



青森県基本計画

「青森新時代」への架け橋

令和7年度

管内概要



弘前市「弘前城と雪燈籠」

青森県中南県土整備事務所

地域の概要

中南地域は、県の南西部に位置し、弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村の3市2町2村で構成され、人口はおおよそ25万人（県全体の約21%）、面積はおおよそ1,560平方キロメートル（県土の約16%）となっています。

東方には八甲田連峰、西方には秀峰岩木山と白神山地、南には矢立峠など山々に囲まれ、県内で唯一海に接していない地域です。白神山地に源を発する岩木川とその支流の浅瀬石川、平川が津軽平野を潤して肥沃な土壌を形成し、本県を代表する穀倉地帯となっています。また、平野部周辺の丘陵地帯には、日本を代表するりんご園地が広がっています。

中南地域の基幹道路として国道7号、国道102号、東北縦貫自動車道が県内外に伸びて、鉄路としてJR奥羽本線、JR五能線、弘南鉄道が運行されています。

産業としては、米とりんごを中心とした農業が盛んであり、また、光技術を応用した製品の研究開発に取り組む光産業関連企業や弘前大学医学部付属病院をはじめ

めとした医療機関が集積していることに加え、弘前大学や県産業技術センター弘前工業研究所及び農林総合研究所など、数々の研究機関があります。これらの地域資源を最大限に生かして、異業種間での連携、協働を強力に進め、農産物の付加価値の向上や新たな産業の創出・集積を図ることが期待されています。

観光については、白神山地や岩木山などの自然、弘前城をはじめとした津軽藩ゆかりの歴史、さくらまつりやねぶたまつりなど、数多くの観光資源を有しています。今後は国際定期便・チャーター便・クルーズ船の寄港などによる外国人観光客の増加や、北海道新幹線の開業による交流人口の拡大が見込まれており、観光プログラムの多様化や広域観光の充実を図る努力が続けられています。

このような状況において当県土整備事務所では、産業や観光を支える交通基盤の整備、災害に強い地域づくりとして河川整備や急傾斜地崩壊対策等に取り組んでいます。

管内市町村概要


市町村名	区分	面積(k㎡)	人口(人)
弘前市		524.20	159,144
黒石市		217.05	29,693
平川市		346.01	29,122
中津軽郡	西目屋村	246.02	1,142
南津軽郡	藤崎町	37.29	14,023
	大鰐町	163.43	7,664
	田舎館村	22.35	6,850
管内計		1,556.35	247,638
青森県全体		9,645.11	1,160,854

人口 R7.1.1 現在：青森県の推計人口（県統計分析課）
面積 R6.10.1 現在：令和6年全国都道府県市町村別面積調（国土地理院）



弘前市「弘前城本丸からの冬の岩木山」

組 織

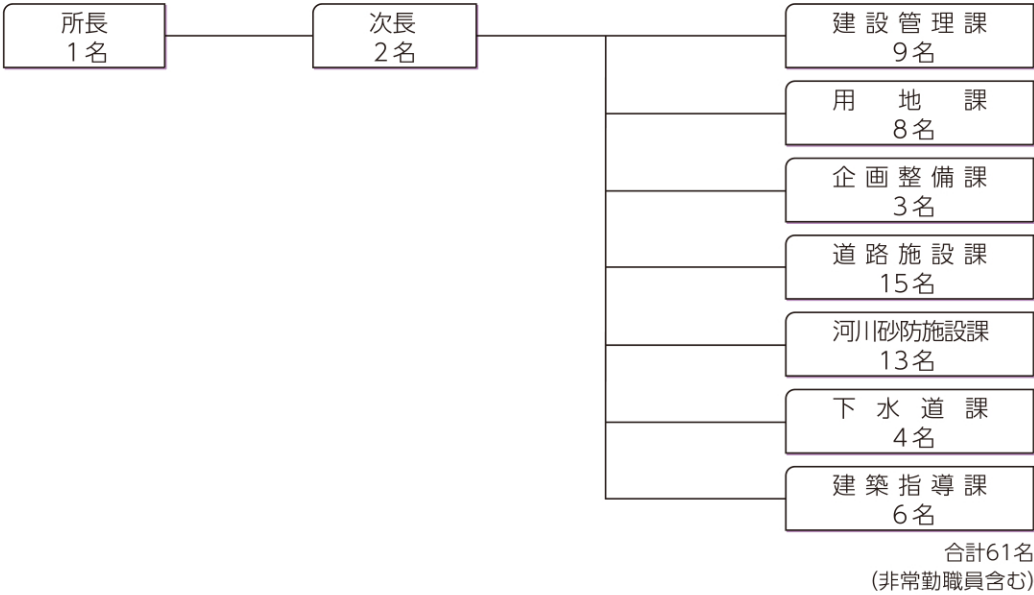

令和7年度事業費調べ (当初)

令和7年4月現在 (単位：千円)

事業別	令和6年度予算			令和7年度当初			前年度比		
	補助事業①	県単事業②	計③	補助事業④	県単事業⑤	計⑥	④／①(当初)	⑤／②(当初)	⑥／③(当初)
道路	(4,620,475) 3,011,248	(1,541,580) 1,542,239	(6,162,055) 4,553,487	2,722,266	1,359,543	4,081,809	0.904	0.882	0.896
都市計画	(260,600) 210,000	(125,000) 200,000	(385,600) 410,000	194,272	127,250	321,522	0.925	0.636	0.784
河川	(602,000) 10,000	(408,376) 484,717	(1,010,376) 494,717	30,000	463,340	493,340	3.000	0.956	0.997
砂防	(850,360) 445,260	(219,487) 219,487	(1,069,847) 664,747	367,100	242,433	609,533	0.824	1.105	0.917
下水道	(2,888,218) 2,847,438	(1,830,181) 1,923,443	(4,718,399) 4,770,881	4,172,000	1,881,491	6,053,491	1.465	0.978	1.269
建築	(91,552) 98,914	(57,954) 55,954	(149,506) 154,868	209,549	21,341	230,890	2.118	0.381	1.491
遠部・久吉ダム	(125,991) 50,000	(66,108) 76,986	(192,099) 126,986	10,000	65,700	75,700	0.200	0.853	0.596
合計(災害復旧除く)	(9,439,196) 6,672,860	(4,248,686) 4,502,826	(13,687,882) 11,175,686	7,705,187	4,161,098	11,866,285	1.155	0.924	1.062
災害復旧	(192,247) 308,794	(0) 0	(192,247) 308,794	274,614	0	274,614	0.889	—	0.889

令和6年度上段カッコは最終事業費、下段は当初を示す。
※金額は当初（上段カッコは2月補正後）令達額を集計したものである。
※前年度からの繰越予算含まず。

道 路

道路事業として、地域住民の利便性の向上や地域振興に資する道路改良事業、交通安全施設整備事業、災害防除事業等の各事業を実施しているほか、道路維持・管理及び除排雪、防雪柵設置、消融雪溝等により、1年を通して道路に求められる安全・安心を確保するとともに、令和4年8月豪雨等で被災した道路の早期復旧を進めています。

また、橋が老朽化してから架け替えをするのではなく、定期点検を行い、計画的に補修することで長寿命化を図る橋梁アセットマネジメント事業を実施し、橋梁の適切な維持管理・保全に努めています。



交通安全事業（交差点改良）
（碓ヶ関大鰐停車場線・大鰐町大鰐：令和7年3月完成）



車道除雪



歩道除雪



橋梁補修（耐震補強）事業
（弘前柏線・弘前市三和【三和大橋】：令和7年3月完成）

令和7年度主要事業

事業名	路線名	施工箇所		全体計画		令和7年度 施工予定
		市町村	地区	延長(m)	幅員(m)	
道路改築	(主) 弘前柏線	弘前市	中崎	1,230.0	12.00	埋蔵文化財調査・道路改良工事
	(一) 常盤新山線	田舎館村	前田屋敷～畑中	1,200.0	12.00	用地補償・橋梁整備
橋梁架替	(一) 前坂藤崎線	藤崎町	白子 (藤崎橋)	183.0	11.25	用地補償・橋梁整備
橋梁補修 (アセットマネジメント事業)	国道102号	黒石市	二庄内 (門沢橋)	86.0	8.00	橋梁補修
交通安全	(主) 弘前環状線	弘前市	撫牛子	380.0	2.50	歩道工
災害復旧	(主) 岩崎西目屋弘前線	西目屋村	砂子瀬	80.0	—	雪崩予防柵・植生工・横ポーリング
	(一) 西目屋二ツ井線	西目屋村	砂子瀬2号 (第3工区)	90.0	6.00	擁壁工・堆積土砂撤去

都市計画

管内では、弘前広域及び黒石の2都市計画区域が設定されており、管内に占める面積比は約23%、人口比は約91%に及んでいます。

都市計画事業は、都市の発展に伴う市街地の無秩序な開発や都市計画交通の激増に対処し、健康で文化的なうまいのあるまちづくりをコンセプトに歴史的な街並との調和や住民参加による魅力あふれる都市空間づくりの創出を目指して整備を進めております。

令和7年度主要事業

事業名	路線名	施工箇所		全体計画		令和7年度 施工予定
		市町村	地区	延長(m)	幅員(m)	
街路	3・4・20紺屋町野田線	弘前市	亀甲町～田町	797.0	14.0～16.0	用地補償・拡幅工事

河川

管内の管理している河川は、岩木川水系の1級河川平川など64河川、総延長363.5km（1級河川）となっています。

これらの河川において、地域住民が安全で安心して暮らせる地域づくりのため、治水安全度の向上にむけた整備や良好な河川環境の維持管理に努めています。

令和7年度は引き続き、平川広域河川改修事業の腰巻川工区を進める予定です。



平川広域河川改修事業（弘座川工区）

令和7年度主要事業

事業名	河川名	全体計画	令和6年度迄実施済み	令和7年度施工予定
平川広域河川改修事業	平川	延長 L = 14.3 km	築堤工 28.6km 掘削工 4.0km 樋門工 17基 落差工 1基	完了
	大和沢川	延長 L = 2.2 km	築堤工 3.9km 掘削工 1.2km 樋門工 3基 落差工 1基	完了
	引座川	延長 L = 1.5 km	築堤工 2.4km 掘削工 1.4km 樋門工 4基	完了
	腰巻川	延長 L = 4.15 km	改修完了 3.53 km	河道検討 1式

ダム

管内には、平川の上流域に遠部ダムと久吉ダムの2ダムがあり、遠部ダムは昭和50年度、久吉ダムは平成7年度に完成以来、下流域にある大鰐町や平川市碓ヶ関地区を洪水から守るとともに、久吉ダムは水道用水の供給も行っています。



遠部ダム



久吉ダム

【ダム諸元一覧】

ダム名	河川名	位置	目的	形式	ダム高(m)	堤頂長(m)	堤体積(千m³)	湛水面積(km²)	貯水容量(千m³)					完成年度
									総貯水容量	有効貯水容量	洪水調節容量	利水容量	堆砂容量	
遠部ダム	平川	平川市碓ヶ関	F	G	43.0	158.0	84	0.110	1,420	1,120	1,120	0	300	S50
久吉ダム	津刈川	平川市碓ヶ関	F、N、W	G	57.0	317.0	287	0.410	6,730	6,070	4,420	1,650	660	H7

※「目的」の記号について F（洪水調節）：河川流量をダムで調節し、下流の洪水被害を軽減します。
N（流水の正常な機能の維持）：既得用水の安定化や河川環境の保全等のため、河川の水量を確保します。
W（水道）：水道用水を供給します。
※「形式」の記号について G：重力式コンクリートダム

【令和7年度主要事業】

事業名	ダム名	事業内容	事業期間	令和6年度まで	令和7年度施工予定
ダムメンテナンス事業（堰堤改良事業）	遠部ダム	ダム管理設備改良	R6年度 ～ R13年度	—	管理設備更新設計

砂 防（土石流）

土石流の要対策箇所は管内で80箇所となっており、このうち概成箇所は32箇所となっております。これらの箇所において、土砂災害から地域住民の生命・財産を守るため、砂防ダム・渓流保全の整備に努めています。

令和7年度は小国沢、北羽黒沢等の整備事業及び石切沢外のメンテナンス事業を含めた13箇所を実施する予定です。

事業実施に当たっては防災対策と合わせて、周辺景観や地域整備に調和した豊かな水辺づくりを実施するなど、環境の保全を図りながら進めることとしています。



後長根川3号砂防メンテナンス事業

令和7年度主要事業

大規模特定砂防等事業

箇所名	全体計画	令和6年度迄実施済	令和7年度施工予定
小国沢3号 (平川市)	えん堤工 V=2,923㎡	えん堤工 V=1,818㎡	えん堤工 V=1,105㎡

通常砂防事業

箇所名	全体計画	令和6年度迄実施済	令和7年度施工予定
北羽黒沢 (弘前市)	えん堤工 V=936㎡ 副えん堤工 N=249㎡ 渓流保全工 N=1式	えん堤工 V=386㎡	えん堤工 V=550㎡

砂防メンテナンス事業

箇所名	全体計画	令和6年度迄実施済	令和7年度施工予定
石切沢外 (弘前市)	えん堤腹付工 N=4基	えん堤腹付工 N=2基	えん堤腹付工 N=1基

地すべり、急傾斜地

地すべりの要対策箇所は10箇所となっており、このうち概成箇所は5箇所となっております。令和7年度は、富田区域の整備事業及び村市区域等のメンテナンス事業を含めた4箇所を実施する予定です。

また、急傾斜地の要対策箇所は管内で102箇所となっており、このうち概成箇所は41箇所となっております。令和7年度は虹貝新田区域及び井戸沢2号区域等を含めた9箇所を実施する予定です。

災害を未然に防止し、地域住民の生命・財産等を守るため、施設の整備及び維持管理に努めています。



虹貝新田区域急傾斜地崩壊対策事業

令和7年度主要事業

急傾斜地崩壊対策事業

区域名	全体計画	令和6年度迄実施済	令和7年度施工予定
虹貝新田 (大鰐町)	L=442m 法覆工 V=9,782㎡ 待受擁壁工 L=210m 待受防護柵工 L=99m	法覆工 V=9,569㎡ 待受擁壁工 L=114m 待受防護柵工 L=99m	法覆工 V=213㎡ 待受擁壁工 L=51m 待受防護柵工 L=51m


下水道

岩木川流域下水道事業は、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村の他、管外の青森市（旧浪岡町）及び板柳町の8市町村で実施されています。令和5年度末の下水道処理人口普及率は、青森県平均の63.6%に対して、岩木川流域は96.6%となっています。

令和7年度は、岩木川浄化センター及び各中継ポンプ場の設備更新工事・修繕工事の他、令和8年度からの運営開始を目指し、下水汚泥を肥料化する施設の建設を行います。



岩木川浄化センター

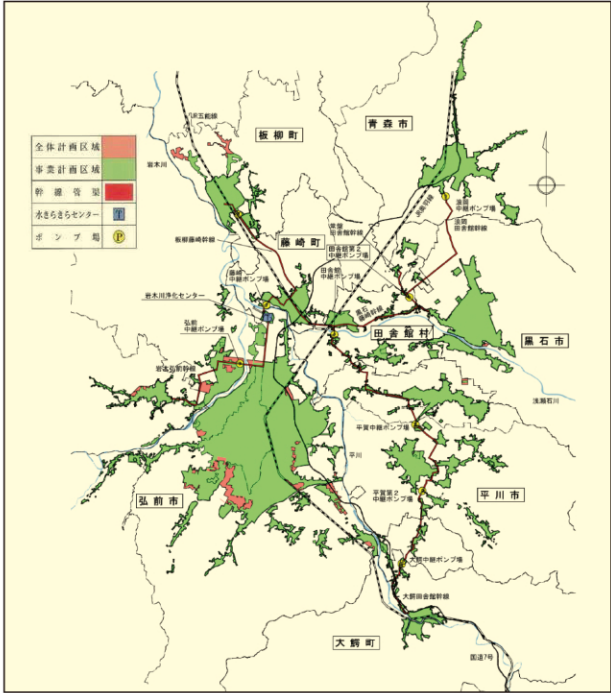

岩木川流域下水道概要図

建築

弘前市を除く管内（黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、西目屋村）の建築物、工作物について、建築基準法に基づく建築確認、中間・完了検査を行っています。その他、建築基準法に基づく定期報告審査、長期優良住宅の認定及び建設リサイクル法等の業務も行っています。

また公営住宅法に基づく県営住宅を管内に9団地（約1,200戸）整備しており、計画的に維持修繕工事を行っています。



県営住宅 茂森団地

用地

令和6年度用地取得及び補償実績

事業別	用地取得		物件補償等	
	筆数	金額(千円)	件数	金額(千円)
道路	105	42,153	101	535,102
河川	4	658	3	500
砂防	3	1,265	0	0
急傾斜	0	0	0	0
地すべり	0	0	0	0
都市計画	18	10,239	15	173,941
下水道	0	0	0	0
計	130	54,315	119	709,543



平川市「ひらかわイルミネーションプロムナード(台湾提灯)」

青森県中南県土整備事務所

〒036-8345 弘前市大字蔵主町4番地 (弘前合同庁舎本館3階)

TEL 0172-32-1131(代表) FAX 0172-36-5360

Mail HI-KENDO@pref.aomori.lg.jp

下水道課 〒038-3874 弘前市大字津賀野字浅田1168 岩木川浄化センター内
TEL 0172-37-2146 FAX 0172-32-7987