

公所名	工事名	受注者名	頁
土木			
東青	新青森県総合運動公園舗装補修工事	(株) 鹿内組	4
	目倉石沢大規模特定火山砂防工事	(株) 鹿内組	5
	青森浪岡線橋梁補修（スカイブリッジ）工事	(株) 澤田建設	6
	青森港改修（施改補助）埠頭大橋橋梁補修工事	志田内海（株）	7
	東青地域県民局管内橋梁維持工事	(株) 西田組	8
中南	前坂藤崎線橋梁架替（藤崎橋）工事	(株) 中幸建設	10
	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事	猪股建設（株）	11
	土淵川放水路河川維持工事	猪股建設（株）	12
	蔵助沢 3 号 砂防メンテナンス工事	(株) 佐藤惣建設	13
	稗田沢区域地すべり対策（砂防メンテ）工事	(株) 片山組	14
三八	国道340号電線共同溝整備工事	(株) 田名部組	16
	八戸港改修（施改補助）河原木 3 号栈橋補修工事	地代所建設（株）	17
	馬淵川広域河川改修（駅前地区上流）工事	(株) 山田組	18
	三八地域県民局管内橋梁維持工事	寺下建設（株）	19
	馬淵川広域河川改修（猿辺川工区）工事	(株) 夏堀組	20
西北	国道101号橋梁整備（新迫良瀬橋）工事	ピーエスコンストラクション・脇川建設工業所 ・石沢組特定建設工事共同企業体	22
	国道339号道路災害防除工事	宝森建設興業（株）	23
	五所川原岩木線橋梁補修（幡竜橋）工事	島村産業（株）	24
	中村川激甚災害対策特別緊急工事	(株) 雁金建設	25
	神山沢 2 砂防整備工事	(株) 平山建設	26
上北	国道 2 7 9 号舗装新設（南 B P）工事	上北建設（株）	28
	塔ノ沢山 2 号区域急傾斜地対策工事	笹倉建設（株）	29
	国道 3 9 4 号橋梁整備（（仮）ニッ森川橋）工事	(株) 工藤組	30
	十和田三戸線橋梁架替（稻生橋）工事	田中建設（株）	31
	三沢海岸維持工事	(有) 中村建設	32
下北	国道 2 7 9 号（むつ南バイパス）道路改良工事	(株) 浜中土木	34
	国道 2 7 9 号橋梁補修（易国間橋）工事	(株) 熊谷建設工業	35
	新田名部川大規模更新河川工事	磯沼建設（株）	36
	赤川下北停車場線橋梁補修（海老川橋）工事	磯沼建設（株）	37
	稲崎・入口海岸老朽化対策工事	杉山建設工業（株）	38
建築			
下北	県営住宅（昭和団地）6 号棟外壁等改修工事	(株) 熊谷建設工業	40

県土整備部長表彰

（無着色）公所の長表彰

土木工事部門
東青県土整備事務所

(5 工事)

令和 8 年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備部長表彰

工事の概要

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事		
受注者名	株式会社鹿内組		
工事場所	青森市大字宮田地内	請負代金額	69,014,000円
工期	令和7年6月27日～令和8年1月12日	成績評定点	88点
完成年月日	令和7年11月20日	推薦公所	東青県土整備事務所
主任（監理）技術者	對馬 匠	総括監督員	工藤 正興
工事内容	舗装補修 L=1,169 m ICT舗装工 1式	主任監督員	今 優樹
		監督員	泉田 真

推薦理由

本工事は、新青森県総合運動公園内園路の舗装補修を目的として、老朽舗装の打換え、破損した縁石・側溝等の入れ替えを行う工事である。

当現場の施工においては、運動公園内の大会スケジュールの調整、公園利用者の安全を最優先として工事を進める必要があった。そのため、受注者は関連機関との緊密な打合せを踏まえ、資機材の安全運行経路を計画し、運動公園内の大会スケジュールを全て把握して、協力会社との調整を行いながら、円滑に苦情もなく工事を完成させている。

舗装工事では、表層1層目を3D-MCアスファルトフィニッシャーを使用し、自動制御による出来形の精度向上に努めた。また、舗設材として中温化合材を採用し、製造温度を11℃下げて出荷することにより、製造時の燃料消費量を削減させ、CO₂低減を実現することができた。

以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等


【着工前】



【完 成】



ICT施工



三次元起工測量



拡大



受賞コメント

この度は、青森県県土整備部優良工事表彰「県土整備部長表彰」という栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。

また、本工事竣工にあたりまして、ご指導いただいた監督職員の皆様をはじめ、ご協力いただいた協力会社、施設管理者、並びに施設利用者の皆様に対し、心より感謝申し上げます。

本工事の取組を評価して頂いたことを励みとし、弊社の社是でもある「住良郷土創造」のもと、さらなる地域発展に貢献できるよう精進してまいります。

今後とも皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長
鹿内 雄二



主任技術者
對馬 匠

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	目倉石沢大規模特定火山砂防工事		
受注者名	株式会社鹿内組		
工事場所	青森市浪岡大字細野地内	請負代金額	61,963,000円
工期	令和7年4月4日～令和7年12月14日	成績評定点	87点
完成年月日	令和7年12月9日	推薦公所	東青県土整備事務所
主任（監理）技術者	澤田 新次	総括監督員	宮下 義史
工事内容	コンクリート副堰堤工 1式 コンクリート側壁工 1式 水叩き工 1式	主任監督員	竹谷 俊
		監督員	佐藤 徹哉


推薦理由

本工事は、青森市浪岡細野地内の26戸の人家及び地区唯一の避難路となる市道目倉石線を守る為に実施した土石流崩壊対策工事である。本工事において、副堰堤及び側壁コンクリートの打設を夏季に行わなければならない、暑中コンクリートの品質確保に留意した。対策として、暑中コンクリート受入時の温度確認を温度計を用いて計測し、打込時間間隔に関してはストップウォッチを用いて計測、いずれも受入れ全台数の確認を行い品質確保に努めた。

また、現場が山岳地帯であり降雪前に工事を完成する必要があった為、プレキャスト製品を積極的に活用し工程短縮に努めた。更に、起工測量をICT施工対象範囲以外もUAV・3次元LSにて行い、取得した点群データを基に工事完成時の3Dモデルを作成し、3次元モデルによる変更土量算出や仮設計画等に有効活用し、設計変更にも柔軟に対応し完工することができた。

以上、「工事に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部長優良工事に推薦するものである。

工事写真等

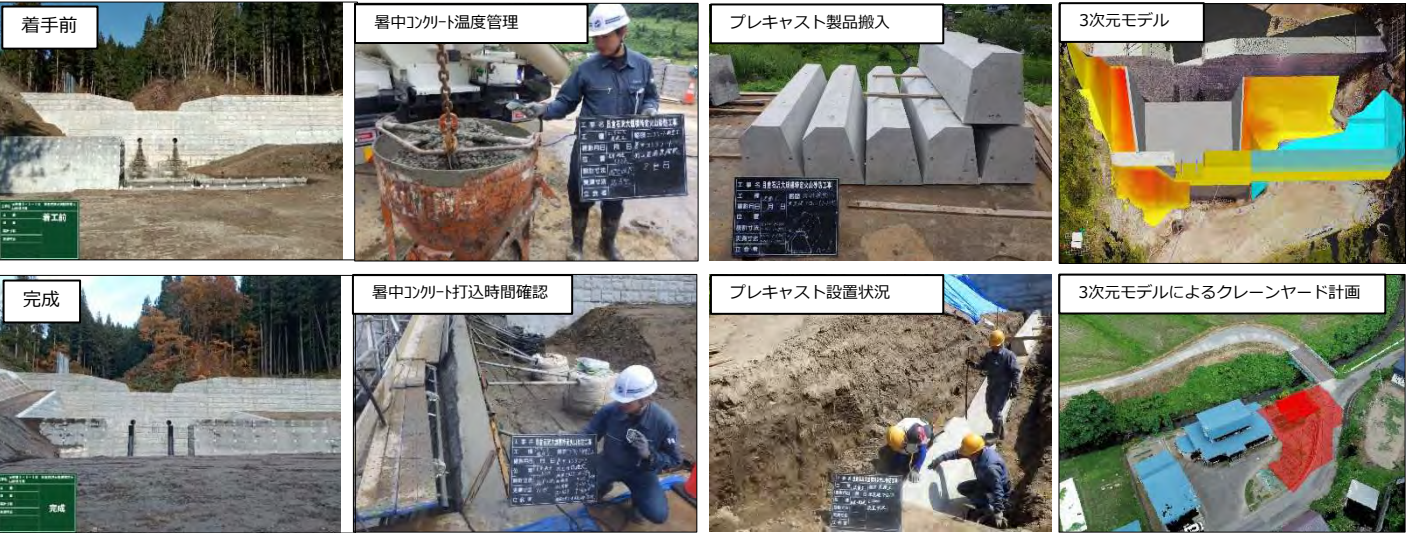

受賞コメント

この度は、青森県県土整備部優良工事表彰(県土整備事務所長表彰)という栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。

また本工事竣工にあたりましてご指導いただいた発注者の皆様をはじめ、ご協力いただいた協力会社、地域住民の皆様に対し心より感謝申し上げます。

本工事での取組を評価して頂いたことを励みとし、弊社の社是でもある「住良郷土創造」のもと、さらなる地域発展及び建設業界の技術力向上に貢献できるよう精進してまいります。

今後とも皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長
鹿内 雄二



主任技術者
澤田 新次

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	青森浪岡線橋梁補修（スカイブリッジ）工事		
受注者名	株式会社澤田建設		
工事場所	青森市大字高田地内	請負代金額	139,953,000円
工期	令和7年4月10日～令和7年12月25日	成績評定点	87点
完成年月日	令和7年10月31日	推薦公所	東青県土整備事務所
主任（監理）技術者	梅田 篤	総括監督員	根川 徹
工事内容	道路融雪設備工 N=1式	主任監督員	黒滝 年昭
		監督員	對馬 和希

推薦理由

本工事は、青森市高田地内県道27号線に架かる青森浪岡スカイブリッジのA1からP6間(上り線)延長262.1mにわたり老朽化した道路融雪設備を更新する工事である。

当該施工場所は、青森空港利用者及び通勤車両で交通量が多く特に朝夕の通勤ラッシュ時には、慢性的な交通渋滞が見受けられるため、通行車両に対しての配慮及び安全確保に特段の注意を払う必要があった。本工事では、工事着手1カ月前より、広範囲にわたり工事予告看板(施工期間、迂回路案内等)を設置し利用者への周知に努めた。又、施工延長を3ブロックに分割し交通規制区間を最小限に留めると共に、交通誘導員をAM6時～PM7時迄(作業休止日含)配置し渋滞緩和に努めた。施工にあたっては、周辺環境に十分配慮して工事を進め施工計画、安全管理を立案・検討し結果、苦情や事故もなく早期に工事を完成させた。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

この度は栄えある青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。この度の受賞にあたり、ご指導いただきました監督職員の皆様へ心より厚く御礼申し上げます。

本工事は交通量が非常に多い路線での工事であり、交通渋滞等のトラブルが考慮されましたが、交通誘導員の配置時間の延長、保安施設の充実また、作業の効率化による工程の短縮に努め、苦情・トラブルも無く無事に工事を完成させる事が出来ました。

今回の受賞を励みに安全第一を念頭に更なる、品質・技術力の向上に励み、地域社会の発展に寄与できるよう精進して参りますので今後とも御指導、御鞭撻賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長
工藤 一也



監理技術者
梅田 篤

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	青森港改修（施改補助）埠頭大橋橋梁補修工事		
受注者名	志田内海株式会社		
工事場所	青森市新田地内	請負代金額	154,462,000円
工期	令和7年7月2日～令和8年3月25日	成績評定点	87点
完成年月日	令和8年3月12日	推薦公所	東青森県土整備事務所 青森港管理所
主任（監理）技術者	齊藤 誉享	総括監督員	笠井 太志
工事内容	橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式 道路付属施設工	主任監督員	新井 茂雄
		監督員	櫻庭 嗣大

推薦理由

本工事は、青森港の臨港道路1号線に架かる埠頭大橋の橋梁補修工事のうち、P10橋脚及びA2橋台の支承取換え工、落橋防止装置工及びひび割れ補修・断面修復工の他、昇降階段塗装工及び照明施設工を実施したものである。

現場周辺には住宅、アパート及び工場等が並んでいるため、施工にあたっては周辺環境に十分配慮して工事を進める必要があるとともに、同時期にA1橋台及びP2橋脚の工事を進めており、かつ冬期間にまたがる工事であったことから、施工方法の入念な検討や工事連絡調整及び工程短縮等を図り、苦情や事故もなく工事を完成させたものである。

本工事のクリティカルパスである支承取換え工に伴うジャッキ受台施工において早強コンクリートを用い、大幅な工程短縮を図った。また、早強及び冬期間施工に対するコンクリート品質管理や近隣への騒音・粉塵防止対策を徹底し、品質向上や周辺環境への配慮に努めた。更には豪雪災害の応急対策業務に協力し、迅速かつ臨機の措置を行った。

以上、「工事成績評定が特に優れているもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



着工前



完 成

◎ 支承取換え工に伴うジャッキ受台施工（早強Co使用⇒工程短縮）



◎ コンクリート品質向上（早強Co使用ひび割れ防止、冬期温度管理）



◎ 周辺環境への配慮（騒音・粉塵防止対策）



受賞コメント

この度は、県土整備事務所長表彰という大変栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。受賞にあたり、ご指導いただきました監督職員の皆様をはじめ、迅速な協議にご対応いただいた関係者の皆様に深く感謝申し上げますとともに、心より御礼申し上げます。

本工事では、工期短縮に努めながら高品質な施工を心掛けるとともに、隣接する住宅や商業施設への騒音対策を重点的に実施し、周辺環境への十分な配慮に努めてまいりました。その結果、弊社の企業理念である「共存できる社会を目指して」を体現することができ、このような評価をいただきましたことは、社員一同にとって大きな喜びであり、今後の励みとなるものでございます。

今後もより一層、高品質で環境に配慮した施工に努めてまいりますので、監督職員の皆様をはじめ、関係各位におかれましては、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長
秋田 正孝監理技術者
齊藤 誉享

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	東青地域県民局管内橋梁維持工事		
受注者名	株式会社西田組		
工事場所	東青地域県民局管内	請負代金額	104,984,000円
工期	令和7年3月26日～令和8年3月25日	成績評定点	85点
完成年月日	令和8年3月25日	推薦公所	東青県土整備事務所
主任（監理）技術者	相馬 一裕	総括監督員	根川 徹
工事内容	施工数量 N=419橋 橋梁維持工（点検・追跡調査・清掃等）N=1式 小規模補修工 N=1式	主任監督員	黒滝 年昭
		監督員	對馬 和希

推薦理由

本工事は、東青地域県民局管内の橋梁（419橋）について、日常管理、追跡調査及び清掃等の維持工事により、橋梁の劣化・損傷を促進させる要因の早期発見・除去を行い、適切な維持管理・対策を実施するものである。また、業務内の日常点検等で新たに確認された橋梁の変状に対し、状況に応じた緊急措置や補修工事を実施する必要があるため、迅速な対応や専門的な知識が求められる高度な工事である。

令和7年度工事においては、青森浪岡線スカイブリッジにおいて、舗装劣化による穴ぼこの多発に対し、1日2回以上のパトロールの上、穴ぼこを確認した際に早期補修を行い、交通量の多い橋梁上でも迅速に対応をすることで通行車両の安全確保に努めた。その他の橋梁においても日常点検で判明した変状に対し、迅速に追加調査を行うなど、的確な判断と迅速な現地対応が特に優れていた。また、令和7年12月8日発生の青森県東方沖地震の際には、観測震度により緊急点検の対象となった橋梁のほか、受注者自ら、管内全橋梁（N=419橋）を点検し、通行車両の安全確保に寄与した点も優れていた。

以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



追跡調査



パトロールによる変状確認



車線規制



路面清掃状況



舗装補修状況



対策完了

受賞コメント

この度は、青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。受賞にあたり、ご指導賜りました監督職員をはじめ、ご協力をいただきました関係各位の皆様には、心より感謝と御礼を申し上げます。

本工事は、青森県アセットマネジメントにおける橋梁の長寿命化・LCC（ライフサイクルコスト）の最小化を図るため、工期1年間を通じて東青地域県民局管内の橋梁（419橋）の構造安全性・交通安全性の確保、地震・台風・大雨出水などの自然災害時の第三者災害の防止に、効率的かつ計画的な維持管理を求められる工事でありましたが、関係各位の皆様のご協力のもと、無事に工事を終えることができました。

この受賞を励みとし、今後も施工品質の向上と環境に配慮し、地域社会への貢献に努めてまいりますので、今後とも皆様のご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。



代表取締役社長
西田 文仁



主任技術者
相馬 一裕

土木工事部門
中南県土整備事務所
(5 工事)

令和 8 年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備部長表彰

工事の概要

工事名	前坂藤崎線橋梁架替（藤崎橋）工事		
受注者名	株式会社中幸建設		
工事場所	南津軽郡藤崎町大字藤崎地内	請負代金額	334,807,000円
工期	令和7年5月28日～令和8年3月31日	成績評定点	88点
完成年月日	令和8年3月27日	推薦公所	中南県土整備事務所
主任（監理）技術者	宮澤 一彦	総括監督員	鎌田 賢一
工事内容	RC橋脚工（P2橋脚） N=1式 RC橋脚工（P3橋脚） N=1式	主任監督員	藤田 智史
		監督員	對馬 卓也

推薦理由

本工事は、一般県道前坂藤崎線のバイパス整備に伴い新橋を架設する事業において、P2 橋脚の躯体工および P 3 橋脚の場所打ち杭を施工した工事である。

施工箇所は一級河川岩木川水系平川の河川内における箇所であり、降雨等の気象条件における増水リスクに備え自動待避水位警報装置を設置することにより、重機作業中の騒音下でも全作業員が即座に異常を察知して避難基準に基づいた迅速かつ確実な避難体制を整えた。また、施工にあたっては打継目の強度・気密性及び構造物耐久性の向上とともに工期短縮について提案があり実施された。品質について、冬期の施工でコンクリートの打設に吸熱養生が必要であるが、乾燥収縮によるひび割れ防止措置を施すなど、品質の向上が図られた。安全管理も徹底され、施工中に河川増水によりP3橋脚部の施工ヤードが侵食される被害があったが、安全な施工が確保された。

以上の取組が評価され、他の模範となる施工となり「工事成績評定点が特に優れているもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等




P2橋脚躯体（完成）



P3橋脚場所打ち杭（施工中）



P3橋脚場所打ち杭施工ヤード増水状況

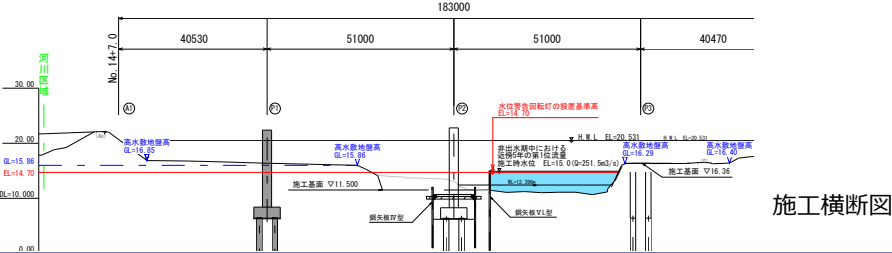

受賞コメント

この度は青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。

受賞にあたり、ご指導を賜りました監督職員の皆様をはじめ、工事にご協力いただきました地域住民の皆様、協力会社の皆様に対し、心から深く感謝と御礼を申し上げます。

本工事は過酷な自然環境下での施工でしたが、安全管理や施工方法を工夫し、無事故で工事を終えることができました。

今回の受賞を大きな励みとし、今後ともより一層安全および品質面の向上に努め、地域社会に貢献できるよう精進してまいります。

今後とも関係各位の皆様には、更なるご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長
工藤 ゆかり



監理技術者
宮澤 一彦

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事		
受注者名	猪股建設株式会社		
工事場所	中津軽郡西目屋村大字砂子瀬地内	請負代金額	366,025,000円
工期	令和6年3月30日～令和7年12月25日	成績評定点	86点
完成年月日	令和7年12月25日	推薦公所	中南県土整備事務所
主任（監理）技術者	大高 憲記	総括監督員	鎌田 賢一
工事内容	施工延長L=80m、植生工A=2,120m ² 、ア カ工N=18本、横木・リング工N=132m、排水 構造物工L=231m、落石雪害防止工N=45基	主任監督員	奈良岡 篤
		監督員	亀田 亮

推薦理由

本工事は、世界自然遺産白神山地へのアクセス道路として重要な観光ルートに位置付けられている岩崎西目屋弘前線における、令和3年12月に法面崩落した地すべり災害箇所、地すべりの調査、解析、対策工法の安全性の評価等について、有識者や専門家による委員会を設立し、災害復旧した工事である。

当該箇所は、地すべり後の崩落土砂が堆積した不安定な地盤上であることから、施工が極めて困難であった。現地盤は軟岩と土砂が複雑な層を形成し、モノレール運搬のルート変更など、施工計画の変更が余儀なくされた。掘削作業には、新技術となるワイヤー吊下げによるセーフティクライミングマシンを使用し、無人遠隔操作で行った。

関係各所から早期供用開始を求められている中、モノレール運搬による掘削の一部をロングアームバックホウへの変更を検討し、工期短縮を図った。さらに地元高校生等を対象とした現場見学会を開催し、県土整備行政の理解向上を図った。

以上、「その他災害関連で他の建設業者の模範として特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



着工前



完成

受賞コメント

この度は青森県県土整備部優良工事表彰を承り誠にありがとうございます。受賞にあたり監督員並びに監督職員の皆様には、色々ご指導いただき感謝申し上げます。

本工事にあたっては令和7年11月末の冬季閉鎖までの前に開通させるため、2年目はモノレールを転用しないで土砂運搬を行い、1段目をロングアームBHIにより直接掘削で運搬を行うことで全体の日数の短縮を図ることができ、開通まで無事故で施工することができました。

今後もこの度の受賞を励みに、地域社会へ貢献できるよう取り組んでまいりたいと思いますのでご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長
前田 伸子常務取締役
大高 憲記

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	土淵川放水路河川維持工事		
受注者名	猪股建設株式会社		
工事場所	弘前市大字若葉地内	請負代金額	55,242,000円
工期	令和7年8月9日～令和8年3月25日	成績評定点	85点
完成年月日	令和8年3月24日	推薦公所	中南県土整備事務所
主任（監理）技術者	三浦 剛	総括監督員	高田 浩行
工事内容	裏込注入工 N=376孔	主任監督員	野呂 徹
		監督員	松嶋 朋美

推薦理由

本工事は、弘前市中心市街地を洪水から守るため、土淵川及び寺沢川の洪水を直接岩木川へ放流する施設である土淵川放水路トンネルにおいて、トンネル上部に発生した空洞を充填する補修工事（裏込注入工）である。

裏込注入工法として発泡ウレタン系注入材を使用するTn-p工法を採用した。この工法は資機材が2tトラック2台にすべて積載できるほどコンパクトであり、注入機から送られた2液の液剤を混合して注入するため、硬化時間が約1分と非常に速く、亀裂等からの材料流出の危険性を低減できる。また、40倍発砲で約30kg/m³と超軽量であることからトンネル覆工への荷重負担が少なく、さらに、発砲硬化後の再溶解が無く水質への影響が少ない工法である。

河道内であることから非出水期中の施工であったが、冬季でも降雨等で河川が増水した際には、作業員や資機材が浸水し危険な状況になる懸念があるため、緊急に待避できるよう下流部と中間部の段差箇所には坂路を設置し、車両が出入りしやすいよう配慮した。

以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

【使用材料】



【注入状況】




【目詰り工】




【注入状況】



【注入機械】



【完成】




受賞コメント

この度は、中南県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうございます。これもご指導頂きました監督職員の皆様、またご協力いただきました工事関係者の皆様によるものと、心から感謝と御礼を申し上げます。

本工事は河川放水路トンネル内での施工であり、施工環境が特殊な部分がありましたが、関係者協力のもと無事工事を完了することができました。

この受賞を励みとして、高品質で、安全・安心なものづくりを目指し、地域の発展に貢献できるよう、精進して参りますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役
前田 伸子主任技術者
三浦 剛

令和 8 年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	蔵助沢 3 号砂防メンテナンス工事		
受注者名	株式会社佐藤惣建設		
工事場所	弘前市大字百沢地内	請負代金額	50,765,000円
工期	令和7年4月1日～令和7年11月28日	成績評定点	84点
完成年月日	令和7年11月19日	推薦公所	中南県土整備事務所
主任（監理）技術者	諏訪 隆二	総括監督員	高田 浩行
工事内容	施工延長 L=31.45m コンクリート堰堤工 V=439.6m3	主任監督員	山下 澄晴
		監督員	木村 賢吾

推薦理由

本工事は、弘前市大字百沢地内にある蔵助沢川において、老朽化した砂防堰堤の強度不足を解消し、構造を補強する目的で実施される砂防メンテナンス事業であり、既設の砂防堰堤の上流面にコンクリートを増し打ちする工事である。

砂防土工及び仮設工では、深さ10mの掘削と仮水路の切廻し及び仮設坂路の設置を安全に作業するため、人検知衝突軽減システム搭載バックホウでの掘削、計画的な仮水路切廻しと仮設坂路の設置、掘削法面へのシート養生、ユニット式自在階段を使用した昇降階段の設置等を行い安全確保に努めた。

コンクリート堰堤工では、床掘り最下部に均しコンクリートを打設し、残存型枠の施工に必要なアンカー鉄筋の設置、差筋に鉄筋用防錆材を塗布、コンクリート打設用足場の設置、コンクリート打設時の背負式パイプレーターの使用、コンクリート打継剤使用による省力化等を行い、生産性向上と品質確保に努めた。

また、職場体験(インターンシップ)を積極的に受入れ、地域への貢献にも努めた。

以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

【完成写真】



【インターンシップ】



【掘削法面のシート養生】



【背負式パイプレーター】



【コンクリート打設用足場】



受賞コメント

この度は、県土整備部優良工事表彰という大変栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。受賞にあたりまして、ご指導下さいました監督職員の皆様、工事にご協力くださいました関係各位の皆様には心より感謝と御礼を申し上げます。

本工事は、深さ10mの掘削や高さ9mの残存型枠設置及びコンクリート打設と高低のある現場であり、作業時の安全を確保するため掘削法面のシート養生やコンクリート打設足場を設置するなど対処し、無事故で工事を終えることができました。

今後もこの受賞を励みとし、施工品質の向上と地域社会の発展に貢献できるよう、社員一同精進を重ね努力して参ります。

今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役
佐藤 隆



主任技術者
諏訪 隆二

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事		
受注者名	株式会社片山組		
工事場所	南津軽郡大鰐町大字大鰐地内	請負代金額	19,877,000円
工期	令和7年4月1日～令和7年11月1日	成績評定点	84点
完成年月日	令和7年11月1日	推薦公所	中南県土整備事務所
主任（監理）技術者	三上 雅永	総括監督員	高田 浩行
工事内容	集排水ボーリング工 N=1式	主任監督員	山下 澄晴
		監督員	東 睦城

推薦理由

本工事は、大鰐町稗田沢地区の地すべり対策として、過年度に整備された地すべり施設の老朽化対策（機能回復）を行う目的で、地下水排除のための横ボーリングを実施したものである。

工事着手にあたり、計画していた仮設道路ルートを再調査した結果、工事車両の走行に支障となる樹木が多数確認され、地権者から伐採の許可を得る必要が生じ、県外在住者も含まれることから、交渉に時間を要することが予想された。課題に直面する中、受注者から新たなルートの提案があり、これに係る地権者や関係者との交渉を全て完了させたものであった。速やかな対応により、工期の延長や苦情も無く、無事に工事を完成させることができた。また、環境対策等にも積極的に取り組んだ。

以上、「困難な自然的社会的条件を克服して工事を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

対策工一般図

完成

倒木処理（工事用道路）

受賞コメント

この度は、青森県県土整備部優良工事表彰を賜り誠にありがとうございます。受賞にあたりまして、ご指導いただきました監督職員の皆様、ご協力くださいました関係各位、地域住民の皆様には深く感謝するとともに、心から御礼申し上げます。

今後もこの受賞を励みとし、更なる施工技術・品質向上を目指し社員一丸となり努力して参りたいと思います。

今後とも関係各位のご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。



代表取締役
片山 宏太



主任技術者
三上 雅永

土木工事部門
三八県土整備事務所
(5 工事)

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備部長表彰

工事の概要

工事名	国道340号電線共同溝整備工事		
受注者名	株式会社田名部組		
工事場所	八戸市大字新荒町～荒町地内	請負代金額	103,609,000円
工期	令和7年4月11日～令和8年3月27日	成績評定点	87点
完成年月日	令和8年3月19日	推薦公所	三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	千葉 亮太	総括監督員	下川原 茂樹
工事内容	施工延長 L=70.0m 電線共同溝工 N=1式 排水構造物工 N=1式 舗装工 N=1式	主任監督員	葛西 孝人
		監督員	一戸 乃理子

推薦理由

当該工事は、国道340号の八戸市大字新荒町から大字荒町地内間における電線共同溝の整備を行ったものである。

工事箇所は市の中心街に位置しており、施工に支障となる各種インフラ設備管理者との調整や、歩行者、通行車両及び周辺環境への配慮を要するものであるほか、施工する電線共同溝の施工においては、既設埋設物の把握と共同溝との干渉箇所の整理が必要であった。そのため、工事の準備期間における計画段階において、各管理者と複数回調整を行い、各インフラ設備の移設計画及び工事スケジュールを整理して支障にならない区間から併行して共同溝の施工を行い、工程管理を徹底した円滑な施工に寄与した。また、当初設計と現場に相違があった場合には、状況把握が容易となる説明資料を作成して発注者と打合せ協議を行ない、多数の協議事項があったにも関わらず変更内容の整理が明瞭となり対応方針等を迅速に決定することができ、作業性の向上及び品質向上に努めた。

以上、「工事成績評定点が特に優れているもの」及び「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



着手前



掘削・土留め



管路設置



管路設置完了



埋戻し



路盤工



舗装工



完成

受賞コメント

この度は、青森県県土整備部優良工事表彰という大変栄誉ある賞を賜り、誠に光栄に存じます。

本工事は、交通量が多く、道路地形、周辺環境や既設インフラへの高度な配慮を要する工事でありました。施工にあたりましては、各インフラ設備管理者の皆様との綿密な協議・調整を重ねるとともに、工程管理の徹底と丁寧な施工を心掛け、安全かつ円滑に完成を迎えることができました。これもひとえに、発注者である青森県をはじめ、プロジェクトパートナー他関係各位のご指導とご協力、そして地域の皆様のご理解の賜物であり、心より感謝申し上げます。

当社は「人と地域社会のために」という理念のもと、これからも品質・安全のさらなる向上と技術力の研鑽に努め、地域の安全・安心な社会資本整備に貢献してまいります。

今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

代表取締役CEO
田名部 智之主任技術者
千葉 亮太

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	八戸港改修(施改補助)河原木3号栈橋補修工事		
受注者名	地代所建設株式会社		
工事場所	八戸市豊洲地内	請負代金額	31,119,000円
工期	令和7年10月3日～令和8年3月16日	成績評定点	86点
完成年月日	令和8年3月9日	推薦公所	三八県土整備事務所 八戸港管理所
主任（監理）技術者	赤坂 嘉章	総括監督員	前田 昇
工事内容	3号栈橋 上部工補修工 1式 渡橋補修工 1式	主任監督員	瀬川 文彦
		監督員	佐藤 隆昭

推薦理由

本工事は、河原木3号栈橋の補修工事である。この工事は、栈橋上部工を主とした工事で仮設足場を必要としていたが、海面の潮位の影響を受けるため、設置が難しいものであった。加えて、栈橋利用者の支障とならないよう配慮が必要なところであったが、協議を重ね計画を立案し、工事を完成させたものである。

また、栈橋を利用している時は工事ができないため、栈橋利用者との日程調整により工事ができない不測の日数が生じていた。加えて、12月8日に発生した青森県東方沖地震による影響も受け、工期内の完了が困難な状況にあったにもかかわらず、綿密に工程を調整して、工期内に完工したものである。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。


工事写真等



【完成】



海上での足場組立



防爆工具（ピック）の使用



Co殻落下防止対策



係船柱の塗装状況

受賞コメント

この度は、県土整備事務所長表彰という栄えあるご評価を賜り、誠にありがとうございます。受賞にあたり、ご指導いただきました監督職員の皆様、ならびに関係業者の皆様にご心より御礼申し上げます。

本工事は石油基地内での工事であるため、火気使用の制限等、特有の制限があり、栈橋機能を制限せずに工事を進めることが求められ、当初より工程管理が大きな課題でした。工事を進めるにあたり、監督職員の皆様の迅速な協議と対応、変則的な工程に対する協力業者の皆様、また都度の連絡調整にご対応いただきました栈橋利用関係者の皆様方の、多大なご協力のもと無事完成に至ったものであり、重ねて御礼申し上げます。

今後もこの受賞を励みに、地域に根差した企業として、地域の発展に貢献できるよう、更なる技術向上に取り組んでまいりますので、引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。



代表取締役
地代所 久恭



主任技術者
赤坂 嘉章

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区上流）工事		
受注者名	株式会社山田組		
工事場所	三戸郡南部町大字大向地内	請負代金額	80,817,000円
工期	令和6年11月1日～令和8年3月25日	成績評定点	86点
完成年月日	令和8年3月17日	推薦公所	三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	舘 松栄	総括監督員	三橋 八州男
工事内容	施工延長 L=80.2m 法覆護岸工 N=1式、付帯道路工 N=1式	主任監督員	河口 健太郎
		監督員	戸来 啓

推薦理由

本工事は、三戸郡南部町大字大向地内において、馬淵川の洪水被害を防ぐ河川改修の一環として、築堤及び護岸を施工した工事である。

本工事は、青い森鉄道の鉄道盛土と接続するため、鉄道事業者との綿密な調整が必要であった。

施工に際しては、青い森鉄道との協議結果に基づき、鉄道に影響を及ぼすおそれのある工事区間に工事管理者および列車見張り員を配置し、作業前後の軌道観測および報告を徹底するなど、安全面で厳格な管理体制を維持。結果として事故を一切発生させることなく、無事に工事を完了した。

また、堤防予定地から多量に出現した埋設コンクリート構造物の撤去にも的確に対応するとともに、盛土工事にはICT施工技術を導入し、施工の高精度化と効率化を実現した。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

この度は、栄誉ある青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、三八県土整備事務所長様をはじめ、関係各位のご指導に心より感謝と御礼を申し上げます。

本工事は馬淵川の洪水被害を防ぐ重要な河川改修工事であり、築堤・護岸整備にあたり、青い森鉄道様との協議に基づく徹底した保安体制により無事故で完成できました。

施工にあたり、多量に出現したコンクリート構造物の撤去に適切に対応するとともに、盛土工事にはICT施工技術を導入し、高品質と効率化を実現することができました。

この受賞を糧に、今後も技術・技能を磨き地域の安全・安心なインフラ整備に貢献してまいります。関係各位皆様方の更なるご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



代表取締役
山田 幸一



監理技術者
舘 松栄

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	三八地域県民局管内橋梁維持工事		
受注者名	寺下建設株式会社		
工事場所	八戸市外地内	請負代金額	124,487,000円
工期	令和7年3月7日～令和8年3月25日	成績評定点	86点
完成年月日	令和8年3月24日	推薦公所	三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	田村 浩文	総括監督員	下川原 茂樹
工事内容	施工数量 N=229橋 橋梁維持工（点検・追跡調査・清掃等） N=1式 小規模補修工 N=1式	主任監督員	葛西 孝人
		監督員	小谷 菜穂子

推薦理由

当該工事は、三八地域県民局管内の橋梁（229橋）について、日常管理、追跡調査及び清掃等の維持工事により、橋梁の劣化・損傷を促進させる要因の早期除去を行い、適切な維持管理・対策を実施するものである。また、あらかじめ予定されていた橋梁の補修工事のみでなく、日常点検等で新たに確認された変状のある橋梁に対して、状況に応じた緊急措置や補修工事を実施する必要がある等、迅速性や専門的な知識が求められる高度な工事である。

令和7年度工事においても、交通の安全に直結する伸縮装置の補修、歩道部分の段差解消等の緊急措置が必要な箇所に対し、迅速に対応することで通行車両や歩行者の安全確保に努めた。また、ゲリラ豪雨による橋面冠水対応については、速やかに交通規制を実施して応急対応を図り、後日詳細調査を実施して原因と対策工事の提案を行なうなど、的確な判断と迅速な現地対応が特に優れていた。

以上のように、青森県が進める「橋梁長寿命化」の取り組みに対して、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当し、ほかの模範と認められる工事であることから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



交通規制

応急処置（蓋開け）
市川未来橋（下り）蓋撤去
橋面冠水対応

加工蓋設置完了



清掃工（高圧洗浄）



清掃工（土砂撤去）



追跡調査



受賞コメント

この度は、「青森県県土整備部優良工事表彰」を賜り誠にありがとうございます。御指導頂きました監督職員の皆様をはじめ、工事関係者各位のご協力に心から感謝と御礼を申し上げます。

本工事は、青森県が進める「橋梁長寿命化」に係る工事であり、地域にとっての重要なインフラである橋梁の保全を行うという認識のもとで取り組んで参りました。

施工にあたっては日常点検のみならず、緊急措置や応急対応においても、監督職員の皆様の御指導を頂き迅速かつ安全に対応する事ができましたことに、重ねて御礼申し上げます。

今後は、今回の受賞を励みとし、品質と技術力の向上を目指して、地域社会の発展に貢献できるよう努力して参ります。

代表取締役
寺下 一之主任技術者
田村 浩文

令和 8 年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	馬淵川広域河川改修（猿辺川工区）工事		
受注者名	株式会社夏堀組		
工事場所	三戸郡南部町大字沖田面地内	請負代金額	75,504,000円
工期	令和7年7月9日～令和8年3月25日	成績評定点	84点
完成年月日	令和8年3月23日	推薦公所	三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	下沢 尚之	総括監督員	三橋 八州男
工事内容	施工延長 L=215.1m、 擁壁護岸工 N=1式、舗装工 N=1式	主任監督員	河口 健太郎
		監督員	八戸 彰太郎

推薦理由

本工事は、三戸郡南部町大字沖田面地内において、馬淵川水系馬淵川及び猿辺川の洪水被害を防ぐ河川改修の一環として、パラペット式の特殊堤の設置とそれに伴う道路嵩上を行ったものである。

嵩上を行った道路は地域の重要なバス路線であり、交通調整が不可欠であった。また、本工事による道路嵩上に合わせ、同時期に町の下水道工事とも同一工事範囲内で進行することになったことから、多数の関係者との綿密な連携と詳細な工程調整が求められた。

道路通行止めの必要が生じた区間については、プレキャスト製品を積極的に採用し、施工期間を短縮。これにより道路利用者への影響を最小限に抑え、地域住民やバス利用者の負担軽減に大きく寄与した。

また、施工期間中は安全管理を徹底し、一切の苦情や事故を発生させることなく工事を完成させた。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等


着 工 前



完 成



平面図

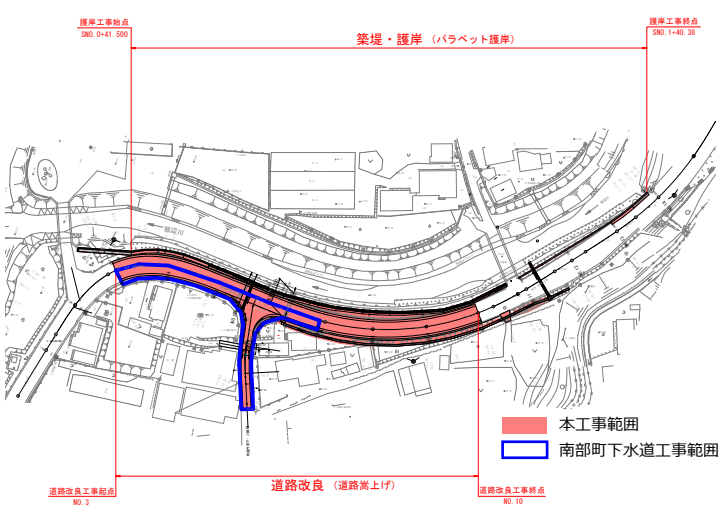

受賞コメント

この度は、栄誉ある県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうございます。

今回の受賞は発注者の皆様をはじめ、協力会社の皆様、そして工事に携わった全ての関係者のご支援とご協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。

今回の受賞を励みとし、今後も地域社会の発展に貢献できるよう、より一層技術力の向上と安全で高品質な施工に努めてまいります。



代表取締役
夏堀 真子

管理技術者
下沢 尚之

土木工事部門
西北県土整備事務所

(5 工事)

令和 8 年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備部長表彰

工事の概要

工事名	国道101号橋梁整備（新迫良瀬橋）工事		
受注者名	ピーエス・コンストラクション、脇川建設工業所、石沢組特定建設工事共同企業体		
工事場所	西津軽郡深浦町大字迫良瀬地内	請負代金額	1,181,807,000円
工期	令和6年7月3日～令和8年3月25日	成績評定点	85点
完成年月日	令和8年3月25日	推薦公所	西北県土整備事務所
主任（監理）技術者	岡田 明浩・兼平 幸弘・上田 誠	総括監督員	細川 敦啓
工事内容	PC3径間連続ラーメン箱桁橋 橋長：163.000m 有効幅員：8.500m	主任監督員	工藤 寛之
		監督員	高橋 北斗

推薦理由

本工事は、国道101号のバイパス整備で、迫良瀬川を渡河するPC上部工橋梁工事(L=163.0m)である。
本橋の特徴として、平面線形 R=200m・縦断勾配 i=3.300%・横断勾配 i=6.000%の複雑な線形を有していることである。
そのため、架設機材の逸走防止や施工時の傾きの管理（傾斜計使用）を実施し、安全管理を行った。また、施工位置が海岸線から1.3km程度で遮るものが無く、特に冬期間の風雪時には一時待機しながら作業を進め、場所打ち部の側径間施工においては屋根を設けるなど、工程管理・作業環境の充実に努めた。このほか、PC鋼材の保護として重要なグラウトの品質管理において、冷温水機・自動水量計を用い、夏季・冬季共に良質なグラウト注入を実施した。
これらの取り組みにより、無事故無災害で品質の良いPC橋を構築することが出来た。
以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

着工前



完 成



受賞コメント

この度は、県土整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。

本工事にあたり、ご指導頂きました監督職員の皆様、ご協力頂きました関係者の皆様には、大変感謝すると共に御礼を申し上げます。

この受賞を励みに、安全最優先の職場風土を構築し、さらなる品質向上と環境保全に配慮し、地域に貢献したもののづくりに努めてまいります。

今後とも、ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



ピーエス・コンストラクション 東北支店長 泥谷良哉



（株）脇川建設工業所 代表取締役 脇川勇生



（株）石沢組 代表取締役 石沢幸彦



現場代理人 岡田 明浩



主任技術者 兼平 幸弘



主任技術者 上田 誠

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	国道339号道路災害防除工事		
受注者名	宝森建設興業株式会社		
工事場所	北津軽郡中泊町大字小泊地内	請負代金額	77,495,000円
工期	令和7年9月2日～令和8年3月26日	成績評定点	88点
完成年月日	令和8年3月25日	推薦公所	西北県土整備事務所
主任（監理）技術者	田中 満	総括監督員	佐々木 功雄
工事内容	排水構造物工 N=1式 仮設工 N=1式	主任監督員	竹内 大樹
		監督員	外崎 仁

推薦理由

本工事は、国道339号を横断する老朽化したボックスカルバート及び重力式擁壁を撤去・新設する工事である。当該箇所は日本海に隣接し、冬期間における高波・高潮の影響を受ける過酷な環境下にあった。また、冬季閉鎖区間内であるが、当該箇所より先に他事業の工事施工箇所があることから、片側交互通行での施工を余儀なくされた。さらに、当該道路には深い位置に水道管が埋設されているなど、数多くの課題があった。

このため、海沿いの急激な天候変化を把握するため簡易風速計にてリアルタイムの風速を確認するほか、仮設ブロックを設置し、高波、高潮が現場に影響を与えないよう対策を行った。また、施工箇所を頻繁に通行する施工業者や水道課と緊密に連絡調整することで、労働災害並びに第三者に対する損害等を発生させることなく工期内に完成することができた。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

着工前



完成



ボックスカルバート
据付状況



ボックスカルバート
据付完了



水道管防護



簡易風速計による
現地風速確認



片側交互通行による施工



現場施工箇所への
高波・高潮対策



受賞コメント

この度、栄えある西北県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうございます。

ご指導いただきました監督職員の皆様、ご協力いただきました関係各位の皆様には、感謝するとともに心より御礼申し上げます。

この受賞を励みに今後も品質・環境・安全面の向上、技術研鑽に努め地域の発展に貢献してまいります。



代表取締役
葛西 俊蔵



主任技術者
田中 満

令和 8 年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	五所川原岩木線橋梁補修（幡竜橋）工事		
受注者名	島村産業株式会社		
工事場所	北津軽郡板柳町大字板柳地内	請負代金額	153,934,000円
工期	令和7年8月5日～令和8年3月31日	成績評定点	87点
完成年月日	令和8年3月30日	推薦公所	西北県土整備事務所
主任（監理）技術者	田村 之博	総括監督員	佐々木 功雄
工事内容	橋脚耐震補強 N= 1 基	主任監督員	三浦 巧巨
		監督員	坂上 理紗子

推薦理由

本工事は、一級河川岩木川に架かる幡竜橋 P 4 橋脚の耐震補強を実施したものである。
対象の橋脚は河川区域内(高水敷)に位置し、施工時期は非出水期に制約されるほか、周囲は堤内民地(りんご畑)であり、作業ヤードや搬入路の利用で耕作者との調整が求められるなど、綿密な工程調整と周辺環境への配慮が必要となる工事である。そのような中で、施工箇所の土中から旧体残存物や廃材など、想定外の障害物が多数出土し、鋼矢板の打ち込みが不可能になるトラブルが発生したにもかかわらず、限られた時間内で土留・仮締切工の再設計を行い障害を回避する締切構造に変更して工程回復を図るなど、創意工夫と高度な工程管理により工期内に工事を完成させている。
以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

この度は、西北県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうございます。本工事施工にあたりご指導頂いた監督職員の皆様、並びにご協力頂いた関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
弊社では、安全施工を第一に品質及び環境に配慮した、もの造りを柱に社員一人一人の資質の向上に努めております。
今回の受賞を励みとし、社員一同、安全第一、技術の向上に努め、地域の発展により一層貢献して参りますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役
島村 啓子



監理技術者
田村 之博

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事		
受注者名	株式会社雁金建設		
工事場所	西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町地内	請負代金額	99,088,000円
工期	令和7年6月24日～令和8年3月25日	成績評定点	84点
完成年月日	令和8年3月25日	推薦公所	西北県土整備事務所
主任（監理）技術者	吉川 隆	総括監督員	細川 敦啓
工事内容	残土処理工3,802m ³ 、根固め工袋詰玉石507袋、構造物撤去工一式	主任監督員	藤田 幸徳
		監督員	小笠原 繁行

推薦理由

本工事は、中村川の河床掘削及び根固工（袋詰玉石）を両岸に施工し、現地発生土砂を一時堆積ヤード（鰺ヶ沢町有地大高山山林内に造成）で脱水処理後、路体盛土材として青森河川国道事務所所管の柏浮田道路改良工事現場（つがる市）へ運搬し、有効活用するものである。また、同時施工中であった他2工事分の発生土の堆積ヤード調整や運搬計画のマネジメントを主体的に実施した。

当工事における課題は、土砂一時堆積ヤードの早急確保である。大高山山林内の広大な面積を造成しなければならなかったことから、安全に且つ効率よく作業を進めるため、ヤード全体の把握に測量用ドローンを活用し平面図を作成するとともに、現地施工の際は各種アタッチメントを使用するなど、完全機械化により作業効率を向上させ、造成を完了した。

また、柏浮田道路改良工事の進捗に合わせた土砂運搬計画の調整や受入地現場の整備や管理にも尽力した。

以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

このたびは、名誉ある優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。
本工事は、計画段階から多くの方々のご理解とご支援をいただきながら進めてまいりました。

発注者様の的確なご指導、そして協力会社の皆様の高い技術力と誠意あるご対応があり、無事故・高品質での完成を迎えることができました。
この表彰は、私どもだけでなく、関係者全員の努力と連携の成果であると深く感じております。

今後も「安全第一」「品質向上」を最優先に、地域社会の発展と信頼に応える工事を続けてまいります。

改めまして、このような栄誉をいただきましたことに、心より御礼申し上げます。



代表取締役社長
新保 静子

監理技術者
吉川 隆

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	神山沢2砂防整備工事		
受注者名	株式会社平山建設		
工事場所	北津軽郡中泊町大字今泉地内	請負代金額	51,975,000円
工期	令和7年6月28日～令和8年3月25日	成績評定点	84点
完成年月日	令和8年3月23日	推薦公所	西北県土整備事務所
主任（監理）技術者	大柳 孝篤	総括監督員	川村 昌弘
工事内容	コンクリート堰堤工1式、砂防堰堤付属物設置工1式、 流路工1式、法面工1式、仮設工1式	主任監督員	相坂 鉄治
		監督員	佐々木 杏

推薦理由

本工事は北津軽郡中泊町大字今泉地内における土石流危険渓流神山沢に砂防堰堤を整備する工事である。
現場が狭く、他工種との同時施工が難しかったため、工程管理に特に留意して施工する必要があった。加えて、冬期間の施工は降雪量も多く、作業効率の低下やコンクリート品質の低下が懸念された。そこで、普通セメントから早強セメントに変更し、養生期間の短縮を図るとともに、養生温度の管理を徹底した。また、プレキャスト法枠施工では、ブロック間の結束作業を確実かつ容易に行う独自開発の結束器具を使用し、品質の安定化と作業省力化により生産性を向上させるとともに、これらの取り組みにより、高い安全性を確保しながら施工工程の短縮を実現した。

以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

この度、神山沢2砂防整備工事において西北県土整備事務所長表彰を拝受いたしました。身に余る光栄であり、心より感謝申し上げます。

本工事は、山間部で狭隘な現場での施工で、なお、厳冬期間の工期での作業でありましたが、スタッフ一丸となって創意工夫を重ね、無事故・無災害で竣工を迎えることが出来ました。近隣住民の皆様のご理解とご協力、そして関係各位の温かいサポートに、この場を借りて深くお礼申し上げます。

今回の受賞は通過点に過ぎません。この技術と経験を次世代へ引継ぎ、さらに高品質なインフラを社会に提供できるよう技術の研鑽に努めてまいります。



代表取締役
平山 大蔵



主任技術者
大柳 孝篤

土木工事部門
上北県土整備事務所
(5 工事)

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備部長表彰

工事の概要

工事名	国道279号舗装新設（南BP）工事		
受注者名	上北建設株式会社		
工事場所	上北郡横浜町字豊栄平外地内	請負代金額	238,227,000円
工期	令和7年1月29日～令和7年12月26日	成績評定点	86点
完成年月日	令和7年12月16日	推薦公所	上北県土整備事務所
主任（監理）技術者	升澤 和弘	総括監督員	内海 達也
工事内容	施工延長 2288.7m 舗装工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	主任監督員	丸井 孝幸
		監督員	嵯峨 幸雄

推薦理由

本工事は、下北地方生活圏の中心都市「むつ市」と東北縦貫自動車道八戸線を結び、下北・南部・青森地方生活圏の地域間連携強化、下北地方の産業等の発展を支援する地域高規格道路(下北縦貫道路)において、横浜南バイパス工区の舗装工の施工を主とする舗装新設工事である。

当工事では、アスファルト舗装工におけるICT対応のアスファルトフィニッシャーの導入、TLS（地上型レーザースキャナー）測量を用いた土量の把握等、正確な施工管理と労力の削減に取り組み、優れた施工管理で品質を確保した。

また、地元高校生のインターンシップを受け入れ、今後の建設業を担う人材育成に関する取り組みを積極的に実施した。

以上、「工事成績評定点が特に優れているもの」「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

【着工前】



【ICT対応のアスファルトフィニッシャー】



【インターンシップの受け入れ】



【完成】



【TLS（地上型レーザースキャナー）測量】



受賞コメント

この度は、栄えある青森県県土整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。今回の工事では、ICT技術を活用した生産性向上に加え、地元高校生のインターンシップ受け入れなどを通じた建設業の人材育成への取り組みをご評価いただき、大変光栄に存じます。

本工事は、下北半島縦貫道路開通に向けて供用部分の大型標識交換、区画線の引き直しを含む舗装新設工事であるため、安全管理に配慮し事故防止の徹底を図り無事故、無災害で工期内に完工することができました。

今後もこの受賞を励みとし、会社の品質方針である《お客様から「ありがとう」と言ってもらえる会社になろう》を胸に社員一同、より一層精進してまいります。最後に、ご指導いただきました監督職員の皆様、また当工事に携わっていただいた関連会社の皆様、隣接工事関係者の皆様には心より感謝申し上げます。



代表取締役社長
田島 一史



監理技術者
升澤 和弘

令和 8 年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	塔ノ沢山 2 号区域急傾斜地対策工事		
受注者名	笹倉建設株式会社		
工事場所	上北郡東北町字上笹橋地内	請負代金額	40,161,000円
工期	令和7年7月23日～令和8年3月31日	成績評定点	86点
完成年月日	令和8年3月23日	推薦公所	上北県土整備事務所
主任（監理）技術者	遠島 武臣	総括監督員	野宮 一宏
工事内容	法面工 1式 排水構造物工 1式 地下水排除工 1式 付属物設置工 1式	主任監督員	伊賀 隆幸
		監督員	鴨澤 明志

推薦理由

本工事は、上北郡東北町字上笹橋地内において令和6年8月の豪雨により斜面が崩落し、斜面下の温泉施設に土砂が流入する被害が発生したことから、再度災害防止のために実施した工事である。
工法はフリーフレーム＋グラウンドアンカーにて斜面の安定を図り、端部の地山擦り付け部についてはモルタル吹付で侵食防止を図っている。
当該斜面の法尻からは常時伏流水が湧き出て不安定な状況であったことから、温泉施設へ再度土砂が流出しないよう、応急的な崩落防止対策を行い、併せて防護柵基礎工裏に排水ドレーン工を施工することで安全性を確保し、無事工事を完了させることができた。
また、現場作業が温泉施設の営業に支障とならないよう、経営者とのコミュニケーションを密にし、寄せられた要望に真摯に対応したことで、円滑に作業を進めることが出来た。
以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

着手前



完 成



受賞コメント

この度は、青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。
本工事施工にあたり、ご指導いただきました監督職員の皆様をはじめ、ご協力いただきました関係各位の皆様には心から深く感謝とお礼を申し上げます。
今回の受賞を励みとし、更なる技術力・品質の向上と地域社会の発展に貢献できますよう努力してまいります。今後とも、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。



代表取締役
本間 正信



主任技術者
遠島 武臣

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	国道394号橋梁整備（（仮）ニッ森川橋）工事		
受注者名	株式会社工藤組		
工事場所	上北郡七戸町字鉢森平地内	請負代金額	206,206,000円
工期	令和7年4月16日～令和8年3月25日	成績評定点	85点
完成年月日	令和8年3月24日	推薦公所	上北県土整備事務所
主任（監理）技術者	上野 士児男	総括監督員	相馬 良壘
工事内容	橋梁下部工 N=1.0基、法覆護岸工 N=1.0式、仮設工 N=1.0式	主任監督員	石澤 徹
		監督員	飯田 芳子

推薦理由


本工事は、一般国道394号におけるバイパス（榎林バイパス）整備事業のうち、（仮称）ニッ森川橋のA1橋台及び護岸等を整備したものである。

当工事では、受注者よりICT施工の提案があり、構造物工（A1橋台）及び作業土工（床掘）においてICT建機を使用した施工・出来形計測を実施し、作業の効率化を図り生産性向上に寄与した。

また、BIM/CIMの活用についても受注者から提案があり、ARを活用した作業計画検討や施工状況の把握、VRを活用した安全教育を行い作業員に死角になり得る箇所の注意喚起等を行い、現場管理の効率化と安全性の向上を図った。

以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

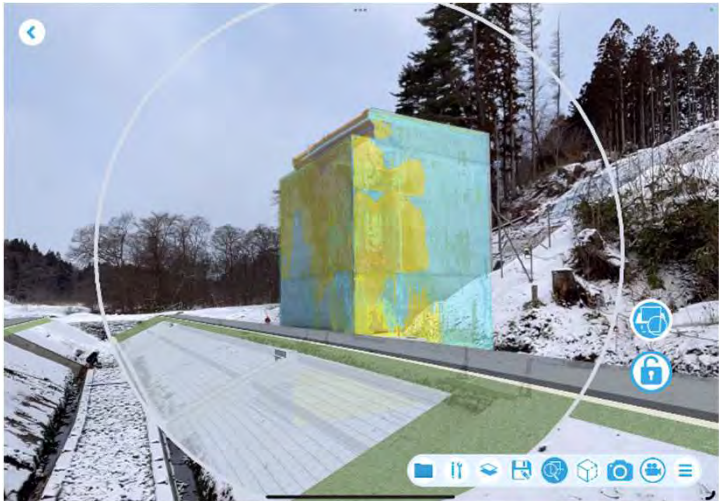

受賞コメント

この度は、栄誉ある青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。この度の受賞にあたり、ご指導賜りました監督職員の皆様はじめ、工事にご協力いただきました関係各位の皆様に対し、心から感謝と御礼を申し上げます。

今回は、最先端技術のBIM/CIMの活用を提案し採用してもらい、可視化により施工の高度化、事故リスクの低減ができ、無事故無災害で工事を完工する事ができました。

今回の受賞を励みに、今後も地域社会の発展と安全に貢献できるように会社を目指し頑張りたいと思いますので、今後とも監督職員の皆様はじめ、関係各位の皆様の更なるご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長
番場 宗幸



監理技術者
上野 士児男

令和 8 年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰


工事の概要

工事名	十和田三戸線橋梁架替（稲生橋）工事		
受注者名	田中建設株式会社		
工事場所	十和田市稲生町地内	請負代金額	125,620,000円
工期	令和7年7月4日～令和8年3月31日	成績評定点	85点
完成年月日	令和8年3月27日	推薦公所	上北県土整備事務所
主任（監理）技術者	太田 憲人	総括監督員	相馬 良壘
工事内容	道路土工N=1式、排水構造物工N=1式、構造物撤去工N=1式、舗装工N=1式、区画線工N=1式、道路付属施設工N=1式、雑工N=1式、仮設工N=1式	主任監督員	石澤 徹
		監督員	飯田 芳子

推薦理由

本工事は、主要地方道十和田三戸線「稲生橋」の橋梁架替工事に伴う、迂回道路の造成及び旧橋撤去を行う工事である。
当該場所は、交通量の多い十和田三戸線と市道4本が絡み合う変則的な交差点であり、支障物の移設調整が必要であるほか、現道より約60cm舗装高さを上げる必要があった。そのため、支障物管理者と工程の調整を何度も行い、工程遅延の無いように図った。迂回路交差点の施工では、交通規制に伴う渋滞が予想されたため、1km手前から渋滞予想の工事看板を設置することにより、通行車両へ迂回等の協力を図ったほか、夜間施工とし交通渋滞を抑制した。
また、施工場所周辺は、商業施設及び住宅密集地であり、商業施設利用者や通学路線であるため、周辺の各戸に工事情報を記したチラシを配布し理解を求めたほか、歩行者誘導員を専属に配置することにより道路利用者を安全に通行させることに留意した。
以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

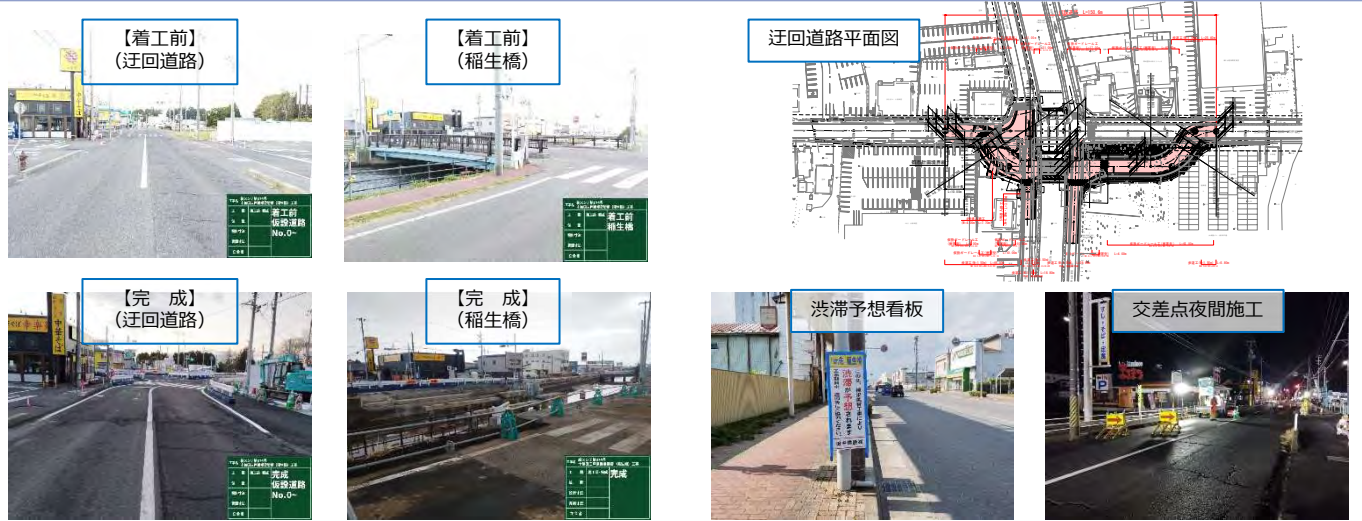

受賞コメント

この度は、栄えある青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。
今回の工事は、交通量の多い変則的な交差点であり、支障物件の移設調整や交通規制に伴う交通渋滞の緩和が課題でしたが、監督職員並びに関係機関の皆様による御指導のほか、工事関係者や商業施設、地域住民の皆様のご協力により、交通規制渋滞を抑制することができました。
今回の受賞を励みに、安全第一を念頭に、地域社会の発展に貢献できるよう社員一同精進して参ります。
今後とも、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長
田中 大文



監理技術者
太田 憲人

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	三沢海岸維持工事		
受注者名	有限会社中村建設		
工事場所	三沢市字浜通地内	請負代金額	107,712,000円
工期	令和7年6月18日～令和8年1月13日	成績評定点	85点
完成年月日	令和8年1月13日	推薦公所	上北県土整備事務所
主任（監理）技術者	内沢 央教	総括監督員	野宮 一宏
工事内容	海岸土工 1式 護岸工 1式 護岸基礎工 1式	主任監督員	伊賀 隆幸
		監督員	小野 道也

推薦理由

本工事は、三沢海岸の既設堤防において、裏込材の流失により沈下した海側の被覆ブロックを補修する工事で、現況地盤線を基に根入れを十分に確保するとともに、ブロック背面にかごマットを敷設することで裏込材の移動を制限し、再度被災防止を図るものである。

当該箇所は太平洋に面した現場であり、尚且つ前浜が少ないことから、風浪等による手戻り作業が工程管理上の懸念であった。そのため、仮締切の補強や、常時波の状況を把握するための現場カメラの設置、省力化登録資器材活用による作業工程の短縮などの工夫を重ね、無事工期内に完成させたものである。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

ブロック沈下状況




裏込流失状況



完 成



標準横断面図

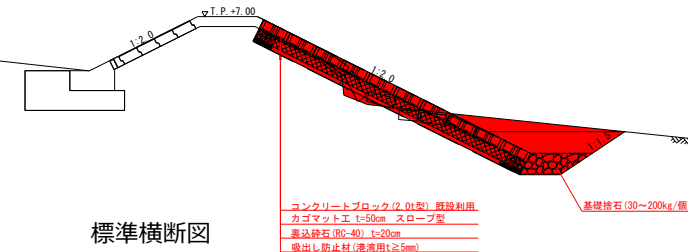

コンクリートブロック(2.0型) 既設利用
かごマットE-150cm スロープ型
裏込材(300-400) 1-20cm
吸出し防止材(津波用125mm)

基礎格石(30~200kg/個)

受賞コメント

この度は、栄誉ある青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。受賞にあたり、ご指導いただきました監督職員の皆様に心より感謝申し上げます。また、厳しい作業環境の中、ご尽力いただきました工事関係者の皆様にも、改めて御礼申し上げます。

今回の受賞を励みに、これからも高品質で長期耐久性に優れたインフラ整備に努めてまいります。地域の発展に少しでも貢献できるよう精進してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。



代表取締役
中村 陽平



監理技術者
内沢 央教

土木工事部門
下北県土整備事務所
(5 工事)

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備部長表彰

工事の概要

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事		
受注者名	株式会社浜中土木		
工事場所	むつ市大字奥内 地内	請負代金額	180,620,000円
工期	令和7年2月13日～令和7年11月19日	成績評定点	83点
完成年月日	令和7年11月19日	推薦公所	下北県土整備事務所
主任（監理）技術者	坪田 忠雄	総括監督員	對馬 永一
工事内容	道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 道路付属物工 1式 区画線工 1式	主任監督員	壬生 信一
		監督員	酒井 優希

推薦理由

本工事は、下北半島縦貫道路むつ南バイパス本線の舗装工および接続する現道国道279号の交差点改良を主とする道路改良工事である。当該区間の現道国道279号は24時間交通量約1万台と交通量が非常に多く、さらに周辺施設からの車両の流入出も多いことから、施工にあたっては地域の生活交通への特段の配慮が求められた。このような条件のもと、受注者は事前に周辺施設への綿密な聞き取り調査を実施するとともに、警察署との協議により交通規制方法および実施時間の最適化を図り、交通量の減少する夜間施工を提案・実施した。これにより交通への影響を最小限に抑えつつ、安全な施工環境を確保した。

さらに、施工にあたっては施工範囲の細分化による複数班同時施工や、夜間施工における資機材の事前配置および運搬計画の最適化により作業効率の向上を図り、工程短縮を実現した。

その結果、苦情および事故は一切発生せず、当初工期内に工事を完成させた。

以上の受注者の綿密な地元調整及び優れた工程管理能力を高く評価し、「工事成績評点が特に優れているもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



現道 着工前



本線 着工前



舗装工 夜間施工状況



現道 完成



本線 完成



騒音・振動対策状況

受賞コメント

この度は、青森県県土整備部長表彰を賜り誠にありがとうございました。ご指導いただきました監督職員の皆様、ご協力をいただいた関係各位の皆様には心より御礼申し上げます。

本工事は下北半島縦貫道路むつ南バイパス本線と現道国道279号の交差点改良を主とする工事でした。国道279号の交通量が非常に多いことから、現道部施工時は多くの検討事項がありましたが、協議に対し迅速に対応頂きスムーズに施工できたことに感謝いたします。

今回の受賞を励みとし、社員一同、インフラ整備を通じて地域社会の発展へ貢献できる会社を目指し、更なる技術力向上に向けて邁進してまいります。



代表取締役社長
濱中 亮輔



監理技術者
坪田 忠雄

令和 8 年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	国道279号橋梁補修（易国間橋）工事		
受注者名	株式会社熊谷建設工業		
工事場所	下北郡風間浦村大字易国間地内	請負代金額	66,000,000円
工期	令和7年8月6日～令和8年3月27日	成績評定点	83点
完成年月日	令和8年3月16日	推薦公所	下北県土整備事務所
主任（監理）技術者	渡部 蓮也	総括監督員	對馬 永一
工事内容	橋梁補修工1式、根固め工1式、舗装工1式、 橋梁附属物工1式、区画線工1式	主任監督員	松江 晋二
		監督員	細谷地 郁哉

推薦理由

本工事は、国道279号(はまなすライン)の風間浦村に位置する易国間橋における、床版防水構造の劣化・主桁の遊離石灰の対策を目的とした橋梁補修工事である。当現場は大間町・風間浦村・むつ市大畑町を結ぶ重要な交通網となっている。

また、工事にあたっては現場付近に易国間漁港があり、工事中の濁水処理などによる水質汚染に考慮した施工が必要となった。そこで、河川及び海への濁水の流出を防ぐため、濁水処理防護管・濁水沈殿槽を導入することで水質汚染を発生させることなく工事を完成させることができた。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



【着工前】




【完 成】



【着工前】



【完 成】

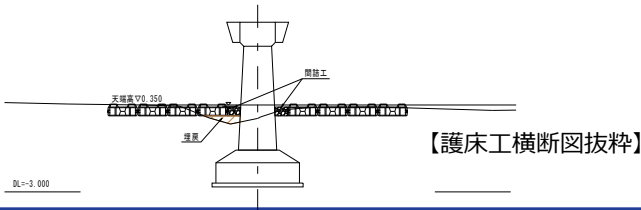

受賞コメント

この度は、下北県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうございました。ご指導頂きました監督職員の皆様、ご協力頂きました関係各位の皆様には心から感謝申し上げます。

本工事は施工中の濁水流出による水質汚染の防止が課題であり、濁水沈殿槽を導入し、風間浦漁業協同組合易国間支所様とも密に連絡を取り合うことでご理解・ご協力を頂き、水質汚染防止を達成して無事完成することが出来ました。

今回の受賞を励みとし、これからも地域貢献に尽力し、安心かつ安全な構築物の提供、そして地域の皆様や顧客の「満足」の達成に努めてまいりますので、今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。



代表取締役社長
熊谷 圭之輔



主任技術者
渡部 蓮也

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	新田名部川大規模更新河川工事		
受注者名	磯沼建設株式会社		
工事場所	むつ市若松町地内	請負代金額	48,433,000円
工期	令和7年8月27日～令和8年3月25日	成績評定点	83点
完成年月日	令和8年3月17日	推薦公所	下北県土整備事務所
主任（監理）技術者	出町 訓章	総括監督員	梅村 豪
工事内容	堰柱補強工 N=1式	主任監督員	畑山 賢司
		監督員	小嶋 剛史

推薦理由


本工事は、竣工してから約50年経過する新田名部川の潮止堰を更新する工事における、中央ゲート部の堰柱の補強を目的としたものである。

施工箇所が陸地から離れ、絶えず仮締切ゲート外にポンプ排水を行わなければならない状況下において、施工機械の水没の可能性があるため、モルタルのプラントを仮橋上に設けて、吹付ホース専用仮橋を設置し施工した。現場周辺が住宅地のため、排水ポンプ及び給熱養生用の電力を、夜間の静寂を保つため発電機を使用せず、現場まで電気工事を行い供給した。それによりクリーンファンヒーターを用いることができ、施工中も安全に給熱できた。また、事前に町内会の回覧及び現場近隣の住宅すべてに工事のお知らせ文を配布し理解と協力を求め、削孔などで発生する音の管理に現場から一番近い住宅の傍に環境測定器を設置し確認した。他に地元中学生の職場体験を受け入れ、潮止堰を案内し現場の説明を行った。

以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

【着工前】



【着工前】



【PHb工法:足場拡幅】



【PHb工法:鉄筋差込】



【完成:第二堰柱】



【完成:第三堰柱】



【PP工法:モルタル吹付】



【PP工法:CC-B塗装】



受賞コメント

この度は、下北県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうございます。ご指導いただきました監督職員の皆様、並びに協力していただいた関係者の方々に深く感謝申し上げます。おかげさまで、冬期間の工事でも十分な品質を確保することができました。

今回の受賞を励みに、これからの工事も品質及び技術の向上に努め、良いものづくりに邁進する所存でありますので、今後ともご指導・ご鞭撻賜りますようお願い致します。



代表取締役社長
磯沼 慎一郎



監理技術者
出町 訓章

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	赤川下北停車場線橋梁補修（海老川橋）工事		
受注者名	磯沼建設株式会社		
工事場所	むつ市南町地内	請負代金額	255,530,000円
工期	令和7年7月30日から令和8年3月25日	成績評定点	83点
完成年月日	令和8年3月25日	推薦公所	下北県土整備事務所
主任（監理）技術者	長津 友樹	総括監督員	對馬 永一
工事内容	橋脚巻立て工1式、橋梁補修工1式 護床工1式、仮設工1式	主任監督員	松江 晋士
		監督員	平間 勇輝

推薦理由

本工事は、県道176号赤川下北停車場線に架設されている海老川橋において、P1橋脚の耐震補強（RC巻立て工）、護床工の再設置を行った工事である。

工事箇所は二級河川新田名部川の河口付近であり、工期の制約がある中、施工計画を綿密に精査し、クリアパイラーによる鋼矢板施工について頭部連結による補強を早期に協議するなど、施工上の課題を事前に解決して、工期内に工事を完遂した。

冬期間の対策として、気温低下によるコンクリートの品質低下が懸念されたことから、橋脚の雪寒仮囲いを行い、ジェットヒーターによる給熱養生を行うことで低温による品質低下を防止し、品質確保に努めた。

以上のことから、「イ 困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事表彰に推薦するものである。

工事写真等

完成



橋脚巻立て工 鉄筋組立て



仮設工 鋼矢板設置



橋梁補修工 断面修復工



橋脚巻立て工 護床工



受賞コメント

この度は青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。ご指導いただきました監督職員の皆様、並びに協力頂いた関係各位の皆様へ深く感謝とお礼申し上げます。

工期の制約や厳しい施工条件はありましたが、工事関係者の皆様のご協力により無事故で工事を完成することが出来ました。

今後もこの受賞を励みとして、安全・品質・技術の向上に努め、地域社会に貢献して参りたいと思いますので、今後ともご指導・ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長
磯沼 慎一郎



監理技術者
長津 友樹

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	稲崎・入口海岸老朽化対策工事		
受注者名	杉山建設工業株式会社		
工事場所	下北郡東通村大字野牛地内	請負代金額	68,057,000円
工期	令和7年4月16日～令和7年11月28日	成績評定点	80点
完成年月日	令和7年11月10日	推薦公所	下北県土整備事務所
主任（監理）技術者	柳澤 斉	総括監督員	梅村 豪
工事内容	施工延長 L=40.0m 護岸工 N=1式、波返工 N=1式	主任監督員	畑山 賢司
		監督員	小杉 吏緒

推薦理由


本工事は、築造後約40年が経過し、損傷や沈下等の老朽化により海岸保全施設としての機能が低下した緩傾斜護岸を撤去、かつ新たに波返しブロックを設置し護岸の機能回復を行うことで背後地の安全を確保し、災害の未然防止を図るものである。また、当該工事は津軽海峡に面する現場であり、台風や低気圧による大時化の影響を受けやすく、水際付近の捨石工や被覆石工において部分的な損傷や流失のリスクが高い厳しい施工条件下にあった。このような状況に対し、仮締切工を追加して施工することで作業時の安全性を確保するとともに、施工効率の向上を図り、工期内での確実な完成を達成した。また、高校生を対象とした職業体験の実施や、現場説明用チラシの配布、完成図看板の設置等を通じて、漁業者や地域住民への周知に積極的に取り組み、事業に対する理解促進とイメージアップに貢献した。以上のとおり、本工事は「困難な自然的・社会的条件を克服し、優れた成果を挙げたもの」、「その他災害関連、技術提案、環境保全、イメージアップ及び先見性等で他の建設業者の模範として特に顕著な成果をあげたもの」該当することから、青森県県土整備部優良工事として推薦するものである。

工事写真等

着工前



標準横断面図

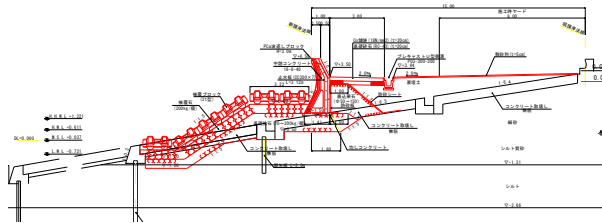

完成図看板の設置



完成



仮締切工



職業体験



受賞コメント

この度は、青森県下北県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうございます。
この栄誉は、ご指導いただきました監督職員の皆様をはじめ、地域住民の皆様、関係者の皆様のご理解とご協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。
本工事は、厳しい気象・海象条件下での施工となりましたが、安全管理と品質確保を徹底し、無事完成することができました。今回の受賞を励みに、今後も技術力の向上と安全施工に努め、地域社会の発展に貢献してまいります。



杉山建設工業株式会社
代表取締役 杉山 嘉崇



杉山建設工業株式会社
工事部次長 柳澤 斉

建築工事部門 下北県土整備事務所

(1 工事)

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備部長表彰

工事の概要

工事名	県営住宅（昭和団地）6号棟外壁等改修工事		
受注者名	株式会社熊谷建設工業		
工事場所	むつ市昭和町地内	請負代金額	103,873,000円
工期	令和7年6月11日～令和7年12月26日	成績評定点	83点
完成年月日	令和7年12月17日	推薦公所	下北県土整備事務所
主任（監理）技術者	川村 卓夫	総括監督員	佐藤 充伸
工事内容	外壁改修工事 一式 屋根改修工事 一式 防水改修工事 一式 塗装改修工事 一式	主任監督員	篠崎 隆史
		監督員	工藤 裕樹

推薦理由

本工事は、築34年の県営住宅（RC造、3階建、9戸、延べ面積704.64m²）について、青森県県営住宅等長寿命化計画に基づく長寿命型改修工事として、外壁の外断熱、屋根、防水等の改修工事を行ったものである。

県営住宅への入居を継続しながらの工事であったが、入居者との連絡調整を主体的に行いクレーム等のトラブルがなかった。改修工事特有の現場と図面との食い違いがある中で、コスト削減や出来ばえの向上をふまえた施工方法を積極的に提案した。積雪期を避けるための限られた工期内に工事を完成させた。

以上、「工事成績評定点が特に優れているもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

着工前

完成



受賞コメント

この度は、県土整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございました。ご指導頂きました監督職員の皆様、ご協力頂きました関係各位の皆様には心から感謝申し上げます。

本工事は入居者様への騒音・振動等に起因するクレームがなく、工事に対するご理解を得られながら高品質な成果品をご提供できるかどうか課題であり、入居者様に対する報告・連絡を確実に実施し監督職員様の御指導のもと取り組んだ結果、無事完成することが出来ました。

今回の受賞を励みとし、これからも地域貢献に尽力し、安心かつ安全な構築物の提供、そして地域の皆様や顧客の「満足」の達成に努めてまいりますので、今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。



代表取締役社長
熊谷 圭之輔



主任技術者
川村 卓夫