



平成28年度

管内概要

青森県
西北地域県民局
地域整備部

立佞武多

今から約100年前の明治末期、五所川原には高さ20m以上の巨大な人形ねぶたが威勢よく街を練り歩き、賑わいを見せていました。しかし、大正に入り、電気の普及とともにこの巨大ねぶたは姿を消しました。

その後、平成5年に巨大ねぶたの写真と設計図が発見され、平成8年に五所川原市の有志たちにより80年ぶりに巨大ねぶたが復元されました。これが全国的に大きな反響を呼び、五所川原市並びに津軽半島地域の知名度を高め、青森県を代表する夏祭りの一つとなりました。毎年約170万人の見物客が訪れています。

表紙……平成27年の新作立佞武多「津軽十三浦伝説・白髭水と夫婦梵鐘」

青森県五所川原市にある十三湖がかつて十三浦（とさうら）と呼ばれていた頃、たびたび襲われる大洪水・津波を白髭水と呼んでいた。白髭の老人がその波に乗りやってくるからだと言う。この十三浦にまつわる儂い恋伝説がある。

一七一五年、現在の五所川原市飯詰にある長円寺で開山一世聖眼雲祝大和尚の報徳の梵鐘をつくることとなった。兄寺である弘前市長勝寺でもこれを大いに喜び、同様の梵鐘をつくることとなり、一対の梵鐘を洛陽（京都）三条釜座の近藤丹波藤久に依頼した。翌一七一六年、京都で誕生した一対の夫婦梵鐘は丹波の山坂を越え、若狭の小浜港から海路日本海を経て、五所川原と弘前を目指した。

ところが、船が十三浦に入港しようとした時、時化模様となり大荒れの怒濤に襲われ、夫婦梵鐘は海底深く沈んでしまった。後日、長円寺・長勝寺の檀徒らと十三の漁民多数で梵鐘の搜索を行い長円寺の雄鐘は引き上げたが、長勝寺の雌鐘はとうとう見つけられなかった。後に長円寺に納められた雄鐘を衝くと『十三恋しやゴーン』そしてそれに呼応するかのように十三浦では『長円寺恋しやゴーン』と引き裂かれた悲しみに溢れた音色がするという。

もう一説には、梵鐘の雌雄は龍の形をした釣り金具で区別されており、雌龍に一目惚れした十三浦の龍が我が物にしようとして引きずり込んだという伝説もある。

ねぶたは、夫婦梵鐘が白髭水により引き裂かれた場面を表現したものである。

追記…


この『たちねぶた』が完成される二〇一五年の翌年、二〇一六年は梵鐘が納められてから三百年、またその翌年二〇一七年は長円寺が聞かれて三五〇年という節目の年であります。

立佞武多制作者 富士 裕朗

目 次

I. 管内の概要	1
1. 管内のあらまし	2
2. 事業費調べ	3
3. 職員現員表	4
II. おもな事業等	5
1. 道 路	6
2. 河 川	10
3. ダ ム	11
4. 海 岸	12
5. 砂 防	13
6. 急傾斜・地すべり	14
7. 港 湾	16
8. 建 築	17
9. 用地・財産管理	18
奥津軽歴史探訪MAP	19
管内路線図	
河川海岸図	

I 管内の概要

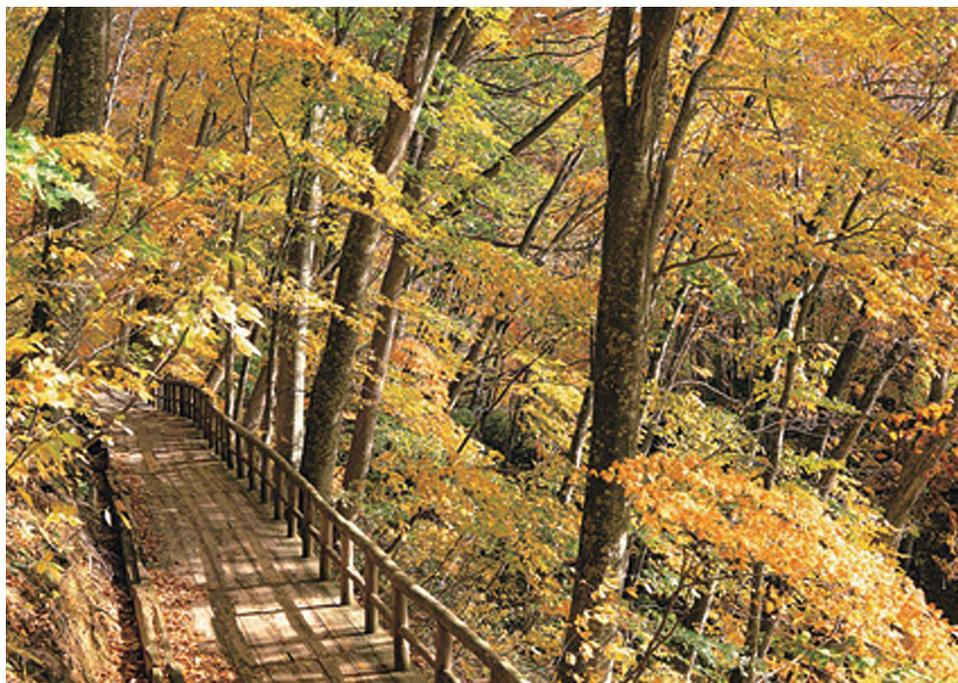

ミニ白神の紅葉（鱒ヶ沢町）

「ミニ白神」は、鱒ヶ沢町の中心部から南へ車でおよそ30分ほどの黒森地区にあります。


およそ52haのエリアは、人の手が加えられておらず、樹齢200年を越えるブナも見受けられ、白神山地核心部同様の森林景観を保っており、遊歩道も整備されております。

2. 事業費調べ


(単位：百万円)

事業別	平成27年度(当初)			平成28年度(当初)			対前年度比 ② / ①
	補助事業	県単事業	合計①	補助事業	県単事業	合計②	
道路	3,283.6	1,577.7	4,861.3	3,016.0	1,658.8	4,674.8	96%
河川	296.0	481.4	777.4	538.2	611.3	1,149.5	148%
ダム	130.0	67.2	197.2	175.0	70.0	245.0	124%
海岸	300.0	125.0	425.0	—	130.0	130.0	31%
砂防・急傾斜地すべり	414.7	259.1	673.8	397.3	272.9	670.2	99%
港湾	94.1	53.1	147.2	159.9	53.8	213.7	145%
建築住宅	3.0	5.5	8.5	—	22.6	22.6	266%
合計	4,521.4	2,569.0	7,090.4	4,286.4	2,819.4	7,105.8	100%

○機構

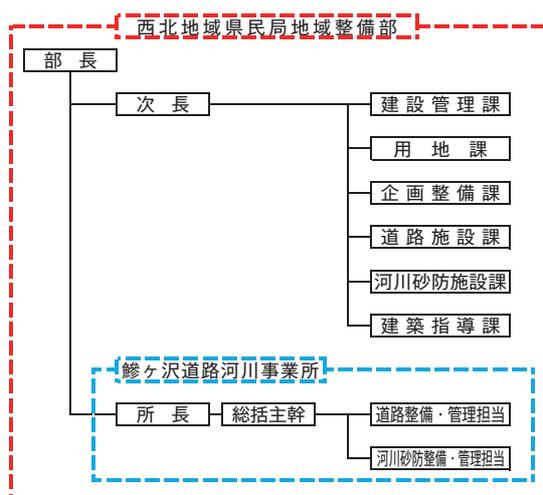

○平成28年度事業種別構成比

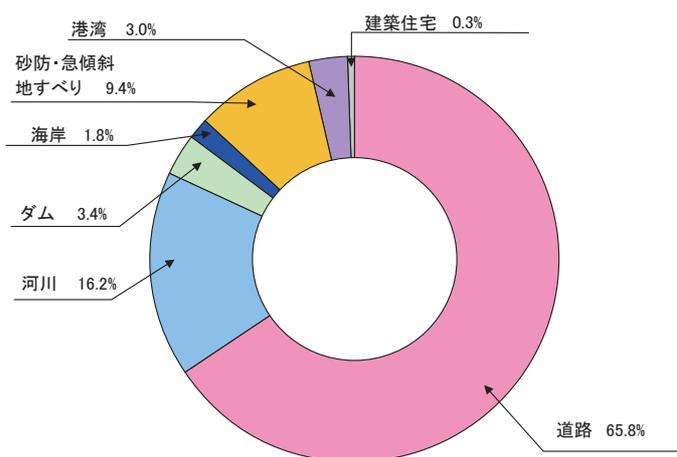

3. 職員現員表

平成28年4月1日現在

区 分	一 般 職												技 能 職	非 常 勤							合 計		
	部 長	所 長	次 長	総 括 主 幹	課 長	主 幹	主 査	主 事	技 師	主 幹 専 門 員	主 任 専 門 員	専 門 員		技 能 技 師	計	砂 利 採 石 監 視 員	非 常 勤 事 務 員	登 記 嘱 託 員	道 路 監 視 員	河 川 監 視 員		ダ ム 監 視 員	専 任 当 直 員
西北地域 県民局 地域整備部	部 長	1												1								0	1
	次 長			2										2								0	2
	建設管理課			※ 1		1		2				1		4		1						1	5
	用地課				1	2	3	2		1				9	1		2					3	12
	企画整備課			※ 1		1					1	1		3		1						1	4
	道路施設課					1	4	1		5		1	2	14				2				2	16
	河川砂防施設課					1	2	2		2			2	9					2	1		3	12
	建築指導課				1		2			1				4		1						1	5
	計	1	0	2	2	2	12	6	4	8	1	2	6	0	46	1	3	2	2	2	1	0	11
鱒ヶ沢道路 河川事業所	所 長		1											1								0	1
	道路河川砂防 整備・管理担当				1								1	2								4	6
	道路整備・ 管理担当						2	2				2		6		1		1				2	8
	河川砂防整備・ 管理担当						1	2		1		2		6		1			1			2	8
	計	0	1	0	1	0	3	4	0	1	0	0	4	1	15	0	2	0	1	1	0	4	23
合 計	1	1	2	3	2	15	10	4	9	1	2	10	1	61	1	5	2	3	3	1	4	19	80

※課長兼務

Ⅱ おもな事業等



大岩の夕陽（深浦町）

海岸の風景を鮮やかな茜色に染め上げる深浦の夕陽。
海岸沿いの国道からは、見渡す限りの夕陽パノラマを楽しむことができます。

1. 道 路

青森市から五所川原市、鱈ヶ沢町を經由して日本海沿いを南下し、秋田県に至る国道101号と津軽半島を縦断する国道339号の2つの国道を基幹に、鱈ヶ沢蟹田線等の14路線の主要地方道と、58路線の一般県道により構成されており、全体で74路線、総延長約784kmを管理しています。

〈管内の道路ネットワーク整備について〉

◆整備方針

「奥津軽」と称される西北地域は、世界自然遺産白神山地や秋田県境から津軽半島に至る西海岸（津軽国定公園）など風光明媚で豊かな自然環境、及び多くの文化遺産を有していることから、この奥津軽の「観光力」強化を推進するとともに、地域の産業、経済、医療を支援する広域道路ネットワークの形成を図ります。また、東日本大震災でも認識されたように、広域災害時の避難・救援活動、物資輸送のための機能強化を図ります。

○平成28年度の道路関係事業費

工 種	補 助 事 業	県 単 事 業	計
道 路 改 築	1, 221. 0	80. 0	1, 301. 0
橋 梁 架 替	80. 0	67. 0	147. 0
交 通 安 全	256. 0	155. 2	411. 2
災 害 防 除 ・ 凍 害 防 雪 ・ 橋 梁 補 修 等	1, 459. 0	1, 356. 6	2, 815. 6
合 計	3, 016. 0	1, 658. 8	4, 674. 8

○平成28年度的主要な道路事業

事業種別	路 線 名	施 工 箇 所	全体延長 (m)	事 業 費 (百万円)	施 工 概 要
国 道 (改 築)	国道101号	深浦町追良瀬	第Ⅱ期 3, 600. 0	80. 0	用地買収 改良工
国 道 (改 築)	国道339号	五所川原市下平井町	5, 200. 0	50. 0	舗装工・改良工
県 道 (改 築)	五所川原車力線 (仮称: 第二津軽大橋)	中泊町福浦～ つがる市車力	6, 060. 0	172. 0	橋梁工・改良工
交 付 金 橋 梁 補 修	国道101号 (乾橋側道橋)	五所川原市寺町	346. 0	132. 0	長寿命化


1. 津軽自動車道

青森市浪岡（浪岡IC）を起点とし、五所川原市を経て鱈ヶ沢に至る延長約40kmの一般国道（国道101号）の自動車専用道路です。現在まで、青森市浪岡からつがる柏ICの19.5kmが供用中で、終点から3.7kmまでの区間の鱈ヶ沢道路について、権限代行により国土交通省が事業を進めており、平成28年夏頃の開通見通しです。

2. 国道101号


青森市浪岡から五所川原市、鯨ヶ沢町等を経由し、日本海沿いに南下する国道101号は、地域住民にとって生命線と言える幹線道路であり、重要な生活道路でもあります。このため、道路利用者の利便性の向上を図るために、鯨ヶ沢バイパス延長7.6kmを平成14年度に供用し、田野沢バイパスは平成17年度延長0.6kmを部分供用し、平成19年度残1.15kmが完成し、全体延長1.75kmが供用されました。

また、追良瀬バイパス第一期工区延長2.4kmも平成19年度に完成し供用されました。引続き平成20年度から、幅員狭小、線形不良、急勾配の隘路区間の解消を図るため、追良瀬バイパス第二期工区延長3.6kmに着手しています。

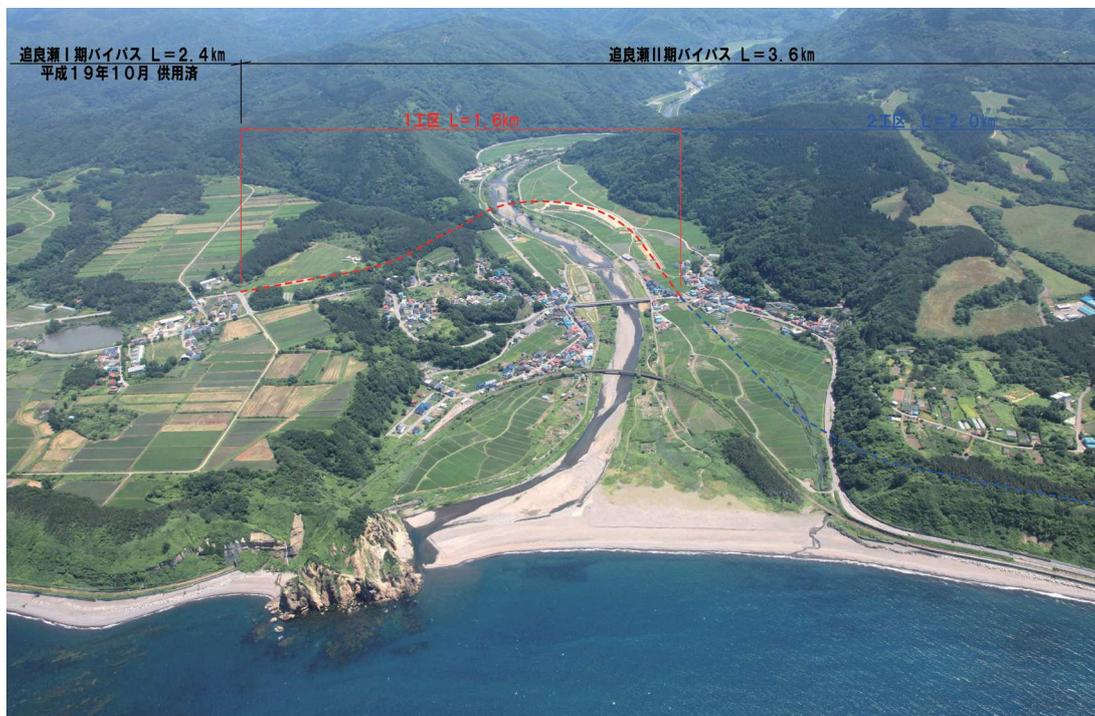

3. 国道339号

弘前市を起点とし、藤崎町、五所川原市、中泊町を経て外ヶ浜町で国道280号と接続する、津軽半島を縦貫する幹線道路です。平成6年度から、五所川原市内の円滑な交通の確保と津軽自動車道の五所川原ICへのアクセスを目的とした全体延長5.2kmの五所川原北バイパスに着手しており、現在は、下平井町から米マイロードまでの3.3km区間が供用中であり、残区間1.9kmの整備を進めています。

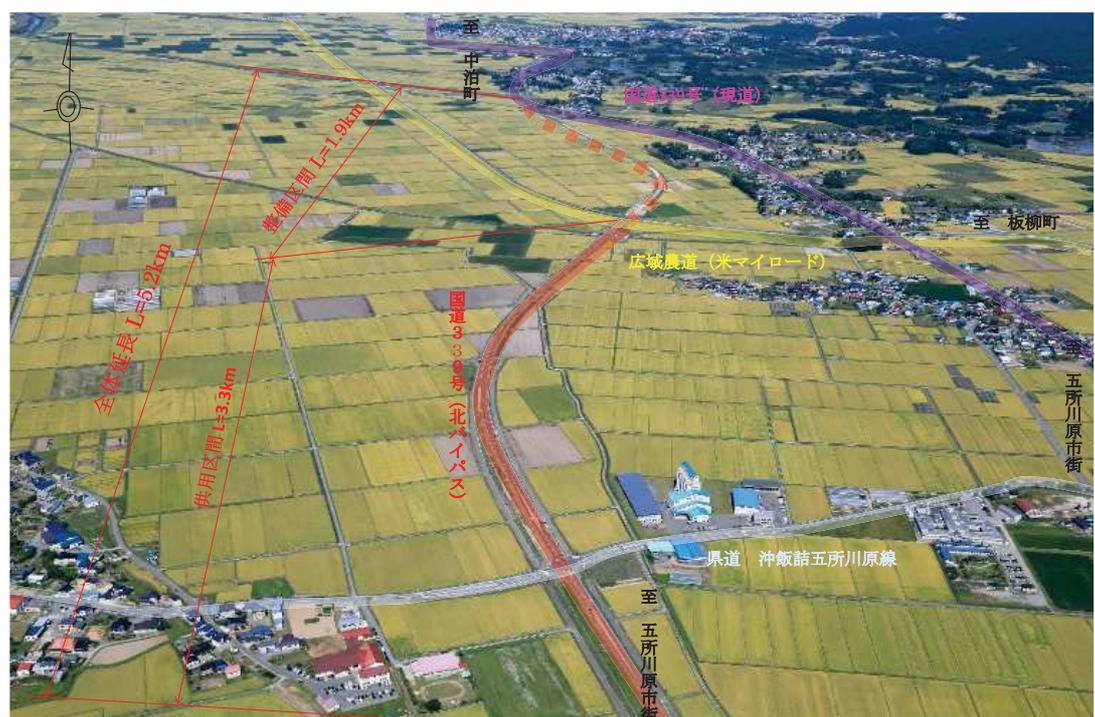

4. 主要地方道五所川原車力線

五所川原市を起点とし、一級河川岩木川河岸地域を連絡してつがる市車力町に至る幹線道路です。平成13年度から岩木川を跨ぐ「(仮称)第二津軽大橋」(橋長600m)を含む全体延長6.0kmのバイパス整備を推進しています。これにより、つがる市車力町と中泊町との地域間交流の活性化と津軽半島地域の広域観光圏形成の支援を行っています。




◆ (仮称) 第二津軽大橋




5. 津軽横断道路

青森空港から青森市浪岡、板柳町等を経由して岩木山麓に至る道路として、空港から津軽国定公園へのアクセスと沿道市町村間の連携、交流の促進を図ることができる、観光、産業そして生活において重要な道路です。この道路を構成する五所川原岩木線、常海橋銀線等の整備促進を図り、平成27年12月には十川を横断する上常海橋～福館工区及びJR五能線を跨ぐ掛落林工区の供用が開始されました。現在は、同工区の迂回路・旧橋撤去工事に加え、未着手工区である常海橋～高増間の調査を進めています。

◆掛落林工区

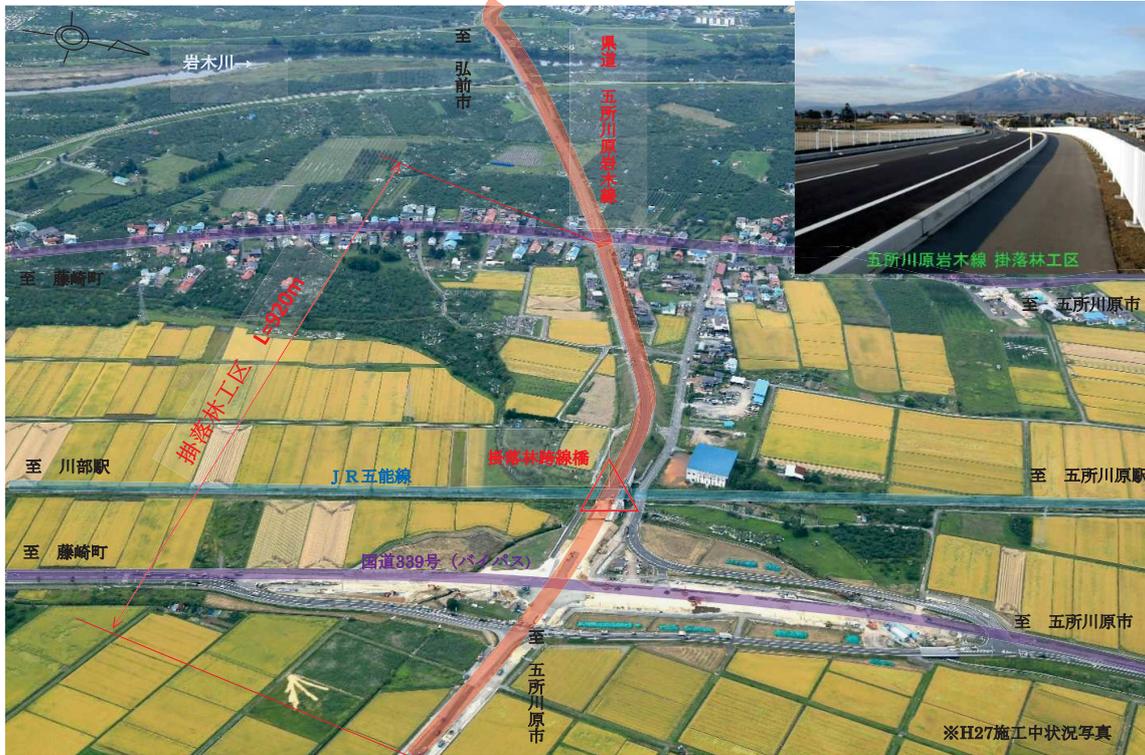

◆上常海橋～福館工区

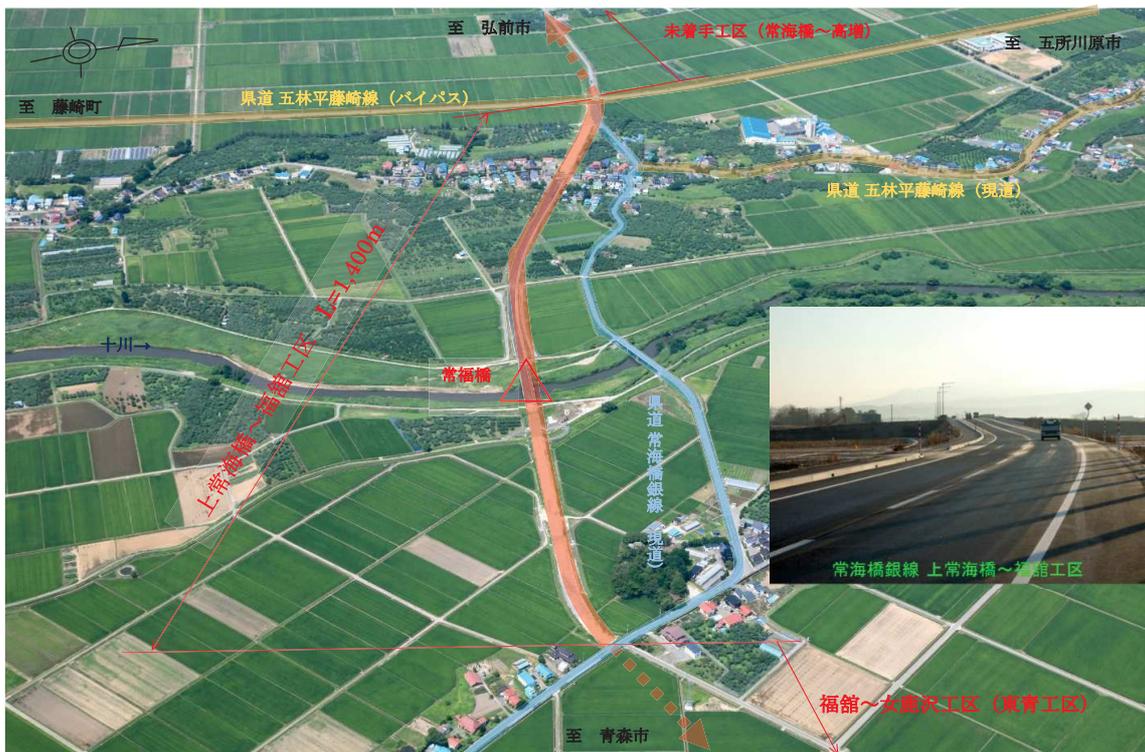

2. 河 川

岩木川水系の十川をはじめとする1級河川24河川と、白神山地を源とし日本海にいたる赤石川、笹内川等の2級河川26河川があり、総延長364.707km（1級河川180.907km、2級河川183.800km）を管理しています。

国庫補助事業や県単独事業により、安全・安心な地域づくりのため、治水安全度の向上を目指した河川改修や良好な河川環境の整備等を行っています。

○平成28年度補助事業

事業名	河川名	施工場所	事業費(百万円)	実施予定内容
広域河川改修	十 川	五所川原市姥苅～梅田	282.2	旧頭首工撤去、護岸工、用地補償
	旧 十 川	五所川原市金木町	125.4	築堤工、仮橋工、用地補償
	中 村 川	鯉ヶ沢町舞戸町	130.6	護岸工、用地補償
計			538.2	

○平成28年度県単事業

事業名	河川名	施工場所	事業費(百万円)	実施予定内容
河川整備河川改良	山 王 川	五所川原市相内	85.0	上部工
	天 神 川	五所川原市戸沢	42.0	用地測量、下部工
	山 田 川	つがる市木造館岡	40.0	河床掘削
	鳴 沢 川	鯉ヶ沢町建石町	10.5	調査・設計
計			177.5	
河 川 維 持	飯 詰 川 外	五所川原市飯詰外	243.2	漏水対策、河床掘削、護岸
河 床 整 理	宮野沢川外	中泊町中里外	64.4	河床掘削
河 川 維 持 管 理	十 川 外	五所川原市広田外	107.1	樋門・樋管の管理外
河 川 総 合 開 発	笹 内 川 外	深浦町岩崎外	3.2	流量観測
水 防	管内河川		15.9	河川情報システム維持管理
計			433.8	



十川広域河川改修事業（五所川原市）

3. ダム


昭和47年に完成した「飯詰ダム」と平成8年に完成した「小泊ダム」の2つのダムを管理しています。洪水調節、既得取水の安定化と環境保全、上水道水の供給を行っています。

○ダム諸元

		飯詰ダム	小泊ダム
位	置	一級河川岩木川水系飯詰川	二級河川小泊川水系小泊川
型	式	中心コア型アースダム	直線重力式コンクリートダム
堤	高	38.0 m	33.5 m
堤	頂長	234.0 m	121.5 m
堤	堆積	241,000 m ³	36,288 m ³
総	貯水容量	2,380,000 m ³	400,000 m ³
有	効貯水容量	2,030,000 m ³	340,000 m ³
集	水面積	11.68 km ²	2.40 km ²
湛	水面積	0.24 km ²	0.0423 km ²
上	水道用水供給量	5,400 m ³ /日（五所川原市）	1,200 m ³ /日（中泊町）
事	業期間	昭和42年度～47年度	昭和63年度～平成8年度
総	事業費	11.6億円	62億円
平成28年度	県単ダム管理費	43.0百万円（ダム管理委託外）	27.0百万円（ダム管理委託外）
平成28年度	公共堰堤改良	—	175.0百万円（情報収集設備更新）



飯詰ダム（五所川原市）

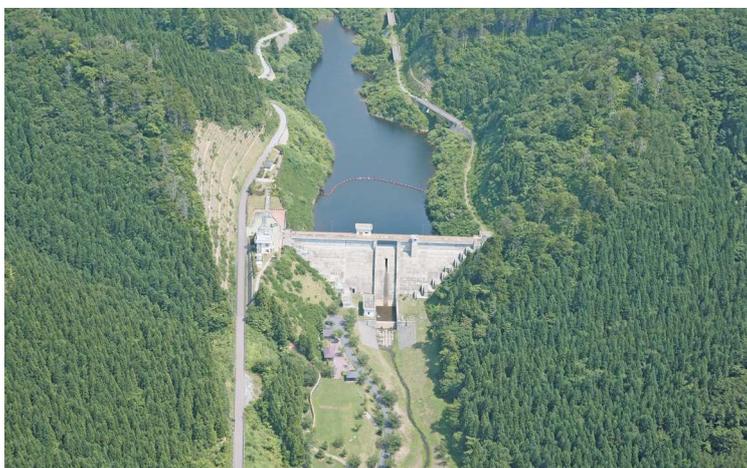

小泊ダム（中泊町）

4. 海 岸

市浦海岸をはじめとした22海岸で27,431m（五所川原8,276m、鱒ヶ沢19,155m）を海岸保全区域にしており、海岸浸食事業や海岸環境整備事業などにより整備を継続しています。

○平成28年度県単事業

事業名	海岸名	施工場所	事業費（百万円）	実施予定内容
海岸整備	折腰内海岸	中泊町小泊折腰内	50.0	離岸堤嵩上外
	南大間越海岸	深浦町大間越	20.0	人工リーフ
	大和田海岸外	鱒ヶ沢町大和田外	25.0	護岸工補修外
	黒崎海岸	深浦町黒崎	35.0	離岸堤嵩上外
計	4ヶ所		130.0	



折腰内海岸（中泊町）



南大間越海岸（深浦町）

5. 砂 防

県内で初めて、平成8年に赤石川支川の築出沢と鮎石沢に砂防ダムを施工して以後、196溪流を砂防指定地告示し、荒廃の著しい溪流や災害が発生した溪流を中心に砂防事業を進めることで、土砂災害防止に努めております。

○平成28年度補助事業

事業名	溪流名	施工場所	事業費(百万円)	実施予定内容
総合流域防災 (砂防)	北南中村沢	鯨ヶ沢町中村町	41.8	本堤工
	中村沢	鯨ヶ沢町中村町	10.5	調査・設計
小計	2ヶ所		52.3	
通常砂防	三ヶ沢	鯨ヶ沢町深谷町	15.7	用地・補償・工事用道路工
	津軽沢	中泊町小泊	156.8	溪流保全工
	大山下沢	深浦町追良瀬	15.7	用地・補償・工事用道路工
	郷沢川	深浦町柳田	41.8	用地・補償・工事用道路工
小計	4ヶ所		230.0	
計			282.3	

○平成28年度県単事業

事業名	溪流名	施工場所	事業費(百万円)	実施予定内容
砂防維持調査	下前区域外	中泊町下前外	17.8	地すべり観測システム点検外
砂防整備(自然災)	鮫貝沢2外	中泊町小泊外	89.6	調査・設計外
砂防整備(一般)	恩愛沢外	鯨ヶ沢町小森町外	116.0	魚道工外
計	3ヶ所		223.4	



平成25年完成 吉花沢2号堰堤(深浦町)

6. 急傾斜・地すべり

1. 急傾斜

地形上の特徴から海岸や河川沿いで背後が急斜面となっている危険な箇所に住家が集中しており、急傾斜地崩壊危険区域指定箇所が134箇所あります。

指定箇所においては、法枠や植生等を用いた法面崩壊防止工事を実施しています。

○平成28年度補助事業

事業名	区域名	施工場所	事業費(百万円)	実施予定内容
急傾斜地崩壊対策	南浮田町	鯨ヶ沢町南浮田町	41.8	用地・補償・待受援壁工
急傾斜地崩壊対策(総流域防災)	万年坂	深浦町深浦	41.8	補償・現場打吹付法枠工
計	2ヶ所		83.6	

○平成28年度県単事業

事業名	区域名	施工場所	事業費(百万円)	実施予定内容
急傾斜地対策	本町2号	鯨ヶ沢町本町	21.1	現場打吹付法枠工
	風合瀬	深浦町風合瀬	17.9	現場打吹付法枠工
	岡崎2号	深浦町深浦	10.5	現場打吹付法枠工
計	3ヶ所		49.5	



平成19年度完成
浜町2号区域急傾斜地
崩壊対策事業(深浦町)



平成23年度完成
玉清水区域急傾斜地
崩壊対策事業(中泊町)

2. 地すべり

地すべりにより形成された傾斜地における集落では、豪雨や融雪等により断続的に地すべり災害を繰り返してきました。地すべり防止区域として指定告示した6区域では、法面工や排水ボーリング等の抑止工事を実施しています。

○平成28年度補助事業


事業名	区域名	施工場所	事業費(百万円)	実施予定内容
総流防地すべり対策	大山長根	中泊町小泊字大山長根	31.4	押え盛土工
計	1ヶ所		31.4	



大山長根区域総流防地すべり対策事業（中泊町）



下前地区
情報基盤緊急整備事業
平成23年度完成（中泊町）

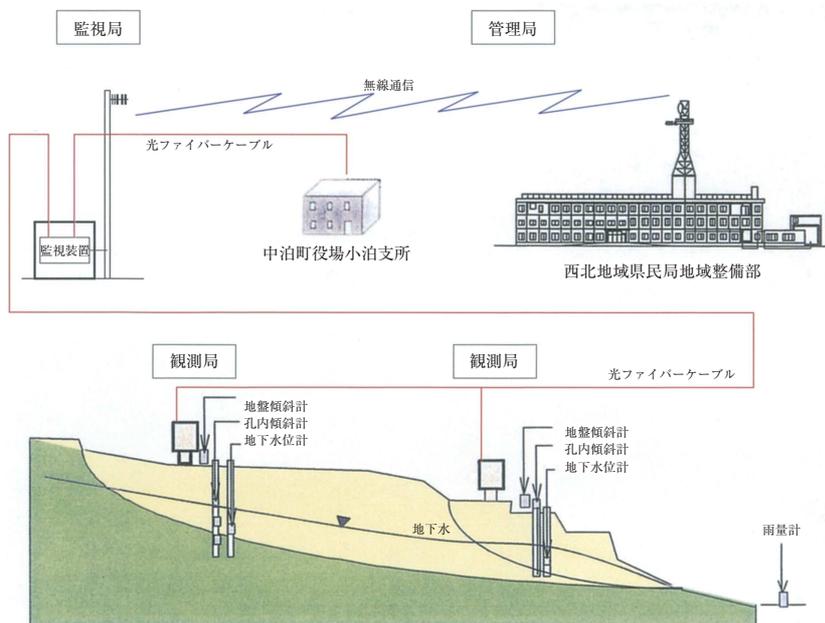

下前地すべり
自動観測システム
概略図

7. 港 湾

1. 深浦港

深浦港は、古くは江戸時代、津軽藩の貿易主要港として栄えた歴史ある地方港湾です。昭和26年には避難港に指定され、以来主に日本海沖合航行船舶の退避を目的とした防波堤及び泊地の整備が進められてきました。また、周辺海域は優れた漁場であり、当地の主要産業である漁業の振興を図るため、物揚場等の整備も行っています。

2. 七里長浜港

七里長浜港は、十三湖から続く砂丘地帯の南側に位置し、津軽地域総合開発の拠点港として昭和58年に着手し、平成9年より一部供用開始しました。津軽地域から発生する物流需要や、環日本海時代に向けた沿海諸国との貿易に対応するための流通港湾として整備しています。現在は主に建設用資材としての砂利・砂・石材の移入及び住宅・家具等の建材としての木材の輸移出に利用されています。

また、当港は世界遺産「白神山地」、中世の港「十三湊（とさみなと）」、「弘前城」等津軽地域の観光地へのアクセスが容易な位置にあることから、大型旅客船が観光クルーズで入港している港でもあります。

○平成28年度補助事業

事業名	港湾名	施工場所	事業費(百万円)	実施予定内容
港湾地域再生基盤強化	七里長浜港	鯨ヶ沢町鳴沢	159.9	防波堤
計	1ヶ所		159.9	

○平成28年度県単事業

事業名	区域名	施工場所	事業費(百万円)	実施予定内容
港湾整備	深浦港	深浦町深浦	6.6	臨海道路補修
	七里長浜港	鯨ヶ沢町北浮田町	47.2	維持浚渫
計	2ヶ所		53.8	



深浦港（深浦町）



七里長浜港（鯨ヶ沢町）

8. 建 築

1. 建築基準法に関する仕事

建築基準法第6条他の規定により『建築主は建築物（法第6条第1項第1号から第4号）を建築する場合、又は工作物及び建築設備を設置する場合、工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならない。』ことになっています。

○平成27年度建築確認申請件数

管内市町	五所川原市	つがる市	鱒ヶ沢町	深浦町	板柳町	鶴田町	中泊町	計
申請件数	100	42	6	2	10	15	2	177

2. 公営住宅法に関する仕事

市町が公営住宅を建設する場合、その住宅が公営住宅法の基準に適合していることを確認します。

3. 県営住宅に関する仕事

西北地域県民局地域整備部管内の県営住宅は、松島団地、新宮団地、広田団地の3団地398戸で、いずれも五所川原市内にあります。

これらの県営住宅の管理は、指定管理者制度の導入に伴い、平成18年4月1日から県営住宅等指定管理者である「株式会社サン・コーポレーション」が実施しています。

団地名	戸数	家賃（月額）	住宅の概要
松島団地 （松島町6丁目）	56戸	17,700円～ 31,600円	①平成2～4年度に建替事業で建設 ②建築は鉄筋コンクリート造3階建、3層を2戸で構成するメゾネット形式の共同住宅 ③1階住戸には専用庭がある準設置型住宅 ④住戸は2DK（2タイプ）と3DKの3タイプ ⑤給湯設備完備、階段・浴室の手すりや段差解消等高齢者対策実施
新宮団地 （長橋字広野・若葉3丁目）	102戸 （うち特定公共賃貸住宅5戸）	16,600円～ 34,000円 （特定公共賃貸住宅58,000円）	①平成10～14年度に建替事業で建設 ②建物は木造2階建と平屋が混在する長屋建住宅 ③住戸は平屋（2LDK）と2階建（3LDK）の2タイプ ④給湯設備完備、階段・浴室の手すりや段差解消等高齢者対策実施
広田団地 （みどり町5丁目）	240戸	10,300円～ 20,000円	①昭和51～54年度に建設 ②建築は鉄筋コンクリート造4階・5階建の共同住宅 ③住戸は3Kと3LDKの2タイプ ④給湯設備・浴槽無し（浴室あり）
3団地	398戸		

9. 用地・財産管理

○平成27年度用地取得及び補償実績

(単位：円)

事業別	箇所数	用地費総額	用地買収費			補償費		
			関係人員	地積(m ²)	金額	補償件数	金額	
補助事業	道路事業	19	183,313,162	142	19,592.75	39,808,030	53	143,505,132
	河川事業	3	54,765,624	11	3,585.06	11,512,178	5	43,253,446
	砂防事業	4	25,700,543	18	24,435.92	17,184,722	9	8,515,821
	地すべり対策事業	2	168,252	3	127.90	122,552	1	45,700
	急傾斜事業	0	0	0	0.00	0	0	0
	計	28	263,947,581	174	47,741.63	68,627,482	68	195,320,099
単業	道路事業	13	32,562,823	7	1,213.23	2,905,933	18	29,656,890
	河川事業	2	2,024,930	0	0	0	2	2,024,930
	砂防事業	1	139,152	1	115.75	127,325	1	11,827
	地すべり対策事業	0	0	0	0.00	0	0	0
	急傾斜事業	0	0	0	0.00	0	0	0
	計	16	34,726,905	8	1,328.98	3,033,258	21	31,693,647
合計	44	298,674,486	182	49,070.61	71,660,740	89	227,013,746	


○平成27年度使用占有許可業務状況調

(単位：円)

区分	道路占有許可		河川占有許可		港湾使用許可		土石採取等許可		海岸使用許可		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
有料	83	23,675,604	73	7,875,069	155	4,153,499	5	117,000	6	153,305	322	35,974,477
無料	140	—	21	—	23	—	0	—	1	—	185	—
計	223	23,675,604	94	7,875,069	178	4,153,499	5	117,000	7	153,305	507	35,974,477

河川海岸図

凡 例	
—	地域整備部管内区域
□	統 括 局 (県)
□	監 視 局 (県)
◇	中 継 局 (県)
◆	中 継 局 (雨量観測所併設) (県)
△	水 位 観 測 所 (県)
▲	水 位 観 測 所 (雨量観測所併設) (県)
△	水 位 観 測 所 (流量観測) (県)
△	水 位 観 測 所 (国交省)
△	水 位 観 測 所 (流量観測) (国交省)
○	雨 量 観 測 所 (県)
○	雨 量 観 測 所 (国交省)
○	雨 量 観 測 所 (気象台)
◡	ダム未竣工 (農林水産省所管)
◡	ダム竣工済 (農林水産省所管)
◡	ダム未竣工 (国交省所管)
◡	ダム竣工済 (国交省所管)
□	遊水地・防災調節池 (未竣工)
■	遊水地・防災調節池 (竣工済)
—	海岸保全区域 (特定海岸)
—	海岸保全区域 (国交省所管)
—	準用河川
—	二級河川
—	一級河川指定区間
—	一級河川指定区間外

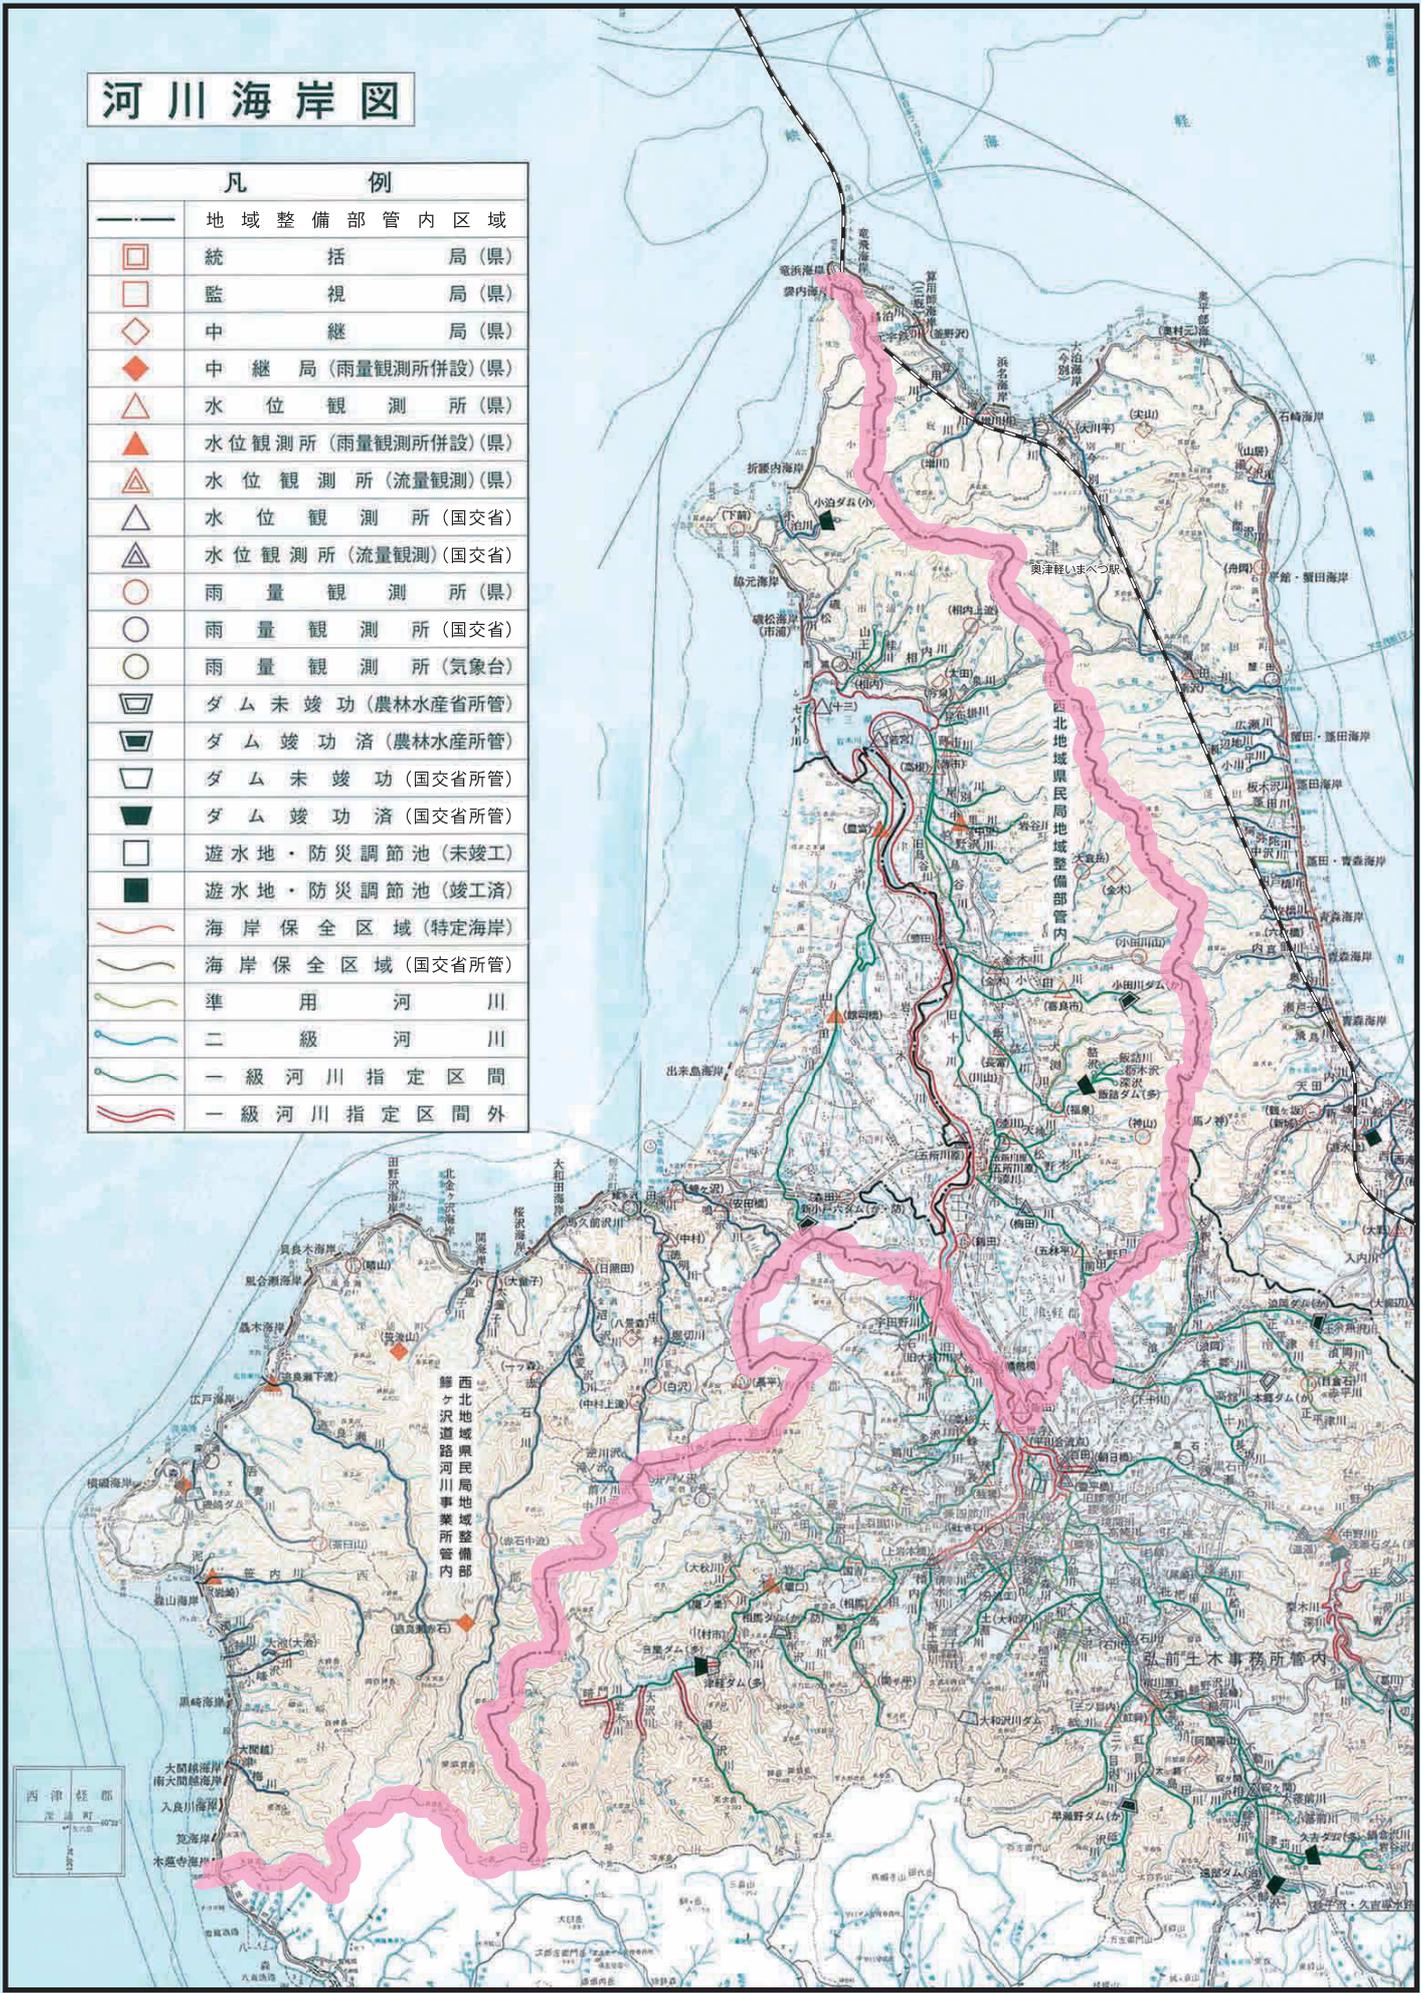

西 津 野 郡
 津 野 町 30°21'
 139°24'



青森県基本計画

未来を変える挑戦

～強みをとことん、課題をチャンスに～

Aomori Prefectural Government Master Plan
Changing the Future of Aomori
Breakthrough Innovation

青森県西北地域県民局地域整備部

〒037-0046 青森県五所川原市栄町10
合同庁舎（代表）TEL0173（34）2111
（直通）TEL0173（35）2105
FAX0173（35）9114

鱒ヶ沢道路河川事業所

〒038-2761
青森県西津軽郡鱒ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸384の37
TEL 0173（72）3135～3137 FAX 0173（72）3114

立佞武多「津軽十三浦伝説・白髭水と夫婦梵鐘」
（五所川原市）

