

令和8年度 事業概要



上 北 の 農 村 整 備



青森県上北農林水産事務所

表紙写真 赤石地区

【 赤石地区 経営体育成基盤整備事業（十和田市）】

赤石地区は、十和田市の中央部に位置する二級河川奥入瀬川の右岸に広がる水田地帯となっています。本地区は狭小な区画で生産性が低く、用排兼用の土水路の維持管理に多大な労力を要しているため、生産基盤の整備が求められていました。

このような背景を踏まえ、令和２年度からほ場整備事業がスタートし、整備が完了した区画においては、地区の担い手へ農地が集積され、生産条件が改善された水田では、にんにく等の高収益作物の作付けが行われています。

表紙写真は、ドローンの活用により当地区を東側から撮影した様子です。



2 地域の概要

1) 地域

上北地域は青森県の東南部に位置し、東西に約 52 km、南北に約 81 km の広さを持ち、十和田市、三沢市、上北郡（野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町）の 2 市 6 町 1 村で構成されている。総面積は約 2,125 km² で、県全体 9,645 km² の 22%、人口は約 180 千人で、県人口（約 1,157 千人）の約 16% を占めている。（全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院、令和 8 年 4 月 1 日現在）及び住民基本台帳月報（令和 8 年 4 月 1 日現在）より）

2) 立地条件

地形は太平洋と陸奥湾及び八甲田山系に囲まれたほぼ平坦な台地で、地域の南側に十和田湖を水源とする奥入瀬川が西から東に流れ、太平洋に達している。

また、北部太平洋側は低地が多く、小川原湖等の湖沼が点在している。

3) 気象条件

夏季の 6 月から 8 月にかけて「やませ」と呼ばれる偏東風が吹き、低温多湿及び日照不足となつてしばしば農作物に冷害をもたらすことがある。

また、冬期の 11 月から 3 月までは北西の季節風が強く、山間部では積雪が多いが、平野部は太平洋側の特徴を示し、空気が乾燥して比較的積雪は少ない。

4) 社会的状況

当地域は従来から農業を基幹産業として発展し、本県農業の主要な位置を占めている。

また、太平洋及び陸奥湾、小川原湖等の沿岸では漁業も営まれている。

更に、全国的にも有名な十和田湖をはじめとした観光資源を有し、本県観光ルート中核地域として大きな役割を果たしている。



管内概略図の解説

- A 日本最古の常夜燈……………文政十年（1827）藩政時代、南部藩の商港として使われた野辺地湊に、船の出入りの安全を願って港役所の前、野辺地湊の先端に常夜燈を建立した。
- B 小川原湖畔の姉妹姫像……………約千三百年前に都から姿を消した父を追い掛けた玉代姫と勝世姫の姉妹が、父の死を知って絶望し、湖に身を投げたという小川原湖伝説の姉妹像。
- C 稲生川……………新渡戸傳が三本木原（現在の十和田市周辺）に十和田湖から農業用水を引くために 1855 年に着工した農業用水路。2014 年に国際かんがい排水委員会により世界かんがい施設遺産に認定された。
- D 奥入瀬溪流……………十和田湖から流れ、子の口から鳶川と合流するまでの 14.2km ある溪流。溪流沿いには遊歩道が整備され、清冽な溪流と樹木が四季ごとに様々な表情を見せる。大小様々な滝が連続して現れるため「瀑布街道」とも呼ばれる。
- E 十和田湖……………青森県と秋田県の県境にまたがり、標高 400m に位置する水深 327m のカルデラ湖。クルミを半分に割った断面図のような形をしており、これは二度にわたって発生した火山の噴火によると考えられている。
- F 自由の女神像……………青森県上北郡おいらせ町いちょう公園内にあり、米国、ニューヨークと同緯度で結ばれていることから、北緯 40 度 40 分の「4」の数字にこだわり、本家の 4 分の 1 の大きさで建立された。

3 地域農業の概要

当地域の農業は、水稻を中心としながらも内陸部では畑作や酪農も行われている。特に中部地域は八甲田山の噴火による、火山灰の堆積土壌であり、丘陵地では根菜類等の野菜の生産が、また北部の地域では広大な土地を利用した畜産業など、その地域の特性を生かした農業経営が行われ、それぞれ県内の生産額において高い位置を占めている。

上北管内での一次産業の就業人口割合は青森県全体の割合と同程度であるが、東北全体や全国の値と比較すると高い。

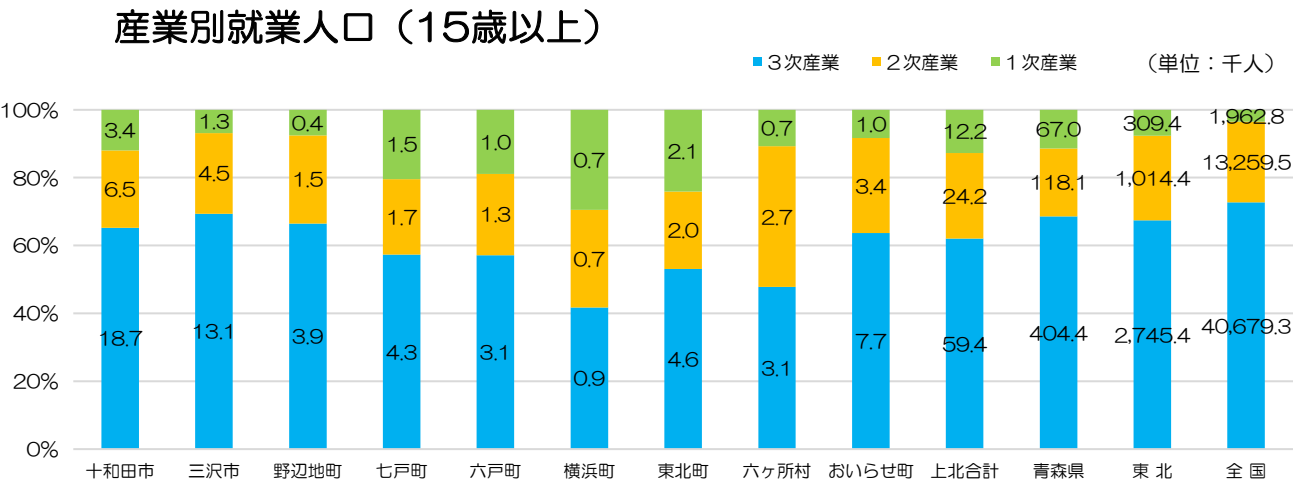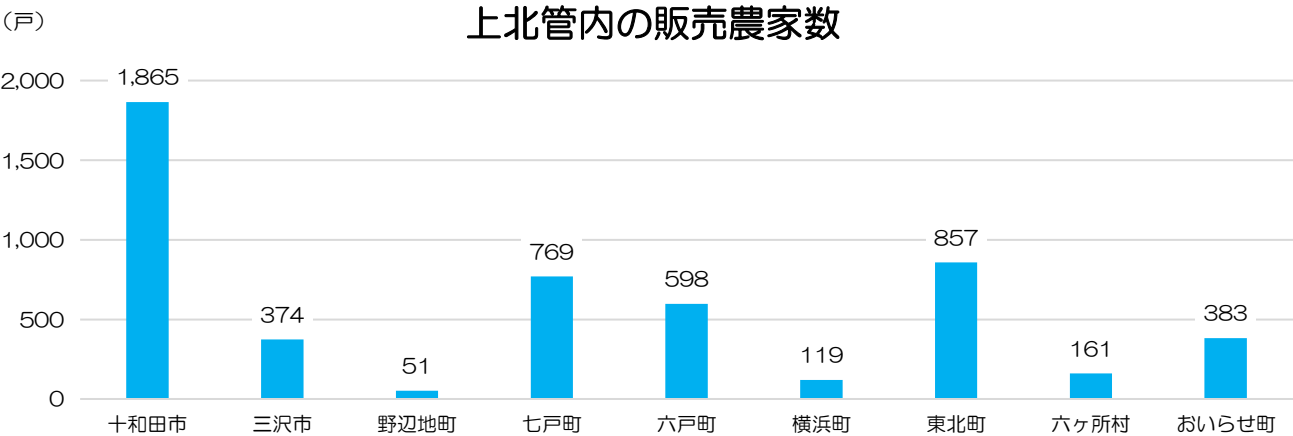


	市町村 コード	総面積 (km ²)	人 口 (人)	65歳以上の 人口 (人)	高齢化率 (%)	総戸数 (戸)	産業別就業人口（15才以上）（人）				
							1次産業	内農業	2次産業	3次産業	総数
十和田市	206	725.7	56,775	20,532	37%	28,148	3,422	3,220	6,518	18,681	29,441
三 沢 市	207	119.4	37,121	10,502	29%	17,252	1,296	1,221	4,471	13,053	19,186
野辺地町	401	81.7	11,197	4,829	43%	5,433	444	221	1,526	3,903	5,951
七 戸 町	402	337.2	13,114	6,056	46%	5,447	1,538	1,477	1,669	4,317	7,546
六 戸 町	405	83.9	9,970	3,652	37%	3,840	1,021	1,009	1,296	3,090	5,467
横 浜 町	406	126.4	3,817	1,661	44%	1,813	664	408	650	941	2,257
東 北 町	408	326.5	14,888	6,309	42%	5,871	2,080	1,870	1,964	4,580	8,730
六ヶ所村	411	252.6	10,603	2,771	27%	5,194	686	518	2,669	3,068	6,441
おいらせ町	412	72.0	23,688	7,140	31%	9,258	1,015	975	3,403	7,734	12,310
上北合計	－	2,125.3	181,173	63,452	37%	82,256	12,166	10,919	24,166	59,367	97,329
青 森 県	－	9,645.1	1,140,395	419,672	37%	511,526	67,001	58,666	118,134	404,441	589,576
上北 / 県(%)	－	22.0	15.9	15.1	－	16.1	18.2	18.6	20.5	14.7	16.5
東 北	－	66,947.5	8,080,301	2,788,339	35%	3,512,598	309,411	278,790	1,014,409	2,745,418	4,069,238
全 国	－	377,969.3	123,049,524	35,916,427	30%	55,830,154	1,962,762	1,769,959	13,259,479	40,679,332	55,901,573


参照 総面積：令和8年全国都道府県市区町村別面積調
人口：令和7年度国勢調査
65歳以上の人口、総戸数（世帯数総数）：令和2年度国勢調査
高齢化率：総人口から年齢不詳人口を引いた人数を母数として算出

上北管内での田、畑の比率については、地域の特徴が表れている。また、耕作放棄地面積については、ほとんどの市町村で増加傾向にある。

令和7年 耕地面積の比較

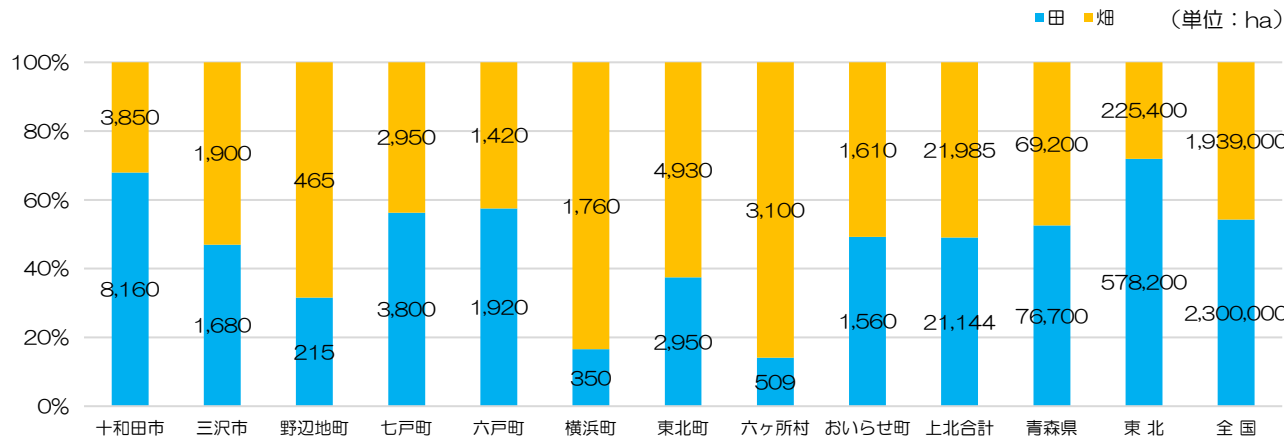

上北管内の耕作放棄地面積

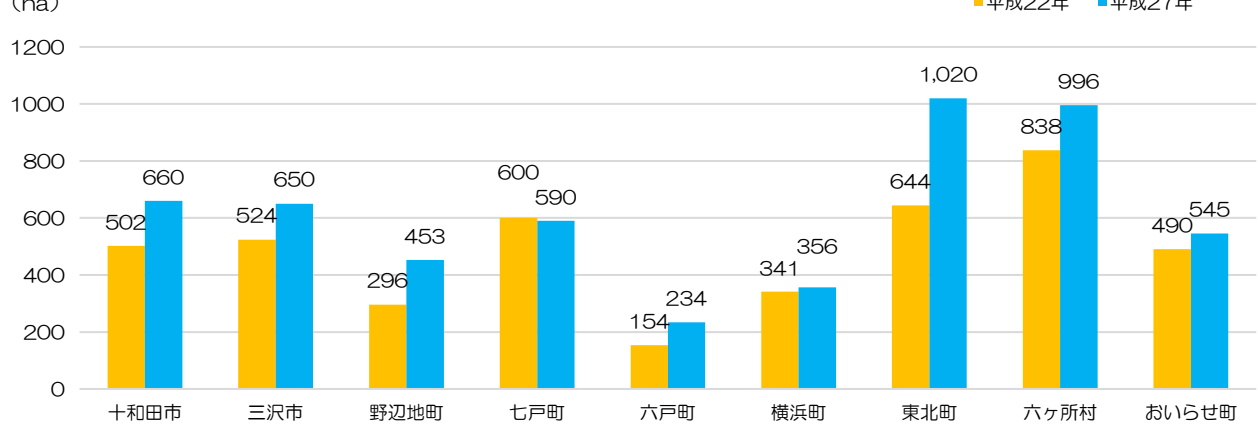

	販売農家数 (戸)				耕地面積 (ha)			耕作放棄地 面積 (ha)	
	販売農家	専業	兼業		田	畑	総計	平成22年	平成27年
			第一種	第二種					
十和田市	1,865	農林業センサス2020 調査結果未公表			8,160	3,850	12,010	502	660
三沢市	374				1,680	1,900	3,580	524	650
野辺地町	51				215	465	680	296	453
七戸町	769				3,800	2,950	6,750	600	590
六戸町	598				1,920	1,420	3,340	154	234
横浜町	119				350	1,760	2,110	341	356
東北町	857				2,950	4,930	7,880	644	1,020
六ヶ所村	161				509	3,100	3,609	838	996
おいらせ町	383				1,560	1,610	3,170	490	545
上北合計	5,177				21,144	21,985	43,129	4,389	5,504
青森県	28,062				76,700	69,200	145,900	15,212	17,320
上北 / 県(%)	18.4				27.6	31.8	29.6	28.9	31.8
東北	186,191				578,200	225,400	803,600	76,112	89,568
全国	1,027,892				2,300,000	1,939,000	4,239,000	395,981	423,064

販売農家数：2020年（令和2年）農林業センサス
耕地面積：令和7年度作物統計調査
耕作放棄地面積：2010、2015年農林業センサス（2020年より調査対象外）
※ 表等の数値は、四捨五入などにより合計値と内訳が一致しないことがある。

4 基盤等の整備状況

1. 水田の整備状況

上北管内の水田面積は21,144haで、県全体の76,700haの約28%であり、令和7年度末までの水田の整備率は、県全体の87.8%に対し、管内では87.0%となっている。そのうち、20a以上の整備率は58.9%、20a未満の整備率は28.1%となっている。


(単位：ha、%)

地 域	水田面積	R7まで整備済面積		左の内訳					
	①	(20a以上) ②		1ha以上 ③		1ha未満 30a以上 ④		30a未満 20a以上 ⑤	
上北管内計	21,144	12,449 (58.9%)		303 (1.4%)		9,407 (44.5%)		2,739 (13.0%)	
青森県計	76,700	53,821 (70.2%)		2,860 (3.7%)		42,656 (55.6%)		8,305 (10.8%)	

地 域	R8まで整備済面積		未整備面積	
	(20a未満) ⑥		⑦=①-②-⑥	
上北管内計	5,942 (28.1%)		2,754 (13.0%)	
青森県計	13,490 (17.6%)		9,389 (12.2%)	


参照 整備面積は、令和6年度までの農業基盤情報基礎調査に令和7、8年度の「青森県農村整備課調べ」の面積を合算したもの。

※表の数値は四捨五入などにより、合計値と内訳が一致しないことがある。

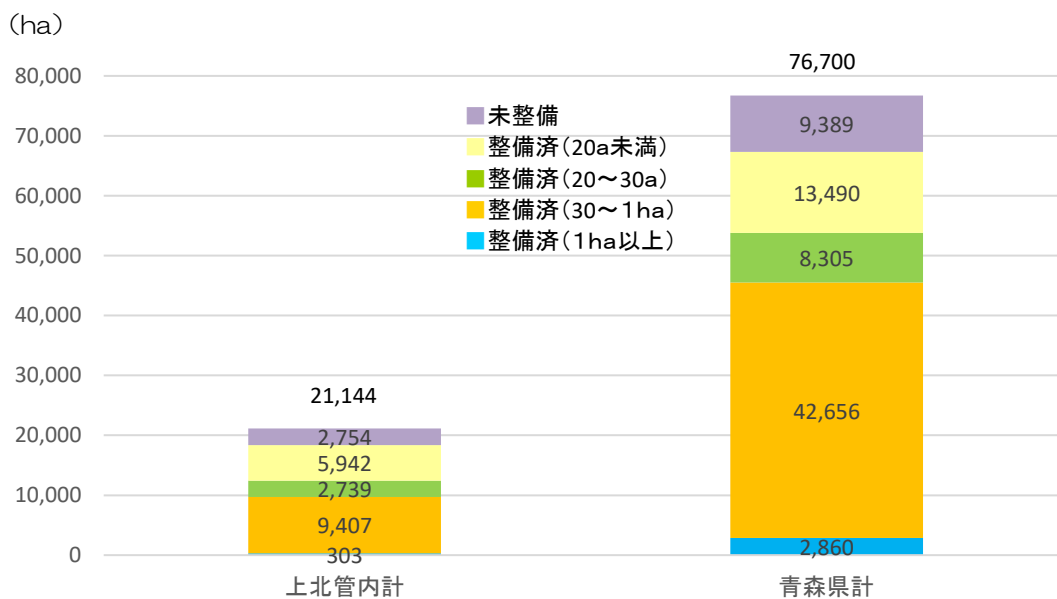

整備前

整備後

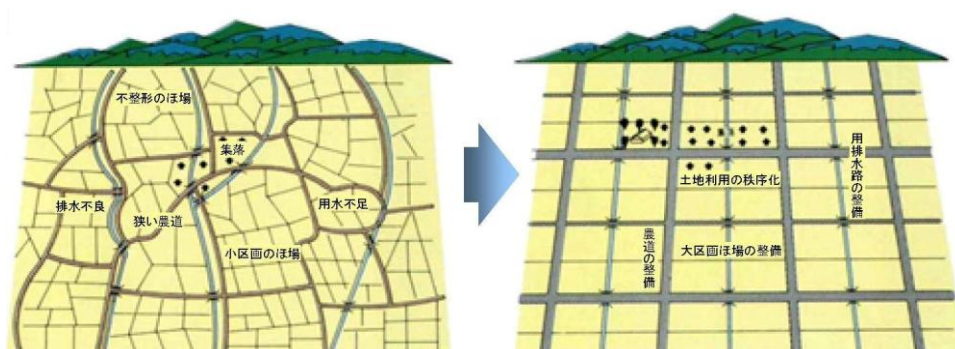


2. 農業集落排水施設の整備状況

2-1 管内の状況

農業集落排水処理区域内の定住人口は、青森県全体で約92千人、上北管内では約16千人となっており、農業集落排水整備人口の割合は、青森県全体で7.9%、上北管内では9.0%となっている。

市町村名	住民基本台帳人口(人)	農業集落排水処理区域内定住人口(人)	農業集落排水整備人口の割合(%)	市町村名	住民基本台帳人口(人)	農業集落排水処理区域内定住人口(人)	農業集落排水整備人口の割合(%)
十和田市	56,775	6,136	10.8	東北町	14,888	817	5.5
三沢市	37,121	4,110	11.1	六ヶ所村	10,603	652	6.1
野辺地町	11,197	0	-	おいらせ町	23,688	2,157	9.1
七戸町	13,114	751	5.7	管内計	181,173	16,250	9.0
六戸町	9,970	1,403	14.1	青森県計	1,157,015	91,566	7.9
横浜町	3,817	224	5.9				

※住民基本台帳人口は令和8年4月1日時点の数値。
 ※農業集落排水処理区域内定住人口は令和8年3月31日時点の数値。

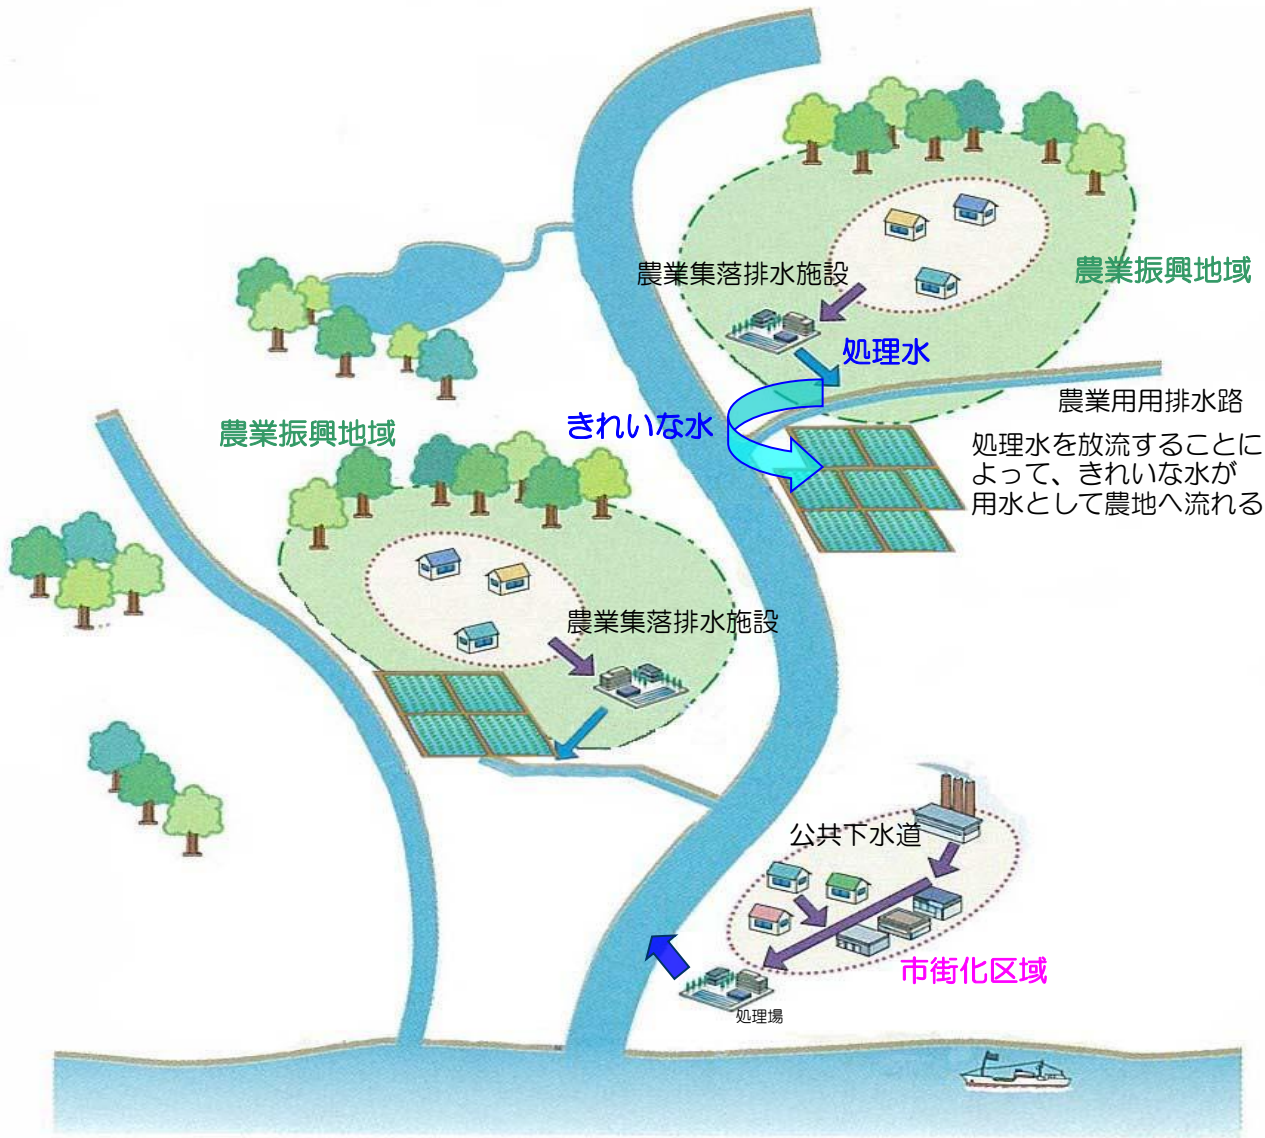

2－2 農業集落排水事業実施地区

令和8年3月末現在

市町村名	事業名	地区名	着工年	供用開始 年度		計画時現況人口			処理区域内供用状況						加入率
			うち水洗便所設置済												
			完了年			全体	定住	流入	全体	定住	流入	全体	定住	流入	現況 ＝Ⅱ／Ⅰ×100
										I			Ⅱ		
十和田市	一般	切田	S62	H2	人口	921	879	42	420	386	34	416	382	34	99.0
			H2												
	一般	深持	H3	H6	人口	1,300	1,233	67	793	593	200	777	577	200	97.3
			H5												
	一般	赤沼	H5	H8	人口	630	612	18	418	367	51	410	359	51	97.8
			H9												
	一般	中楢	H5	H9	人口	363	283	80	198	121	77	198	121	77	100.0
			H8												
	一般	晴山	H6	H11	人口	666	653	13	459	444	15	445	430	15	96.8
			H11												
	緊急	六日町	H8	H12	人口	943	942	1	593	586	7	574	567	7	96.8
			H13												
	緊急	洞内	H12	H15	人口	1,836	1,520	316	1,224	907	317	1,003	849	154	93.6
			H15												
	一般	段新川口	H4	H6	人口	216	216	0	105	104	1	104	103	1	99.0
			H5												
	一般	上川目	H4	H7	人口	315	315	0	152	149	3	152	149	3	100.0
			H6												
	緊急	中ノ渡	H6	H9	人口	647	432	215	478	250	228	474	248	226	99.2
			H9												
緊急	小沢口	H8	H12	人口	1,821	933	888	1,284	490	794	1,168	486	682	99.2	
		H12													
一般	沢田	H7	H13	人口	2,102	1,975	127	1,161	1,005	156	1,083	950	133	94.5	
		H14													
一般	法量	H13	H18	人口	568	513	55	272	252	20	236	227	9	90.1	
		H17													
一般	藤島	H17	H20	人口	634	553	81	425	343	82	410	328	82	95.6	
		H20													
一般	立崎	H18	H22	人口	183	183	0	139	139	0	136	136	0	97.8	
		H21													
(計)	15地区			人口	13,145	11,242	1,903	8,121	6,136	1,985	7,586	5,912	1,674	96.3	
(内供用)	15地区			人口	13,145	11,242	1,903	8,121	6,136	1,985	7,586	5,912	1,674	96.3	
三沢市	一般	三沢西部	H9	H12	人口	1,394	1,101	293	937	648	289	897	610	287	94.1
			H13												
	一般	三沢東部	H13	H18	人口	3,454	3,108	346	2,423	2,260	163	1,940	1,864	76	82.5
			H20												
	一般	三沢南部	H20	H25	人口	1,650	1,507	143	1,348	1,202	146	820	674	146	56.1
H24															
(計)	3地区			人口	6,498	5,716	782	4,708	4,110	598	3,657	3,148	509	76.6	
(内供用)	3地区			人口	6,498	5,716	782	4,708	4,110	598	3,657	3,148	509	76.6	
七戸町	一般	中野西	H11	H15	人口	459	453	6	258	252	6	207	201	6	79.8
			H14												
	一般	四ヶ村	H14	H18	人口	766	736	30	507	499	8	391	389	2	78.0
			H17												
(計)	2地区			人口	1,225	1,189	36	765	751	14	598	590	8	78.6	
(内供用)	2地区			人口	1,225	1,189	36	765	751	14	598	590	8	78.6	

市町村名	事業名	地区名	着工年	供用開始 年度		計画時現況人口			処理区域内供用状況						加入率
			うち水洗便所設置済						加入率 ＝Ⅱ / Ⅰ × 100						
			完了年			全体	定住	流入		全体	定住	流入	全体	定住	流入
										I			Ⅱ		
六戸町	一般	金矢	H5	H8	人口	525	523	2	324	289	35	324	289	35	100.0
			H8												
	緊急	七百	H6	H9	人口	1,429	1,227	202	1,072	862	210	1,007	797	210	92.5
			H9												
	緊急	岡沼	H9	H13	人口	401	386	15	297	252	45	289	244	45	96.8
			H12												
(計)	3地区			人口	2,355	2,136	219	1,693	1,403	290	1,620	1,330	290	94.8	
(内供用)	3地区			人口	2,355	2,136	219	1,693	1,403	290	1,620	1,330	290	94.8	
横浜町	一般	百目木	H5	H9	人口	416	370	46	229	224	5	198	193	5	86.2
			H8												
	(計)	1地区			人口	416	370	46	229	224	5	198	193	5	86.2
(内供用)	1地区			人口	416	370	46	229	224	5	198	193	5	86.2	
東北町	一般	甲地	H4	H8	人口	907	741	166	603	398	205	564	368	196	92.5
			H7												
	一般	千曳	H9	H14	人口	790	641	149	426	328	98	372	283	89	86.3
			H13												
	一般	菩提寺	H12	H16	人口	160	160	0	91	91	0	89	89	0	97.8
H15															
(計)	3地区			人口	1,857	1,542	315	1,120	817	303	1,025	740	285	90.6	
(内供用)	3地区			人口	1,857	1,542	315	1,120	817	303	1,025	740	285	90.6	
六ヶ所村	一般	二又	H5	H8	人口	222	207	15	107	105	2	98	96	2	91.4
			H7												
	一般	出戸	H7	H10	人口	460	247	213	441	243	198	427	229	198	94.2
			H9												
	一般	千樽	H9	H11	人口	101	99	2	47	46	1	44	43	1	93.5
			H10												
一般	戸鎖	H10	H14	人口	627	559	68	260	258	2	249	247	2	95.7	
H13															
(計)	4地区			人口	1,410	1,112	298	855	652	203	818	615	203	94.3	
(内供用)	4地区			人口	1,410	1,112	298	855	652	203	818	615	203	94.3	
おいらせ町	一般	古間木山	H7	H12	人口	1,929	1,646	283	2,413	2,157	256	2,413	2,157	256	100.0
			H13												
	(計)	1地区			人口	1,929	1,646	283	2,413	2,157	256	2,413	2,157	256	100.0
(内供用)	1地区			人口	1,929	1,646	283	2,413	2,157	256	2,413	2,157	256	100.0	
合 計	(計)	32地区			人口	28,835	24,953	3,882	19,904	16,250	3,654	17,915	14,685	3,230	90.4
	(内供用)	32地区			人口	28,835	24,953	3,882	19,904	16,250	3,654	17,915	14,685	3,230	90.4

5 農業農村整備の概要

1. 青森新時代「水土里づくり」強化プラン ―青森県農業農村整備中期推進方針―

基本的な考え方

県の基本計画である「青森県基本計画『青森新時代』への架け橋」において、「農林水産業が持続的に発展する社会」の実現に向け、青森新時代「農林水産力」強化パッケージを策定しました。

青森県農業農村整備中期推進方針では、強化パッケージのうち、農業農村整備分野で重点的に取り組むプロジェクトを「生産力強化」、「防災力強化」、「地域力強化」の3つの柱により、生産者や関係機関など対話を重ねながら、農村整備の施策に取り組んでいます。

施策体系

◆生産力強化～担い手の規模拡大と所得向上を支える基盤づくり～

展開方向1 担い手の規模拡大と所得向上を支える基盤整備の推進

- スマート農業の実装を可能とする基盤整備の推進
- 基盤整備を契機とした担い手への農地集積・集約化の加速化

展開方向2 収益性の高い農業経営を支える基盤整備の推進

- 高収益作物などへの転換を推進する水田の汎用化・畑地化
- 高品質・安定生産を支える農地の高機能化

展開方向3 農業農村整備のDXの推進

- 農業農村整備プロセス全体でのICTの活用

◆防災力強化～安全・安心な暮らしを守る農業・農村づくり～

展開方向4 農業水利施設の長寿命化対策の推進

- 農業水利施設の機能の維持・発揮に向けて機能保全計画に基づく適期の更新整備を推進
- 施設更新に併せて省エネルギー化や対策後の維持管理の効率化を推進

展開方向5 農村地域の防災・減災対策の推進

- 防災重点農業用ため池の地震・豪雨対策の実施
- 農地や農業水利施設を活用した流域治水の取組推進

◆地域力強化～多様な主体が活躍できる農村づくり～

展開方向6 農村の有する多面的機能の維持・発揮

- 多面的機能の維持・発揮に向けた地域の共同活動や営農活動を推進
- 地域の共同活動の継続に向けた持続可能な組織体制づくり

展開方向7 土地改良区の運営基盤の強化

- 施設管理の主体を担う土地改良区の統合整備や男女共同参画の推進による組織の運営基盤の強化

展開方向8 多様な主体の協働による農村環境の保全・再生の推進

- 多様な主体の協働による農村環境の保全・再生の推進

展開方向9 地域の特色を活かした農村の振興

- 老朽化した農業集落排水施設の集約・再編や農道の保全対策の推進
- 農業生産基盤と併せ農村生活環境を総合的に整備

1－1．管内の取組事例

生産力強化～担い手の規模拡大と所得向上を支える基盤づくり～

赤石地区【経営体育成基盤整備事業】十和田市

本地区は、十和田市のほぼ中央に位置する、二級河川奥入瀬川右岸の水田地帯です。

本地区の水田は不整形で、農道も幅員が1.8mと狭小であるほか、水路は用排兼用の土水路が多く、維持管理に多大な労力を要していました。

このことから、水田の大区画化・汎用化を推し進めるとともに、用排水路、道路等の農業生産基盤の整備を一体的に実施し、生産意欲のある担い手への農地集積を目指すため、令和2年度から事業を実施しており、令和9年度の完了を予定しています。



整備前



整備後


防災力強化～安全・安心な暮らしを守る農業・農村づくり～

天間ダム地区【防災ダム事業】七戸町

天間ダムは、昭和43年に築造された、かんがい機能と防災機能を併せ持った多目的ダムです。建設から約50年が経過しており、老朽化した施設の更新工事を平成29年度から実施しています。

洪水吐ゲートや天間ダム下流にある警報局の更新等を順次行っており、今年度は取水塔の設備更新工事及び係船設備の更新工事等を実施中です。

写真は、ダム上流側に網場を設置した様子です。流木や塵芥が取水口へ侵入することを防ぎ、ダムの維持管理の負担軽減が期待されます。

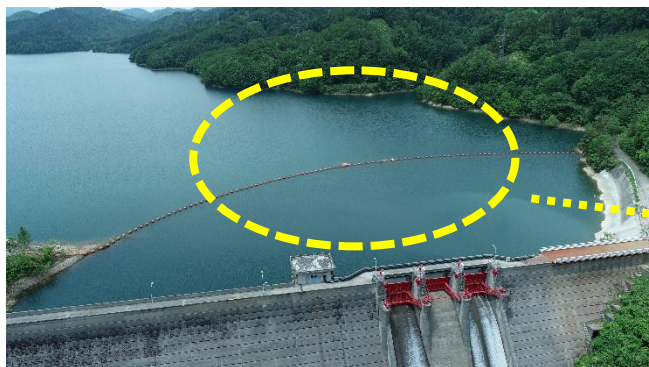

網場の設置状況（全体図）



網場の設置状況（近接）

地域力強化～多様な主体が活躍できる農村づくり～

北東北地区【中山間地域総合整備事業】東北町

中山間地域における農業生産基盤の整備と農村生活環境基盤の整備を総合的に行い、農業農村の活性化を図ることを目的に、平成 27 年度から東北町全域を対象にして中山間地域総合整備事業を実施しています。

農業用排水路や農道を整備することで、維持管理経費や生産コストの低減を図り、品質と生産性の向上を目指しています。また、集落内の道路を整備することで、日常生活の利便性や営農の合理化を図るとともに、地域住民の従来の安全性を確保し、集落防災と安全性の向上を図ることとしています。



整備前



整備後

上谷地地区【通作条件整備事業】おいらせ町、六戸町

本路線は、供用開始から 30 年以上経過し、農作物輸送時の荷傷みや、農耕車両や一般車両走行時の安全確保に支障をきたしており、維持管理に多大な労力と費用を要しています。

このため、老朽化した路面の補修を令和 4 年度から実施し、令和 7 年度に完了しました。

農道機能の保全・整備による、維持管理コストの低減や安全性の確保を図り、農業経営の安定化が期待されます。



施工前の路面状況



施工後の路面状況

多面的機能支払交付金

近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、地域の共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。

そこで、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにすると共に、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しするものです。

市町村	地区数	交付金算定面積 (ha)				交付金 (千円)
		田	畑	草地	計	
十和田市	44	7,791	337	0	8,128	209,160
三沢市	1	0	263	0	263	3,818
野辺地町	3	37	52	0	89	2,150
七戸町	10	3,465	91	0	3,555	86,631
六戸町	10	1,977	405	0	2,382	60,882
東北町	8	1,401	11	0	1,412	33,357
六ヶ所村	8	391	199	456	1,046	13,029
おいらせ町	1	313	1	0	314	6,709
計	85	15,375	1,359	456	17,190	415,736

令和 8 年 4 月時点要望額



水路の泥上げ(十和田市)

中山間等直接支払交付金

中山間地域等では、高齢化が進む中で平地に比べ傾斜地が多く農業の生産条件が不利なことから、担い手の減少や荒廃農地の増加等により、農業・農村が有する水源涵養や洪水防止等の多面的機能の低下が心配されています。

本制度は、中山間地域等で農地を耕作している農業者等に交付金を直接支払い、農業生産の維持を通じて多面的機能を確保する取組であり、集落協定や個別協定に基づいて行われる農業生産活動や多面的機能の維持につながる活動などを支援するものです。

市町村	協定数	交付金算定面積 (ha)				交付金 (千円)
		田	畑	草地	計	
十和田市	10	94	0	0	94	18,220
七戸町	1	56	0	0	56	4,517
横浜町	18	300	0	0	300	24,027
六ヶ所村	1	0	0	197	197	5,906
計	30	472	0	197	669	52,670

令和 8 年 4 月時点要望額



農道の草刈り(十和田市)

2. 農業農村整備事業費の概要

2-1 事業別シェア

単位：千円


事業名	全体	シェア %	令和7年度 まで	シェア %	令和7年度	シェア %	令和8年度	シェア %	備考
生産力強化 担い手の規模拡大と 所得向上を支える 基盤づくり	17,890,000	52.9	13,689,749	58.3	1,655,901	48.6	321,000	23.2	
防災力強化 安全・安心な暮らしを 守る農業・農村づくり	10,833,338	32.0	6,641,940	28.3	1,463,320	42.9	840,961	60.9	
地域力強化 多様な主体が活躍できる 農村づくり	5,075,300	15.0	3,136,385	13.4	288,607	8.5	220,000	15.9	
合計	33,798,638	100.0	23,468,074	100.0	3,407,828	100.0	1,381,961	100.0	事業費総括表 合計

注1) 本表は令和8年度の継続及び新規地区、及び令和7年度完了地区に係る事業費を掲載。

注2) 令和7年度欄は、令和7年度補正予算を含む。

注3) 令和8年度欄は、令和8年度県当初予算。

2-2 事業費の推移

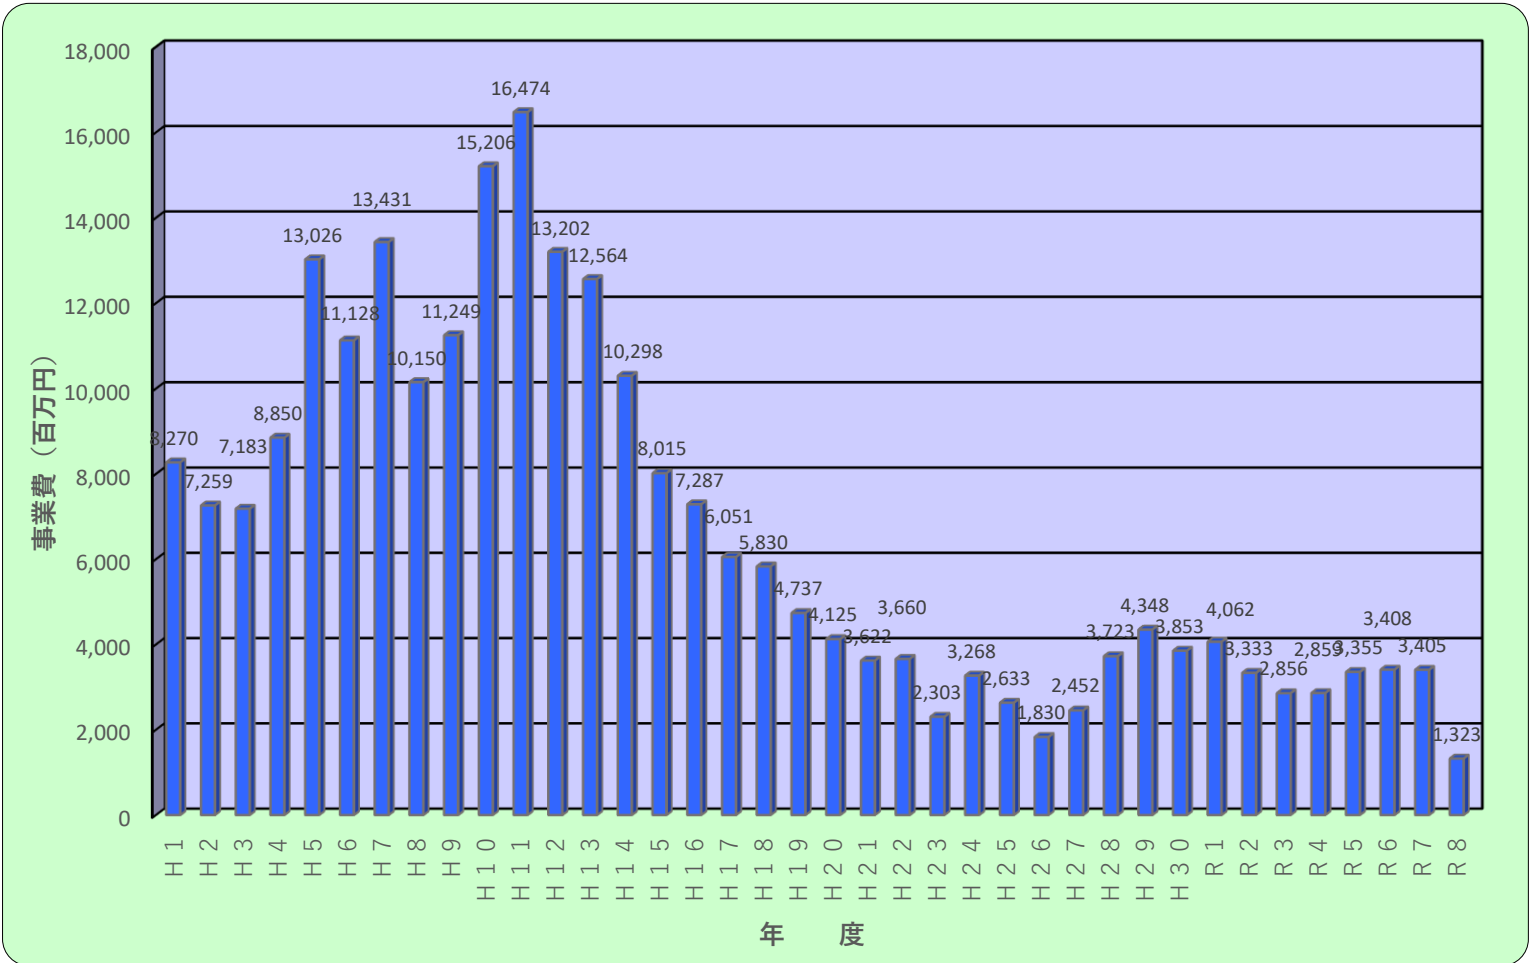

注) 令和3年度までは事業費に工事雑費を加算した金額で算出。

2－3 事業費総括表

(単位：千円)

区分	事業名	新規・継続地区	令和7年度完了地区	全体事業費	令和7年度まで	令和7年度	令和8年度	令和9年度以降
生産力強化 担い手の規模拡大と所得向上を支える基盤づくり	経営体育成基盤整備事業	2	0	17,890,000	13,689,749	1,655,901	321,000	3,879,251
	小計	2	0	17,890,000	13,689,749	1,655,901	321,000	3,879,251
防災力強化 安全・安心な暮らしを守る農業・農村づくり	基幹水利施設管理事業	1	0	－	590,080	40,000	40,000	未定
	農業水利施設保全合理化事業	1	0	1,124,000	953,197	272,197	59,180	111,623
	水利施設等保全高度化事業	2	1	2,064,000	188,000	92,000	150,000	1,726,000
	基幹施設管理体制整備事業（水利施設管理強化事業）	1	0	283,706	229,952	62,157	57,301	未定
	緊急浚渫事業	1	0	310,000	50,000	50,000	100,000	160,000
	ダム管理事業	5	0	528,709	474,829	55,913	53,880	未定
	防災ダム整備事業	4	1	4,241,500	3,286,491	484,700	156,000	799,009
	ため池等整備事業	4	1	1,374,808	561,606	233,608	57,000	756,202
	農業水路等長寿命化・防災減災事業	4	2	851,615	291,785	156,745	128,600	590,575
	小計	23	5	10,778,338	6,625,940	1,447,320	801,961	4,143,409
地域力強化 多様な主体が活躍できる農村づくり	通作条件整備事業	4	1	2,563,000	624,085	161,007	220,000	1,718,915
	中山間地域総合整備事業	1	0	2,512,300	2,512,300	127,600	－	－
	小計	5	1	5,075,300	3,136,385	288,607	220,000	1,718,915
県営事業計		30	6	33,743,638	23,452,074	3,391,828	1,342,961	9,741,575
防災力強化 安全・安心な暮らしを守る農業・農村づくり	ため池等整備事業	1	0	13,000	6,000	6,000	7,000	－
	農村地域防災減災事業	1	0	30,000	10,000	10,000	20,000	－
	土地改良施設維持管理適正化(防災減災機能等強化)事業	1	1	12,000	－	－	12,000	－
	土地改良施設維持管理適正化(整備補修)事業	2	3	14,600	24,600	－	－	24,600
	小計	5	4	55,000	16,000	16,000	39,000	24,600
団体営事業計		5	4	55,000	16,000	16,000	39,000	24,600
合計		35	10	33,798,638	23,468,074	3,407,828	1,381,961	9,766,175

注1) 本表は令和8年度の継続及び新規地区、及び令和7年度完了地区に係る事業費を掲載。

注2) 令和7年度欄は、令和7年度補正予算を含む。

注3) 令和8年度欄は、令和8年度県当初予算。

3-1 県営事業地区一覧表

事業名	地区名	受益面積 (ha)	関係市町村	全 計 着 工 度 年	完了 度	年					
		受益戸数 (戸)				全 体		令和7年度まで			
						事業量	事業費	事業量	事業費		
経営体育成 基盤整備事業	土 場 川	499.3	七 戸 北 町 東	H27	R12	区画整理	484.0ha	16,841,000	測量設計	一式	12,681,523
		528				暗渠排水	484.0ha		区画整理	469.6ha	
	赤 石	36.4	十 和 田 市	R2	R9	揚排水機	5箇所		暗渠排水	460.0ha	
		48				農用排	15.5km		換地計画	一式	
計	2 地区					区画整理	36.4ha	1,049,000	測量設計	一式	1,008,226
						取水工	1箇所		区画整理	34.8ha	
									換地計画	一式	
計	2 地区							17,890,000			13,689,749

[illegible]

農 業 水 利 施 設 保 全 合 理 化 事 業	天 間 ダ ム	1,031.2	七 戸 町 東 北 町	H29	R9	機械設備 (ゲート)	一式	1,124,000	機械設備 (ゲート)	一式	953,197
						電気設備	一式		電気設備	一式	
		746					建築(管理所)		一式	建築(管理所)	
計	1 地区							1,124,000			953,197

水 利 施 設 等 保 全 高 度 化 事 業	指久保ダム	1,406.7	十和田市 おいらせ 六戸市 八戸町 五戸町	R6	R11	電気設備 機械設備	一式 一式	1,072,000	機械設備 測量設計費	一式 一式	188,000
		—									
	藤坂頭首工	741.9	十和田市 八戸市 六戸町 おいらせ	R8	R12	頭首工	一式	992,000	—	—	
		922									
計	2 地区							2,064,000			188,000

基幹施設 管理体制整備事業 （水利施設 管理強化事業）	上北	14,775.0	十和田市、三沢市 七戸町、おいらせ 町、六戸町、東北 町、八戸市、五戸町	R4	－	管理支援	一式	283,706	管理支援	一式	229,952
		－									
計	1 地区							283,706			229,952

緊急浚渫推進事業	四 和 ダ ム	530.1	十 六 五 和 戸 戸 田 町 町	R7	R9	堆砂撤去	一式	310,000	測量設計費	一式	50,000
		4,156							堆砂撤去	一式	
計	1 地区							310,000			50,000

令和8年4月1日現在
(単位：千円，％)

度 割 表								負 担 区 分			備 考 (関係土地改良区)
令和7年度		令和8年度		進捗率	令和9年度以降		国	県	地元		
事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費		事 業 量	事 業 費					
測量設計 区画整理 揚排水機 換地計画	一式 一式 一式 一式 1,635,901	測量設計 区画整理 揚排水機 換地計画	一式 一式 一式 一式 319,000	77.2	区画整理 暗渠排水 揚排水機 農用排	14.4ha 24.0ha 5箇所 15.5km	3,840,477	50 (55.0)	27.5	22.5 (17.5)	土場川 ※()は中山間 地域の負担区 分
測量設計 区画整理 換地計画	一式 1.1ha 一式 20,000	測量設計 区画整理 換地計画	一式 一式 一式 2,000	96.3	測量設計 区画整理 換地計画	一式 一式 一式 38,774	55.0	27.5	17.5	奥瀬堰	
	1,655,901		321,000	78.3			3,879,251				

(単位：千円，％)

度 割 表							負 担 区 分			備 考 (関係土地改良区)
令和7年度		令和8年度		進捗率	令和9年度以降		国	県	地元	
事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費		事 業 量	事 業 費				
法量頭首工 稲生川頭首工 砂土路川頭首工 三本木幹線用水路 稲生川幹線用水路	一式 一式 一式 一式 一式 40,000	法量頭首工 稲生川頭首工 砂土路川頭首工 三本木幹線用水路 稲生川幹線用水路	一式 一式 一式 一式 一式 40,000	—	法量頭首工 稲生川頭首工 砂土路川頭首工 三本木幹線用水路 稲生川幹線用水路	一式 一式 一式 一式 一式 未定	30	40	30	稲生川
	40,000		40,000	—						

機械設備 (ゲート)	一式 272,197	機械設備 (ゲート)	一式 59,180	90.1	機械設備 (ゲート)	一式 111,623	55	27.5	17.5	
	272,197		59,180	90.1		111,623				

機械設備 測量設計費	一式 一式 92,000	電気設備 機械設備	一式 一式 110,000	27.8	電気設備 機械設備	一式 一式 774,000	50	29	21	奥入瀬川南岸
—	—	測量・設計	一式 40,000	4.0	頭首工	一式 952,000	50	29	21	奥入瀬川南岸
	92,000		150,000	16.4		1,726,000				

管理支援	一式 62,157	管理支援	一式 57,301	—	管理支援	一式 未定	50	25	25	全体事業費は R4～R8の計
	62,157		57,301	—						

測量設計費 堆砂撤去	一式 一式 50,000	堆砂撤去	一式 100,000	48.4	堆砂撤去	一式 160,000	0	100	0	
	50,000		100,000	48.4		160,000				

◆ 防災力強化 安全・安心な暮らしを守る農業・農村づくり◆

事業名	地区名	受益面積 (ha)	関係市町村	工期	年			
		全 体			令和7年度まで			
		事業量			事業費	事業量	事業費	
ダム管理事業	天間ダム	かんがい 1343.0ha 防災 575.9ha	七 戸 町 東 北 町	S44～	維持管理 一式	105,981	維持管理 一式	93,601
		かんがい 964戸						
	四和ダム	555.0 —	十 和 田 市 六 戸 町 五 戸 町	S36～	維持管理 一式	28,330	維持管理 一式	25,732
	作田ダム	546.5 718	七 戸 町 東 北 町	S59～	維持管理 一式	69,374	維持管理 一式	64,436
	和田ダム	546.5 718	七 戸 町 東 北 町	H7～	維持管理 一式	91,504	維持管理 一式	84,861
	指久保ダム	1,629.0 1,706	十 和 田 市 お い ら せ 市 六 戸 町 八 戸 町 五 戸 町	H24～	維持管理 一式	233,520	維持管理 一式	206,199
計	5地区					528,709		474,829

事業名	地区名	受益面積 (ha)	関係市町村	全 着 年	計 工 度	完 了 年	年			
		全 体					令和7年度まで			
		事業量					事業費	事業量	事業費	
防災ダム事業	天間ダム	575.9	七戸町 東北町	H29	R9	機械設備(ゲート)一式	1,569,000	測量設計費一式	1,391,100	
		584				電気設備一式		機械設備一式		
						建築(管理所)一式		建築(管理所)一式		
						付帯工一式				
	清水目ダム	103.3	野辺地町 東北町	H31	R8	電気設備一式	678,500	測量設計費一式	660,000	
		490				建築(管理棟)一式		電気設備一式		
	四和ダム	530.1	十六戸市町 五戸町	R2	R8	機械設備(ゲート)一式	1,016,000	測量設計費一式	932,500	
		4,156				電気設備一式		建築(管理棟)一式		
			建築(管理棟)一式	機械設備一式						
			付帯工一式	付帯工事一式						
和田ダム	470.4	七戸町 東北町	R6	R11	電気設備一式	978,000	測量設計費一式	302,891		
	2,127				機械設備一式					
		網場復旧工一式								
		コンクリート補修工一式								
	建屋改修工一式									
計	4地区						4,241,500		3,286,491	

(単位：千円，％)

度 割 表							負 担 区 分			備 考 (関係土地改良区)
令和7年度		令和8年度		進捗率	令和9年度以降		国	県	地元	
事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費		事 業 量	事 業 費				
維持管理 一式	12,228	維持管理 一式	12,380	－	未 定		0	100	0	人件費別途 全体事業費は H30～R8の計
維持管理 一式	2,506	維持管理 一式	2,598	－	未 定		〃	〃	〃	〃
維持管理 一式	7,047	維持管理 一式	4,938	－	未 定		〃	〃	〃	〃
維持管理 一式	6,825	維持管理 一式	6,643	－	未 定		〃	〃	〃	〃
維持管理 一式	27,307	維持管理 一式	27,321	－	未 定		0	40	60	人件費含む 全体事業費は H30～R8の計 奥入瀬川南岸
	55,913		53,880	－						

(単位：千円，％)

度 割 表							負 担 区 分			備 考 (関係土地改良区)
令和7年度		令和8年度		進捗率	令和9年度以降		国	県	地元	
事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費		事 業 量	事 業 費				
測量設計費 一式 機械設備 一式 付帯工 一式	185,600	測量設計費 一式 付帯工 一式	14,000	89.6	機械設備 (ゲート) 一式 付帯工 一式	163,900	55	39	6	
電気設備 一式	75,000	電気設備 一式	18,500	100.0	—	—	55	39	6	
機械設備 一式 電気設備 一式	69,300	機械設備 一式 電気設備 一式	9,500	92.7	機械設備 一式	74,000	55	39	6	
測量設計費 一式 電気設備 一式	154,800	電気設備 一式	114,000	42.6	電気設備 一式 機械設備 一式 網場復旧工 一式 コンクリート補修 工 一式 建屋改修工 一式	561,109	55	39	6	
	484,700		156,000	81.2		799,009				

◆ 防災力強化 安全・安心な暮らしを守る農業・農村づくり◆

事業名	地区名	受益面積 (ha)	関係市町村	全 着 年	計 工 度	完 了 年	年			
		全 体					令和7年度まで			
		事業量					事業費	事業量	事業費	
ため池等整備事業	妙 端	252.0	十 和 田 市	R4	R8	トンネル工 一式	361,508	測量設計費 一式	340,508	
		165						トンネル工 一式		
	舘 野 溜 池	19.3	六 戸 町	R5	R10	堤体工 一式 洪水吐工 一式	302,300	堤体工 一式	186,098	
		47								
	才市田溜池	47.1	東 北 町	R7	R12	堤体工 一式 洪水吐工 一式	651,000	測量設計費 一式	35,000	
		49								
	間 木 堤	27.8	お い ら せ 町	R8	R10	堤体工 一式	60,000	—	—	
		89								
計	4 地区						1,374,808		561,606	

農業水路等長寿命 化・防災減災事業 (長寿命化対策)	淋代平 支 線 用水路	146.7	三 沢 市	R5	R8	用水路工	1,752.0m	158,615	測量設計費	一式
		174							用水路工	1,430.7m
	千 樽	28.2	六 ヶ 所 村	R6	R9	排水路工	582.0m	327,000	測量設計費	一式
		25							排水路工	123.0m
	明神沼	23.8	お い ら せ 町	R8	R9	頭首工	一式	300,000	—	—
		39								
	今熊堰	70.4	六 戸 町	R8	R10	ゲート工	一式	66,000	—	—
		125								
計	4 地区							851,615		291,785

◆地域力強化 多様な主体が活躍できる農村づくり◆

通 整 作 備 条 事 件 業	中 部 上 北	3,809	東 北 町	R3	R10	舗装工	3,064.8m	756,000	測量設計	一式	338,203
		1,503				橋梁工	210.3m		舗装工	2,824.8m	
	東 部 三 沢 第2	3,713	三 沢 市	R5	R11	路面改良	2968.4m	382,000	測量設計	一式	113,210
		614				防雪柵工	400m		舗装工	697.7m	
	有 畑	230	横 浜 町	R5	R9	路面改良	3,065.0m	334,000	測量設計	一式	172,672
		209				橋梁補修	一式		舗装工	1,614.5m	
	間 木	163	お い ら せ 町	R8	R16	路面改良	4,116.0m	1,091,000	—	—	—
		56									
計	4 地区							2,563,000		624,085	

度割表							負担区分			備考 (関係土地改良区)
令和7年度		令和8年度		進捗率	令和9年度以降		国	県	地元	
事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費				
トンネル工一式	121,508	トンネル工一式	21,000	100.0	—	—	55	28	17	十和田
堤体工一式	77,100	堤体工一式	25,500	70.0	堤体工一式 洪水吐工一式	90,702	50	34	16	
測量設計費一式	35,000	測量設計費一式	4,500	0.7	堤体工一式 洪水吐工一式	611,500	55	34	11	大浦
—	—	測量設計費一式	6,000	10.0	堤体工一式	54,000	50	34	16	奥入瀬川東部
	233,608		57,000	45.0		756,202				

用水路工723.6m	48,400	用水路工321.5m	11,600	90.8	—	14,575	50	27.5	22.5	淋代平
測量設計費一式 排水路工123.0m	108,345	排水路工200.0m	70,000	21.4	排水路工259.0m	257,000	55	27.5	17.5	
—	—	測量設計費一式	40,000	13.3	頭首工一式	260,000	50	31	19	奥入瀬川東部
—	—	測量設計費一式	7,000	10.6	ゲート工一式	59,000	50	31	19	
	156,745		128,600	49.4		590,575				

舗装工一式	14,279	舗装工194.3m	26,000	48.2	舗装工45.7m 橋梁工210.3m	391,797	50	37	13	基幹農道 保全対策型
測量設計一式 防雪柵工L=11.6m 舗装工168.0m	33,000	防雪柵工157.4m	52,000	43.2	舗装工2270.7.m 防雪柵工388.4m	216,790	50	37	13	基幹農道 保全対策型
測量設計一式 舗装工1,470.5m	113,728	橋梁補修一式 舗装工670.5m	105,000	83.1	舗装工780.0m	56,328	50	37	13	農道・集落道 整備事業
—	—	測量設計一式	37,000	3.4	路面改良4,116m	1,054,000	50	25	25	一般農道 保全対策型
	161,007		220,000	32.9		1,718,915				

◆地域力強化 多様な主体が活躍できる農村づくり～中山間地域総合整備事業～◆

地区名	受益面積 (ha)	事業種類	関係市町村	全 着 年	計 工 度	完 了 年	年			
							全 体		令和7年度まで	
	受益戸数(戸)						事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費
北 東 北	205.1	農業用 用排水路	東 北 町	H27	R7	(5路線)	6,617.9m	978,380	(5路線) 測量設計費 用地買収費 水路工 6617.9m	一式 一式 978,380
		農道整備				(5路線)	6,104.0m	1,412,744	(5路線) 測量設計費 用地買収費 道路工 6104.0m 2224.0m	一式 一式 1,412,744
	3201	農業 集落道 整備				(1路線)	717.3m	121,176	(1路線) 測量設計費 道路工 717.3m 717.3m	717.3m 121,176
計	1 地区							2,512,300		2,512,300

3-2 団体営事業地区一覧表

◆防災力強化 安全・安心な暮らしを守る農業・農村づくり◆

事 業 名	地 区 名	受益面積 (ha)	関係市町村	工 期	年			
					全 体		令和7年度まで	
					事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費
た め 池 等 整 備 事 業	大 第 6 溜 池	—	東 北 町	R7～R8	ため池廃止	一式 13,000	測量試験費	一式 6,000
農 村 地 域 防 災 減 災 事 業	三 本 木	—	十 和 田 市	R7～R8	安全柵更新	1139.0m 30,000	安全柵更新	一式 10,000
土 地 改 良 施 設 維 持 管 理 適 正 化 (防 災 減 災 機 能 等 強 化) 事 業	沼 崎	90.0	東 北 町	R8 (50期生)	南谷地排水機場 (主ポンプ施設整備、電動 機施設整備、真空ポンプ施 設整備)	12,000	—	—
土 地 改 良 施 設 維 持 管 理 適 正 化 (整 備 補 修) 事 業	荒 屋 平	1.4	七 戸 町	R8 (46期生)	川去用水路 (用水路整備補修 L=152.0m)	6,000	—	—
		32.0	七 戸 町	R8 (49期生)	下豊良用水路 (用水路整備補修 L=141.3m)	4,000	—	—
	大 浦	11.8	東 北 町	R8 (50期生)	大加鉢用水10号 (用水路整備補修 L=300m、分水工整備)	14,600	—	—
計	5 地区					79,600		16,000

3-3 その他事業一覧表

◆地域力強化多様な主体が活躍できる農村づくり◆

事 業 名	組 織 名	受益面積 (ha)	関係市町村	工 期	年			
					全 体		令和7年度まで	
					事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費
多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 (農地維持支払)	三 日 市 農 地・水保全 隊 ほか	8,470	十和田市,三沢市,野辺 地町,七戸町,おいらせ 町,六戸町,東北町,六ヶ 所	H26～	—	—	—	2,810,388
計	84 組 織	8,470						2,810,388
多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 (共 同 活 動)	三 日 市 農 地・水保全 隊 ほか	6,998	十和田市,三沢市,七戸 町,おいらせ町,六戸町, 東北町,六ヶ所村	H26～	—	—	—	1,260,874
計	63 組 織	6,998						1,260,874
多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 (長 寿 命 化)	種 原 地 域 保 全 隊 ほか	1,731	十和田市,七戸町,六 戸	H26～	—	—	—	681,486
計	19 組 織	1,731						681,486
中 山 間 地 域 等 直 接 支 払 交 付 金	長 集 落 ほか	600	十和田市,七戸町, 横 浜 町, 東 北 町, 六 ヶ 所 村	R7～R11	—	—	—	895,527
計	31 協 定	600				—		895,527
合 計	-	-				—		5,648,275

度 割 表							負 担 区 分			備 考
令和7年度		令和8年度		進捗率	令和9年度以降		国	県	地元	
事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費		事 業 量	事 業 費				
—	—	—	—	100.0	—	—	55	30	15	生産基盤
(3路線) 一式	127,600	—	—	100.0	—	—	//	//	//	
—	—	—	—	100.0	—	—	//	//	//	環境基盤
	127,600		0	100.0		0				

(単位：千円，％)

度 割 表							負 担 区 分			備 考 (関係土地改良区)
令和7年度		令和8年度		進捗率	令和9年度以降		国	県	地元	
事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費		事 業 量	事 業 費				
測量試験費 一式	6,000	測量試験費 一式	7,000	—	—	—	50	20	30	
安全柵更新 一式	10,000	安全柵更新 一式	20,000	—			55	21	24	稲生川
—	—	南谷地排水機場 (主ポンプ施設整備、電動機施設整備、真空ポンプ施設整備)	12,000	—	—	—	50	20	30	沼崎
—	—	荒谷用水路第1工区	6,000	—	—	—	30	30	40	荒屋平
—	—	荒谷用水路第2工区	4,000	—	—	—	30	30	40	
—	—	赤川揚水機場 (ポンプ分解、電動機・付帯設備整備)	14,600	—	—	—	30	30	40	沼崎
	16,000		63,600			—				

(単位：千円，％)

割 表							負 担 区 分			備 考
令和7年度		令和8年度		進捗率	令和9年度以降		国	県	地元	
事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費		事 業 量	事 業 費				
8市町村 84組織	242,575	8市町村 84組織	242,208	—	—	—	50	25	25	H26から多面的機能支払交付金へ移行
	242,575		242,208			—				
6市町村 61組織	106,518	6市町村 61組織	105,535	—	—	—	50	25	25	H26から多面的機能支払交付金へ移行
	106,518		105,535			—				
4市町村 20組織	50,695	4市町村 19組織	50,258	—	—	—	50	25	25	H26から多面的機能支払交付金へ移行
	50,695		50,258			—				
5市町村 40組織	51,088	4市町村 31組織	52,672	—	—	—	1/2 (1/3)	1/4 (1/3)	1/4 (1/3)	第6期対策 ※()は特認地域の負担区分
	51,088		52,672			—				
	450,876		450,673			—				

3-4 災害復旧事業

3-4-1 団体営災は6年災なし

市町村	区分	6年災							
		全体		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
		箇所	事業費	箇所	事業費	箇所	事業費	箇所	事業費
十和田市	農地								
	施設								
	生活関連								
三沢市	農地								
	施設								
	生活関連								
野辺地町	農地								
	施設								
	生活関連								
七戸町	農地								
	施設								
	生活関連								
六戸町	農地								
	施設								
	生活関連								
横浜町	農地								
	施設								
	生活関連								
東北町	農地								
	施設								
	生活関連								
六ヶ所村	農地								
	施設								
	生活関連								
おいらせ町	農地								
	施設								
	生活関連								
計	農地	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活関連	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0

3-4-2 県営災は6年災、7年災なし

県営	区分	6年災							
		全体		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
		箇所	事業費	箇所	事業費	箇所	事業費	箇所	事業費
青森県	農地								
	施設								
	生活関連								
計	農地	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活関連	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

市町村	区分	7 年 災								備考
		全 体		令和7年度		令和8年度		令和9年度		
		箇所	事業費	箇所	事業費	箇所	事業費	箇所	事業費	
十和田市	農地									
	施設	1	13,750	1	13,750					
	生活関連									
三沢市	農地									
	施設									
	生活関連									
野辺地町	農地									
	施設									
	生活関連									
七戸町	農地									
	施設									
	生活関連									
六戸町	農地									
	施設									
	生活関連									
横浜町	農地									
	施設									
	生活関連									
東北町	農地									
	施設									
	生活関連									
六ヶ所村	農地									
	施設									
	生活関連									
おいらせ町	農地									
	施設									
	生活関連									
計	農地	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設	1	13,750	1	13,750	0	0	0	0	
	生活関連	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	1	13,750	1	13,750	0	0	0	0	

--	--

[illegible]

3-5 令和8年度 農業農村整備事業 市町村別地区一覧表

令和8年度 当初県予算時点（単位：百万円）							
市町村名	事業区分	事業名	地区名	事業費	R8年度事業費	工期	事業内容
十和田市	県営	経営体育成基盤整備事業	赤石	(全体 1,049.0) 104.9	(全体 2.0) 0.2	R2 ～ R9	10.00% 区画整理 36.4ha ほか
		基幹水利施設管理事業	相坂川左岸	—	(全体 40.0) 6.9	H19 ～	17.20% 頭首工・幹線用水路管理 一式
		水利施設等保全高度化事業	指久保ダム	(全体 1,072.0) 127.7	(全体 110.0) 13.1	R6 ～ R11	11.91% 電気設備 一式 ほか
			藤坂頭首工	(全体 992.0) 5.8	(全体 40.0) 0.2	R8 ～ R12	0.59% 頭首工 一式
		基幹施設管理体制整備事業 （水利施設管理強化事業）	上北	(全体 283.7) 11.6	(全体 57.3) 2.3	R4 ～	4.10% 管理支援
		ダム管理事業	四和ダム	(全体 28.3) 0.0	(全体 2.6) 0.0	S36 ～	市町村負担なし 維持管理 一式
			指久保ダム	(全体 233.5) 10.4	(全体 27.3) 1.2	H24 ～	4.47% 維持管理 一式
		ため池等整備事業	妙端	(全体 361.5) 61.5	(全体 21.0) 3.6	R4 ～ R8	17.00% トンネル工 一式
		防災ダム整備事業	四和ダム	(全体 1,016.0) 42.7	(全体 0.0) 0.0	R2 ～ R9	4.20% 機械設備（ゲート）一式 ほか
		緊急浚渫事業	四和ダム	(全体 310.0) 0.0	(全体 100.0) 0.0	R7 ～ R9	市町村負担なし 堆砂撤去 一式
	計	10地区	347.2	27.3			
	団体営	農村地域防災減災事業	三本木	(全体 30.0) 0.0	(全体 20.0) 0.0	R7 ～ R8	市町村負担なし 安全柵更新 L=1139.0m
		計	1地区	0.0	0.0		
	合計	11地区	347.2	27.3			

令和8年度 当初県予算時点（単位：百万円）							
市町村名	事業区分	事業名	地区名	事業費	R8年度事業費	工期	事業内容
三沢市	県営	通作条件整備事業	東部三沢第2	(全体 382.0) 49.7	(全体 52.0) 6.8	R5 ～ R11	13.00% 路面改良 L=2,968.4m
		農業水路等長寿命化・防災減災事業	林代平支線用水路	(全体 158.6) 35.7	(全体 11.6) 2.6	R5 ～ R8	22.50% 用水路工 L=1,752.4m
		基幹水利施設管理事業	相坂川左岸	—	(全体 40.0) 0.4	H19 ～	1.02% 頭首工・幹線用水路管理 一式
		基幹施設管理体制整備事業 （水利施設管理強化事業）	上北	(全体 283.7) 15.7	(全体 57.3) 3.2	R4 ～	5.55% 管理支援
		計	4地区	85.3	21.4		

令和8年度 当初県予算時点（単位：百万円）							
市町村名	事業区分	事業名	地区名	事業費	R8年度事業費	工期	事業内容
七戸町	県営	経営体育成基盤整備事業	土場川	(全体 16,841.0) 1,326.2	(全体 319.0) 25.1	H27 ～ R12	7.88% 区画整理 484ha ほか
		農業水利施設保全合理化事業	天間ダム	(全体 1,124.0) 193.3	(全体 59.2) 10.2	H29 ～ R9	17.20% 機械設備（ゲート）一式 ほか
		基幹水利施設管理事業	相坂川左岸	－	(全体 40.0) 0.1	H19 ～	0.29% 頭首工・幹線用水路管理 一式
		基幹施設管理体制整備事業 （水利施設管理強化事業）	上北	(全体 283.7) 14.5	(全体 57.3) 2.9	R4 ～	5.13% 管理支援
		ダム管理事業	天間ダム	(全体 106.0) 0.0	(全体 12.4) 0.0	S44 ～	市町村負担なし 維持管理 一式
			作田ダム	(全体 69.4) 0.0	(全体 4.9) 0.0	S59 ～	市町村負担なし 維持管理 一式
			和田ダム	(全体 91.5) 0.0	(全体 6.6) 0.0	H7 ～	市町村負担なし 機械設備（ゲート）一式 ほか
		防災ダム整備事業	天間ダム	(全体 1,569.0) 86.2	(全体 14.0) 0.8	H29 ～ R9	5.49% 機械設備（ゲート）一式 ほか
			和田ダム	(全体 978.0) 27.6	(全体 114.0) 3.2	R6 ～ R11	2.83% 機械設備 一式 ほか
		計	9地区	1,647.9	42.3		
	団体営	土地改良施設維持管理適正化 （整備補修）事業	荒屋平	(全体 10.0) 4.0	(全体 10.0) 4.0	R8	40.00% 水路更新 一式
		計	1地区	4.0	4.0		
	合計		10地区	1,651.9	46.3		

令和8年度 当初県予算時点（単位：百万円）							
市町村名	事業区分	事業名	地区名	事業費	R8年度事業費	工期	事業内容
六戸町	県営	基幹水利施設管理事業	相坂川左岸	－	(全体 40.0) 1.5	H19 ～	3.77% 頭首工・幹線用水路管理 一式
		水利施設等保全高度化事業	指久保ダム	(全体 1,072.0) 8.4	(全体 110.0) 0.9	R6 ～ R11	0.78% 電気設備 一式 ほか
			藤坂頭首工	(全体 992.0) 48.1	(全体 40.0) 1.9	R8 ～ R12	4.85% 頭首工 一式
		基幹施設管理体制整備事業 （水利施設管理強化事業）	上北	(全体 283.7) 3.0	(全体 57.3) 0.6	R4 ～	1.05% 管理支援
		ダム管理事業	指久保ダム	(全体 233.5) 2.0	(全体 27.3) 0.2	S36 ～	0.84% 維持管理 一式
		防災ダム整備事業	四和ダム	(全体 922.0) 5.0	(全体 2.0) 0.0	R2 ～ R9	0.54% 機械設備（ゲート）一式 ほか
		ため池等整備事業	館野溜池	(全体 296.3) 47.4	(全体 17.1) 2.7	R5 ～ R10	16.00% 堤体工、洪水吐工 一式
		緊急浚渫事業	四和ダム	(全体 310.0) 0.0	(全体 100.0) 0.0	R7 ～ R9	市町村負担なし 堆砂撤去 一式
		農業水路等長寿命化・防災減災事業	今熊堰	(全体 66.0) 12.5	(全体 7.0) 1.3	R8 ～ R10	19.00% ゲート工 一式
			9地区	126.4	9.2		
	合計		9地区	126.4	9.2		

令和8年度 当初県予算時点（単位：百万円）							
市町村名	事業区分	事業名	地区名	事業費	R8年度事業費	工期	事業内容
横浜町	県営	通作条件整備事業	有畑	(全体 334.0) 43.4	(全体 105.0) 13.7	R5 ～ R9	13.00% 路面改良 L=3,065.0m ほか
		計	1地区	334.0	105.0		

※関係機関が2以上の地区については、各々の受益面積割合で事業費を按分した。

令和8年度 当初県予算時点（単位：百万円）

市町村名	事業区分	事業名	地区名	事業費	R8年度事業費	工期	事業内容
東北町	県営	経営体育成基盤整備事業	土場川	(全体 16,841.0) 2,084.1	(全体 319.0) 39.5	H27 ～ R12	12.38% 区画整理 A=484ha ほか
		通作条件整備事業	中部上北	(全体 756.0) 98.3	(全体 26.0) 3.4	R3 ～ R10	13.00% 農道保全 3,064.8m ほか
		農業水利施設保全合理化事業	天間ダム	(全体 0,106.0) 0.3	(全体 12.4) 0.0	H29 ～ R9	0.30% 機械設備（ゲート）一式 ほか
		基幹水利施設管理事業	相坂川左岸	—	(全体 40.0) 1.0	H19 ～	2.53% 頭首工・幹線用水路管理 一式
		基幹施設管理体制整備事業 （水利施設管理強化事業）	上北	(全体 283.7) 21.6	(全体 57.3) 4.4	R4 ～	7.60% 管理支援
		ダム管理事業	天間ダム	(全体 106.0) 0.0	(全体 12.4) 0.0	S44 ～	市町村負担なし 維持管理 一式
			作田ダム	(全体 69.4) 0.0	(全体 4.9) 0.0	S59 ～	市町村負担なし 維持管理 一式
			和田ダム	(全体 91.5) 0.0	(全体 6.6) 0.0	H7 ～	市町村負担なし 維持管理 一式
		ため池等整備事業	オ市田溜池	(全体 651.0) 71.6	(全体 4.5) 0.5	R7 ～ R12	11.00% 堤体工 一式 ほか
		防災ダム整備事業	天間ダム	(全体 106.0) 0.5	(全体 14.0) 0.1	H29 ～ R9	0.51% 機械設備（ゲート）一式 ほか
			和田ダム	(全体 978.0) 31.0	(全体 6.6) 0.2	R6 ～ R11	3.17% 機械設備 一式 ほか
		中山間地域総合整備事業	北東北	(全体 2,512.3) 376.8	(全体 0.0) 0.0	H27 ～ R7	15.00% 農道 L=6,104m ほか
		計	11地区	2,684.3	49.0		
	団体営	ため池等整備事業	大平第6溜池	(全体 13.0) 0.0	(全体 7.0) 0.0	R7 ～ R8	市町村負担なし ため池廃止 一式
		土地改良施設維持管理適正化 （整備補修）事業	沼崎	(全体 14.6) 14.6	(全体 14.6) 14.6	R8	市町村負担なし 排水機場改修 一式
		計	2地区	14.6	14.6		
合 計		13地区	2,698.9	63.6			

令和8年度 当初県予算時点（単位：百万円）							
市町村名	事業区分	事業名	地区名	事業費	R8年度事業費	工期	事業内容
六ヶ所村	県営	農業水路等長寿命化・防災減災事業	千樽	(全体 327.0) 57.2	(全体 70.0) 12.3	R6 ～ R9	17.50% 排水路工 L=582.0m
		計	1地区	327.0	70.0		

令和8年度 当初県予算時点（単位：百万円）							
市町村名	事業区分	事業名	地区名	事業費	R8年度事業費	工期	事業内容
おいらせ町	県営	通作条件整備事業	間木	(全体 1091.0) 272.8	(全体 37.0) 9.3	R8 ～ R16	25.00% 路面改良 L=4,116.0m
		基幹水利施設管理事業	相坂川左岸	—	(全体 40.0) 2.1	H19 ～	5.18% 頭首工・幹線用水路管理 一式
		水利施設等保全高度化事業	指久保ダム	(全体 1,072.0) 2.1	(全体 110.0) 0.2	R6 ～ R11	0.20% 電気設備 一式 ほか
			藤坂頭首工	(全体 992.0) 76.6	(全体 40.0) 3.1	R8 ～ R12	7.72% 頭首工 一式
		基幹施設管理体制整備事業 （水利施設管理強化事業）	上北	(全体 283.7) 4.2	(全体 57.3) 0.8	R4 ～	1.47% 管理支援
		ダム管理事業	指久保ダム	(全体 233.5) 0.6	(全体 60.0) 0.2	H24 ～	0.27% 維持管理 一式
		ため池等整備事業	間木堤	(全体 60.0) 9.6	(全体 6.0) 1.0	R8 ～ R10	16.00% 堤体工 一式
		農業水路等長寿命化・防災減災事業	明神沼	(全体 300.0) 57.0	(全体 40.0) 7.6	R8 ～ R9	19.00% ゲート工 一式
		計	8地区	422.9	24.2		

※関係機関が2以上の地区については、各々の受益面積割合で事業費を按分した。

4. 完了地区の概要

4-(1) 国営事業

(単位：千円)

事業名	受益面積 (ha)	関係市町村	着工 年度	完了 年度	全 体		
					事業量		事業費
三本木開拓建設事業	12,223	十和田市、三沢市 六戸町、おいらせ町 東北町、七戸町	S12	S41	用水路 132,822m 排水路 47,287ha 道路 242,009m	開田 3,377ha 開畑 5,949ha 土改(開田) 468ha	2,517,913
上北機械開墾事業	4,968	東北町、野辺地町 横浜町、六ヶ所村	S30	S39	開畑 3,296ha 道路 147,321ha		1,179,235
吹越台地農地開発事業	486	六ヶ所村	S53	S62	農地造成 486ha 排水路 4,928ha	道路 11,040m	4,209,125
相坂川左岸地区 かんがい排水事業	5,888	十和田市、三沢市、 七戸町、おいらせ町 六戸町、東北町	S53	H18	調整池 1ヶ所 揚水機場 1ヶ所 支線用水路 38.3km 用水管理施設 一式	頭首工 3箇所 幹線用水路 65.5km 排水路 9.9km	40,490,219
計	23,565						48,396,492

4-(2) 県営事業

4-(2)-1 完了地区総括表

(単位：千円)

事業名	地区数	全体事業費	備考
かんがい排水事業	14	49,512,634	
湛水防除事業	3	2,549,968	
農業水利施設保全対策事業	1	16,200	
排水対策特別事業	15	5,582,764	
用水障害対策事業	1	714,987	
地域用水環境整備事業	4	675,000	
農業用河川工作物応急対策事業	2	495,520	
農業水利施設魚道整備事業	1	314,396	
水質保全対策事業	1	130,720	
防災ダム事業	6	19,919,562	
農業用施設等災害管理対策事業	3	154,446	
ため池等整備事業	33	10,113,687	
ほ場整備事業	25	36,450,657	
戦略作物拡大関連基盤緊急整備事業	1	216,546	
農業体質強化基盤整備促進事業	2	37,416	
農業基盤整備促進事業	7	486,978	
土地改良総合整備事業	6	5,582,081	
農地開発事業	6	4,222,319	
開拓地整備事業	48	6,452,591	
干拓事業	1	532,524	
干拓地区農地整備事業	1	182,940	
広域営農団地農道整備事業	9	34,421,105	
一般農道整備事業	44	11,533,622	
農林漁業用揮発油税財源替農道整備事業	52	15,760,823	
ふるさと農道緊急整備事業	37	5,248,700	
水辺うるおい環境づくりモデル事業	1	20,000	
ふるさと・水と土ふれあい事業	3	191,500	
里地里山・田園保全再生事業	3	95,592	
農村総合整備事業	19	27,837,673	
集落基盤整備事業	3	2,884,075	
中山間地域総合整備事業	10	15,157,884	
湖岸堤防事業	1	67,134	
海岸保全施設整備事業	4	1,378,010	
小水力活用農村活性化発電施設整備事業	1	314,263	
基幹水利施設ストックマネジメント事業	2	743,686	
基幹水利施設管理体制整備促進事業	1	270,167	
震災対策農業水利施設整備事業	1	176,390	
広域農業用水適正管理対策事業	1	33,490	
農地耕作条件改善事業	1	67,920	
農業水路等長寿命化・防災減災事業	6	944,143	
水利施設等保全高度化事業	1	54,061	
計	380	261,544,174	

4-(3) 団体営事業

4-(3)-1 完了地区総括表

(単位：千円)

事業名	地区数	全体事業費	備考
基盤整備促進事業（かんがい排水・農道）	9	1,544,651	
農地耕作条件改善事業	1	38,875	
地域用水機能増進事業	1	900,000	
農業用河川工作物応急対策事業	2	60,000	
新農業水利システム保全対策事業	7	245,360	
農業集落排水事業	41	33,898,743	
低コスト型農業集落排水施設更新支援事業	3	44,572	
国営造成施設管理体制整備事業(操作体制整備型)	1	40,000	
ふるさと農道整備事業	5	331,028	
ため池等緊急防災体制整備促進事業	2	13,800	
小水力活用農村活性化発電施設整備事業	1	389,500	
計	73	37,506,529	

4-(4) 完了地区一覧表
4-(4)-1 完了地区一覧表(県営事業)(①)

(単位：千円)

	地区名	受益面積 (ha)	受益戸数 (戸)	関係市町村	着工 年度	完了 年度	全 体		
							事 業 量	事 業 費	
かんがい排水事業	稲 生 川	812	4,639	十和田市、六戸町	S33	S38	開水路 トンネル 付帯工 取水施設 揚水機 水路工	5,604m 1,957m 一式 1箇所 1箇所 5,946m	158,200
	牛 鍵	495	427	東北町	S37	S42	取水施設 揚水機 水路工	1箇所 1箇所 5,946m	211,150
	淋 代 平	(795) 540	503	三沢市	S40	S44	取水施設 揚水機 開水路	1箇所 1箇所 183,414m	338,650
	天 間 林	1,343	984	七戸町、東北町	S36	S45	ダム 頭首工 用排水路	1箇所 2箇所 29,955m	1,432,754
	荒 屋 平	318	347	十和田市、七戸町	S43	S47	頭首工 幹線用水路	2箇所 7,356m	251,026
	相 坂 平	495	571	十和田市、六戸町	S44	S52	用水路	12,660m	560,526
	奥 瀬 堰	881	665	十和田市	(S45) S46	S53	用水路	10,001m	670,366
	大 光 寺	1,016	1,147	十和田市、六戸町 おいらせ町	S47	S62	用水路 排水路	14,661m 2,608m	1,594,500
	切 田	249	184	十和田市	S53	H6	頭首工 用水路	3箇所 4,116m	3,727,699
	甲 田	518	533	東北町、七戸町	S55	H10	機 場 用水路 排水路	1箇所 9,254m 7,869m	3,003,763
	上 野	416	620	東北町	H6	H10	用水路 排水路	2,230m 2,120m	810,000
	相坂川左岸	4,284	5,159	十和田市、三沢市 おいらせ町、東北町 六戸町	S59	H16	排水路	22,170m	6,183,000
	相坂川左岸 2期	3,502	5,249	十和田市、三沢市 おいらせ町、東北町 六戸町	S59	H21	用水路	47,924.8m	8,020,000
	指 久 保	1,629	1,706	十和田市、八戸市 おいらせ町、六戸町 五戸町	S53	H23	ダ ム	1 箇所	22,551,000
計	14地区							49,512,634	
湛水防除事業	花 切	90	270	東北町	H9	H13	排水機場 導水路工	2箇所 203m	1,286,040
	仏 沼	53	90	三沢市	H21	H24	排水機場	一式	305,935
	花 切 川	94	185	東北町	H27	R1	排水機場	2箇所	957,993
計	3地区							2,549,968	
農業水利施設 保全対策事業	上 北	318		七戸町、十和田市	H14	H16	用水路補修 頭首工補修	一式 一式	16,200
計	1地区							16,200	
排水対策特別事業	三 日 市	21	264	十和田市	S54	S57	排水路	1,192m	163,000
	南 谷 地	26	101	東北町	S56	S59	排水路	807m	74,000
	五 十 貴 田	34	53	十和田市	S55	S60	排水路	2,088m	272,000
	畑 刈 川	186	234	十和田市、六戸町	S54	S62	排水路	3,816m	869,200
	李 沢	96	228	東北町、七戸町	S59	H1	排水路	600m	131,000
	有 戸	60	65	野辺地町	S58	H3	排水路	3,200m	676,000
	淋 代	76	107	三沢市	H2	H5	排水路	850m	98,000
	今 熊	60	103	六戸町	H1	H9	排水路	2,285m	626,800
	深 南	65	71	三沢市	H3	H9	排水路	3,171m	514,100
	高 野 沢	98	189	三沢市	H5	H9	排水路	1,584m	223,000
	六 川 目	54	135	三沢市	H6	H10	排水路	1,775m	263,000
	入 口	89	125	六戸町、五戸町	H11	H16	排水路	4,506m	886,664
	織 笠	50	173	三沢市	H15	H19	排水路	1,232m	172,000
	姉 沼 川	39	86	六戸町	H15	H20	排水路	1,901m	475,000
	土 場 川	55	91	七戸町、東北町	H18	H23	排水路	1,913m	139,000
計	15地区							5,582,764	
用水障害対策事業	榎 林	303	376	七戸町	(S46) S47	S53	頭首工 用水路	1箇所 9,453m	714,987
計	1地区							714,987	
地域用水環境整備事業 (旧水環境整備事業)	間 木	—	—	おいらせ町	H5	H6	利活用保全施設	一式	44,000
	七戸川二期	—	—	七戸町	H5	H7	親水施設	一式	122,000
	清水目	—	—	東北町	H5	H11	利活用保全施設	一式	109,000
	法 量	—	—	十和田市	H7	H14	景観保全施設 親水施設	一式 一式	400,000
計	4地区							675,000	
農業用河川工作物 応急対策事業	根 間 手	93	151	七戸町	H8	H9	洪水吐工	一式	64,800
	古 淵 堰	154.9	175	十和田市	H20	H24	頭首工	一式	430,720
計	2地区							495,520	
農業水利施設 魚道整備事業	奥 入 瀬 川	—	—	十和田市	H19	H24	魚道工	一式	314,396
計	1地区							314,396	
水質保全対策事業	滝 の 沢	22	35	三沢市	H1	H4	水路工	760m	130,720
計	1地区							130,720	

4-(4)-1 完了地区一覽表(県営事業)②

(単位：千円)

事業名	地区名	受益面積	受益戸数	関係市町村	着工	完了	全 体	
		(ha)	(戸)		年度	年度	事業量	事業費
防 災 ダ ム 事 業	四 和 (四和ダム)	555	—	十和田市、六戸町、五戸町	S25	S35	ゾーンタイプ土堰堤	267,332
	天 間 林 (天間ダム)	576	—	東北町、七戸町	S39	S43	コンクリート重力式ダム	378,390
	七 戸 川 (作田ダム)	(547) 290	(718)	七戸町、東北町	S44	S58	中心コア型ロックフィルダム	2,869,284
	七戸川二期 (和田ダム)	547	718	七戸町、東北町	S48	H7	中心コア型ロックフィルダム	8,228,000
	清 水 目 (清水目ダム)	294	331	野辺地町、東北町	S53	H12	直線重力式コンクリートダム	7,715,300
	作 田 ダ ム	419	490	七戸町、東北町	H30	R4	機械設備(ゲート)一式 電気設備一式 建築(管理棟)一式	461,256
計	6地区							19,919,562

農 業 用 施 設 等 災 害 管 理 対 策 事 業	青 森 (四和ダム)	547	—	十和田市、六戸町、 五戸町	H28	H29	地震計設置 地振動遠隔システム 無線設備	一式 一式 一式	27,371
	青 森 (作田ダム)	285	—	七戸町、東北町	H28	H29	地震計設置 地振動遠隔システム 無線設備	一式 一式 一式	59,875
	青 森 (和田ダム)	418	—	七戸町、東北町	H28	H29	地震計設置 地振動遠隔システム 無線設備	一式 一式 一式	67,200
計	3地区								154,446

た め 池 等 整 備 事 業	天 間 林	636	455	七戸町	S51	S54	水 路 工	3,972.0m	197,000
	牛 鍵	387	320	東北町	S53	S57	水 路 工	1,061.0m	185,438
	金 沢	547	396	七戸町	S54	S59	水 路 工	1,863.0m	153,700
	南 岸	1,009	1,376	十和田市、六戸町	S55	H3	水 路 工	1,990.0m	348,100
	第 2 牛 鍵	406	320	東北町	S57	H3	水 路 工	580.0m	153,400
	砂 森	221	232	三沢市	H1	H6	水 路 工	4,043.0m	213,450
	仏 沼	595	394	三沢市	S57	H7	水 路 工	2,930.5m	333,120
	下 田	393	811	おいらせ町	S57	H7	水 路 工	2,313.9m	493,743
	赤 田	481	322	おいらせ町	S59	H8	水 路 工	2,029.2m	409,570
	間 木	129	268	おいらせ町	S58	H9	ため池工 関連施設	一式 一式	313,400
	上 谷 地	21	69	おいらせ町	H8	H10	ため池工	一式	150,700
	早 川	636	455	七戸町	S59	H11	水 路 工	5,227.0m	552,790
	犬 落 瀬	730	504	六戸町	S60	H11	水 路 工	984.5m	524,880
	上 谷 地	21	69	おいらせ町	H9	H12	堤 体 工	137.0m	71,600
	上谷地 2 期	21	69	おいらせ町	H10	H12	護 岸 工	137.0m	27,000
	南 斗 内	13	9	七戸町	H10	H13	堤 体 工	59.0m	142,000
	天 間 ダ ム	1,047	928	七戸町、東北町	S59	H14	管理施設	18局	603,000
	金 沢 平	425	350	七戸町	H11	H15	水 路 工	2,270.0m	298,300
	後 谷 地	364	522	おいらせ町	H6	H16	水 路 工	1,921.9m	732,000
	萩 ノ 沢	10	8	七戸町	H15	H18	堤 体 工	51.0m	142,000
	沢 田	178	166	十和田市	H15	H19	水 路 工	1,078.0m	341,000
	赤 沼	39	57	十和田市	H17	H19	水 路 工	220.0m	40,000
	中津 1 号堤	23	69	東北町	H18	H20	堤 体 工	162.0m	156,300
	切 田	254	176	十和田市	H21	H21	水 路 工	8.0m	54,000
	野 崎	21	51	七戸町	H19	H25	水 路 工	925.2m	382,426
	南 川 原	66	90	十和田市	H25	H26	水 路 工	270m	118,609
	切田辰ノ口	220	158	十和田市	H25	H27	水 路 工	155.9m	175,377
	花 切	118	220	東北町	H26	H28	排水樋門・ 排水ゲート改修	4 門	132,799
	奥入瀬川南岸	772	1,062	十和田市、六戸町 おいらせ町、八戸市	H25	H30	水 路 工	8,620.0m	1,642,672
	太 郎 須 田	15.4	42	横浜町	H28	R3	ため池工	一式	328,455
金沢水管橋	69.1	81	七戸町	R2	R4	水管橋補強工 橋脚部補強工	一式 一式	106,443	
上谷地中堤	20.1	53	おいらせ町	R3	R6	堤体工 取水施設工	一式 一式	186,200	
沢 田	620.0	383	十和田市	R3	R7	水路工（隧道）	708.1m	404,215	
計	33地区							10,113,688	

ほ 場 整 備 事 業	天 間 林	474	593	七戸町	S41	S47	区画整理	474ha	643.900
	淋 代 平	543	517	三沢市	S42	S48	区画整理	543ha	630.874
	第二天間林	527	472	七戸町	S42	S48	区画整理	527ha	1,024.227
	荒 屋 平	297	1,324	十和田市、七戸町	S43	S48	区画整理	297ha	422.960
	赤 沼	215	233	十和田市	S49	S55	区画整理	215ha	1,408.000
	奥 瀬	450	566	十和田市	S51	S62	区画整理	450ha	2,480.000
	奥入瀬川	542	926	十和田市、六戸町、おいらせ町	S50	H1	区画整理	542ha	3,726.500
	大 光 寺	247	396	六戸町、おいらせ町	S52	H1	区画整理	247ha	1,734.000
	榎 林	321	378	七戸町	S54	H2	区画整理	320ha	2,360.000
	大光寺西部	214	288	十和田市、六戸町	S55	H3	区画整理	214ha	1,546.000
	下 砂 土 路	249	324	東北町	S55	H4	区画整理	249ha	3,058.000
	深 持	250	198	十和田市	S57	H5	区画整理	250ha	2,290.000
	晴 山	204	240	十和田市	S57	H5	区画整理	204ha	1,810.000
	砂 土 路 川	272	426	十和田市	S55	H6	区画整理	271.6ha	3,748.000
低 域 農 業 用 水 利 事 業	前 作 前	101	114	おいらせ町	H4	H10	区画整理	101ha	1,629.000
大 区 画 整 備 事 業	田 中	50	54	七戸町	H4	H10	区画整理	50ha	936.000

4-(4)-1 完了地区一覧表(県営事業)③

(単位：千円)

事業名	地区名	受益面積	受益戸数	関係市町村	着工	完了	全 体	
		(ha)	(戸)		年度	年度	事業量	事業費
緊急農地集積 整備事業	下 豊 良	33	42	十和田市、七戸町	H9	H13	区画整理 20.5ha	519,002
	北 平	28	45	十和田市	H9	H14	区画整理 27.5ha	765,000
	沢 田 川 原	90	100	十和田市	H9	H15	区画整理 89.9ha	1,702,000
	古 里	20	25	六戸町	H12	H16	区画整理 20.3ha	477,000
	才 市 田	49	61	東北町	H12	H18	区画整理 48.9ha	1,168,000
経営体育成基盤整備事業	北 三 沢	99.6	173	三沢市	H22	H27	区画整理 99.6ha	1,123,553
農業経営高度化支援事業	八 幡	23.6	34	三沢市	H27	R1	区画整理 23.6ha	440,981
	北 三 沢	99.6	173	三沢市	H22	H27	指導事業 一式	660
経営体育成基盤整備事業	赤 川	27.2	45	東北町	H30	R5	区画整理 排水機場 1箇所	807,000
計	25地区							36,450,657

戦略作物生産拡大関連 基盤緊急整備事業	六 ヶ 所	107	－	六ヶ所村	H23	H23	暗渠排水 107.0ha	216,546
計	1地区							216,546

農業体質強化 基盤整備促進事業	東 北	23	－	東北町	H24	H24	暗渠排水 6.71ha	18,155
	天 間 林	646	－	七戸町	H25	H25	排水路 125.5m 水路工 129.2m	19,261
計	2地区							37,416

農業基盤整備促進事業	荒 屋 平	137	－	七戸町	H26	H26	水路工 1,250m	32,439
	天 間 林 2 期	594	－	七戸町	H26	H27	水路工 1,447.1m	50,180
	南 池 ノ 平	49.2	－	十和田市	H27	H27	水路工 1,700m	43,591
	北 池 ノ 平	63	－	十和田市 七戸町	H28	H28	水路工 1,760m	41,562
	荒屋平 2 期	53	－	七戸町	H28	H28	水路工 345.8m	15,206
	中 岫	53	－	七戸町	H27	H30	水路工 1,963.0m	229,000
	下 田 ・ 種 原	35.7	－	十和田市 六戸町	H28	H30	水路工 1,462.5m 暗渠排水工 0.4ha	75,000
計	7地区							486,978

土地改良総合整備事業	天 間 林 2 期	444	419	七戸町	S55	H1	暗渠排水 274ha 農用排水 9,328m 農道 1,756m	649,152
	天 間 林	622	573	七戸町	S54	H6	暗渠排水 311.5ha 農用排水 13,524m 農道 6,641m	1,321,929
	沖 山	301	294	十和田市、 六戸町、東北町	H4	H9	農用排水 3,734m 区画整理 1ha	471,000
	相 坂 平	95	130	十和田市	H10	H13	農用排水 1,997m 農道 3,837m	270,400
	元 村	507	647	十和田市	H5	H14	農用排水 2,010m 農道 11,968m	1,567,600
	切 田 用 水	388	648	十和田市	H7	H14	農用排水 12,280m	1,302,000
計	6地区							5,582,081

農地開発事業	淋 代 平	261	321	三沢市	S39	S44	区画開田 261ha	116,875
	堯 茶 沢	289	198	六ヶ所村	S39	S46	開 田 226ha 開 畑 63ha	81,246
	中 平	58	50	十和田市	S54	H1	開 畑 58ha	267,198
	大 不 動	41	15	十和田市	S54	H1	農地造成 41ha	733,000
	野 左 掛	56	23	七戸町	S58	H6	農地造成 56ha	1,437,000
	富 ノ 沢	65	7	六ヶ所村	H5	H14	農地造成 64.9ha	1,587,000
計	6地区							4,222,319

開拓地整備事業	新 納 屋	244	－	六ヶ所村	S44	S45	道 路 3,905m	14,230
	北 野	22	(11) 11	十和田市	S50	S50	飲雑施設 一式	8,600
	横 沢 山	299	(44) 44	東北町	S50	S52	さく井戸 2箇所 配 水 管 3,274m	89,085
	出 戸	77	(17) 17	六ヶ所村	S50	S51	配 水 管 760m	13,771
	舟 ケ 沢	82	(17) 17	東北町	S52	S52	飲雑施設 一式	18,002
	美 須 々	188	(48) 48	東北町	S52	S52	飲雑施設 一式	3,600
	桜 平	52	(21) 140	十和田市	S50	S53	道 路 3,598m	125,460
	鳥 帽 子 平	86	29	横浜町	S52	S54	道 路 2,151m	66,800
	北 栄	459	85	東北町	S51	S54	飲雑施設 一式	131,942
	滝 沢 平	393	122	東北町	S50	S54	飲雑施設 一式	87,600
	明 神 平	145	25	横浜町	S53	S54	飲雑施設 一式	28,801
	目 ノ 越	148	23	野辺地町	S53	S55	飲雑施設 一式	84,702
	六 原	339	32	六ヶ所村	S54	S55	飲雑施設 一式	61,000
	第二神明平	115	25	横浜町	S54	S56	配 水 管 2,040m	56,598
	滝 沢 平	393	122	東北町	S50	S57	道 路 4,023m	79,000
	第二鳥帽子平	158	25	横浜町	S55	S58	道 路 1,535m	208,670
	林 口	260	46	東北町	S53	S59	道 路 4,170m	190,000
	篠 内 平	88	14	東北町	S55	S61	道 路 2,050m	110,400
	夫 雑 原	64	35	東北町	S54	S62	道 路 2,990m	165,000
	南部谷地頭	183	51	三沢市	S55	S62	道 路 2,893m	127,000
	六 原	300	24	六ヶ所村	S55	S62	道 路 2,360m	111,000
	栄 水 平	251	80	十和田市	S61	S63	配 水 管 6,443m	126,000
	豊 瀬	251	15	東北町	S57	H1	道 路 1,572m	83,300
	枋 ノ 木	48	43	東北町	S57	H1	道 路 1,631m	86,530
	輝 ケ 丘	56	28	東北町	S57	H1	道 路 1,777m	92,570

4-(4)-1 完了地区一覧表(県営事業)④

(単位：千円)

事 業 名	地区名	受益面積 (ha)	受益戸数 (戸)	関係市町村	着工 年度	完了 年度	全 体		
							事 業 量	事 業 費	
開 拓 地 整 備 事 業	森 田 野 第 2	247	81	十和田市	S55	S61	水源施設 配水管	一式 7,414m	126,532
	森 田 野	45	15	十和田市	S55	H3	道 路	3,041m	221,000
	南 平	159	103	東北町	S56	H3	道 路	2,220m	139,300
	北 栄	143	68	東北町	S59	H3	道 路	1,987m	115,000
	柵	202	16	東北町	S60	H3	道 路	2,440m	124,580
	高ノ沢	95	48	三沢市	S62	H3	道 路	1,674m	98,000
	下山	48	8	東北町	S62	H3	道 路	775m	43,300
	堤 頭	35	18	十和田市	S53	H4	道 路	5,310m	454,297
	美 須 々	845	40	東北町	S56	H4	道 路	5,601m	288,990
	豊ヶ岡	459	85	東北町	S57	H4	道 路	4,707m	262,200
	目ノ越	137	17	野辺地町	S58	H4	道 路	2,671m	176,870
	豊 畑	76	21	東北町	S61	H4	道 路	1,944m	97,510
	水 噴	44	20	東北町	S61	H4	道 路	1,973m	117,450
	輝ヶ丘第2	217	27	東北町	H1	H4	水源施設 配水管	一式 2,077m	103,408
	上 小 中 野	30	6	野辺地町	S61	H5	道 路	2,123m	154,000
	笹 崎	40	15	六ヶ所村	H1	H5	道 路	1,680m	134,000
	北 栄 六 区	52	6	東北町	H3	H5	道 路	1,024m	79,000
	細 工 屋 敷	16	32	十和田市	S63	H6	道 路	2,827m	261,319
	柵 第 2	264	45	東北町	H4	H6	水源施設 配水管	一式 9,224m	205,000
	和 田 山	29	9	十和田市	S61	H7	道 路	2,300m	297,024
	美 須 々 第 2	78	15	東北町	H2	H7	道 路	2,948m	284,150
	どんどり沢	45	5	横浜町	H3	H8	道 路	2,538m	221,000
	睦 栄	56	22	東北町、六ヶ所村	H5	H9	道 路	2,647m	279,000
計	48地区								6,452,591

干 拓 事 業	仏 沼	214	312	三沢市	S38	S45	揚 水 機 用排水路 基礎造成	1箇所 7,740m 22ha	532,524
計	1地区								532,524

干 拓 地 区 農 地 整 備 事 業	仏 沼	218	311	三沢市	S44	S46	農地整備 暗渠排水	218ha 38ha	182,940
計	1地区								182,940

広 域 営 農 団 地 農 道 整 備 事 業	十 和 田	19,269	8,437	十和田市、七戸町 六戸町、東北町	S47	S54	B=8.5(6.0)m L=18,064m		1,815,953
	中 部 上 北	6,355	3,144	東北町、七戸町	S50	H1	B=8.5(6.0)m L=13,428m		2,254,201
	中部上北第2	6,355	3,144	東北町、七戸町	S51	H1	B=8.5(6.0)m L=8,094m		1,219,400
	東 部 上 北	6,276	3,198	三沢市、 おいらせ町	S56	H12	B=8.5(6.0)m L=22,875m		5,713,300
	北 部 上 北	9,650	2,445	野辺地町、横浜町、東北町、 七戸町、六ヶ所村	H5	H13	B=8.5(6.0)m L=10,363m		3,652,000
	十 和 田 南 部	8,185	2,245	十和田市、六戸町	S59	H18	B=8.5(6.0)m L=30,451m		16,146,000
	北部上北2期	9,650	2,445	野辺地町、横浜町、東北町、 七戸町、六ヶ所村	H14	H19	B=8.5(6.0)m L=3,504m		2,187,000
広 域 営 農 団 地 農 道 整 備 事 業 (保 全 対 策 型)	十 和 田	1,186	699	十和田市	H21	H26	舗装工	L=6715m	499,305
	東部おいらせ	2,271	670	おいらせ町	H21	H26	舗装工	L=7226.3m	933,946
計	9地区								34,421,105

一 般 農 道 整 備 事 業	七 戸	620	319	七戸町	S47	S50	B=5.9(5.5)m L=4,389m		64,534
	上 天	840	702	東北町、七戸町	S48	S52	B=5.9(5.5)m L=3,020m		61,612
	狐 久 保	365	447	七戸町	S47	S53	B=7.0(5.0)m L=3,072m		273,540
	百 石	887	350	おいらせ町	S49	S53	B=6.5(5.5)m L=3,024m		76,160
	下 田	405	141	おいらせ町	S51	S53	B=6.5(5.5)m L=3,250m		70,700
	第 2 荒屋平	740	—	七戸町	S53	S55	B=7.0(5.5)m L=1,590m		40,000
	第 2 深 南	320	404	三沢市	S54	S58	B=7.0(5.5)m L=3,452m		103,600
	虫 神	211	224	十和田市、東北町 六戸町	S56	S62	B=7.0(5.5)m L=2,448m		199,000
	芋 久 保	231	60	十和田市、東北町	S56	S63	B=7.0(5.5)m L=3,471m		348,000
	鉢 森 平 2 期	281	262	七戸町	S59	H3	B=7.0(5.5)m L=1,032m		119,000
	西 野	409	206	七戸町	S55	H3	B=7.0(5.5)m L=2,533m		398,000
	西 野 2 期	409	206	七戸町	S56	H4	B=7.0(5.5)m L=2,100m		400,000
	小 田	317	90	十和田市	S55	H5	B=7.0(5.5)m L=3,896m		601,000
	前 平	121	129	三沢市	S61	H5	B=7.0(5.5)m L=1,600m		218,000
	第 2 虫 神	469	170	十和田市	S63	H5	B=7.0(5.5)m L=2,000m		254,000
	種 井 沢	284	164	十和田市	S60	H5	B=7.0(5.5)m L=1,723m		241,400

4-(4)-1 完了地区一覧表(県営事業)⑤

(単位：千円)

事業名	地区名	受益面積 (ha)	受益戸数 (戸)	関係市町村	着工 年度	完了 年度	全 体		
							事業量	事業費	
一般農道整備事業	前平2期	121	129	三沢市	H1	H7	B=7.0(5.5)m L=1,338m	155,000	
	第2虫神期	469	170	十和田市	H4	H7	B=7.0(5.5)m L=2,395m	390,000	
	荒屋	220	256	七戸町	H5	H7	B=7.0(5.5)m L=1,343.3m	207,000	
	向田	32	67	七戸町	H4	H7	B=6.0(5.0)m L=1,730m	106,000	
	鉢森平	281	287	七戸町	S58	H8	B=7.0(5.5)m L=1,514m	325,000	
	石沢	205	176	七戸町	H5	H9	B=6.0(5.0)m L=1,577m	226,000	
	高の沢	160	92	三沢市	H6	H10	B=7.0(5.5)m L=1,418m	183,642	
	高森	191	120	六戸町	S58	H11	B=7.0(5.5)m L=2,092m	602,000	
	木ノ下	145	150	おいらせ町	H8	H12	B=7.0(5.5)m L=3,628.5m	504,100	
	南平	61	50	東北町、六ヶ所村	H9	H12	B=6.0(5.0)m L=1,587.5m	158,014	
	舟場向	121	100	七戸町	H10	H13	B=6.0(5.0)m L=1,000.0m	153,000	
	矢倉	156	134	七戸町	H8	H14	B=6.0(5.0)m L=1,722.0m	255,000	
	淋代平	198	200	三沢市	H9	H14	B=7.0(5.5)m L=2,040.0m	245,900	
	沢田	381	339	十和田市	H9	H16	B=7.0(5.5)m L=2,401.0m	1,097,826	
	沢田2期	381	339	十和田市	H10	H16	B=7.0(5.5)m L=1,250.2m	233,000	
	舟場向2期	121	100	七戸町	H12	H16	B=6.0(5.0)m L=1,378.2m	310,000	
	上吉田	56	98	六戸町	H10	H17	B=6.0(5.0)m L=1,178.0m	264,000	
	谷地頭北部	166	108	三沢市	H11	H18	B=7.0(5.5)m L=3,227.0m	440,000	
	中嶋	41	58	七戸町	H17	H20	B=6.0(5.0)m L=1,385.6m	192,000	
	坪	32	46	七戸町	H18	H21	B=7.0(5.5)m L=926.4m	112,000	
	豊栄平	87	86	横浜町	H18	H22	B=6.0(5.0)m L=2,728.1m	395,000	
	田ノ沢	41	40	東北町	H21	H24	B=6.0(5.0)m L=1,914.7m	154,007	
	庄内第5	43	46	六ヶ所村	H27	R1	舗装工	1,282.0m	135,228
通作条件整備事業 一般農道整備 (保全対策型)	十和田第1	301	335	十和田市	H22	H25	路面改良	3,260.8m	135,327
	六戸第2	180	76	六戸町	H24	H26	舗装工	1,679.6m	125,700
	東北第2	708	372	東北町	H26	R2	舗装工	7,550.9m	449,100
	十和田南部	395	285	十和田市	R3	R5	舗装工	2,020.1m	449,100
	有戸	350	198	野辺地町	R4	R5	舗装工	1,066.7m	62,132
計	44地区								11,533,622

農林漁業用揮発油税財源 替農道整備事業 (農免農道)	下田	289	—	おいらせ町	S40	S41	B=6.5(5.5)m L=2,859m	44,176
	七戸	523	—	七戸町	S41	S43	B=6.5(5.5)m L=4,373m	94,120
	六ヶ所	191	—	六ヶ所村	S42	S44	B=5.5(4.5)m L=5,963m	55,095
	上北	213	—	東北町、七戸町	S43	S45	B=6.5(5.5)m L=2,043m	48,900
	六戸	379	—	六戸町	S43	S45	B=6.5(5.5)m L=3,902m	69,056
	第一上北	530	—	東北町	S44	S46	B=6.5(5.5)m L=1,587m	116,875
	百石	887	—	おいらせ町	S46	S48	B=7.0(5.5)m L=4,606m	81,246
	第2百石	592	—	おいらせ町	S47	S50	B=7.0(5.5)m L=4,366m	222,301
	蛭沢	355	419	七戸町、東北町	S48	S50	B=7.0(5.5)m L=2,699m	101,983
	荒屋	400	419	七戸町	S49	S51	B=7.0(5.5)m L=1,584m	86,409
	新田	160	110	十和田市	S50	S52	B=7.0(5.5)m L= 579m	152,548
	深南	320	404	三沢市	S50	S53	B=7.0(5.5)m L=1,538m	118,749
	十和田南部	395	285	十和田市	S51	S53	B=7.0(5.5)m L= 901m	221,493
	新田第2期	160	110	十和田市	S51	S53	B=7.0(5.5)m L= 399m	70,430
	折茂	356	183	六戸町	S51	S53	B=7.0(5.5)m L=1,740m	107,486
	十和田南部 第2期	395	285	十和田市	S52	S53	B=7.0(5.5)m L=1,240m	128,500
	深南2期	320	404	三沢市	S52	S53	B=7.0(5.5)m L=2,507m	143,338
	横浜	311	144	横浜町	S52	S54	B=7.0(5.5)m L=2,540m	160,800
	折茂第2期	356	183	六戸町	S53	S55	B=7.0(5.5)m L=1,940m	202,550
	山添	350	420	東北町	S55	S58	B=7.0(5.5)m L=1,540m	118,500

4-(4)-1 完了地区一覧表(県営事業)⑥

(単位：千円)

事業名	地区名	受益面積	受益戸数	関係市町村	着工 年度	完了 年度	全 体	
		(ha)	(戸)				事業量	事業費
農林漁業用揮発油税財源身 替農道整備事業 (農 免 農 道)	中 津	380	237	東北町、六戸町	S53	S59	B=7.0(5.5)m L=5,107m	488,550
	有 畑	230	209	横浜町	S55	S59	B=7.0(5.5)m L=3,070m	318,600
	馬 門	318	296	野辺地町	S55	S59	B=7.0(5.5)m L=1,540m	192,000
	上 谷 地	182	176	おいらせ町、六戸町	S57	S62	B=7.0(5.5)m L=2,409m	291,000
	大 曲	185	120	おいらせ町、六戸町	S57	S62	B=7.0(5.5)m L=1,783m	332,900
	間 手 場	190	158	東北町	S57	S62	B=6.0(5.5)m L=1,931m	284,900
	十和田東部	563	172	十和田市	S56	S63	B=7.0(5.5)m L=1,053m	462,000
	馬 門 2 期	318	296	野辺地町	S57	H1	B=7.0(5.5)m L=1,360m	217,000
	松 原	124	152	東北町、七戸町	S58	H1	B=7.0(5.5)m L=2,423m	213,400
	十和田東部 2 期	563	172	十和田市	S59	H1	B=7.0(5.5)m L=1,025m	183,900
	檜 木	163	106	横浜町	S60	H2	B=7.0(5.5)m L=2,137m	273,000
	石 神	241	208	六ヶ所村	S63	H3	B=7.0(5.5)m L=1,997m	229,000
	有 戸	350	198	野辺地町	S60	H8	B=7.0(5.5)m L=2,450m	423,000
	第 1 大豆田	166	112	横浜町	H5	H9	B=6.0(5.0)m L=2,805m	316,000
	権 現 沢	144	130	六戸町	H5	H10	B=7.0(5.5)m L=2,300m	538,000
	有 戸 2 期	350	198	野辺地町	H1	H11	B=7.0(5.5)m L=2,926m	685,000
	馬 洗 場	125	142	十和田市	H4	H12	B=7.0(5.5)m L=2,023m	760,000
	六 戸 中 部	207	293	十和田市、六戸町	H7	H14	B=7.0(5.5)m L=3,513.0m	1,098,000
	有 戸 3 期	350	199	野辺地町	H10	H14	B=7.0(5.5)m L=1,417.0m	313,000
	庄 内	307	204	六ヶ所村	H4	H15	B=7.0(5.5)m L=2,994.7m	712,400
	老 部 川	198	98	六ヶ所村	H8	H17	B=7.0(5.5)m L=4,072.9m	793,000
	庄 内 2 期	307	204	六ヶ所村	H10	H17	B=7.0(5.5)m L=2,580.0m	638,700
	横 浜	765	195	横浜町	H6	H18	B=7.0(5.5)m L=4,225.5m	1,073,000
通作条件整備事業 基幹農道整備 (保全対策型)	六 戸 第 1	226	131	六戸町	H21	H24	舗装工 L=2,851.9m	131,965
	深 南	90	122	三沢市	H24	H26	舗装工 L=1,192.0m	86,168
	東 部 三 沢	3713	614	三沢市	H24	H27	舗装工 L=5,816.0m	357,550
	権 現 沢	109	130	六戸町	H26	R1	舗装工 L=2,290.0m	160,100
	お い ら せ	586.7	1,048	おいらせ町	H27	R1	舗装工 L=10,279.7m	832,400
	馬 門	272	249	野辺地町	H26	R2	舗装工 L=2,898.0m	314,238
	東 北 第 1	672	666	東北町	H26	R2	舗装工 L=5,067.4m	412,692
	老 部 川	198	98	六ヶ所村	H27	R2	舗装工 L=700.0m	119,008
	上 谷 地	182	122	おいらせ町・六戸町	R4	R7	舗装工 L=1784.0m	165,797
	計	52地区						15,760,823

ふ る さ と 農 道 緊 急 整 備 事 業	三 沢	12	26	三沢市	H5	H6	L=254m	24,280
	下 洗	34	41	十和田市	H5	H7	L=821m	171,380
	上 川 目	26	34	十和田市	H5	H7	L=626m	130,900
	巴 蘭	20	40	東北町	H5	H7	L=1,067m	134,000
	八 幡	22	39	三沢市	H5	H8	L=1,622m	207,660
	前 平	12	19	三沢市	H6	H8	L=861m	95,300
	朝 日	26	29	三沢市	H6	H8	L=1,498m	174,200
	川 目	12	16	野辺地町	H7	H9	L=407m	107,800
	甲 地	20	13	東北町	H8	H9	L=1,100m	138,700
	六 戸 中 部	207	293	六戸町	H8	H9	L=1,958m	123,700
	富 崎	22	—	三沢市	H10	H12	L=1,266m	156,232
	海 内	15	—	七戸町	H10	H12	L=1,235m	209,698
	沼 ノ 沢	23	—	七戸町	H10	H12	L=1,197m	158,222
	第 1 内山平	15	—	おいらせ町	H10	H12	L=972m	112,242
	第 2 大長根	28	—	東北町	H10	H12	L=1,318m	155,564
	往 来 ノ 下	12	—	東北町	H10	H12	L=866m	142,200
	蒼 前	17	—	七戸町	H10	H12	L=958m	95,086
	上 川 目	23	—	七戸町	H10	H12	L=1,513m	154,146
	深 谷	29	—	三沢市	H11	H12	L=385m	37,634
	清 瀬	20	—	十和田市	H11	H12	橋 梁 工 L=20.6 m	145,044
	三 川 目	14	—	三沢市	H11	H13	L=797.4m	143,812
	園 沢	21	—	十和田市	H11	H13	L=646m	40,386
	六 戸 中 部	207	293	十和田市、六戸町	H10	H14	L=3,512.6m	117,183
	赤 沼	29	—	十和田市	H10	H14	L=1,608.0m	428,268
	稲 荷	22	—	おいらせ町	H11	H14	L=1,277.4m	244,302
	太 田 川 原	30	—	十和田市	H11	H14	L=1,967.0m	218,324
	計	26地区						3,866,263

4-(4)-1 完了地区一覧表(県営事業)⑧

(単位：千円)

事業名	地区名	受益面積	受益戸数	関係市町村	着工年度	完了年度	全 体	
		(ha)	(戸)				事業量	事業費
中山間地域総合整備事業	七戸北部	102	94	七戸町	H4	H8	農道 そのほか 3,770.8m 一式	1,108,000
	十和田湖	74	769	十和田市	H8	H12	農用排水 農道 飲雑 1系統ほか 777m	1,584,000
	七戸南部	95	269	七戸町	H9	H13	農用排水 農道 集道 1,530mほか 7,283m	2,151,000
	横浜	203	1,826	横浜町	H9	H14	農用排水 農道 集道 570.0m 5,569.3m	1,687,000
	四和	62	51	十和田市	H13	H16	農用排水 農道 集道 315.2m 2,903.6m	906,000
	日本中央	233	483	野辺地町 七戸町、東北町	H10	H16	農用排水 農道 集道 2,255.0m 4,259.0m	1,665,000
	日本中央 二期	275	3,176	七戸町、東北町	H11	H18	農用排水 農道 集道 1,691.0m 7,359.0m	2,153,600
	東北	275	336	東北町	H19	H25	農用排水 農道 生態系保全 311.0m 2,164.5m	1,462,582
	十和田西部	118	319	十和田市	H22	H30	農用排水 農道 集道 3,362.1m 2,937.6m	1,198,002
	七戸	485	2,977	七戸町	H26	R5	農用排水 農道 集道 480.1m 6,483.5m 集落防災安全施設 635.2m	1,242,700
計	10地区							15,157,884
湖岸堤防事業	花切	520	－	東北町	S43	S47	湖岸堤 4,130m	67,134
計	1地区							67,134
海岸保全施設整備事業	浜田 (第1・2次計画)	14	4	横浜町	S49	S51	根固工 604m	82,448
	浜田 (第3・4次計画)	14	4	横浜町	S58	H2	根固工 813m	212,000
	浜田	14	4	横浜町	S58	H19	離岸堤 750.0m	872,794
	浜田 (第5次計画)	14	4	横浜町	H3	H7	消波工 106.4m 離岸堤 196.7m	210,768
計	4地区							1,378,010
小水力活性化 農村生活 整備事業	三本木	－	－	十和田市	H25	H26	小水力発電施設 一式	314,263
計	1地区							314,263
基幹施設管理体制整備事業 (国営造成施設管理体制 整備促進事業)	上北	14,775	－	十和田市、三沢市 七戸町、おいらせ町、 六戸町、東北町、八戸 市、五戸町	H30	R3	計画策定事業 一式 推進事業 一式 支援事業 一式	270,167
計	1地区							270,167
基幹水利施設 ストックマネジメント 事業	淋代平 場水機場	762	655	三沢市	H24	H26	揚水機場 一式	142,938
	相坂平幹線 用水路	421.7	436	十和田市、六戸町	H25	R3	水路工 2,561.9m BOX-C 168.8m 分水工 1箇所	600,748
計	2地区							743,686
震災対策 農業水利施設 整備事業	黒岡	26	45	東北町	H24	H26	ため池工 一式	176,390
計	1地区							176,390
広域農業用水 適正管理 事業	相坂川左岸	5,295	－	十和田市 六戸町	H22	H26	旧揚水機撤去 一式	33,490
計	1地区							33,490
農地耕作条件改善事業	高見	24	87	六戸町	H31	R2	頭首工 一式	67,920
計	1地区							67,920
農業水路等長寿命化・ 防災減災事業	曙	20.4	19	七戸町	H30	R2	水路工 939.1m	90,928
	六戸	31.0	－	六戸町	H30	R2	排水路 排水ゲート 2基 648.1m	106,442
	赤田・下田 堰前	96.9	－	おいらせ町	R1	R3	水路工 1,064.3m	97,320
	高屋敷 排水路	158.7	206	六戸町	R4	R6	排水路工 1,441.4m	485,500
	柳町・沼田	32.7	53	六戸町	R5	R7	排水路工 816.9m	80,249
	川去	20.4	26	七戸町	R5	R7	用水路工 491.2m	83,704
計	6地区							944,143
水利施設等保全高度化事業	上北ダム情報	4,074	3,388	十和田市、東北町、七 戸町、六戸町、おいら せ町、八戸市、五戸町	R6	R7	集約装置 一式	54,061
計	1地区							54,061

4-(4)-2 完了地区一覧表(団体営事業)①

(単位：千円)

事業名	地区名	受益面積	受益戸数	関係市町村	着工年度	完了年度	全 体	
		(ha)	(戸)				事業量	事業費
基盤整備促進事業 (かんがい排水)	立 崎	28	48	十和田市	H10	H12	水路工 323.0m	22,100
	藤 高 西	28	56	十和田市	H11	H13	水路工 703.8m	65,000
	志 茂 川 原	636	570	七戸町	H12	H12	フェンス 500.0m	22,900
基盤整備促進事業 (農 道)	後 野	156	133	十和田市	H9	H13	L=2,150.0m	514,818
	館 野	13	95	六戸町	H11	H16	L=1,792.5m	125,200
元気な地域づくり交付金 (基盤整備促進)	前 蒼 前	230	235	おいらせ町	H14	H19	道路工 2,834.0m	329,800
農山漁村活性化 プロジェクト交付金 (基盤整備促進)	千 樽	—	11	六ヶ所村	H23	H23	用排水路工 2,996.0m	120,000
農業基盤整備促進事業	七 戸	117	—	七戸町	H25	H25	道路工 8,389.3m	338,551
	深 持 ・ 晴 山	14	18	十和田市	H29	H29	湧水処理 暗渠排水 2,880m 2.26ha	6,282
計	9地区							1,544,651

農地耕作条件改善事業	六ヶ所	20.4	46	六ヶ所村	H27	H27	暗渠排水 1.03ha 湧水処理 140m 農 道 1,457m	38,875
計	1地区							38,875

地域用水機能増進事業	相 坂 川 左 岸	5,888	—	十和田市、三沢市 七戸町、六戸町 東北町、おいらせ町	H10	H20	用水路整備 一式	900,000
計	1地区							900,000

農業用河川工作物 応急対策事業	保 戸 沢	178	220	東北町	H13	H14	護 床 工 一式 護 岸 工 一式	42,000
	奥 瀬 堰	872	570	十和田市	H13	H13	護 床 工 一式 護 岸 工 一式	18,000
計	2地区							60,000

新農業水利システム 保全対策事業	砂 土 路 川 3 地 区	165.0	—	十和田市	H16	H20	計画策定事業 施設整備事業	9,360
	奥 入 瀬 川 南 岸 3 地 区	966.0	—	十和田市、六戸町 おいらせ町、八戸市	H16	H20	計画策定事業 施設整備事業	55,120
	稲 生 川 1 地 区	526.8	—	十和田市	H16	H20	計画策定事業 施設整備事業	15,400
	土 場 川 3 地 区	481.0	—	東北町 七戸町	H16	H20	計画策定事業 施設整備事業	20,020
	赤 1 地 沼	26.0	—	十和田市	H16	H20	計画策定事業 施設整備事業	6,720
	奥 入 瀬 川 東 部 2 地 区	166.9	—	おいらせ町	H16	H20	計画策定事業 施設整備事業	36,220
	十 和 田 田 5 地 区	1,429.4	—	十和田市、六戸町 おいらせ町	H16	H20	計画策定事業 施設整備事業	102,520
計	7地区							245,360

農業集落排水事業	切 田	930	180	十和田市	S62	H2	処理施設 管 路 1 箇所 8,988m	631,000
	深 持	1,300	257	十和田市	H3	H5	処理施設 管 路 1 箇所 13,062m	1,675,000
	中 掘	370	74	十和田市	H5	H8	処理施設 管 路 1 箇所 3,764m	664,000
	赤 沼	630	149	十和田市	H5	H9	処理施設 管 路 1 箇所 8,794m	1,095,000
	晴 山	810	163	十和田市	H6	H10	処理施設 管 路 1 箇所 7,191m	1,054,000
	段 新 川 口	220	51	十和田市	H4	H5	処理施設 管 路 1 箇所 1,930m	331,000
	上 川 目	320	75	十和田市	H4	H6	処理施設 管 路 1 箇所 2,798m	456,000
	中 野 渡	650	105	十和田市	H6	H9	処理施設 管 路 1 箇所 7,996m(緊急)	1,024,440
	金 矢	530	110	六戸町	H5	H8	処理施設 管 路 1 箇所 4,944m	838,000
	七 百	1,550	398	六戸町	H7	H9	処理施設 管 路 1 箇所 16,261m(緊急)	2,037,423
	百 目 木	338	89	横浜町	H5	H8	処理施設 管 路 1 箇所 3,219m	637,000
	甲 地	910	206	東北町	H4	H7	処理施設 管 路 1 箇所 5,431m	964,000
	新 城 平	160	33	六ヶ所村	H4	H5	処理施設 管 路 1 箇所 1,076m	292,000
	二 又	230	61	六ヶ所村	H5	H7	処理施設 管 路 1 箇所 2,154m	476,000
	出 戸	460	84	六ヶ所村	H7	H9	処理施設 管 路 1 箇所 3,179m	548,000
	千 樽	110	26	六ヶ所村	H9	H10	処理施設 管 路 1 箇所 1,237m	334,000
	六 日 町	950	214	十和田市	H8	H12	処理施設 1 箇所	339,200
					H8	H13	管 路 11,176m(緊急)	887,600

4-(4)-2 完了地区一覧表(団体営事業)②

(単位：千円)

事業名	地区名	処理人口	受益戸数	関係市町村	着工年度	完了年度	全 体	
		(人)	(戸)				事業量	事業費
農業集落排水事業	小 沢 口	1,830	277	十和田市	H8	H12	処理施設 管 路 1箇所 6,725m(緊急)	1,222,480
	岡 沼	410	93	六戸町	H9	H12	処理施設 管 路 1箇所 4,570m(緊急)	726,200
	古 間 木 山	3,250	1,057	おいらせ町	H7	H13	処理施設 管 路 1系統 19,911.0m	2,575,200
	三 沢 西 部	1,400	280	三沢市	H9	H13	処理施設 管 路 1箇所 13,292m	2,132,000
	千 曳	790	213	東北町	H9	H13	処理施設 管 路 1箇所 6,396m	1,035,000
	戸 鎖	630	172	六ヶ所村	H10	H13	処理施設 管 路 1箇所 5,069m	893,900
	沢 田	2,120	458	十和田市	H7	H14	処理施設 管 路 1系統 16,670.0m	2,038,000
	中 野 西	460	112	七戸町	H11	H14	処理施設 管 路 1系統 4,650.0m	583,400
	菩 提 寺	62	34	東北町	H12	H15	処理施設 管 路 1系統 1,430.0m	257,000
	洞 内	1,840	424	十和田市	H12	H15	処理施設 1系統	420,000
	法 量	520	145	十和田市	H13	H17	処理施設 管 路 1系統 5,030.0m	714,000
	四 ヶ 村	780	198	七戸町	H14	H17	処理施設 管 路 1系統 8,200.0m	991,000
	三 沢 東 部	3,460	810	三沢市	H13	H20	処理施設 管 路 1系統 28,276.0m	2,786,000
	三 沢 西 部	-	280	三沢市	H23	H23	処理施設 ポンプ施設 1箇所 1箇所	40,000
	三 沢 南 部	-	393	三沢市	H20	H24	処理施設 管 路 1箇所 15,685.0m	1,491,900
	十和田市総合 1 期	-	-	十和田市	H28	H29	処理施設 一式	113,000
	百 目 木	-	-	横浜町	H28	H29	処理施設 一式	60,000
	東 北 町	-	-	東北町	H29	H30	処理施設 一式	111,000
	六 戸 町	-	-	六戸町	H29	H30	処理施設 一式	63,000
	十和田市総合 2 期	-	-	十和田市	H30	R1	処理施設 一式	134,000
	十和田市総合 3 期	-	-	十和田市	R2	R3	処理施設 一式	80,000
農業集落排水事業 (農村整備事業)	おいらせ町 北 部	-	-	おいらせ町	R3	R4	処理施設 一式	148,000
村づくり交付金 (農業集落排水施設整備)	藤 島	640	168	十和田市	H17	H20	処理施設 管 路 1系統 6,128.0m	740,000
	立 崎	180	42	十和田市	H18	H21	処理施設 管 路 1系統 1,323.0m	260,000
計	41地区							33,898,743
旧低コスト型 農業集落排水 施設更新支援事業	十 和 田 市	—	—	十和田市	H21	H23	施設機能診断 15施設	29,032
	東 北 町	—	—	東北町	H25	H26	施設機能診断 1施設	10,540
	おいらせ町	—	—	おいらせ町	H28	H29	機能診断 最適整備構想策定 一式 一式	5,000
計	3地区							44,572
国 営 造 成 施 設 管 理 体 制 整 備 事 業 (操 作 体 制 整 備 型)	相 坂 川 左 岸	—	—	十和田市、三沢市、 七戸町、おいらせ町、 六戸町、東北町	H17	H18	頭 首 工 揚水機場 2箇所 幹線用水路 1箇所 調 整 池 65.4km 排 水 路 1箇所 9.9km	40,000
計	1地区							40,000
ふるさと農道整備事業	上 吉 田	11.0		六戸町	H10	H13	L=900.0m	168,800
	湯 沢	12.0		東北町	H10	H13	L=750.0m	75,712
	前 平	21.0		三沢市	H12	H13	L=160.0m	15,419
	金 木	27.0		七戸町	H13	H14	L=275.4m	33,750
	李 沢	11.6		七戸町	H15	H16	L=392.0m	37,347
計	5地区							331,028
ため池緊急防災体制 整備促進事業	大 下 内	—	—	十和田市	H29	H29	ため池廃止 一式	7,500
	前 田	—	—	おいらせ町	H29	H29	ため池廃止 一式	6,300
計	2地区							13,800
小水力活用農村活性化発電 施 設 整 備 事 業	指 久 保 ダム	—	—	十和田市、おいらせ 町、六戸町、八戸市、 五戸町、新郷村	R2	R4	小水力発電施設 一式	389,500
計	1地区							389,500

6

参考資料

1.各種地域指定一覧表

	市町村 コード	地域類型区分		農業経営基盤 強化促進法	農 業 振 興 地 域				地 域 農 業 基 盤 確 立 農 業 構 造 改 善 事 業	農業経営 育成促進 農業構造 改善事業	農 業 農 村 活 性 化 農 業 構 造 改 善 事 業	農 業 振 興	
		第 1 次 分 類	第 2 次 分 類	同意年月日	地域指定 年 月 日	整 備 計 画 策定年月日	特定管理地域 指 定	農業農村 整備計画 認可年月日				特定農山村	高能率生産団 地整備計画樹 立年度
十和田市	022063	旧三本木町 都市の地域 旧大深内村 平地農業地域 旧藤坂村 平地農業地域 旧四和村 中間農業地域 旧十和田湖町 山間農業地域	旧三本木町 水田型 旧大深内村 水田型 旧藤坂村 水田型 旧四和村 田畑型 旧十和田湖町 田畑型	H12.7.31 (H22.5.26)	旧十和田市 S45. 3.31 旧十和田湖町 S46.2.20	旧十和田市 S48. 4. 4 (H19. 6.20) 旧十和田湖町 S46. 8.31 (H19. 6.20)	旧十和田市 49 旧十和田湖町 51	<S59> S61. 7.18	○豊良 H7.4.3 ○相坂 H7.10.18 ○十和田湖 H9.4.1 △奥入瀬 H10.12.11		○十和田 H5.4.1 ●十和田湖 H5.4.1 ○十和田湖 H4.4.9	旧十和田湖町 H5.9.28	S47(S52)
三 沢 市	022071	都市の地域	田畑型	H12.10.20 (H22.5.26)	S49. 2.26	S49. 9.10 (H11. 1. 25)	8	<S61> H3. 2. 6					S47
野 辺 地 町	024015	中間農業地域	田畑型	H12.9.29 (H29.2.23)	S47.12.28	S49. 3. 5 (H31. 1. 29)	54	<S60>					S50
七 戸 町	024023	旧七戸町 中間農業地域 旧天間林村 中間農業地域	旧七戸町 田畑型 旧天間林村 水田型	H12.7.31 (H22.5.26)	旧七戸町 S46. 2.20 旧天間林村 S47.12.28	旧七戸町 S48. 1. 8 (R4.7.1) 旧天間林村 S49. 6.24 (R4.7.1)	旧七戸町 9 旧天間林村 10		○天間林 H7.2.9	※天間林 H6.6.23			旧七戸町 S48(S55) 旧天間林村 S48(S53)
六 戸 町	024058	平地農業地域	田畑型	H12.7.31 (H29.3.17)	S46. 2.20 (H28.6.29)	S46. 9.14 (H9. 3. 31)	7	<S63> H2. 9.25			○六戸 H4.4.9		S47(S52)
横 浜 町	024066	中間農業地域	畑地型	H12.7.31 (R4.3.29)	S47.12.28	S49.10. 2 (R5.3.24.)	5					H5.9.28	S47(S53)
東 北 町	024082	旧東北町 平地農業地域 旧上北町 平地農業地域	旧東北町 畑地型 旧上北町 田畑型	H12.7.31 (H22.5.26)	旧東北町 S48.10.27 旧上北町 S46.12.25	旧東北町 S49.10.31 (H30.4.2) 旧上北町 S49. 3. 5 (H30.4.2)	旧東北町 5 旧上北町 9	<H3> H5. 6.22	△東北 H7.4.3				旧東北 S47(S52) 旧上北 S48(S54)
六ヶ所村	024112	中間農業地域	畑地型	H12.11.22 (H22.5.26)	S48.10.27	S50. 3.11 (H14.3)	10						S49(S56)
おいらせ町	024121	旧百石町 平地農業地域 旧下田町 平地農業地域	旧百石町 田畑型 旧下田町 田畑型	旧百石町 H12.9.29 旧下田町 H12.7.31 (H22.5.26)	H24.6.6	旧百石町 S49. 9.30 (H12. 5. 10) 旧下田町 S49.10.28 (H25.1.9)	旧百石町 57 旧下田町 58				○百石 H3.4.11		旧百石町 S48(S53) 旧下田町 S47(S54)
備 考				()は最新 更新年度		()は最新 更新年度		<> は 指定年度	○経営基盤 △地域連携	※地域基盤農 構へ振替	○地域効用型 ●高密度情報 型		()は最新 更新年度

	総合計画			豪雪		環境保全	
	基本構想	基本計画	実施計画	豪雪	特別豪雪	自然環境保全地域等	自然公園地域
十和田市	H29～R8	(前)H29～R3 (後)R4～R8	3年間※ 第1期 H29～R2 第2期 R3～R5 第3期 R6～R8	旧十和田湖町 S38.10.30	旧十和田湖町 S48. 4.10		国立 S11. 2. 1 (十和田八幡平)
三 沢 市	H30～R9	(前)H30～R4 (後)R5～R9	3年間※	S38.10.30			
野 辺 地 町	R3～R12	(前)R3～R7 (後)R8～R12		S38.10.30	S54. 4. 2		
七 戸 町	H28～R7	R3～R12		S38.10.30		緑50. 7.12 (僧ヶ杜、天間)	
六 戸 町	H23～R2	(前)H23～H27 (後)H28～R2	3年間※	S38.10.30			
横 浜 町	R3～R12	R3～R12		S38.10.30			
東 北 町	H28～R7	(前)H28～R2 (後)R3～R7	3年間※	S38.10.30	旧東北 S48. 4.10		
六ヶ所村	H28～R7	(前)H28～R7 (後)R3～R7	3年間※	S38.10.30			
おいらせ町	R1～R10	(前)R1～R5 (後)R6～R10	3年間※	S38.10.30			
備 考			※毎年度見直し				

農 業 振 興				農村工業導入実施 計画	地 域 振 興			
広域営農団地 整備計画樹立年度	野 菜 指 定 産 地	酪農・肉用牛 生産近代化計画	集約酪農地域		過 疎 地 域	山 村 振 興	半 島 振 興	八戸地域 高度技術 産業集積
十和田 S46(S57)	夏秋きゅうり（十和田） S47.6.28 夏秋トマト（西部上北） S58.1.26 夏ねぎ（西部上北） H5.8.31 秋冬ねぎ（十和田おいらせ） H2.8.27	H13. 3.27 (H18.3.27)	S59.12.10		H17.1.1 (旧十和田湖町 区域)			H13. 6.18
東部上北 S52(S55)	夏秋キャベツ（三沢） H18.2.16 春だいこん（三沢） H17.2.18 夏だいこん（三沢） S63.8.25 春夏にんじん（三沢） H1.8.25 ばれいしょ（東部上北） S49.5.15	H13. 3.27 (H23.3.30)	S59.12.10	S50. 2.28 (H2. 3. 9)				H13. 6.18
中北部上北 S49(H4)	ばれいしょ（北部上北） S49.5.15	H13. 3.27 (H18.3.27)	S59.12.10	S49. 6.28 (S56. 2.10)	H22.4.1	○	下北地域 S60.3.31	
十 和 田 S46(S57) 中北部上北 S49(H4)	夏秋トマト（西部上北） S58.1.26 春夏にんじん（とうほく天間） S63.8.25 秋にんじん（とうほく天間） H15.2.18 夏ねぎ（西部上北） H5.8.31 ばれいしょ（とうほく天間） S50.12.19	H13. 3.27 (H18.3.27)	S59.12.10	旧天間林村 S49. 6.28 (H 2. 3. 6)	H17.3.31	〈H17.3.31〉 [H7. 2. 3]		
十和田S46(S57)	春夏にんじん（六戸） S61.10.27 ばれいしょ（東部上北） S49.5.15	H13. 3.27 (H18.3.27)	S59.12.10	S48. 3. 7 (H2.3.30)				H13. 6.18
中北部上北S49(H4)	ばれいしょ（北部上北） S49.5.15	H13. 3.27 (R3.5.21)	S59.12.10		H12.4.1	〈S47. 2. 3〉 [H7. 2. 3]	下北地域 S60.3.31	
中北部上北 S49(S)4) 十和田 S46(S57)	夏だいこん（とうほく六ヶ所） H2.8.27 夏秋トマト（西部上北） S58.1.26 春夏にんじん（とうほく天間） S63.8.25 秋にんじん（とうほく天間） H15.2.18 夏ねぎ（西部上北） H5.8.31 秋冬ねぎ（十和田おいらせ） H2.8.27 ばれいしょ（とうほく天間） S50.12.19	H13. 3.27 (H18.3.27)	S59.12.10	旧東北町 S49.6.28 (H3.5.27)	東北地区 R3.4.1 上北地区 R4.4.1		下北地域 S60.3.31 (旧東北町区域)	
中北部上北 S49(H4)	夏だいこん（とうほく六ヶ所） H2.8.27 春夏にんじん（とうほく天間） S63.8.25 秋にんじん（とうほく天間） H15.2.18 ばれいしょ（とうほく天間） S50.12.19	H13. 3.27 (18.3.27)	S59.12.10				下北地域 S60.3.31	
東部上北 S52(S55)	夏秋キャベツ（おいらせ） H3.8.26 夏だいこん（おいらせ） H6.6.7 秋冬だいこん（おいらせ） H15.2.18 春夏にんじん（おいらせ） S61.10.27 冬にんじん（おいらせ） H16.2.18	H13. 3.27 (H28.7.5)	S59.12.10					H13. 6.18
()は最新 更新年度	年月日は最初の指定年月日	()は最新 更新年度		()は最新 更新年度		〈〉指定年度 []新山村振興 計画承認		

都市計画			砂防指定地	地すべり防止 区域指定	急傾斜地崩壊 危険区域指定
都市計画	市街化区域	用途区域			
旧十和田市 S50.3.27		旧十和田市 S35.3.25 (H26. 12.12)	○		○
S25.10.14		S44.6.10 (H17.2.14)			○
S44.5.20		S51. 5. 1 (H8. 4. 1)	○		○
旧七戸町 S50.3.27		旧七戸町 S50.12. 1 (H18.3.29)	○	山館 44. 6.12	○
S56.10.20		S60. 6.11 (H16.3.29)			
			○		
旧東北町 S56.10.20 旧上北町 H5.6.10 東北町（地区統合） R3.2.8 (R5.1.18)		旧東北町 S61.12. 2 (H7. 6.15) 旧上北町 H8.4.15 東北町（地区統 合） R3.2.8 (R3.4.1)	○		○
S53.6.10	〈S53. 4.28〉 S54. 5. 8 (H20.4.1)	S54. 5. 8 (H8. 2. 1)	○		○
S46.2.25	〈S44. 7.22〉 S46. 3.20 (H22.9.13)	S48.12.15 (H8. 5.13)			○
	〈〉建設大臣指定 ()最新の変更	()最新の決定			

4. 土地改良区名簿

土地改良区名		電話番号	FAX	郵便 番号	住所	認可 番号	(設立態様)※ 設立年月日	関係市町村名
1	奥瀬堰	0176-72-2167	0176-72-3147	034-0301	十和田市大字奥瀬字中平70-1	9	(水) S26.3.31	十和田市
2	荒屋平	0176-62-2277	0176-62-2335	039-2516	上北郡七戸町字館野32-19	21	(水) S26.9.19	十和田市、七戸町
3	砂土路川	0176-27-2406	0176-27-2406	034-0107	十和田市大字洞内字後野19-1 (JA十和田おいらせ大深内支店内)	34	(水) S27.2.8	十和田市
4	稲生川	0176-23-5066	0176-23-3940	034-0011	十和田市稲生町1-36	43	(水) S27.4.19	十和田市、三沢市、 七戸町、六戸町、 東北町、おいらせ町
5	奥入瀬川 南岸	0178-56-3139	0178-56-3146	039-2164	上北郡おいらせ町神明前143-64	60	(水) S27.7.28	十和田市、六戸町、 おいらせ町、八戸市、 五戸町
6	大堰	0176-56-5067	0176-56-4080	039-2405	上北郡東北町上北南四丁目32-478	63	(水) S27.7.28	七戸町、東北町
7	坪	0176-68-3746	0176-68-3746	039-2733	上北郡七戸町字天間館前川原28	82	(耕) S27.7.31	七戸町
8	榎林	0176-68-3423	0176-68-3423	039-2755	上北郡七戸町字榎林家ノ前40	83	(耕) S27.7.31	七戸町、東北町
9	下砂土路	0176-56-5007	0176-56-4080	039-2405	上北郡東北町上北南四丁目32-478	106	(耕) S27.8.2	東北町
10	姉沼	0176-53-2408	0176-53-2408	033-0074	上北郡六戸町小松ヶ丘一丁目77-40 (JA十和田おいらせ小松ヶ丘事業所内)	143	S28.10.29	三沢市、六戸町
11	沼崎	0176-56-5062	0176-56-4080	039-2405	上北郡東北町上北南四丁目32-478	156	S29.4.26	東北町
12	土場川	0175-63-2502	0175-63-2227	039-2654	上北郡東北町字塔ノ沢山1-447	161	S29.9.24	七戸町、東北町
13	大浦	0176-56-2301	0176-56-4080	039-2405	上北郡東北町上北南四丁目32-478	168	S30.9.20	七戸町、東北町
14	北三沢	0176-59-2743	0176-59-2218	033-0164	三沢市谷地頭一丁目1786-1	172	S31.4.30	三沢市
15	天間林	0176-68-2012	0176-68-4302	039-2832	上北郡七戸町字道ノ上133-2	197	S37.3.22	七戸町、東北町
16	大豆田	0175-72-9207	0175-72-9208	039-4134	上北郡横浜町字林の脇79-7 (横浜町郷土館内)	203	S38.2.22	横浜町
17	淋代平	0176-50-8333	0176-50-8332	033-0022	三沢市大字三沢字淋代平116-2642	215	S40.11.12	三沢市
18	奥入瀬川 東部	0178-52-8891	0178-52-4043	039-2233	上北郡おいらせ町沼端14-165	288	(合) H7.2.9	おいらせ町
19	十和田	0176-21-2515	0176-21-2808	034-0041	十和田市大字相坂字上鴨入135-1	290	(合) H11.2.26	十和田市、六戸町、 おいらせ町
計								

※ (水)：水利組合、(耕)：耕地整理組合、(合)：合併

令和8年7月現在

事業概要	受益面積 (ha)	組合員数 (人)	総代定数 (人)	総代任期 満了日	役員定数		役員任期 満了日	職員数
					理事(人)	監事(人)		
管（頭、揚機、用、排） 県（か、用、ほ）	1,061	686	35	R9.5.8	10	4	R10.7.26	3
管（頭、溜、揚機、用、排、道） 県（ほ）	437	279	－	－	11	3	R11.4.12	2
管（頭、用、排、水門、道） 国（か） 県（ほ）	269	329	30	R10.12.20	11	4	R9.4.1	1
管（頭、溜、揚機、用、排、水門、道） 国（か） 県（か、ほ、土総、基水）	4,325	3,689	65	R8.8.17	18	3	R8.9.4	14
管（ダム、頭、揚機、用、排、水門、道） 県（用、ほ、か）	1,478	1,417	55	R10.12.2	14	3	R12.4.10	5
管（頭、揚機、用、排、道）	162	178	－	－	5	3	R12.4.24	1
管（頭、用、排、道）	69	80	－	－	7	2	R12.3.31	0
管（頭、用、排、水門、道） 県（ほ、用障）	311	281	－	－	5	3	R10.5.12	2
管（頭、排機、用、排、水門、道） 国（か） 県（ほ）	246	262	30	R8.8.5	10	3	R12.4.10	1
管（頭、揚機、用、排、水門、道） 県（排特）	102	145	－	－	5	2	R10.4.3	1
管（頭、揚機、排機、用、排、道） 県（農振、排特、湛防）	481	593	30	R8.7.23	7	2	R8.12.20	2
管（頭、揚機、排機、用、排、道） 県（か、排特）	487	352	30	R8.12.23	7	3	R9.1.14	4
管（頭、溜、揚機、用、排、水門、道） 県（ほ）	210	211	30	R8.12.21	7	3	R11.4.10	1
管（頭、揚機、排機、用、排、道） 県（排特、開、湛防、ほ）	1,033	678	30	R10.9.19	8	3	R12.7.11	2
管（頭、揚機、用、排、道） 県（か、ほ、土総）	1,047	732	30	R8.8.17	11	3	R11.3.31	4
管（頭、用、排、道）	219	158	－	－	7	3	R11.4.8	1
管（揚機、用、排） 県（ほ）	710	543	30	R12.1.7	9	3	R11.1.31	2
管（溜、揚機、用、排、水門、道） 県（溜）	227	387	30	R9.3.11	9	3	R10.4.7	2
管（頭、揚機、用、排、用排、水門、道） 県（か、ほ、用、河川工作物）	1,599	1,170	40	R9.3.27	13	3	R11.3.31	7
	14,814	12,347	465		180	58		56

7. 管理ダムの諸元一覧表

ダム名			天間ダム	四和ダム
項目				
一般	河川名		一級河川高瀬川水系坪川	二級河川奥入瀬川水系後藤川
	所在地	右岸	上北郡七戸町字北天間館	十和田市大字滝沢字上指久保地先
		左岸	//	//
	流域面積		63.48km ² （直接）	22.90km ² （直接）
	計画洪水量		275.2m ³ /s（1/50）	93.5m ³ /s（1/10）
ダム	基準点流量		425.1m ³ /s（七戸川合流点）	68.2m ³ /s（松屋敷）
	型式		直接重力式コンクリートダム	ゾーン型アースダム
	堤高		50.50m	22.80m
	堤頂長		202.80m	121.17m
	堤頂幅		4.00m	7.40m
	堤頂標高		E L 138.00m	E L 266.80m
	堤体積		107,012m ³	90,073m ³
	上流法勾配		1：0.00～1：0.15	1：3.00
	下流法勾配		1：0.8	1：2.15～1：2.50
	基礎地質		安山岩	頁岩類
	湛水面積		116ha	20.99ha
	総貯水量		19,584,000m ³	825,000m ³
貯水池	総貯水量	堆砂容量	1,150,000m ³	23,000m ³
		有効貯水量	18,434,000m ³	802,000m ³
	有効貯水量	防災容量	3,560,000m ³	802,000m ³
		かんがい容量	15,330,000m ³	402,000m ³
		その他容量	—	—
	設計洪水位		WL 137.100m	WL 264.340m
	サーチャージ水位		WL 136.400m	WL 262.500m
	常時満水位		WL 133.500m	WL 260.160m
	制限水位		WL 133.00m（7.1～10.30）	WL 259.16m（6.10～10.20）
	予備放流位		WL 133.000m	WL 250.000m
	低水位		WL 109.500m	WL 250.000m
	堆砂位		E L 109.500m	E L 250.000m
	池敷最低標高		E L 87.500m	E L 246.020m
余水吐	型式		全面越流式	シュート型
	設計洪水量		532m ³ /s（1/100）×1.2	331m ³ /s（1/200）
	越流水深		中央4.10m～両端6.40m	1.84m
	越流堰長		8.00m×3	5.50m×4
	ゲート		テンターゲート B8.00×H6.295（2門）3.994（1門）	シャッターゲート B5.50×H2.34（4門）
調節工	減勢方式		フリップバケット型	強制跳水型
	型式		越流型	オリフィス型
	放流量		0～100m ³ /s	0～26.5m ³ /s
	減勢方式		余水吐兼用	余水吐兼用
	ゲート		//	スルースバルブ1.5口×3
取水工	操作方法		予備放流方式	穴アキ無操作（全開）
	型式		取水塔	調節工兼用
	取水量		4.291m ³ /s MAX 6.479m ³ /s	—
	取水位		WL 109.50m	WL 249.82m
事業概要	バルブ		ハウエルバンガーバルブ	調節工兼用
	事業名		県営かんがい排水事業 県営防災ダム事業	県営防災ダム事業
	地区名		天間林	四和
	工期（ダム分）		S36～S45（S38.6～S43.12）	S25～S35
	受益面積（戸数）		かんがい 1,343.0ha（964戸）	555ha
			防 災 575.9ha	
	関係市町村		七戸町、東北町	十和田市、六戸町、五戸町
要	総事業費（ダム分）		2,094,575千円（1,409,335千円）	267,332千円
	採択年度		かんぱいS34、防災S39	昭和25年度

作田ダム	和田ダム	指久保ダム
一級河川高瀬川水系作田川	一級河川高瀬川水系高瀬川	二級河川奥入瀬川水系後藤川
上北郡七戸町字左組	上北郡七戸町字山舘	三戸郡新郷村大字戸来字上後藤
// 字銀南木	//	十和田市大字滝沢字財ノ川原
11.0km ² (直接)	21.8km ² (直接)	28.4km ² (直接)
161m ³ /s (1/50)	243m ³ /s (1/50)	700m ³ /s ※1
448m ³ /s (笹田)	448m ³ /s (笹田)	0.222m ³ /s (柳町地点の正常流量)
中心遮水型ロックフィルダム	中心遮水型ロックフィルダム	中心遮水ゾーン型ロックフィルダム
31.50m	44.0m	37.8m
257.00m	303.0m	200.0m
6.00m	8.0m	8.0m
E L 185.10m	E L 126.00m	E L 214.80m
425,300m ³	612,031m ³	765,700m ³
1:3.50~1:5.0	1:2.75~1:3.50	1:2.60
1:2.50	1:2.00	1:1.90
凝灰角礫岩	緑色凝灰岩・凝灰角礫岩	泥岩、凝灰岩、軽石質凝灰岩
15.2ha	32.7ha	24.4ha
1,282,000m ³	3,055,000m ³	2,922,000m ³
165,000m ³	360,000m ³	852,000m ³
1,117,000m ³	2,695,000m ³	2,070,000m ³
1,117,000m ³	2,695,000m ³	—
—	—	2,070,000m ³
—	—	—
WL 182.400m	WL 123.460m	WL 212.200m
WL 181.100m	WL 121.500m	WL 211.800m
WL 168.400m	WL 108.600m	WL 210.200m
—	—	—
—	—	—
WL 168.400m	WL 108.600m	WL 197.300m
E L 168.400m	E L 108.600m	E L 197.300m
E L 161.520m	E L 98.000m	E L 177.000m
側溝越流式	側溝越流式	自由越流型側水路式
比流量図による 286m ³ /s (C項)	比流量図による 586m ³ /s (C項)	比流量図による 700m ³ /s (C項)
1.30m	1.96m	2.00m
80.00m	103.00m	118.00m
なし	なし	なし
強制跳水型	強制跳水型	強制跳水型
オリフィス型	オリフィス型	—
0~46.0m ³ /s	0~46.5m ³ /s	—
自然流下式	—	—
スライドゲート H3.10×B3.04m	スライドゲート H1.75×B1.75m	—
穴アキ無操作 (全開)	—	—
—	—	取水塔 (機械式シリンダーゲート)
—	—	MAX 3,695m ³ /s
—	—	WL 197.30~210.20m
—	—	ジェットフローゲート
県営防災ダム事業	県営防災ダム事業	県営かんがい排水事業
七戸川	七戸川二期	指久保
S46~S58(S47.10~S58.10)	S48~H7	S60~H23
546.5ha (718戸)	546.5ha (718戸)	1,629.0ha (1,706戸)
七戸町、東北町	七戸町、東北町	十和田市、八戸市、六戸町、おいらせ町、五戸町
2,869,284千円	8,207,000千円	22,551,000千円
昭和44年度	昭和46年度	昭和60年度


※1 はクリーガー式により推定される最大洪水流量

8. 新規調査費の負担区分

区 分		調 査 名	事 業 名	負 担 区 分			摘 要
				国	県	地元	
県 営 事 業	生産力強化 担い手の規模拡大と所得向上を支える基盤づくり	農地整備事業計画費	(調査計画費) 経営体育成基盤整備事業	50 (55)	-	50 (45)	()は中山間 等地域
			(換地等調整費) 経営体育成促進換地等調整事業	50 (55)	20 (20)	30 (25)	()は中山間 等地域
			(調査計画費) 農地中間管理機構関連農地整備事業	62.5	37.5	-	
			(換地等調整費) 農地中間管理機構関連農地整備事業	62.5	20	17.5	
	防災力強化 安全・安心な暮らしを守る農業・農村づくり	水利施設等保全高度化事業実施計画費	基幹水利施設ストックマネジメント事業	100	-	-	
			農業水利施設保全合理化事業	100	-	-	
			畑地帯総合整備事業	100	-	-	
			農業水利施設魚道整備促進事業	-	100	-	
		農村地域防災減災事業実施計画費	防災ダム事業	100	-	-	
			ため池等整備事業	100	-	-	
			農業用河川工作物応急対策事業	100	-	-	
		農業水路等長寿命化・防災減災事業計画費	農業水路等長寿命化・防災減災事業	100	-	-	
	地域力強化 多様な主体が活躍できる農村づくり	農村振興総合整備実施計画策定費	中山間地域総合整備事業	55	45	-	
			集落基盤整備事業	50	50	-	
		農村整備事業計画策定費	通作条件整備事業（農道管理）	50	-	50	
		(市町村単独)	通作条件整備事業（市町村道管理）	-	-	100	
	団体営事業	団体営事業調査設計費	団体営農業集落排水事業	50	-	50	

(注) 事業名は県事業名で表示。

9. 上北農林水産事務所の機構

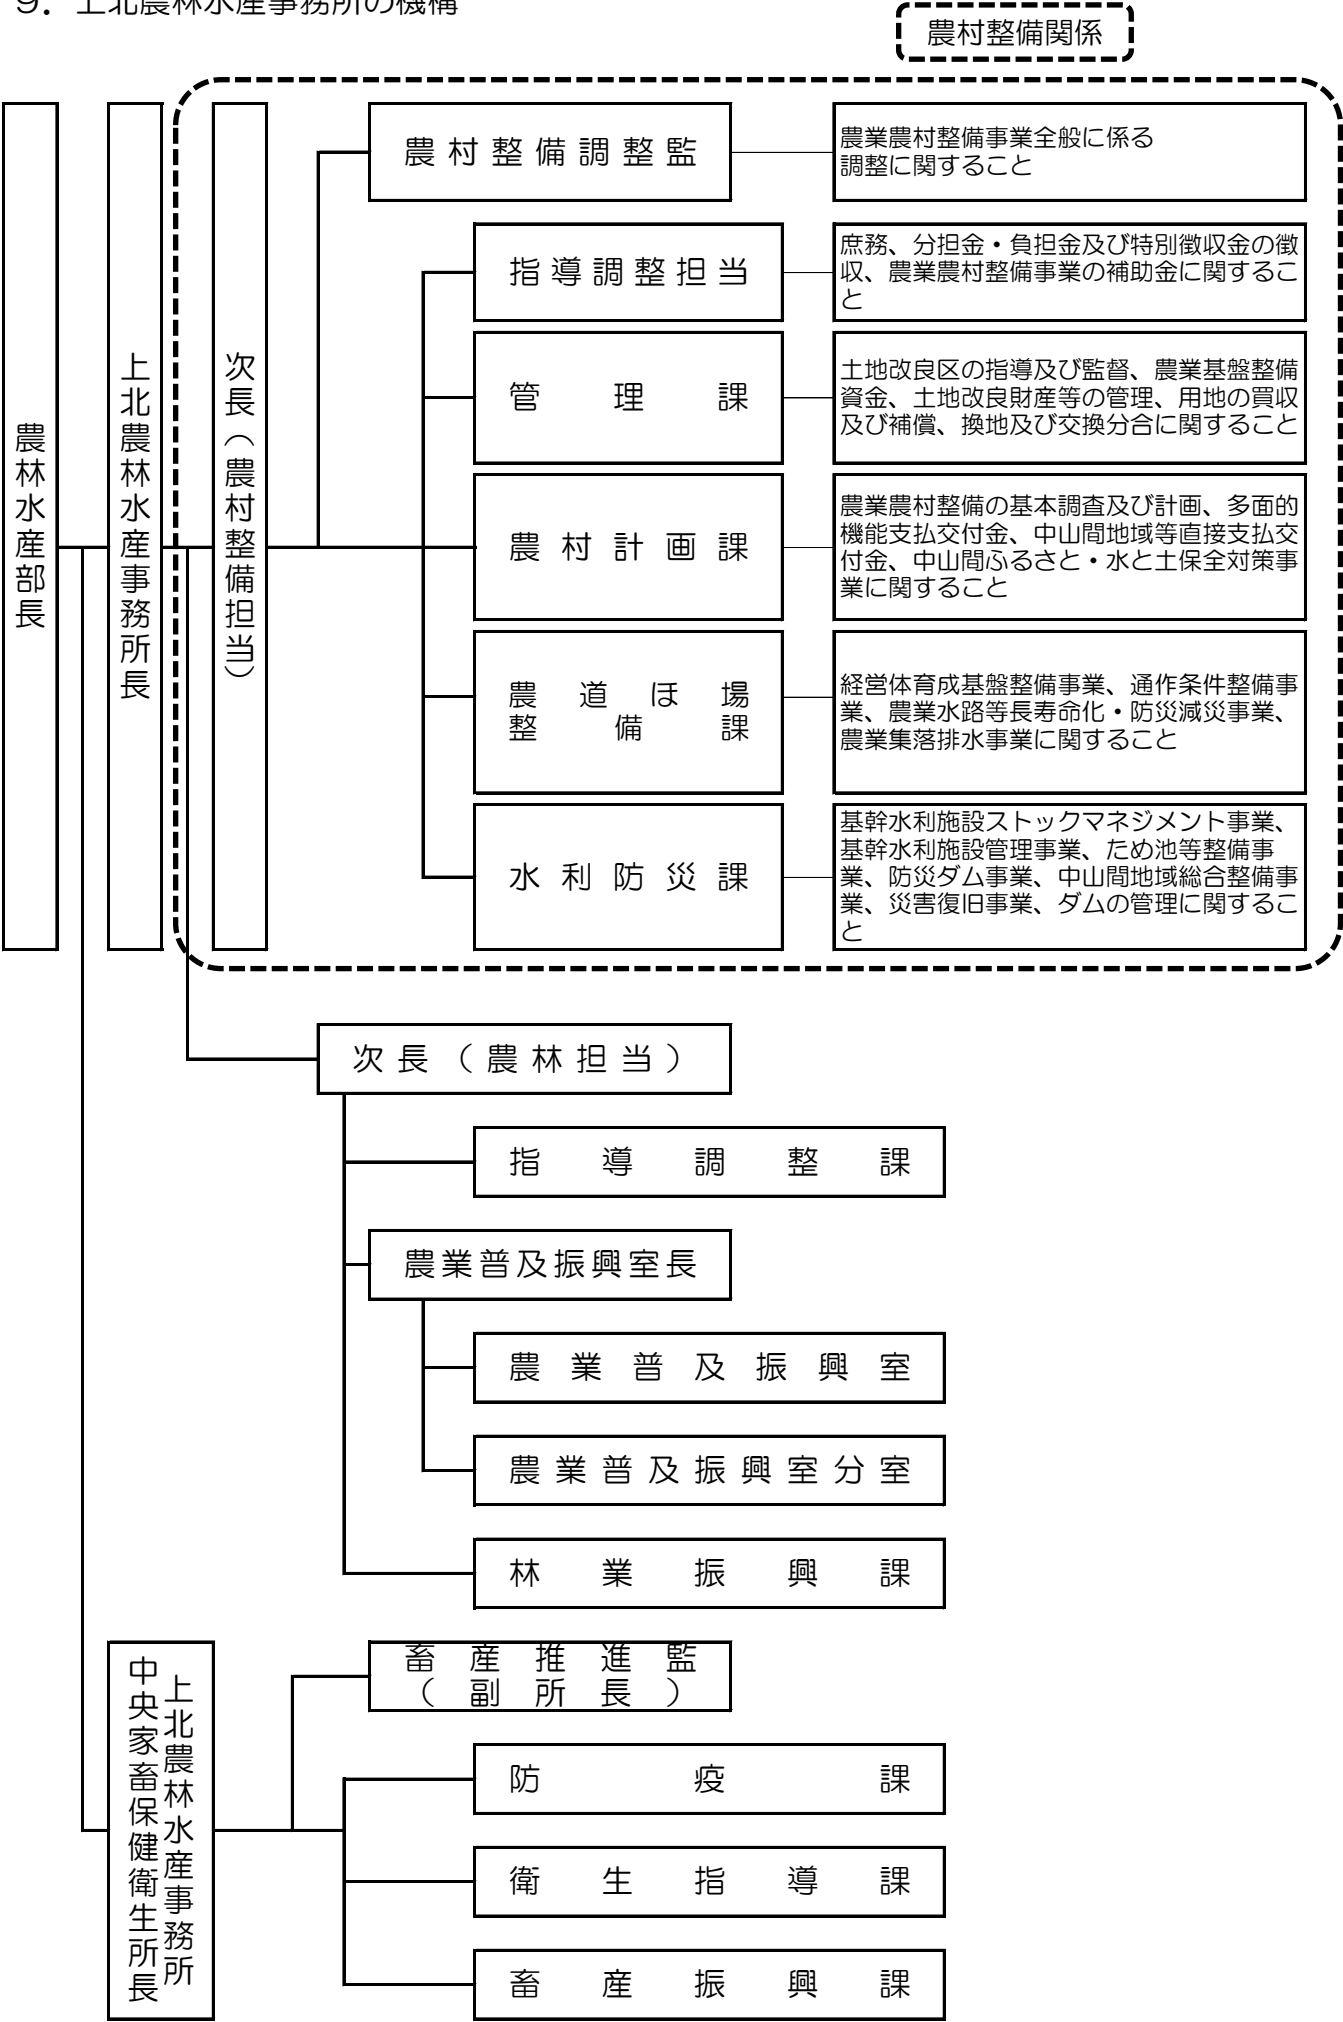

10. 事務所沿革

年代	事務所沿革						事務所名称	出来事
昭和20年	耕地課						上北地方事務所 (昭和17年～)	
昭和21年								
昭和22年								
昭和23年								
昭和24年								
昭和25年								
昭和26年								
昭和27年	上北地方事務所 廃止						上北地方土地改良分室 (昭和27年 新設)	上北地方土地改良事務所 (昭和28年 改称)
昭和28年 ↓ 昭和37年	庶務係	耕地係			開拓係			
昭和38年 ↓ 昭和44年	上北地方農林事務所 土地改良係として編入される						県南土地改良事業所 (昭和38年 新設)	
昭和45年	庶務課	管理課	調査 第一課	調査 第二課	臨時災害 復旧班			
昭和46年	総務課			建設課				
昭和47年	総務課		建設課		ダム管理室			
昭和48年	上北地方農林事務所 土地改良係を編入する						県南土地改良事務所 (昭和49年 設置)	ダム管理室を新設
昭和49年	総務課	管理課	建設課	耕地課	ダム管理室			
昭和50年	総務課	管理課	建設課	耕地課	ダム管理室			
昭和51年	総務課	管理課	建設課	耕地課	ダム管理室			
昭和52年	総務課	管理課	建設課	耕地課			上北土地改良事務所 (昭和56年 改称)	ダム管理室を廃止
昭和53年	総務課	管理課	建設課	耕地課	整備課			
昭和54年								
昭和55年								
昭和56年 ↓ 昭和60年								
昭和61年	総務課	管理課	建設課	開発課	農村整備課	ほ場整備課	整備課の名称を ほ場整備課に変更 農村整備課、開発 課を新設 耕地課を廃止	
昭和62年								
昭和63年								
平成 元 年								
平成 2 年	総務課	管理課	建設課	水利課	開発課	農村整備課	ほ場整備課	水利課を新設
平成 3 年								
平成 4 年								
平成 5 年								
平成 6 年	総務課	管理課	計画課	防災課	水利課	開発課	整備課	農村整備課、ほ場 整備課を整備課に 統合 計画課、防災課を 新設
平成 7 年								
平成 8 年								
平成 9 年								
平成10年	上北地方農林事務所 上北農村整備事務所を統合						上北地方農林水産事務所 (平成13年 設置)	水利課、防災課を 水利防災課に統合 開発課、整備課を 環境整備課と農道 ほ場整備課に分離
平成11年	総務室分室	管理課	農村計画課	水利 防災課	環境 整備課	農道 ほ場 整備課		
平成12年								
平成13年								
平成14年								
平成15年	指導調整担当	管理課	農村計画課	水利 防災課	環境 整備課	農道ほ場整備課	上北地域県民局 地域農林水産部 (平成19年 設置)	水利防災課、環境整 備課、農道ほ場整備 課を水利防災課、農 道ほ場整備課に再編
平成16年								
平成17年								
平成18年								
平成19年 ↓ 平成24年	指導調整担当	管理課	農村計画課	水利 防災課	環境 整備課	農道ほ場整備課	青森県上北農林水産事務所 (令和7年 設置)	
平成25年 ↓ 平成30年								
令和 元 年 ↓ 令和 6 年								
令和 7 年 ↓ 令和 8 年								



青森県上北農林水産事務所(農村整備庁舎)

〒034-0082 青森県十和田市西二番町 10-21

TEL 0176-23-5245

FAX 0176-22-3929



上北農林水産事務所 (農村整備庁舎) ホームページ

<https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/ka-nosui/nousonseibi.html>