

令和8年度 西北の農業農村整備 目次

I 地域の概要

① 地域の状況		p1
② 地理・気象の状況		p1
③ 地域概要図		p2

II 地域農業の概要

① 地域農業の状況		p3
② 耕地面積		p4
③ 農家戸数		p5
④ 農業生産の概要等		p6

III 農業農村整備事業の概要

① 実施状況		p7
② 青森新時代「水土里づくり」強化プラン		p9
③ スマート農業の導入促進のための環境整備		p17
④ 令和7年度の事業費内訳等		p20
⑤ 完了地区一覧表		p37

IV 参考資料

① 青森県の事業負担区分一覧		p67
② 西北管内地域指定一覧		p71
③ 西北管内のダムの諸元一覧表		p73
④ 西北農林水産事務所組織図		p74
⑤ 西北管内市町農業農村整備担当部署		p75
⑥ 農林水産省関係機関		p75
⑦ 西北管内土地改良区一覧表		p76

I 地域の概要

1 地域の状況

- ◇ 西北地域は、青森県北西部に位置し、五所川原市、つがる市、西津軽郡の鰺ヶ沢町及び深浦町、北津軽郡の板柳町、鶴田町及び中泊町の2市5町から構成されています。
- ◇ 総面積（令和8年4月1日時点）は1,794.39 k m²で、県全体9,645.11 k m²のうち約19%に当たります。（資料：「令和8年度全国都道府県市区町村別面積調（1月1日時点）」（国土地理院 HP））
- ◇ 人口（令和8年3月1日時点）は、118,241人で、県全体1,138,345人の約10%に当たります。
（資料：青い森オープンデータカタログ 青森県の推計人口 令和8年3月1日）

2 地理・気象の状況


【地理】

- ◇ 地域の南部には、岩木山がそびえ立ち、その西側に世界自然遺産の白神山地が連なっています。山地の西側は日本海に面する海岸段丘地形となっており、そこから北に向かって七里長浜海岸沿いに屏風山砂丘が発達しています。砂丘の東側には砂丘と津軽山地に挟まれた低湿水田地帯、津軽平野が展開しています。
- ◇ 津軽平野のほぼ中央を北流する一級河川岩木川は、左岸のつがる市と西津軽郡、右岸の五所川原市と北津軽郡をほぼ分けており、約2万 haの水田を潤しながら河口の十三湖へと注いでいます。西海岸の山地からは中村川、赤石川、追良瀬川などの二級河川が日本海に注いでいます。

【気象】

- ◇ 気候は日本海側気候で、総じて冬期の積雪が多くなっています。西北の令和7年の年合計降水量は1566mm、年平均気温は12.3℃、かんがい期（5～9月）の平均気温は22.0℃となっています。（資料：「気象庁 HP」）
- ◇ 平野部の夏季は全体として内陸型の高温多湿となっていますが、北部では「ヤマセ」の影響を受け低温となることがあります。冬季は雪の日が多く、内陸部では日本海からの強い西風で「地吹雪」が多発します。西海岸側は暖流（対馬海流）の影響で年間を通じ比較的気温が高く、冬から春にかけて西風の強い日が多くなっています。

3 地域概要図

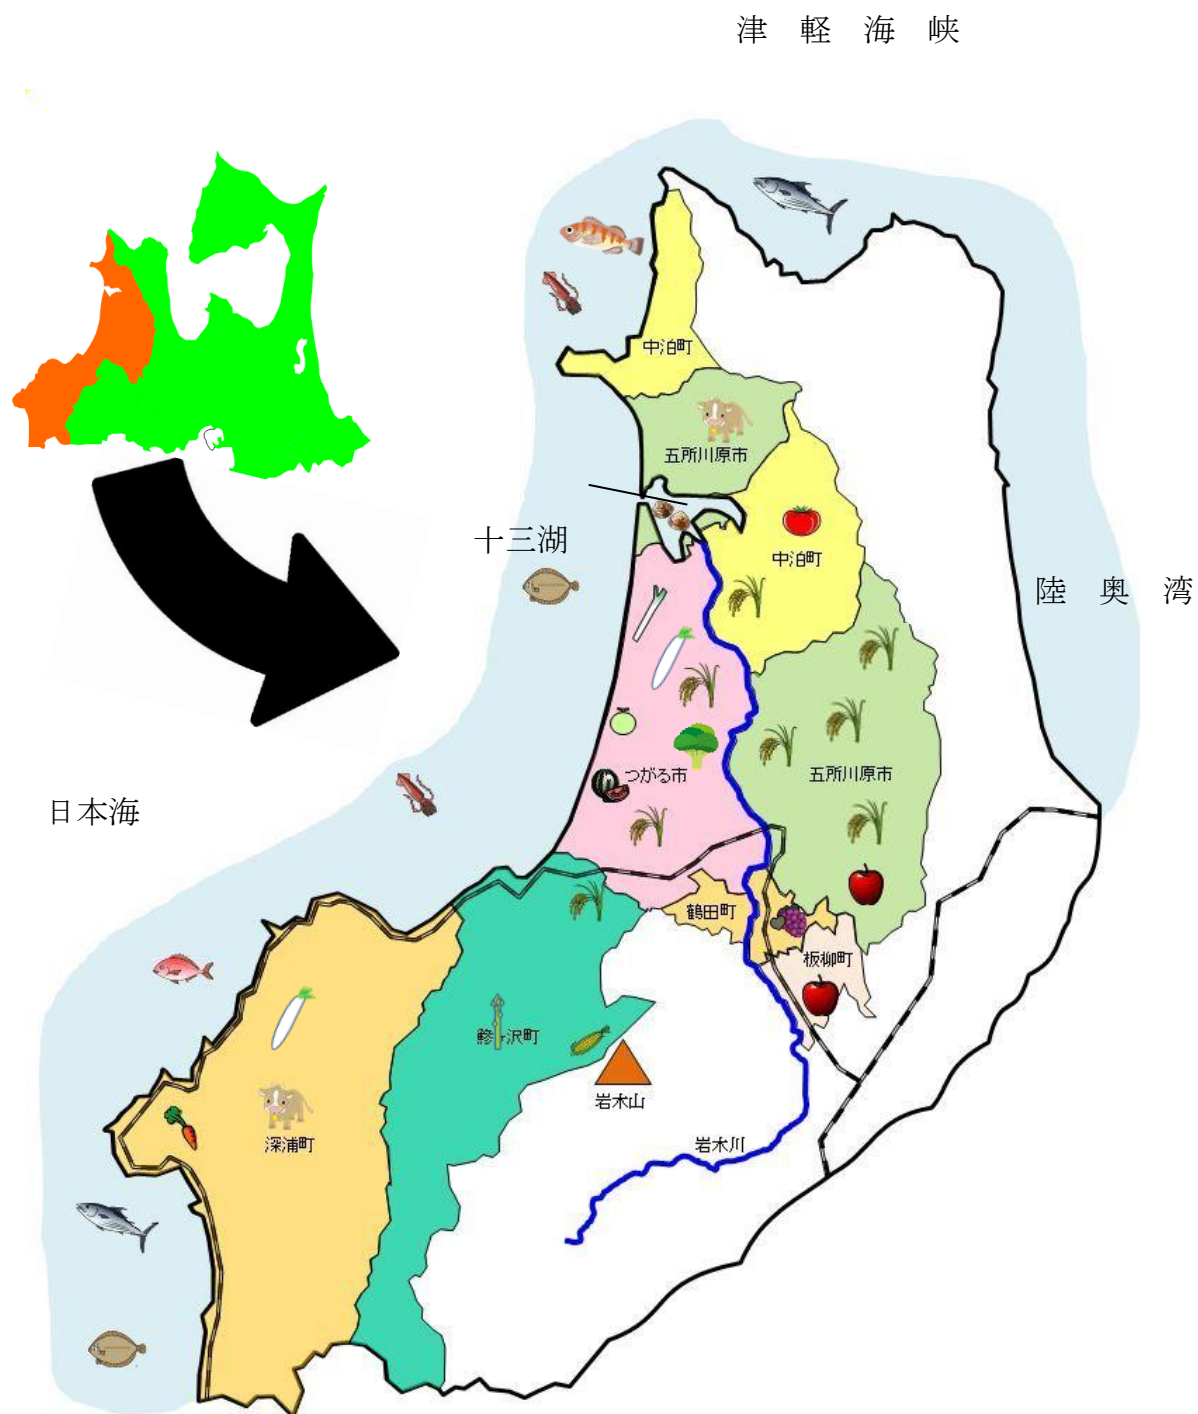

Ⅱ 地域農業の概要

1 地域農業の状況

- ◇ 岩木川兩岸の平野部では稲作が主体となっており、本地域の北西部に位置する屏風山砂丘地帯の南部では、スイカやメロン、北部の開畑地帯では、ねぎ、だいこん、ながいもなどの生産が盛んに行われています。
- ◇ 西海岸の海岸段丘に造成された農地では、農事組合法人による大規模なにんじんや、ばれいしょなどの生産が行われています。
- ◇ 五所川原市の一部や板柳町、鶴田町ではりんご、ぶどうの生産が多く、鶴田町はスチューベンの一大産地となっています。また、つがる市ではメロン、中泊町ではトマトも作付けされています。



りんご【板柳町】



水稻【五所川原市】





ぶどう（スチューベン）【鶴田町】



アワビ・サザエ【深浦町】

2 耕地面積


西北地域の耕地面積は、約 38,000ha で、青森県全体の約 25%を占めており、地目別の割合を見ると他の管内と比べて田の割合が高くなっています。

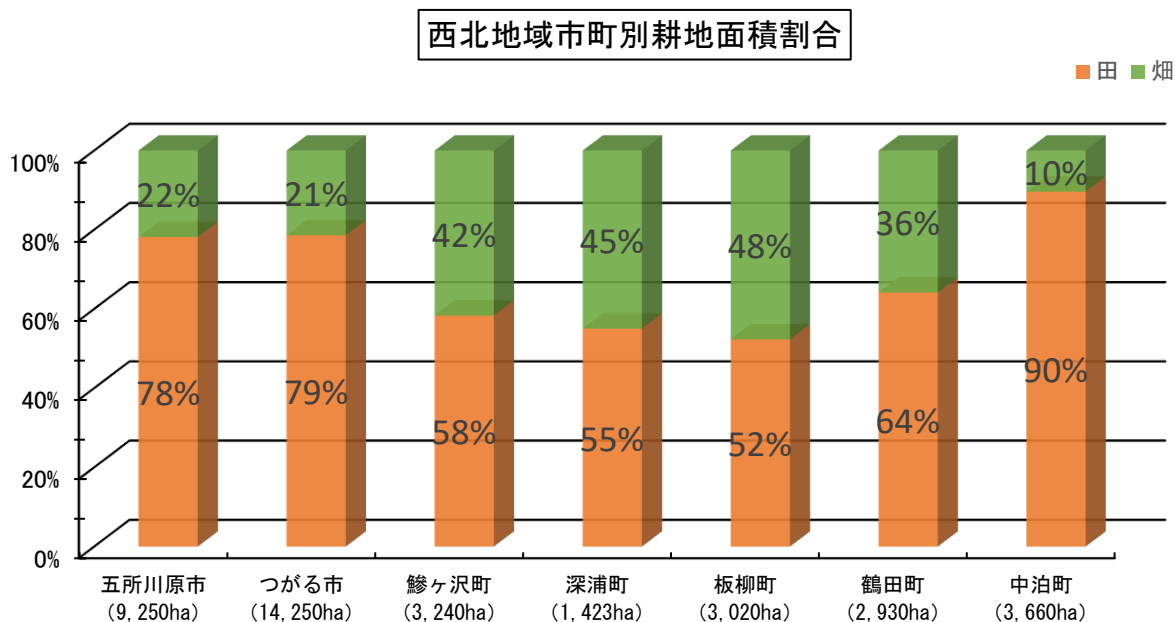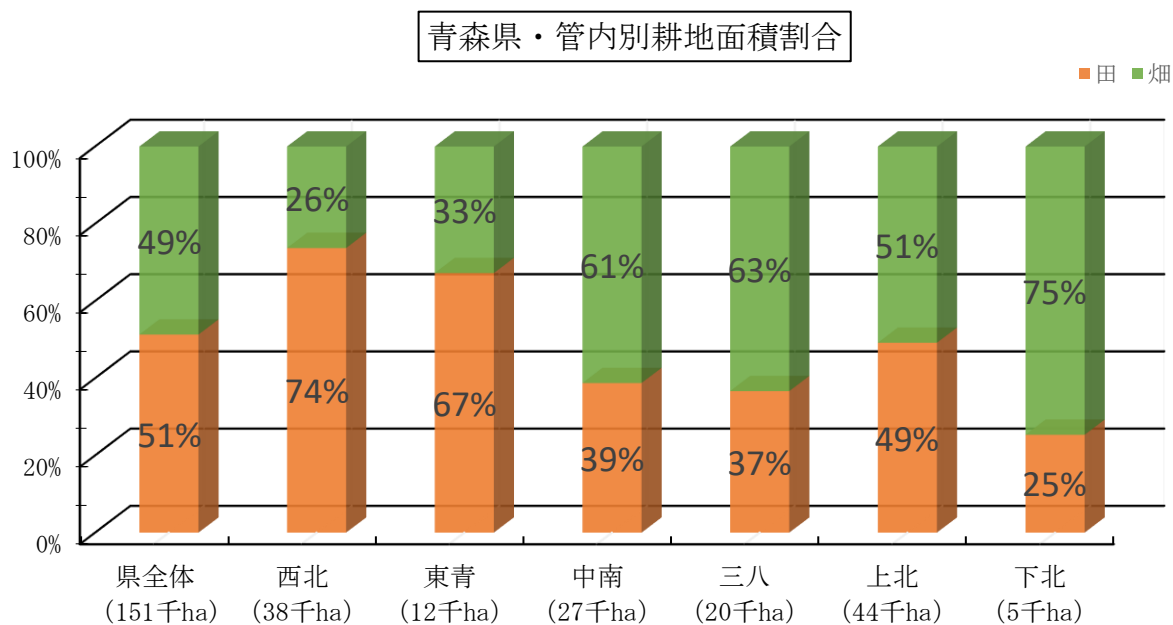

資料：「令和6年面積調査」（令和7年9月 農林水産省）

3 農家戸数

西北の農家戸数は6,253戸（販売農家5,596戸、自給的農家657戸）で、県全体の28,240戸（販売農家22,320戸、自給的農家5,920戸）の約22%を占めています。

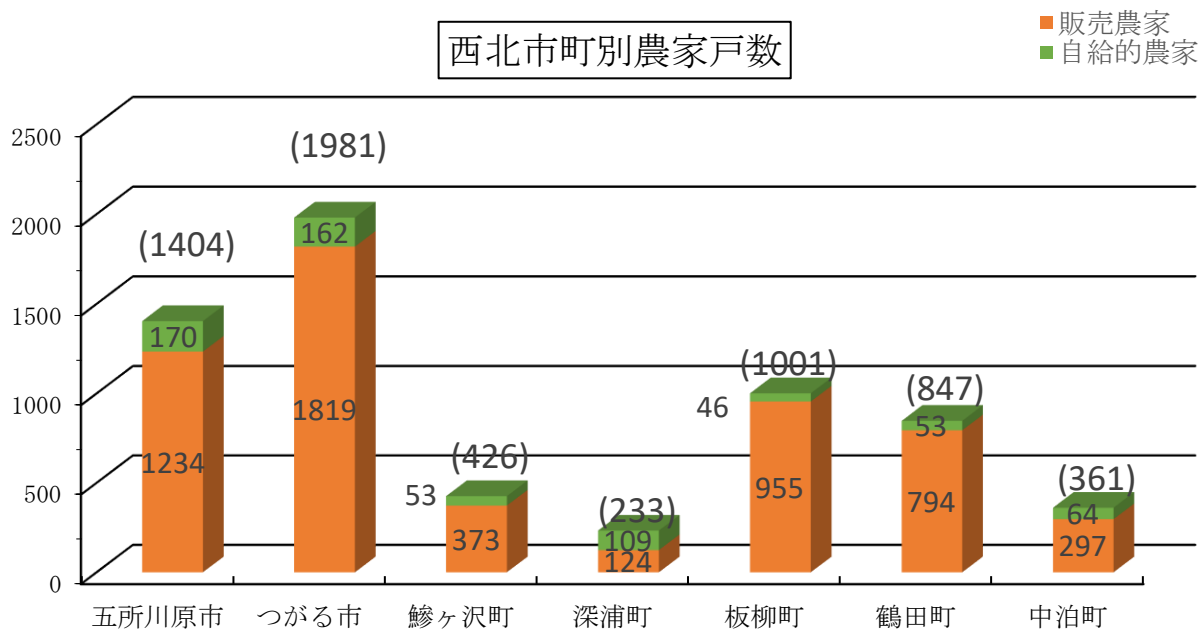


資料：「2025年農林業センサス」（令和8年5月 農林水産省）

農 家	経営耕地面積が10アール以上の農業を行う世帯又は過去1年間における農業生産物の総販売額が15万円以上の規模の農業を行う世帯
販 売 農 家	経営耕地面積が30アール以上又は1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家
自 給 的 農 家	経営耕地面積が30アール未満かつ1年間における農産物販売金額が50万円未満の農家

4 農業生産の概要等

西北地域の農業産出額は58,040百万円で県全体(346,600百万円)の約17%を占め、作物別では、果実が22,900百万円で県全体(109,600百万円)の約21%を占めるほか、次いで米、野菜、豆類等の順となっています。

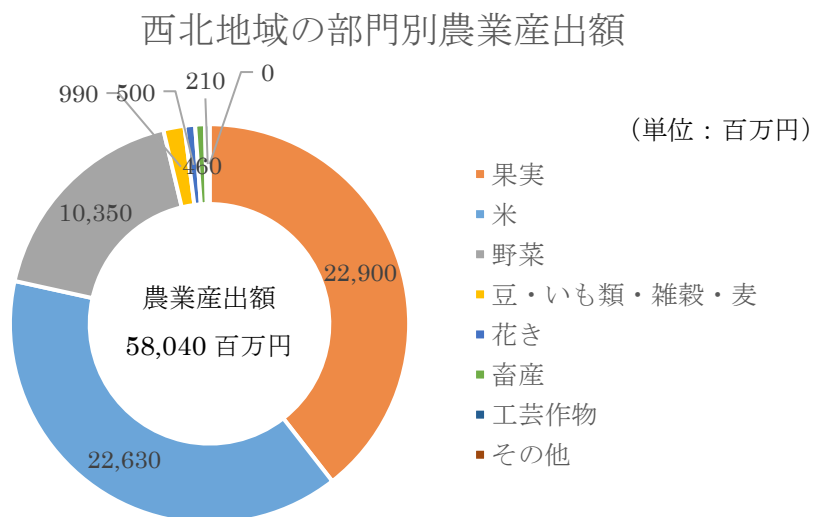

資料：「令和5年度市町村別農業産出額」（令和7年3月 農林水産省）



深浦雪人参【深浦町】



メロン【つがる市】



アスパラガス【鯨ヶ沢町】




ながいも【中泊町】

Ⅲ 農業農村整備事業の概要

1 実施状況

(1) 岩木川右岸地域



津軽平野の中央を流れる岩木川の右岸地域では、昭和 45 年度に県営小田川地区かんがい排水事業に着手し、昭和 46 年度から順次、県営ほ場整備事業により水田の区画整理を行い、この地域を南北に縦走する県営五所川原地区広域営農団地農道整備事業（通称、こめ米ロード）を平成 8 年度に竣工したことで、本地域の基盤整備が概ね完了しました。

その後、国営及び県営事業で整備された基幹農業水利施設が、老朽化等で機能低下し、維持管理の経費も増大してきたことから、これら施設の更


新・改修のため、平成 17 年度から実施されている国営小田川二期地区かんがい排水事業が令和 2 年度に完了し、平成 24 年度から実施されている国営平川二期地区かんがい排水事業が令和 3 年度に完了しました。

また、これら国営事業に併せて、五所川原市、板柳町、鶴田町において、県営かんがい排水事業により排水路等を再整備したほか、平成 27 年度からは県営小田川南部地区農業水利施設保全合理化事業により排水機場等の更新整備を実施しています。



農業水利施設保全合理化事業
小田川南部地区 金木排水機場

(2) 岩木川左岸地域



岩木川の左岸地域では、昭和 44 年度から県営西津軽地区かんがい排水事業に着手し、昭和 45 年度からは約 10,000ha に及ぶ県営西津軽地区ほ場整備事業を開始しました。昭和 49 年度には屏風山地域の畑作丘陵地帯に県営屏風山地区広域営農団地農道整備事業（通称、メロンロード）が完了し、平成 6 年度に西津軽地区ほ場整備事業が完了して、本地域の基盤整備が概ね完了


しました。

また、国営事業で整備された基幹農業水利施設の更新・改修や機能向上を図るため、平成 8 年度から国営岩木川左岸地区かんがい排水事業により施設補修が行われ、平成 25 年度に完了しました。併せて、平成 8 年度から県営岩木川左岸地区かんがい排水事業により排水路等の整備を行い、平成 28 年度に完了しました。



かんがい排水事業
岩木川左岸 3 期地区

(3)津軽北部地域




津軽平野の北部では、昭和 23 年度から昭和 44 年度にかけて実施された国営十三湖干拓建設事業により、十三湖堤防内等の干拓と岩木川左右岸の用排水改良が行われ、その後、昭和 57 年度から国営津軽北部農業水利事業及び平成 4 年度から県営津軽北部十三湖地区かんがい排水事業により、幹線用水路のパイプライン化や揚排水機場及び幹線排水路等を整備しました。平成 27 年度からは、国営十三湖地区総合農地防災事業及び国営津軽北部二期地区かんがい排水事業により頭首工等の基幹水利施設の更新整備が実施されています。

また、基幹水利施設の整備に併せて平成 6 年度から三笠地区、平成 7 年度から武田地区で県営ほ場整備事業により、約 450ha の水田で大区画ほ場整備を実施しました。その北側では平成 27 年度から県営十三湖 1 期、十三湖 2 期、十三湖 3 期地区経営体育成基盤整備事業により、約 1,160ha でほ場の大区画化、排水改良を進めています。さらに、令和 3 年度からは、宮野沢浦島地区、薄市飛石地区、今泉神山地区で農地中間管理機構関連農地整備事業により、合わせて約 144ha のほ場の大区画化、排水改良を進めています。



大区画ほ場整備を進めている
十三湖 2 期地区

(4)西海岸地域



日本海に面する鯹ヶ沢町、深浦町の西海岸地域では、昭和 49 年度から県営赤石川地区ほ場整備事業により 237ha の水田の区画整備を実施し、平成 25 年度から県営黒崎地区経営体育成基盤整備事業により 22.4ha の区画整理を行い、平成 30 年度に完了しました。

また、西海岸地域の丘陵地帯では、法人経営による大規模畑作農業が展開されていることから、これらの営農団地を結び、地域の農作物流通体系を改善するため、平成 2 年度から県営西海岸地区広域営農団地農道整備事業による農道整備を進めています。



西海岸地区で整備した県内初の農道トンネル
(亀杉トンネル)

2 青森新時代「水土里づくり」強化プラン

(1) 県の施策

農業農村整備は、農業生産の基盤である農地・農業水利施設等の整備・管理や、県土・自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能の保全を通じた農村協働力の維持向上などにより、国民に対する食料の安定供給や農村の活性化、環境保全などに重要な役割を果たしています。

しかしながら、人口減少や高齢化の進行に伴う担い手不足や農村集落機能の低下、頻発化・激甚化する自然災害への対応に加えて、流域治水やSDGsへの貢献、農業DX（デジタル技術の活用による農業の変革）の推進等の新たな施策への対応が求められるなど、農業・農村を取り巻く情勢は変化し続けており、それらに対応した新たな施策展開の必要性も高まっています。

このような社会情勢の変化に対応するため、本県では「青森県基本計画『青森新時代』への架け橋」で掲げる「農林水産業が持続的に発展する社会」を実現するため、農林水産分野の具体的な取組をまとめた青森新時代「農林水産力」強化パッケージ（以下「強化パッケージ」という。）を策定しました。

青森県農業農村整備中期推進方針（青森新時代「水土里づくり」強化プラン）では、農業・農村の持続的な発展を支える農業農村整備を推進するため、強化パッケージのうち、農業農村整備分野で重点的に取り組むプロジェクトと継続的な取組について、「生産力強化」、「防災力強化」、「地域力強化」の3つの柱より、施策を展開していきます。

農業農村整備事業の推進に当たっては、農業者や農業関係団体、地域住民、民間団体、行政などの関係者が農業・農村のめざす姿を共有し、それぞれが期待される役割を果たしながら、本方針に基づく取組を着実に実施します。

施策の柱	施策の展開方向	挑戦する内容
1 生産力強化 ～担い手の規模拡大と所得向上を支える基盤づくり～	(1) 担い手の規模拡大と所得向上を支える基盤整備の推進	①スマート農業の実装を可能とする基盤整備の推進 ②基盤整備を契機とした担い手への農地集積・集約化の加速化
	(2) 収益性の高い農業経営を支える基盤整備の推進	③高収益作物などへの転換を推進する水田の汎用化・畑地化 ④高品質・安定生産を支える農地の高機能化
	(3) 農業農村整備のDXの推進	⑤農業農村整備プロセス全体でのICTの活用
2 防災力強化 ～安全・安心な暮らしを守る農業・農村づくり～	(4) 農業水利施設の長寿命化対策の推進	⑥農業水利施設の機能の維持・発揮に向けて機能保全計画に基づく適期の更新整備を推進 ⑦施設更新に併せて省エネルギー化や対策後の維持管理の効率化を推進
	(5) 農村地域の防災・減災対策の推進	⑧防災重点農業用ため池の地震・豪雨対策の実施 ⑨農地や農業水利施設を活用した流域治水の取組推進
3 地域力強化 ～多様な主体が活躍できる農村づくり～	(6) 農村の有する多面的機能の維持・発揮	⑩多面的機能の維持・発揮に向けた地域の共同活動や営農活動を推進 ⑪地域の共同活動の継続に向けた持続可能な組織体制づくり
	(7) 土地改良区の運営基盤の強化	⑫施設管理の主体を担う土地改良区の統合整備や男女共同参画の推進による組織の運営基盤の強化
	(8) 多様な主体の協働による農村環境の保全・再生の推進	⑬多様な主体の協働による農村環境の保全・再生の推進
	(9) 地域の特色を活かした農村の振興	⑭老朽化した農業集落排水施設の集約・再編や農道の保全対策の推進 ⑮農業生産基盤と併せ農村生活環境を総合的に整備

(2)展開方向

生産力強化


ア 担い手の規模拡大と所得向上を支える基盤整備の推進

【取組内容】

生産性向上や維持管理の省力化を図るため、自動走行農機や ICT 水管理システムなどのスマート農業技術の活用を可能とする基盤整備を推進する。

担い手への農地集積・集約化や、生産コストの削減を図るため、農地の大区画化等の基盤整備を推進する。

基盤整備のイメージ(長富地区)

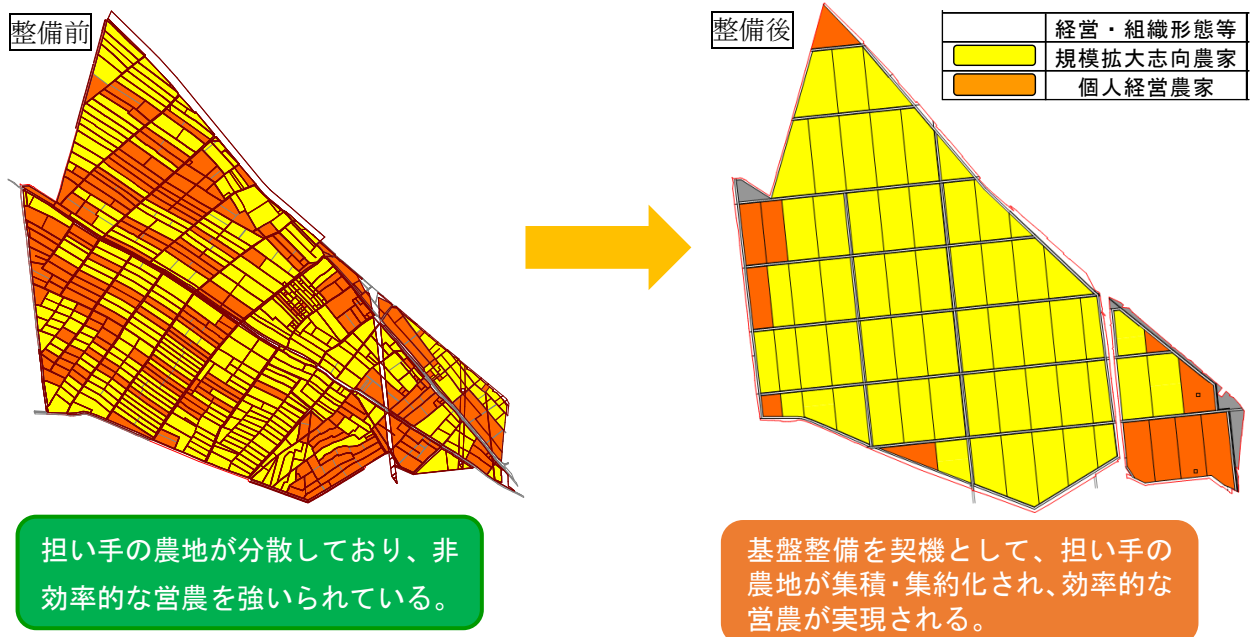

【主な事業】

経営体育成基盤整備事業、農地中間管理機構関連農地整備事業、農地耕作条件整備事業 など

【取組状況】



経営体育成基盤整備事業
(深味長野地区 板柳町 R 2～R 9)



経営体育成基盤整備事業
(長富地区 五所川原市 R 5～R10)

イ 収益性の高い農業経営を支える基盤整備の推進

【取組内容】

地域の営農戦略や需要に応じた収益性の高い農業経営を支えるため、これまでの水田での稲作中心の営農体系から野菜や果樹などの高収益作物の導入を可能とする水田の汎用化・畑地化を推進する。

水田の畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進するため、普及部門と連携して基盤整備を推進する。

【主な事業】

経営体育成基盤整備事業、農地中間管理機構関連農地整備事業、農地耕作条件改善事業 など

【取組状況】



経営体育成基盤整備事業
(風合瀬地区 深浦町 R 3～R 12)



経営体育成基盤整備事業
(狄ヶ館地区 つがる市 R 3～R 9)

【取組内容】

- ・高収益作物の栽培振興への取組

水田の区画拡大と暗渠排水の基盤整備を行うほか、たまねぎやブロッコリー、にんにくなどの苗の購入や農業機械のリースに対する支援を行い、高収益作物の導入促進を図っています。



ブロッコリー収穫の様子
農地耕作条件改善事業
(西津軽繁田地区 つがる市 R 1～R 5)



トウモロコシ畑の様子
農地中間管理機構関連農地整備事業
(今泉神山地区 中泊町 R 3～R 10)

防災力強化

ア 農業水利施設の長寿命化対策の推進


【取組内容】

老朽化が進行する農業水利施設について、農業用水の安定的な供給や豪雨時における排水の確保などを図るため、機能保全計画に基づいた適時・適切な対策を計画的に実施し、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を推進する。


脱炭素社会の実現や、エネルギー価格の高騰時においてもその影響を最小限に抑えるため、農業水利施設の省エネルギー化を推進する。

ストックマネジメントのイメージ

■施設の長寿命化

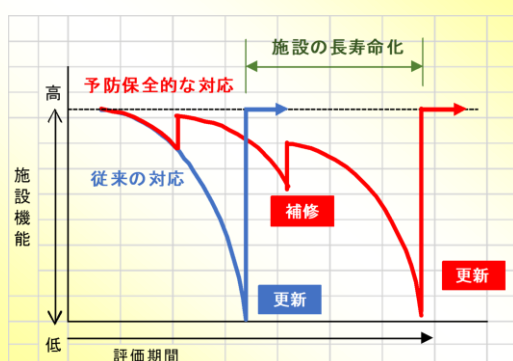

■ライフサイクルコストの低減

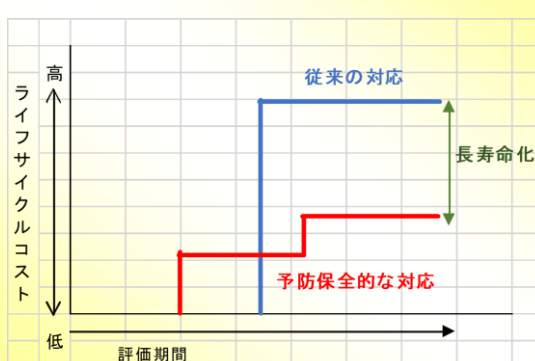

【主な事業】

基幹水利施設ストックマネジメント事業、農業水利施設保全合理化事業、農業水路等長寿命化・防災減災事業 など

【取組状況】



農業水利施設保全合理化事業
(小田川南部地区 五所川原市 H27～R8)



農業水路等長寿命化・防災減災事業
(水元排水路地区 つがる市 R3～R6)

イ 農村地域の防災・減災対策の推進

【取組内容】


農業用ため池の決壊により、浸水が想定される区域の住宅等を守るため、防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画に基づき、防災工事等を推進する。

頻発化・激甚化する豪雨・地震等の自然災害に適切に対応し、安定した農業経営や農村の安全・安心な暮らしを支えるため、農業水利施設の長寿命化や排水機場の更新・整備等を推進する。

【主な事業】

ため池等整備事業、湛水防除事業、農業用河川工作物応急対策事業、地すべり対策事業、農業水路等長寿命化・防災減災事業 など

【取組状況】

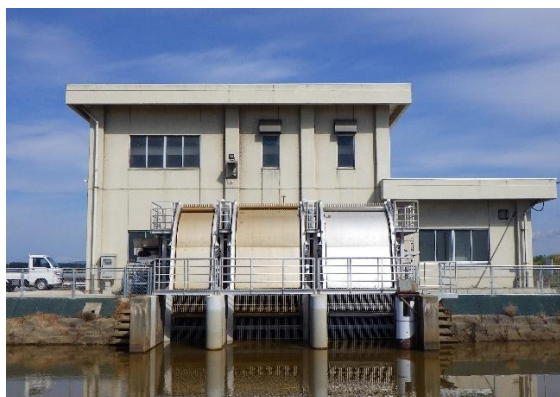

農業水路等長寿命化・防災減災事業

(川林排水機場機械設備地区 つがる市 R4～R8)



ため池等整備事業

(切明沼地区 深浦町 R4～R6)

地域力強化

ア 農村の有する多面的機能の維持・発揮

【取組内容】

農業・農村が有する多面的機能を適切に維持・発揮させるため、多面的機能支払交付金により多様な主体で構成された組織が行う、水路の泥上げや農地法面の草刈などの地域資源の基礎的保全活動や、植栽による景観形成などの農村環境の良好な保全といった地域資源の質的向上を図る共同活動、老朽化した施設の長寿命化対策などの地域活動について支援する。

高齢化や人口減少が深刻な中山間地域において、中山間地域等直接支払交付金などにより、耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通じた多面的機能を増進する活動を支援する。

【主な事業】

多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金 など

【活動状況】

・ 多面的機能支払交付金



植栽活動

(市浦環境保全会 五所川原市)

・ 中山間地域等直接支払交付金



水路泥上げ

(麿木明道土地改良区集落 深浦町)

【取組状況】

◇多面的機能支払交付金

1 多面的機能支払交付金（農地維持支払）

令和8年4月時点

市町村名	組織数	農地面積（a）			事業費（円）			
		全体	田	畑	全 体	国費	県費	市町村費
五所川原市	34	539,220	539,220	0	161,766,000	80,883,000	40,441,500	40,441,500
つがる市	80	1,009,220	830,651	178,569	284,909,100	142,454,550	71,227,275	71,227,275
鰯ヶ沢町	15	56,088	56,042	46	16,821,800	8,410,900	4,205,450	4,205,450
深浦町	3	29,667	6,154	23,513	6,548,800	3,274,400	1,637,200	1,637,200
板柳町	18	150,656	102,232	48,424	40,354,400	20,177,200	10,088,600	10,088,600
鶴田町	10	133,155	121,334	11,821	38,764,400	19,382,200	9,691,100	9,691,100
中泊町	14	290,608	290,608	0	87,182,400	43,591,200	21,795,600	21,795,600
西 北 計	174	2,208,614	1,946,241	262,327	636,346,900	318,173,450	159,086,725	159,086,725

2 多面的機能支払交付金（資源向上支払 共同）

市町村名	組織数	農地面積（a）			事業費（円）			
		全体	田	畑	全 体	国費	県費	市町村費
五所川原市	30	523,372	523,372	0	78,802,724	39,401,362	19,700,681	19,700,681
つがる市	80	1,009,220	830,651	178,569	140,668,760	70,334,380	35,167,190	35,167,190
鰯ヶ沢町	5	15,577	15,577	0	2,688,600	1,344,300	672,150	672,150
深浦町	3	29,667	6,154	23,513	3,039,268	1,519,634	759,817	759,817
板柳町	7	62,187	42,728	19,459	9,113,388	4,556,694	2,278,347	2,278,347
鶴田町	—	—	—	—	—	—	—	—
中泊町	14	290,608	290,608	0	48,175,072	24,087,536	12,043,768	12,043,768
西 北 計	139	1,930,631	1,709,090	221,541	282,487,812	141,243,906	70,621,953	70,621,953

3 多面的機能支払交付金（資源向上支払 長寿命化）

市町村名	組織数	農地面積（a）			事業費（円）			
		全体	田	畑	全 体	国費	県費	市町村費
五所川原市	—	—	—	—	—	—	—	—
つがる市	2	2,458	2,458	0	771,572	385,786	192,893	192,893
鰯ヶ沢町	2	5,097	5,097	0	1,599,956	799,978	399,989	399,989
深浦町	1	9,793	9,793	0	2,561,236	1,280,618	640,309	640,309
板柳町	1	4,484	3,991	493	1,102,388	551,194	275,597	275,597
鶴田町	—	—	—	—	—	—	—	—
中泊町	—	—	—	—	—	—	—	—
西 北 計	6	21,832	21,339	493	6,035,152	3,017,576	1,508,788	1,508,788

◇中山間地域等直接支払交付金

中山間地域等直接支払交付金

令和8年4月時点

市町村名	組織数	農地面積（a）			事業費（円）			
		全体	田	畑	全 体	国費	県費	市町村費
五所川原市	22	36,541	36,541	0	28,450,632	14,225,314	7,112,656	7,112,662
鰯ヶ沢町	30	40,762	40,762	0	43,135,177	21,567,587	10,783,792	10,783,798
深浦町	49	53,467	53,467	0	49,975,398	24,987,693	12,493,841	12,493,864
中泊町	5	12,112	10,180	1,932	9,206,991	4,603,495	2,301,747	2,301,749
西 北 計	106	142,882	140,950	1,932	130,768,198	65,384,089	32,692,036	32,692,073

イ 地域の特徴を活かした農村の振興

【取組内容】

農村生活を支えるインフラを確保するため、老朽化した農業集落排水施設の統廃合や農道の保全対策等の取組を推進。

【主な事業】

中山間地域総合整備事業、農業集落排水事業、通作条件整備事業 など

【取組状況】



通作条件整備事業 舗装工

(五所川原第二地区 中泊町 H29～R 6)



通作条件整備事業 舗装工


(廻堰中央地区 鶴田町 R 5～R 9)

○田んぼダムによる流域治水

「田んぼダム」とは、水田の落水口に「流出量調整器具」を設置して大雨時に雨水を一時的に貯留し、時間をかけてゆっくりと下流に流すことで、排水路や河川の水位の上昇を抑え、実施地域やその下流域の洪水被害を防止・軽減させるものです。

流域に関わる関係者が協働して水害対策を行う「流域治水」の一つとして、田んぼダムを推進するため、ほ場整備事業で田んぼダムを設置した水田で勉強会を行う等の活動を実施しています。

流出量調整器具の分類

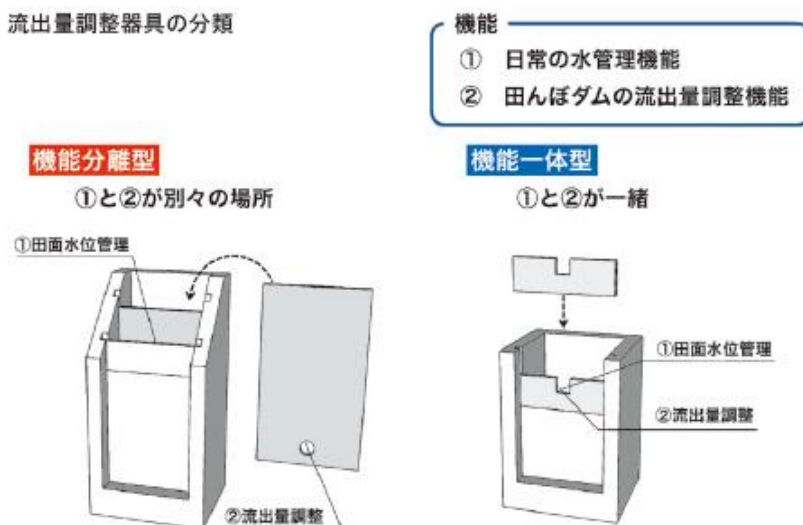

田んぼダム模式図


新潟大学 吉川夏樹教授 研修会資料
青森県 令和6年3月「田んぼダム」取組マニュアル 出典

3 スマート農業の導入促進のための環境整備

スマート農業に対応した衛星測位システムの基地局の設置

西北農林水産事務所では、水田農業の省力化や効率化を図るスマート農業を推進するため、令和2年度から令和5年度まで農地耕作条件改善事業を活用して、RTK-GNSS 固定基地局の設置を行い、基地局からの補正情報により誤差数センチメートルの高精度作業と自動走行を可能としています。

五所川原市、つがる市、板柳町、鶴田町及び中泊町で基地局の設置を行い、2市3町の水田全域をカバーしたことから、西北地域におけるスマート農業の導入拡大が期待されます。

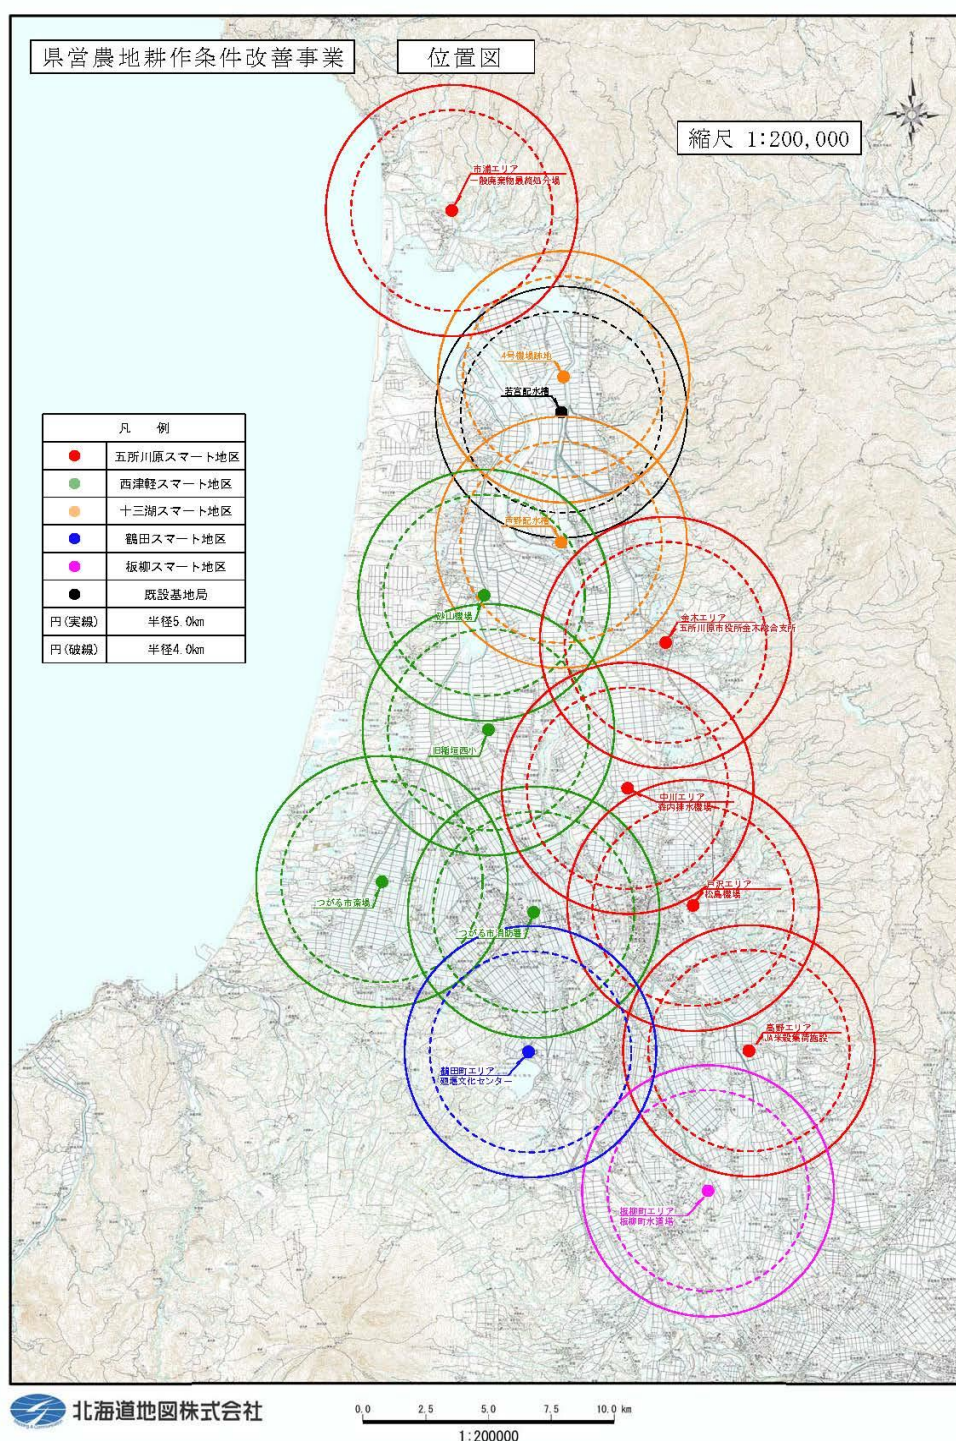

基地局を活用したスマート農業

農業の現場では、依然として人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多く、省力化、人手の確保、負担の軽減が重要な課題となっています。

そこで、先端技術を駆使したスマート農業を活用することで、農作業における省力化を進めることができるとともに、新規就農者の確保や栽培技術の継承等が期待されています。

【RTK-GNSS 基地局設置】



農地耕作条件改善事業 西津軽スマート地区



農地耕作条件改善事業 板柳スマート地区

【スマート農業を導入した営農（基地局活用）】



ロボットトラクター（無人）による代かき
・ハンドル操作、発進・停止、作業機制御が自動化され、無人では場内を自動走行



自動直進田植機による田植え
・作業経験の少ない者が運転しても熟練者と同等の作業が可能

【スマート農業を導入した営農（基地局未活用）】



自動給水栓による水管理の省力化
・ほ場の水位・水温等をスマートフォン等により遠隔で確認、給水口の操作が可能



ドローンによる農薬散布
・作業時間の削減、人が入りにくい場所での防除作業を軽労化

【メモ】

4 令和8年度の事業費内訳等

令和8年度の西北管内の農業農村整備事業関係の事業費は、国営事業が3地区で約45億円、県営事業が66地区で約44億円、団体営事業は繰越地区が1地区となっており、合計70地区で約89億円を予定しています。

(1) 事業費総括表(国営・県営・団体営)

(単位:千円、%)

事業名	地区数	全体事業費	令和7年度 まで	令和7年度 事業費	進捗率 (%)	令和8年度 事業費	令和9年度 以降事業費
① 国営事業							
ア かんがい排水事業	2	68,515,000	19,865,418	3,441,000	29.0%	3,655,000	44,994,582
イ 総合農地防災事業	1	14,600,000	13,514,938	830,000	92.6%	820,000	265,062
小 計	3	83,115,000	33,380,356	4,271,000	40.2%	4,475,000	45,259,644
② 県営事業							
ア 経営体育成基盤整備事業	8	36,532,000	27,902,437	2,819,070	76.4%	1,712,000	6,917,563
イ 農地中間管理機構関連農地整備事業	3	4,715,000	3,399,880	535,280	72.1%	298,228	1,016,892
ウ 基幹水利施設ストックマネジメント事業	3	1,614,855	604,000	133,000	37.4%	109,855	901,000
エ 農業水利施設保全合理化事業	1	4,318,285	4,165,235	122,000	96.5%	70,000	83,050
オ 広域営農団地農道整備事業	1	550,000	167,454	104,454	30.4%	100,000	282,546
カ 通作条件整備事業	4	2,273,900	591,032	272,202	26.0%	300,000	1,382,868
キ 基幹水利施設管理事業	19	7,818,905	7,339,110	463,034	93.9%	479,795	0
ク 水利施設管理強化事業	2	1,361,529	1,076,669	182,125	79.1%	284,860	0
ケ ため池等整備事業(ため池整備)	8	3,862,000	1,832,109	590,300	47.4%	274,760	1,755,131
コ ため池等整備事業(用排水施設整備)	2	2,548,000	2,272,049	175,334	89.2%	92,400	183,551
サ 農業水路等長寿命化・防災減災事業	13	3,871,328	2,182,618	1,020,790	56.4%	443,000	1,245,710
シ 広域農業用水適正管理対策事業	2	830,000	248,400	143,400	29.9%	224,000	357,600
小 計	66	70,295,802	51,780,993	6,560,989	73.7%	4,388,898	14,125,911
③ 団体営事業							
ア 農地耕作条件改善事業	1	207,645	141,178	41,378	68.0%	0	0
合 計	70	153,618,447	85,302,527	10,873,367	55.5%	8,863,898	59,385,555

※国営事業及び団体営事業：国割当ベース

※県営事業：国予算ベース（R8国当初）

(2)地区別事業費一覧表

① 国営事業

ア かんがい排水事業

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
津軽北部二期	五所川原市 つがる市 中泊町	6,212.0	H27	R10	制水門 N=2箇所 揚排水機場 N=7箇所 幹線用水路 L=21.9km 幹線排水路 L=14.6km 水管理施設 N=1式	15,839,000	制水門 N=1式 揚排水機場 N=1式 幹線用水路 N=1式 幹線排水路 N=1式 水管理施設 N=1式	12,715,534	80.3%
浅瀬石川二期	青森市 黒石市 五所川原市 平川市 藤崎町 田舎館村 板柳町 鶴田町	7,839.0	R3	R18	ダム N=1箇所 頭首工 N=4箇所 揚水機場 N=2箇所 排水機場 N=3箇所 幹線用水路 L=52.1km 幹線排水路 L=18.5km 水管理施設 N=1箇所	52,676,000	ダム N=1式 幹線用水路 N=1式 幹線排水路 N=1式	7,149,884	13.6%
計						68,515,000		19,865,418	

イ 総合農地防災事業

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
十三湖	五所川原市 つがる市 中泊町	3,049.0	H27	R8	頭首工 N=1式	14,600,000	頭首工 N=1式	13,514,938	92.6%

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町村	その他	
制水門 N=1式 揚排水機場 N=1式 幹線排水路 L=2.2km	1,270,000	制水門 N=1式 揚排水機場 N=1式 幹線用水路 N=1式 幹線排水路 L=0.4km	1,301,000	66.67 66.67	21.33 21.33	6.00 8.00	6.00 4.00	負担区分 上段:一般施設 下段:基幹施設
頭首工 N=1式 幹線排水 N=1式	2,171,000	頭首工 N=1式 幹線用水路 N=1式	2,354,000	66.94	21.69	7.22	4.15	負担区分は、着工時点の総事業費割合による。
	3,441,000		3,655,000					

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町村	その他	
頭首工 N=1式	830,000	頭首工 N=1式	820,000	66.67	30.00	3.33	-	

② 県営事業

ア 経営体育成基盤整備事業

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
十三湖1期	中泊町	417.2	H27	R8	区画整理工 A=417.2ha 暗渠排水工 A=417.1ha	7,498,000	区画整理工 A=413.3ha 暗渠排水工 A=410.3ha 付帯工 1式	7,458,000	99.5%
十三湖2期	中泊町	310.3	H29	R9	区画整理工 A=310.3ha 暗渠排水工 A=310.3ha 客土 A=21.1ha	7,731,000	区画整理工 A=273.5ha 暗渠排水工 A=216.1ha 付帯工 1式	7,324,280	94.7%
十三湖3期	五所川原市 中泊町	434.2	R1	R11	区画整理工 A=434.2ha 暗渠排水工 A=434.2ha 客土 A=195.6ha	9,937,000	区画整理工 A=320.52ha 暗渠排水工 A=36.25ha 付帯工 1式	7,227,247	72.7%
深味長野	板柳町	74.9	R2	R9	区画整理工 A=74.9ha 暗渠排水工 A=73.5ha 農業用排水施設 L=2.8km	2,188,000	区画整理工 A=74.9ha 農業用排水施設 L=2.1km 暗渠排水工 A=73.4ha	1,836,910	84.0%
狄ヶ館	つがる市	41.2	R3	R9	区画整理工 A=41.2ha 暗渠排水工 A=41.2ha 客土 A=28.5ha	1,555,000	区画整理工 A=40.9ha 暗渠排水工 A=23.1ha	1,328,000	85.4%
風合瀬	深浦町	76.9	R3	R12	区画整理工 A=76.9ha 暗渠排水工 A=28.0ha 客土 A=26.0ha	2,608,000	区画整理工 A=50.2ha	1,717,000	65.8%
長富	五所川原市	118.5	R5	R10	区画整理工 A=118.5ha 暗渠排水工 A=118.5ha	3,791,000	区画整理工 A=13.2ha 区画整理工 1式 測量設計 1式	939,000	24.8%
三千石	板柳町	36.2	R7	R13	区画整理工 A=36.2ha 暗渠排水工 A=34.2ha 農業用排水施設 L=0.2km	1,224,000	測量設計 1式	72,000	5.9%
計						36,532,000		27,902,437	

イ 農地中間管理機構関連農地整備事業

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
今泉神山	中泊町	29.7	R3	R10	区画整理工 A=28.9ha 暗渠排水工 A=28.9ha	1,087,000	区画整理工 A=28.9ha 暗渠排水工 A=19.9ha	770,000	70.8%
薄市飛石	中泊町	56.5	R3	R11	区画整理工 A=57.4ha 暗渠排水工 A=57.4ha	1,775,000	区画整理工 A=53.7ha 暗渠排水工 A=33.7ha	1,235,000	69.6%
宮野沢浦島	中泊町	57.4	R3	R11	区画整理工 A=57.4ha 暗渠排水工 A=57.0ha	1,853,000	区画整理工 A=41.2ha 暗渠排水工 A=41.3ha 橋梁工 1式	1,394,880	75.3%
計						4,715,000		3,399,880	

ウ 基幹水利施設ストックマネジメント事業

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
車力排水路	つがる市	206.0	R3	R8	排水路 L=900.1m	421,855	測量設計費1式 排水路 L=892.7m	396,000	93.9%
西俣1号幹線用水路	つがる市	286.0	R6	R11	用水路工 L=1,300.0m 付帯工 N=1式	630,000	調査測量設計1式 水路工 L=175m	180,000	28.6%
砂山用水路	つがる市	316.5	R7	R12	用水路工 L=1,439.5m 付帯工 N=1式	563,000	調査測量設計1式	28,000	5.0%
計						1,614,855		604,000	

※令和7年度事業費：国予算ベース
 ※令和7年度()書：R7からR8への繰越で内数
 ※事務費及び工事雑費除く

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
付帯工 1式	2,995	換地 1式	40,000	55.0	27.5	10.0	7.5	
区画整理工 A=3.3ha	854,000 (827,403)	区画整理工 1式	83,000	55.0	27.5	10.0	7.5	
区画整理工 A=58.2ha 暗渠排水工 A=82.69ha 付帯工 1式	976,859 (910,012)	区画整理工 45ha 暗渠排水工 124.1ha	815,000	55.0	27.5	10.0	7.5	
農業用排水施設 L=1.3km 暗渠排水工 A=32.0ha 区画整理工 1式	176,216 (121,000)	区画整理工 1式 農業用排水施設 1式	65,000	55.0	27.5	10.0	7.5	
暗渠排水工 A=20.3ha	150,000 (123,690)	区画整理工 1式	18,000	55.0	27.5	10.0	7.5	
区画整理工 A=4.4ha	195,000 (188,902)	区画整理工 1式	83,000	55.0	27.5	10.0	7.5	
区画整理工 1式	392,000 (298,000)	区画整理工 A=18.0ha	548,000	55.0	27.5	10.0	7.5	
測量設計 1式	72,000 (25,588)	測量設計 1式	60,000	55.0	27.5	10.0	7.5	
	2,819,070		1,712,000					

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
暗渠排水工 A=19.9ha	60,000 (44,000)	区画整理工 1式	44,000	62.5	27.5	10.0	—	
区画整理工 1式	190,000 (146,000)	区画整理工 1式	105,228	62.5	27.5	10.0	—	
区画整理工 A=16.2ha	285,280 (266,531)	附帯工 1式	149,000	62.5	27.5	10.0	—	
	535,280		298,228					

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
排水路工 L=24.0m	26,000 (19,441)	排水路工 L=6.4m	25,855	50.0	29.0	14.0	7.0	
用水路工 L=175m	79,000 (79,000)	用水路工L=120m	62,000	50.0	29.0	14.0	7.0	
調査測量設計1式	28,000 (2,112)	用水路工 L=50m	22,000	50.0	29.0	14.0	7.0	
	133,000		109,855					

エ 農業水利施設保全合理化事業

【農業水利施設等整備事業】

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
小田川南部	五所川原市	1,752.7	H27	R8	頭首工 N=1箇所 排水機場 N=3箇所 排水路 L=2651.1m	4,318,285	頭首工 N=1式 排水機場 N=2箇所 排水路 L=670.0m	4,165,235	96.5%

オ 広域営農団地農道整備事業

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
西海岸関	深浦町	2,257.0	R5	R9	道路工 L=365m	550,000	測量設計 1式 抑止工 1式	167,454	30.4%

カ 通作条件整備事業

I 一般型

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
下車力	つがる市	185.0	R3	R10	路面改良 L=2,392.6m	373,900	路面改良 L=1,020.0m	204,806	54.8%
薄市今泉	中泊町	354.5	R7	R10	路面改良 L=2,751.7m	427,000	路面改良 L=225.0m 実施設計 1式	56,126	13.1%
廻堰中央	鶴田町	63.0	R5	R10	路面改良 L=936.5m 防雪柵 L=610.0m	357,000	路面改良 L=931.5m 調査設計 1式	176,100	49.3%
計						1,157,900		437,032	

II 基幹型

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
新津軽大橋	五所川原市 つがる市	7,724.0	R5	R10	農道橋耐震補強工事 1式	1,116,000	測量設計 1式 耐震補強工 1式	154,000	13.8%

I・II 計						2,273,900		591,032	
--------	--	--	--	--	--	-----------	--	---------	--

※令和7年度事業費：国予算ベース
 ※令和7年度()書：R7からR8への繰越で内数
 ※事務費及び工事雑費除く

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
排水路 L=90.0m	122,000 (117,334)	排水路 L=280.0m	70,000	55.0	27.5	10.0	7.5	

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
測量設計 1式 抑止工 1式	104,454 (24,868)	測量設計 1式 抑止工 1式	100,000	50.00	39.95	10.05	-	

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
路面改良 1式	39,076 (32,494)	路面改良 L=570.0m	48,000	50.0	25.0	25.0	－	保全対策型
路面改良 L=225.0m 実施設計 1式	56,126 (33,000)	路面改良 L=800.0m	114,000	50.0	25.0	25.0	－	
路面改良 L=469.5m 防雪柵 L=97.0m	97,000 (40,005)	防雪柵 L=210.0m	67,000	50.0	25.0	25.0	－	保全対策型
	192,202		229,000					

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
測量設計 1式 耐震補強工 1式	80,000 (80,000)	耐震補強工 1式	71,000	55.0	37.0	8.0	－	

	272,202		300,000					
--	---------	--	---------	--	--	--	--	--

キ 基幹水利施設管理事業

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
小田川ダム	-	3,403.0	H8		施設整備 1式	536,983	施設整備 1式	495,574	-
相原頭首工	-	2,774.0	H8		施設整備 1式	36,126	施設整備 1式	35,100	-
芦野頭首工	-	2,609.0	H8		施設整備 1式	151,180	施設整備 1式	146,961	-
金木川頭首工	-	1,717.0	H8		施設整備 1式	63,938	施設整備 1式	61,215	-
尻無頭首工	-	1,147.0	H8		施設整備 1式	45,020	施設整備 1式	44,408	-
夕顔関頭首工	-	1,339.0	H8		施設整備 1式	102,684	施設整備 1式	100,053	-
鳥谷川制水門	-	2,293.0	H8		施設整備 1式	39,314	施設整備 1式	38,704	-
芦野用水機場	-	1,720.0	H10		施設整備 1式	494,562	施設整備 1式	469,684	-
尻無用水機場	-	1,147.0	H8		施設整備 1式	472,218	施設整備 1式	419,790	-
十三湖用水機場	-	1,720.0	H10		施設整備 1式	477,088	施設整備 1式	448,934	-
蒔田用水機場	-	1,560.0	H8		施設整備 1式	473,767	施設整備 1式	447,634	-
松島用水機場	-	1,152.0	H8		施設整備 1式	536,877	施設整備 1式	489,925	-
若宮用水機場	-	1,720.0	H10		施設整備 1式	1,058,209	施設整備 1式	1,002,465	-
生田揚排水機場	-	1,340.0	H18		施設整備 1式	610,461	施設整備 1式	576,562	-
稲垣揚排水機場	-	2,780.0	H18		施設整備 1式	635,452	施設整備 1式	603,892	-
下車力排水機場	-	2,010.0	H10		施設整備 1式	703,238	施設整備 1式	671,695	-
砂山排水機場	-	1,730.0	H10		施設整備 1式	515,532	施設整備 1式	493,137	-
平野揚排水機場	-	1,180.0	H18		施設整備 1式	570,620	施設整備 1式	517,302	-
岩木川左岸下流	-	10,480.0	H26		施設整備 1式	295,636	施設整備 1式	276,075	-
計						7,818,905		7,339,110	

ク 水利施設管理強化事業

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
西津軽	つがる市 五所川原市 鶴田町	11,347.0	R3		支援事業 1式	869,736	支援事業 1式	639,254	-
北津軽	青森市 黒石市 五所川原市 藤崎町 板柳町 中泊町	14,145.0	R3		支援事業 1式	491,793	支援事業 1式	437,415	-
計						1,361,529		1,076,669	

※令和7年度事業費：国予算ベース
※令和7年度()書：R7からR8への繰越で内数
※事務費及び工事雑費除く

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
施設整備 1式	24,427 (6,927)	施設整備 1式	41,409	33.333	38.095	19.048	9.524	
施設整備 1式	989	施設整備 1式	1,026	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	4,890	施設整備 1式	4,219	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	2,542	施設整備 1式	2,723	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	586	施設整備 1式	612	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	2,630	施設整備 1式	2,631	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	372	施設整備 1式	610	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	27,495	施設整備 1式	24,878	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	22,123	施設整備 1式	52,428	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	29,100	施設整備 1式	28,154	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	23,875	施設整備 1式	26,133	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	48,672 (27,883)	施設整備 1式	46,952	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	58,923	施設整備 1式	55,744	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	35,547 (4,144)	施設整備 1式	33,899	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	68,607 (35,453)	施設整備 1式	31,560	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	26,720	施設整備 1式	31,543	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	21,399	施設整備 1式	22,395	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	30,587	施設整備 1式	53,318	30.0	40.0	20.0	10.0	
施設整備 1式	33,550 (14,000)	施設整備 1式	19,561	30.0	40.0	20.0	10.0	
	463,034		479,795					

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
支援事業 1式	131,269 (5,280)	支援事業 1式	230,482	50.0	25.0	25.0	—	
支援事業 1式	50,856 (1,156)	支援事業 1式	54,378	50.0	25.0	25.0	—	
	182,125		284,860					

ケ ため池等整備事業(ため池整備)

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
唐皮	五所川原市	8.0	R3	R8	ため池整備 1式	267,000	調査測量設計 1式 ため池整備 1式	261,340	97.9%
長橋	五所川原市	346.1	R4	R10	ため池整備 1式	807,000	調査測量設計 1式 ため池整備 1式	557,960	69.1%
山道	五所川原市	133.7	R4	R9	ため池整備 1式	452,000	調査測量設計 1式 ため池整備 1式	352,280	77.9%
小三郎	つがる市	11.1	R4	R9	ため池整備 1式	322,000	調査測量設計 1式 ため池整備 1式	151,468	47.0%
田ノ沢	中泊町	14.1	R4	R8	ため池整備 1式	335,000	調査測量設計 1式 ため池整備 1式	322,000	96.1%
湯ノ沢	中泊町	24.6	R5	R11	ため池整備 1式	428,000	調査測量設計 1式 測量 1式 測量設計 1式	85,760	20.0%
羽野木沢	五所川原市	6.1	R6	R12	ため池整備 1式	671,000	調査測量設計 1式	53,301	7.9%
金左衛門	青森市 五所川原市	21.4	R7	R12	ため池整備 1式	580,000	調査測量設計 1式	48,000	8.3%
計						3,862,000		1,832,109	

コ ため池等整備事業(用排水施設整備)

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
第2西津軽	つがる市	470.1	H30	R8	排水路 L=10,702.6m	1,538,000	排水路 L=8,391.3m 付帯工 1式	1,483,360	96.4%
第3西津軽	五所川原市 つがる市	229.8	R2	R8	排水路 L=4,584.2m	1,010,000	排水路 L=4,101.3m	788,689	78.1%
計						2,548,000		2,272,049	

※令和7年度事業費：国予算ベース
※令和7年度()書：R7からR8への繰越で内数
※事務費及び工事雑費除く

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
ため池整備 1式	18,900 (660)	ため池整備 1式	5,000	55.0	33.0	11.0	1.0	
ため池整備 1式	256,660 (231,880)	ため池整備 1式	50,000	55.0	34.0	11.0	－	
ため池整備 1式	77,580 (51,948)	ため池整備 1式	88,260	55.0	34.0	11.0	－	
ため池整備 1式	65,000 (63,745)	ため池整備 1式	55,000	55.0	34.0	11.0	－	
ため池整備 1式	33,160 (12,540)	ため池整備 1式	19,000	55.0	34.0	11.0	－	
測量設計 1式	55,000 (52,043)	ため池整備 1式	50,500	55.0	34.0	11.0	－	
調査測量設計 1式	36,000 (29,670)	調査測量設計 1式	5,000	55.0	34.0	11.0	－	
調査測量設計 1式	48,000 (35,560)	調査測量設計 1式	2,000	55.0	34.0	11.0	－	
	590,300		274,760					

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
付帯工 1式	70,245 (70,047)	排水路 L=79.2m	40,600	55.0	28.0	17.0	－	
排水路 L=412.8m	105,089 (92,327)	排水路 L=482.9m	51,800	55.0	28.0	17.0	－	
	175,334		92,400					

サ 農業水路等長寿命化・防災減災事業

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
川林排水機場機械設備	つがる市	284.0	R4	R8	排水機場改修 1式	607,657	実施設計 1式 排水機場改修 1式	607,657	100.0%
川林排水河川施設	つがる市	284.0	R8	R10	河川施設等改修 1箇所	200,000			0.0%
館野越排水路	板柳町	42.7	R5	R8	排水路 L=137.0m	50,900	調査測量設計 1式 排水路 L=137.0m	50,900	100.0%
越水用水路	つがる市	106.5	R5	R8	用水路 L=980.0m	250,000	調査測量設計 1式 用水路 L=925.0m	225,500	90.2%
車力排水機場付帯設備	つがる市 五所川原市	255.0	R5	R8	排水機場改修 1式	240,556	実施設計 1式 排水機場改修 1式	240,556	100.0%
小田川南部	五所川原市	841.8	R5	R8	排水路 L=835.6m	694,215	排水路 L=835.6m	694,215	100.0%
森内幹線排水路	五所川原市	841.8	R8	R10	排水路 L=927.7m	300,000	排水路 L=220.0m	71,000	23.7%
川向用水路	つがる市	87.9	R6	R10	用水路 L=86.9m	278,000	測量設計1式 水路橋下部工 1式	154,280	55.5%
鷲沼	つがる市	76.9	R7	R8	排水路 L=914.3m	144,000	排水路 L=288.8m	58,510	40.6%
兼館	つがる市 五所川原市	62.3	R7	R8	排水路 L=875.9m	110,000	排水路 L=625.9m	80,000	72.7%
西俣1号幹線用水路	つがる市	386.0	R8	R10	用水路工 L=950m	450,000			
沼堰排水路	五所川原市 鶴田町	220.0	R8	R11	排水路 L=189.1m	362,000			0.0%
砂山用水路	つがる市	316.5	R8	R10	用水路工 L=598.6m	184,000			0.0%
計						3,871,328		2,182,618	

シ 広域農業用水適正管理対策事業

地区名	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
					事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
中畑揚水機場	弘前市 五所川原市 つがる市 鶴田町	10,530.0	R5	R10	調査測量設計 1式 揚水機場撤去 1式	391,000	調査測量設計 1式 揚水機場撤去 1式	118,400	30.3%
廻堰揚水機場	弘前市 五所川原市 つがる市 鶴田町	10,530.0	R5	R10	調査測量設計 1式 揚水機場撤去 1式	439,000	調査測量設計 1式 揚水機場撤去 1式	130,000	29.6%
計						830,000		248,400	

※令和7年度事業費：国予算ベース
 ※令和7年度()書：R7からR8への繰越で内数
 ※事務費及び工事雑費除く

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
排水機場改修 1式	182,000 (62,577)			55.0	27.5	10.0	7.5	
		実施設計 1式	5,000	55.0	27.5	10.0	7.5	
排水路 L=77.1m	16,000 (14,820)		0	55.0	30.0	12.0	3.0	
用水路 L=216.8m	82,000 (81,425)	用水路 L=55.0m	64,500	55.0	30.0	12.0	3.0	
排水機場改修 1式	85,000 (17,777)		0	55.0	27.5	10.0	7.5	
排水路 L=385.6m	320,000 (129,485)		0	55.0	27.5	10.0	7.5	
排水路 L=220.0m	71,000 (71,000)	排水路 L=245.0m	79,000	55.0	27.5	10.0	7.5	
測量設計1式 水路橋下部工 1式	126,280 (115,509)	水路橋下部工 1式	95,000	55.0	27.5	10.0	7.5	
排水路 L=288.8m	58,510 (1,186)	排水路 L=625.5m	84,500	55.0	28.0	17.0	—	
排水路 L=625.9m	80,000 (58,732)	排水路 L=250.0m	30,000	55.0	28.0	17.0	—	
				55.0	30.0	10.0	5.0	
		実施設計 1式	35,000	50.0	30.0	12.0	3.0	R8新規
		用水路 L=160.0m	50,000	55.0	30.0	12.0	3.0	
	1,020,790		443,000					

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
揚水機場撤去 1式	98,400 (94,000)	揚水機場撤去 1式	130,000	66.67	26.97	6.36	—	
揚水機場撤去 1式	45,000 (44,768)	揚水機場撤去 1式	94,000	66.67	26.97	6.36	—	
	143,400		224,000					

③ 団体営事業

農地耕作条件改善事業

I 地域内農地集積型

地区名	事業主体	関係市町	受益面積	着工	完了	全 体		令和7年度まで		
						事業量	事業費	事業量	事業費	進捗率
西津軽土湊	西津軽土地改良区	つがる市	123.7	R6	R7	田の区画拡大 33.8ha 暗渠排水工 123.7ha	207,645	田の区画拡大 33.8ha 暗渠排水工 123.7ha	141,178	68.0%

※令和7年度事業費:国予算ベース
※令和7年度()書:R7からR8への繰越で内数
※事務費及び工事雑費除く

(単位:ha、千円、%)

令和7年度		令和8年度		負担区分				備考
事業量	事業費	事業量	事業費	国	県	市町	その他	
田の区画拡大 27.8ha	41,378		0	100.0	-	-	-	
暗渠排水工 57.9ha	(66,467)							

(3)土地改良管理関係事業一覧表

① 令和8年度土地改良施設維持管理適正化事業実施地区

土地改良区団体名	適正化事業加入施設				
	期生※	施設名	造成主体	造成年度	数量
枝川鶴田土地改良区	50	枝鶴第二地区小用第21号	県	H7	506m
廻堰大溜池土地改良区	48	勘左エ門揚水機場	国	S48	1 箇所
西津軽土地改良区	47	近野揚水機場	県	H19	1 箇所
	47	兼館揚水機場	県	H13	1 箇所
	48	土滝揚水機場	県	S57	1 箇所
	49	林揚水機場	県	S53	1 箇所
	49	林揚排水機場	県	S62	1 箇所
	50	千年揚水機場	県	S62	1 箇所
小田川土地改良区	46	中里南部地区支線用水路	県	H2	1.7km
	49	第2号幹線用水路制水弁	国	H1	1 箇所
屏風山土地改良区	46	牛湯加圧機場	県	S52	1 箇所
五所川原北部土地改良区	47	高川地区4号支線排水路	県	S47	550m
	49	中泊揚水機場	県	H4	1 箇所
板柳東部土地改良区	47	支線排水路第11号	県	S52	1 箇所
	50	支線排水路第15号	県	S54	1 箇所
計		15 施設			

※ 第50期生はR8新規加入

② 土地改良融資事業

事業名・地区名	令和7年度実績		
	件数	事業費	融資額
県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区	1	513,000	38,469
県営経営体育成基盤整備事業 十三湖1期地区	1	2,995	220
県営経営体育成基盤整備事業 十三湖2期地区	2	854,000	63,765
県営経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (農業競争力強化農地整備事業補助金分)	2	292,158	21,078
県営経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (農地耕作条件改善事業交付金分)	2	684,701	51,352
県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区 (農業競争力強化農地整備事業補助金分)	2	77,126	5,784
県営経営体育成基盤整備事業 深味長野地区 (農地耕作条件改善事業交付金分)	2	99,090	7,431
県営経営体育成基盤整備事業 風合瀬地区	2	195,000	14,625
県営経営体育成基盤整備事業 狄ヶ館地区	2	150,000	11,206
県営経営体育成基盤整備事業 長富地区	2	392,000	29,400
県営経営体育成基盤整備事業 三千石地区	2	72,000	5,400

診断実績			整備補修の内容	事業費 (千円)	備考 (工事年度)
定・要別	実施回数	実施年度			
要請	1	R7	ベンチフリューム布設	2,300	R8
定期	2	H29,R4	主ポンプ、操作盤更新及び建屋補修	23,500	R8
要請	1	R4	2号機ポンプ・モーター整備補修	11,000	R8
要請	1	R4	着脱式水中ポンプ更新	4,400	R8
要請	1	R5	ポンプ・モーター整備補修	11,500	R8
要請	1	R6	水中ポンプ更新、操作盤更新	15,400	R8
要請	1	R6	除塵スクリーン更新	2,600	R8
定期	2	H28,R3	水中ポンプ更新	10,300	R8
要請	1	R7			
要請	1	R3	分水工ゲート更新	11,000	R8
要請	1	R6	制水弁整備補修(バルブコントロール更新)	4,300	R8
定期	3	H27,R2	インバーター機整備	9,000	R8
要請	1	R3			
要請	1	R4	横断暗渠及び逆流防止工の整備補修	4,000	R8
要請	1	R6	主ポンプ更新、操作盤更新	3,700	R8
要請	1	R4	ゲート整備補修	4,600	R8
要請	1	R7	鋼製スライドゲート更新	7,800	R8
				125,400	

(単位:千円)

令和8年度見込		
件数	事業費	融資額
1	70,000	5,244
2	40,000	3,000
2	83,000	6,225
2	35,000	2,625
2	780,000	58,500
2	7,000	525
2	58,000	4,350
2	83,000	6,225
2	18,000	1,306
2	548,000	41,100
2	60,000	4,500

5 完了地区一覧表(国営・県営・団体営)

(1)国営事業完了地区

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
かんがい排水事業	西津軽	五所川原市 つがる市 鶴田町	9,492.0	S18	S44	廻堰溜池嵩上 1式 土淵堰用水路 14,693.0m 新小戸六ダム 1か所 山田川改修 9,075.0m	3,046,495
	小田川	五所川原市 中泊町	4,325.0	S41	H1	ダム 1か所 頭首工 6か所 揚水機場 2か所 排水機場 2か所 用水路 28.1km 排水路 12.0km 溜池取水工 3か所	18,552,527
	西津軽第二	五所川原市 つがる市 鶴田町	9,770.0	S42	S55	用水路 51,756.0m 排水路 44,729.0m 揚水機場 4か所 排水機場 3か所	16,659,111
	平川	弘前市 五所川原市 平川市 大鰐町 田舎館村 板柳町 鶴田町	5,700.0	S44	S63	ダム 1か所 頭首工 4か所 揚水機場 1か所 排水機場 1か所 用水路 48.0km 排水路 6.2km	52,297,119
	浪岡川	青森市 五所川原市 藤崎町 板柳町	3,140.0	S46	S63	ダム 1か所 頭首工 4か所 揚水機場 2か所 用水路 13.7km	15,904,256
	浅瀬石川	青森市 五所川原市 黒石市 平川市 藤崎町 田舎館村 板柳町 鶴田町	8,570.0	S50	H7	ダム 1か所 頭首工 3か所 揚水機場 2か所 排水機場 3か所 用水路 42.7km 排水路 17.7km	69,992,054

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
かんがい排水事業	津軽北部	五所川原市 つがる市 中泊町	6,680.0	S57	H9	揚水機場 1 か所 排水機場 5 か所 制水門 1 か所 用水路 21.9km 排水路 14.5km	29,753,418
		弘前市 五所川原市 つがる市 鶴田町	10,530.0	H8	H19	貯水池 1 か所 排水路 42.6km 揚水機場 1 か所 揚排水機場 5 か所 用水管理施設 1 式	27,242,743
	岩木川左岸 (二期事業)	弘前市 五所川原市 つがる市 鶴田町	10,530.0	H14	H25	頭首工 1 か所 排水路工 1 か所 用水路 57.4km 用水管理施設 1 式	37,584,158
		小田川二期	4,021.0	H17	R2	ダム 1 箇所 ため池 3 箇所 頭首工 3 箇所 揚水機場 2 箇所 幹線用水路 15.7Km 用水管理施設 1 式	11,676,853
	平川二期	弘前市 五所川原市 平川市 大鰐町 田舎館村 板柳町 鶴田町	4682.0	H24	R3	ダム 1 箇所 頭首工 1 箇所 幹線用水路 10.3km 排水機場 1 箇所 幹線排水路 2.1km 水利管理施設 1 式	7,669,023
干拓事業	十三湖	五所川原市 つがる市 中泊町	8,280.0	S23	S43	頭首工 1 か所 揚水機場 10 か所 排水機場 11 か所 制水門 1 か所 用水路 36.7km 排水路 56.6km 道路 33.0km	4,953,898
農用地開発事業	屏風山	つがる市	817.0	S47	H2	農地造成 817.0ha 客土 709.0ha 揚水機場 1 か所 加圧機場 7 か所 用水路 44,758.0m 排水路 45,637.0m 道路 123,288.0m	19,641,814

(2) 県営事業完了地区

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
かんがい排水事業	西津軽	五所川原市 つがる市 鶴田町	8,463.0	S44	S63	用排水機場 3ヶ所 用水路 56,378.0m 排水路 57,980.0m	12,854,804
	小田川	五所川原市 中泊町	3,778.0	S45	H4	頭首工 4ヶ所 排水機場 4ヶ所 用水路 23,605.0m 排水路 13,620.0m	6,557,093
	平川	弘前市 五所川原市 平川市 大鰐町 田舎館村 板柳町 鶴田町	4,009.0	S47	H7	頭首工 1ヶ所 用水路 25,210.0m 排水路 18,778.0m	7,253,947
	砂沢	弘前市 つがる市 鶴田町	322.0	S49	S53	用水路 4,035.0m	332,000
	浪岡川下流	青森市 五所川原市	1,140.0	S49	H3	揚水機場 1ヶ所 用水路 7,521.0m 排水路 7,145.0m	2,766,998
	津軽北部	五所川原市 つがる市	1,756.0	S60	H10	用排水機場 3ヶ所 用水路 5,872.0m 排水路 10,455.0m	6,893,475
	津軽北部十三湖	五所川原市 中泊町	1,628.0	H4	H14	用水路 66,000.0m 排水路 6,880.0m	7,674,000
	岩木川左岸	五所川原市 つがる市 鶴田町	6,775.0	H8	H23	用水路 2,907.3m 排水路 7,825.2m 付帯工 1式	4,124,550
	岩木川左岸2期	五所川原市 つがる市 鶴田町	2,773.0	H15	H21	用水路 15,693.7m 排水路 4,202.6m 揚水機場 1ヶ所	3,648,000
	岩木川左岸3期	五所川原市 つがる市 鶴田町	6,774.5	H20	H28	用水路 5,393.1m 排水路 7,177.2m 集中管理施設 1式	4,592,150
	二本柳	五所川原市	291.7	H19	H24	排水路 4,744.5m	1,064,225
	大放水	板柳町 鶴田町	589.4	H21	H26	排水路 5,057.6m	734,325
	赤堀	五所川原市	564.2	H21	H26	排水路 3,155.0m	626,300
排水対策特別事業	タテコ	つがる市	30.0	S55	S57	排水路 895.0m	68,900
	出来島	つがる市	57.0	S55	S60	排水路 2,116.0m	115,540
	中村	鯺ヶ沢町	45.0	S56	S61	排水路 933.0m	182,320
	鶴莚	鶴田町	86.0	S59	H2	排水機場 1ヶ所 排水路 2,265.0m	689,318
	川倉	五所川原市	81.0	S62	H4	用水路 428.0m 排水路 5,037.0m	639,000
	蓮沼	板柳町	46.0	H3	H6	排水路 2,061.0m	204,000
	下岩崎	五所川原市	44.0	H4	H7	排水路 1,433.0m	272,000
	赤田西部	板柳町	59.0	H4	H8	排水路 2,994.0m	356,200
	栗山	五所川原市 つがる市	27.0	H4	H7	排水路 1,263.0m	278,000
	花持	中泊町	90.0	H7	H9	排水機場 1ヶ所 排水路 1,464.0m	236,000

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
排水対策特別事業	大巻	鶴田町	23.0	H8	H10	排水路 1,349.0m	136,000
	梅田	五所川原市 鶴田町	53.0	H9	H11	排水路 1,742.0m	204,000
	三千石	板柳町	30.0	H10	H12	排水路 830.0m	183,000
	長富	五所川原市	36.0	H15	H21	排水路 1,450.0m	160,000
基幹水利施設補修事業	西津軽	五所川原市 つがる市 鶴田町	9,771.0	H1	H9	用排施設 1 式	891,270
	第二西津軽	五所川原市 つがる市 鶴田町	9,771.0	H8	H14	用排施設 1 式	409,000
	小田川ダム	五所川原市 中泊町	4,325.0	H7	H9	ダム施設補修 1 式	207,673
	小田川ダム2期	五所川原市 中泊町	4,174.0	H10	H14	ダム施設補修 1 式 機場施設補修 1 式	367,000
基幹水利施設ストックマネジメント事業	第3西津軽	つがる市 鶴田町	9,771.0	H15	H22	用排水施設補修 1 式 支線用排水路補修 1 式	1,194,000
	小田川基幹第3	五所川原市 中泊町	4,021.0	H19	H23	排水機場補修 1 式 支線用水路補修 1 式 支線排水路補修 1 式	573,028
	生田1号排水路	つがる市	538.7.0	H24	H26	排水路補修 792.6m	74,000
	平滝2号排水機場	つがる市	218.0	H24	H26	排水機場補修 1 式	90,300
農業体質強化基盤整備促進事業	浮洲	五所川原市	54.5	H24	H24	用水路工 1,244.1m 揚水機 1 箇所	80,000
	森田(つがる地区)	つがる市	99.0	H24	H24	排水路工 748.0m	45,235
	千年(つがる地区)	つがる市	148.0	H24	H24	排水路工 756.0m	38,804
	繁田1(つがる地区)	つがる市	33.4	H24	H24	用水路工 400.0m	6,000
	繁田2(つがる地区)	つがる市	36.1	H24	H24	用水路工 630.0m	9,000
	車力(つがる地区)	つがる市	34.1	H24	H24	用水路工 1,476.0m	24,782
	富蒔(つがる地区)	つがる市	36.1	H24	H24	用水路工 923.0m	12,907
	五所川原北部	五所川原市	161.0	H25※	H25	排水路工 139.8m	10,000
	板柳東部	板柳町	138.0	H25※	H25	排水路工 642.9m	50,000
	金木南部	五所川原市	58.0	H25※	H25	用水路工 1,233.6m	90,000
	薄市	中泊町	56.0	H25※	H25	用水路工 608.0m	80,000
	十三湖第2	中泊町	27.0	H25※	H25	用水路工 2,400.1m	30,000
	西津軽	つがる市	451.0	H25※	H25	用水路工 7,540.0m	159,000
農業基盤整備促進事業	西津軽妙堂崎	鶴田町	35.6	H26	H26	水中ポンプ改修 1 式	5,500
	妙堂崎	鶴田町	25.3	H26	H26	排水路工 318.0m	25,500
	相原	鶴田町	21.1	H26	H26	排水路工 10.0m	6,000
	福富排水路	つがる市	180.2	H29	H29	排水路工 29.9m	22,000
農業水利施設保全合理化事業 (管理省力化)	松島揚水機場	五所川原市	—	H25※	H25	施設整備 1 式	10,000
	中里南部	中泊町	107.3	H26	H26	水管橋補修 1 式	21,000
	西津軽西俣1	つがる市	776.0	H27	H27	水門設備更新 1 式	13,700
	西津軽弓袋(用)	つがる市	218.7	H27	H27	水門設備更新 1 式	5,700
	西津軽弓袋(排)	つがる市	185.0	H27	H27	水門設備更新 1 式	11,200
	西津軽再賀	つがる市	49.3	H27	H27	ポンプ付帯設備更新 1 式	5,400
	赤堀揚水機場	五所川原市	151.1	H29	H29	附帯設備 1 式	30,000

H25※：H24 国補正予算割当地区

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
農業水利施設保全合理化事業（農業水利施設等整備事業）	下車力 3 号排水路	つがる市	210.5	H29	R3	排水路 1,971.1m	579,000
ほ場整備事業	西津軽	五所川原市 つがる市 鶴田町	9,358.0	S45	H6	区画整理 9,358.0ha	58,096,000
	柏木	五所川原市 板柳町 鶴田町	633.0	S46	S61	区画整理 633.0ha	3,460,000
	七島	五所川原市	765.0	S47	S63	区画整理 765.0ha	4,770,000
	高川	五所川原市	419.0	S47	H2	区画整理 419.0ha	2,636,000
	鶴川	五所川原市	649.0	S47	H2	区画整理 649.0ha	4,678,000
	高野	青森市 五所川原市	233.0	S48	S53	区画整理 233.0ha	689,000
	赤石川	鯺ヶ沢町	237.0	S49	S55	区画整理 237.0ha	1,132,000
	川山	五所川原市	248.0	S50	S56	区画整理 248.0ha	1,271,000
	金山	五所川原市	236.0	S50	S59	区画整理 236.0ha	1,599,000
	金木北部	五所川原市 中泊町	368.0	S51	S62	区画整理 368.0ha	2,839,000
	板柳東部	五所川原市 藤崎町 板柳町 鶴田町	924.0	S51	H1	区画整理 924.0ha	6,688,000
	金木中部	五所川原市	554.0	S52	S61	区画整理 554.0ha	3,961,000
	金木南部	五所川原市	331.0	S53	S63	区画整理 331.0ha	2,690,000
	毘沙門	五所川原市	231.0	S54	S62	区画整理 231.0ha	1,990,000
	中里南部	中泊町	685.0	S55	H2	区画整理 685.0ha	6,565,000
	中里中部	中泊町	237.0	S56	H2	区画整理 237.0ha	1,964,000
	中里北部	中泊町	298.0	S56	H2	区画整理 298.0ha	2,512,000
	鳴沢	鯺ヶ沢町	173.0	S56	H1	区画整理 173.0ha	2,011,000
	大性小幡	板柳町 鶴田町	161.0	S57	H2	区画整理 161.0ha	1,815,000
	更生	五所川原市	27.0	H3	H7	区画整理 27.0ha	279,000
	三笠	中泊町	28.0	H6	H10	区画整理 28.0ha	400,000
	武田	中泊町	422.0	H7	H14	区画整理 420.0ha	5,797,400
	実取	五所川原市	94.0	H8	H13	区画整理 94.0ha	1,417,600
	戸沢	五所川原市	91.0	H9	H14	区画整理 91.0ha	1,332,000
	十三湖	つがる市	206.0	H9	H15	区画整理 206.0ha	3,393,000
	小泊川	中泊町	22.0	H10	H15	区画整理 22.0ha	566,000
	出来島	つがる市	124.0	H10	H15	区画整理 124.0ha	1,742,000
	板柳中部	板柳町	45.0	H14	H18	区画整理 45.0ha	805,000
	平山	中泊町	28.0	H14	H18	区画整理 28.0ha	385,000
	相内	五所川原市	138.0	H11	H19	区画整理 138.0ha	2,738,000
ほ場整備事業 （民生安定施設設置 助成事業）※	車力	つがる市	382.0	S56	H6	区画整理 377.0ha	6,115,574

※民生安定施設設置助成事業は、防衛省の補助事業である。（以下同じ）

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
経営体育成基盤整備 事業 (一般型) (面的集積型)	高野	五所川原市	102.2	H23	H28	用水路工 16,700.0m 排水路工 7,600.0m 道路工 900.0m	495,900
	勘兵衛放	五所川原市	171.6	H25	H28	排水路工 2,161.5m 暗渠排水 17.1ha	206,100
	白山	五所川原市	73.4	H25	H28	暗渠排水 73.4ha	270,000
	阿部堰	五所川原市	288.9	H25	H30	排水路工 5,763.4m 暗渠排水 83.1ha	1,494,000
	黒崎	深浦町	22.4	H25	H30	区画整理工 22.1ha	543,000
	磯松	五所川原市	30.5	H25	R2	区画整理工 30.5ha 暗渠排水工 30.1ha 農業用排水施設 1 式	785,000
農地開発事業	麴木迫良瀬	深浦町	72.0	S43	S48	開田 63.0ha	209,215
開拓地整備事業	長慶平	深浦町	70.0	S46	S48	道路 9,257.0m	102,905
	山田野	鰯ヶ沢町	117.0	S48	S52	道路 4,594.0m	123,900
	長平	鰯ヶ沢町	107.0	S53	S53	飲雑 2,275.0m	28,400
	山田野	鰯ヶ沢町	156.0	S53	S55	飲雑 4,948.0m	78,000
	第2松代	鰯ヶ沢町	170.0	S54	S62	道路 5,209.0m	269,405
	第2松代	鰯ヶ沢町	170.0	S55	S62	飲雑 7,347.0m	183,799
広域営農団地農道整 備事業	屏風山	つがる市 鰯ヶ沢町	1,681.0	S45	S49	道路工 13,583.0m 橋梁工 60.0m	837,101
	五所川原	五所川原市 板柳町 鶴田町	10,489.0	S49	H8	道路工 15,298.0m 橋梁工 252.0m	5,649,000
	五所川原第二	五所川原市 中泊町	5,094.0	S53	H7	道路工 11,490.0m 橋梁工 224.0m	3,768,000
	津軽中部	弘前市 鰯ヶ沢町	2,037.0	S55	H14	道路工 6,576.0m 橋梁工 166.0m	4,385,861
	津軽北部	五所川原市 つがる市	7,724.0	S57	H13	道路工 11,935.0m 橋梁工 359.0m	6,040,000
	西海岸	深浦町	2,112.0	H2	H17	道路工 9,751.0m 橋梁工 1,437.0m	13,676,000
	西海岸2期	深浦町	2,257.0	H17	H27	道路工 2,278.0m 橋梁工 449.0m	7,055,930
広域営農団地農道整 備事業 (民生安定施設設置 助成事業)	五所川原広域	五所川原市	—	H20	H22	防雪柵 193.5m 舗装補修 3,628.9m	264,018
通作条件整備事業 (一般型) (保全対策型)	布引	中泊町	160.0	H25※	H26	路面改良 594.1m 防雪柵 517.0m	99,650
	若宮	中泊町	547.0	H24	H28	道路工 4,140m	229,785
	中野	鶴田町	208.0	H27	R1	路面改良 2601.4m 防雪柵 944.0m	200,547 118,453

H25※：H24 国補正予算割当地区

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
通作条件整備事業 (基幹型) (保全対策型)	津軽北部 ※H24 国補正予算 割当地区	つがる市	7,724.0	H25	R2	路面改良 6,715.3m 交差点改良 1式 防雪柵 758.3m	732,000
	五林平	板柳町	1,560.0	R3	R5	路面改良 1,226.0m	113,000
	五所川原第二	中泊町	3,596.0	H29	R6	路面改良 6,139.9m 防雪柵 265.5m	769,160
	五所川原	五所川原市	7,971.0	R1	R6	路面改良 479.8m 防雪柵 2,771.3m	749,000
農林漁業用揮発油税 財源身替農道整備事業	車力	つがる市	619.0	S40	S43	道路工 8,527.0m	116,355
	五所川原	五所川原市	410.0	S41	S43	道路工 3,265.0m	49,703
	板柳	板柳町	316.0	S44	S46	道路工 1,671.0m	55,479
	深浦	深浦町	508.0	S44	S47	道路工 4,336.0m	130,434
	中里	中泊町	521.0	S46	S48	道路工 4,269.0m	114,732
	若山	五所川原市	180.0	S47	S49	道路工 1,800.0m	92,877
	森田	つがる市	168.0	S48	S54	道路工 2,595.0m	167,748
	北浮田	鰯ヶ沢町	99.0	S48	S50	道路工 1,253.0m	104,057
	金木	五所川原市	92.0	S49	S55	道路工 1,630.0m	312,435
	鶴田西部	鶴田町	260.0	S52	S54	道路工 3,069.0m	238,300
	入間	つがる市	290.0	S53	S56	道路工 2,777.0m	349,750
	湯舟	鰯ヶ沢町	503.0	S54	S60	道路工 7,504.0m 橋梁工 35.0m	803,600
	羽野木沢	五所川原市	166.0	S55	S57	道路工 2,004.0m	183,000
	青木	深浦町	285.0	S55	S57	道路工 2,220.0m	135,000
	喜良市	五所川原市	322.0	S56	H1	道路工 2,737.0m 橋梁工 51.0m	415,400
	内潟	五所川原市 中泊町	513.0	S56	H1	道路工 839.0m 橋梁工 245.0m	690,400
	長平	鰯ヶ沢町	267.0	S56	H3	道路工 2,349.0m 橋梁工 145.0m	584,000
	内潟2期	五所川原市 中泊町	513.0	S58	H1	道路工 1,395.0m	237,300
	長平2期	鰯ヶ沢町	267.0	S58	H2	道路工 1,162.0m	253,000
	野中	板柳町	108.0	H8	H13	道路工 1,273.0m 橋梁工 23.0m	402,000
	前田野目	五所川原市	136.0	H8	H14	道路工 2,109.0m 橋梁工 24.0m	710,000
	米元	鶴田町	136.0	H9	H14	道路工 2,917.0m	353,000
	前田野目2期	五所川原市	136.0	H14	H15	道路工 302.0m	104,300
	米元2期	鶴田町	136.0	H15	H17	道路工 186.0m	135,000
一般農道整備事業	姥袋	鰯ヶ沢町	543.0	S52	S55	道路工 1,012.0m	270,000
	中村	鰯ヶ沢町	286.0	S53	S58	道路工 3,842.0m	270,432
	鷺坂	つがる市	136.0	S57	S62	道路工 1,368.0m	92,400
	船沼	つがる市	490.0	S62	H7	道路工 4,954.0m	357,000
	沼館	つがる市	260.0	S63	H5	道路工 2,916.0m	109,000
	中野	鶴田町	208.0	H2	H6	道路工 1,120.0m	203,000
	掛橋	つがる市	345.0	H2	H6	道路工 1,430.0m	134,000
	中野第二	鶴田町	208.0	H3	H7	道路工 1,530.0m	353,000
	菰槌	つがる市	210.0	H3	H7	道路工 1,963.0m	174,000
	玉水	つがる市	81.0	H4	H6	道路工 1,050.0m	61,000
	掛橋第2	つがる市	345.0	H4	H7	道路工 1,913.0m	144,000

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
一般農道整備事業	芦ヶ沢	五所川原市	148.0	H6	H14	道路工 2,249.0m	527,000
	大野平	深浦町	33.0	H6	H12	道路工 2,016.0m	201,116
	金山	五所川原市	141.0	H7	H14	道路工 2,732.0m	975,000
	薄市	中泊町	343.0	H7	H15	道路工 1,231.0m	645,000
	磯繁	つがる市	220.0	H7	H10	道路工 2,524.0m	263,000
	牡丹田	つがる市	270.0	H7	H12	道路工 2,679.0m	406,340
	大館	深浦町	60.0	H8	H15	道路工 1,790.0m	499,000
	八重菊	つがる市	126.0	H8	H15	道路工 2,095.0m	581,000
	成滝	中泊町	53.0	H9	H15	道路工 1,541.0m	392,000
	高増	板柳町	70.0	H10	H15	道路工 1,528.0m	239,002
	白神	深浦町	75.0	H10	H15	道路工 1,770.0m	423,000
	中野尻	鶴田町	90.0	H11	H16	道路工 937.0m	170,000
	狄ヶ館西	つがる市	46.0	H12	H15	道路工 1,296.0m	172,000
	中野尻 2 期	鶴田町	90.0	H16	H18	道路工 656.0m	127,000
	薄市 2 期	中泊町	343.0	H16	H19	道路工 856.0m	248,000
	下車力	つがる市	185.0	H17	H20	道路工 2,569.0m	189,000
	下相野	つがる市	54.0	H18	H20	道路工 1,449.0m	134,000
	下福原	つがる市	164.0	H19	H22	道路工 2,353.0m	304,500
一般農道整備事業 (舗装)	深浦	深浦町	508.0	S49	S53	舗装工 3,521.0m	82,900
	稲車	つがる市	383.0	S52	S53	舗装工 3,836.0m	70,200
	第 2 車力	つがる市	1,132.0	S52	S61	舗装工 9,195.0m	233,200
	第二中里	中泊町	521.0	S52	S55	舗装工 5,075.0m	124,560
	第二五所川原	五所川原市	392.0	S53	S57	舗装工 2,960.0m	191,632
	沖千	つがる市	206.0	S61	H1	舗装工 1,472.0m	69,000
	高尾	つがる市	208.0	H1	H5	舗装工 2,404.0m	92,000
一般農道整備事業 (施設整備)	妙堂崎	鶴田町	150.0	H8	H8	舗装工 700.0m	48,000
	高元	鶴田町	150.0	H9	H9	舗装工 1,000.0m	52,000
	崎尻	鶴田町	150.0	H10	H10	舗装工 239.0m	40,000
一般農道整備事業 (農道環境)	赤根	つがる市	149.0	H17	H20	自転車・歩道工 1,732.0m	327,000
ふるさと農道緊急整 備事業	五所川原第二	中泊町	5,094.0	H5	H5	自転車道 1,300.0m	38,000
	鶴田西部	鶴田町	107.0	H5	H7	舗装工 3,060.0m	109,300
	第 1 屏風山	つがる市	1,681.0	H5	H9	道路工 14,500.0m	601,200
	第 2 屏風山	つがる市	619.0	H5	H6	道路工 7,254.0m	140,600
	第 1 上古川	つがる市	32.0	H5	H7	道路工 1,823.0m	290,500
	第 2 上古川	つがる市	28.0	H5	H7	道路工 1,421.0m	230,000
	八幡	つがる市	20.0	H5	H7	道路工 1,084.0m	139,000
	風合瀬	深浦町	45.0	H5	H8	道路工 1,380.0m	295,500
	堺野沢	五所川原市	40.0	H6	H9	道路工 1,689.0m	382,500
	中村	鯉ヶ沢町	60.0	H6	H15	道路工 2,919.0m	1,262,318
	第 2 車力	つがる市	1,681.0	H7	H9	道路工 5,483.0m	215,000
	金木	五所川原市	2,430.0	H10	H11	舗装工 2,869.0m	156,940
	中里	中泊町	3,673.0	H10	H12	舗装工 4,476.0m	245,960
	第 2 車力	つがる市	1,180.0	H10	H10	道路工 840.0m	32,040

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
ふるさと農道緊急整備事業	筒木坂	つがる市	18.0	H10	H10	道路工 1,481.0m	94,800
	栄田	つがる市	26.0	H10	H12	道路工 1,486.0m	91,956
	鳥居崎	深浦町	55.0	H10	H14	道路工 1,071.0m	291,320
	富范	つがる市	44.0	H10	H14	道路工 1,499.0m	336,540
	今泉実取	中泊町	12.0	H10	H19	道路工 1,650.0m	244,341
	柳田	深浦町	16.0	H11	H13	道路工 1,758.0m	148,742
	若緑	つがる市	36.0	H11	H13	道路工 1,853.0m	170,640
	床舞八重菊	つがる市	16.0	H11	H14	道路工 1,315.0m	273,972
	千畳敷	深浦町	52.0	H11	H17	道路工 3,087.0m	569,600
	中里第二	中泊町	3,673.0	H12	H14	舗装工 4,002.0m	170,640
	毘沙門	五所川原市	6,415.0	H12	H14	舗装工 3,316.0m	186,756
	緑野	つがる市	16.0	H12	H14	道路工 1,730.0m	127,032
	中泉	五所川原市	615.0	H15	H17	舗装工 2,298.0m	119,050
	下車力	つがる市	18.0	H15	H17	道路工 1,165.0m	152,960
	勝山	つがる市	20.0	H15	H17	道路工 899.0m	133,150
	金木南部	五所川原市	1,310.0	H15	H19	舗装工 3,402.0m	182,880
	赤根	つがる市	112.0	H15	H19	道路工 1,732.0m	250,500
	清水崎	鰯ヶ沢町	13.0	H15	H19	道路工 1,098.0m	429,550
	布引	中泊町	23.0	H16	H19	道路工 825.0m	337,150
	薄市	中泊町	36.0	H22	H24	防雪柵 1,122.4m	120,229
	房田	つがる市	11.0	H22	H24	防雪柵 736.0m	162,536
	東藤岡	つがる市	93.0	H22	H24	防雪柵 2,541.5m	274,400
農村総合整備事業	木造	つがる市	6,423.0	S49	H4	—	1,976,200
	鰯ヶ沢	鰯ヶ沢町	13,485.0	S51	S62	—	1,029,500
	稲垣	つがる市	3,271.0	S52	H2	—	487,057
	車力	つがる市	5,361.0	S53	S63	—	326,330
	鶴田	鶴田町	—	S54	H9	—	1,730,600
	柏	つがる市	1,397.0	S56	H9	—	1,063,800
	五所川原北部	五所川原市	8,580.0	S57	H7	—	794,500
	森田	つがる市	2,398.0	S57	H8	—	1,133,340
	板柳	板柳町	3,017.0	S59	H8	—	1,188,000
	中里	中泊町	7,705.0	S60	H5	—	554,800
	金木	五所川原市	5,596.0	S61	H6	—	634,000
	深浦	深浦町	9,216.0	H4	H10	—	2,152,250
	板柳	板柳町	194.0	H9	H14	—	1,466,000
	森田	つがる市	118.0	H9	H17	—	1,314,000
	鶴田東部	鶴田町	115.0	H10	H14	—	842,000
	鶴田西部	鶴田町	136.0	H16	H22	—	1,043,000
土地改良総合整備事業	枝鶴第一	鶴田町	249.0	S58	H5	用排水路 66,480.0m 暗渠排水 11.0ha	1,003,906
	枝鶴第二	鶴田町	283.0	S59	H7	用排水路 67,675.0m 暗渠排水 10.0ha	1,225,300
	枝鶴第三	鶴田町	147.0	S60	H6	用排水路 35,335.0m 用水路 5h.0a	557,238

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
土地改良総合整備事業	枝鶴第四	鶴田町	77.0	S61	H4	用排水路 66,480.0m 農道 2,820.0m	438,403
	高増	板柳町	65.0	S62	H4	用排水路 15,236.0m 暗渠排水 17.0ha	247,042
	高増2期	板柳町	74.0	S63	H4	用排水路 14,256.0m 暗渠排水 22.0ha	214,110
	川倉	五所川原市	112.0	H1	H5	用排水路 9,394.0m 農道 1,470.0m	396,240
	田光	つがる市	314.0	H4	H8	用排水路 59,451.0m	1,199,940
	第二出来島	つがる市	25.0	H16	H18	用排水路 4,310.0m 暗渠排水 25.0ha	162,000
地域用水環境整備事業(水環境)	つがる富士見	鶴田町	—	H1	H6	利用保全施設 1式	558,236
	芦野湖	五所川原市	—	H3	H8	利用保全施設 1式	660,000
	堺野沢	五所川原市	—	H5	H13	利用保全施設 1式	881,000
	大沼	五所川原市	—	H9	H14	利用保全施設 1式	676,000
	豊岡	中泊町	—	H10	H18	利用保全施設 1式	754,000
	サビシロ	つがる市	—	H13	H16	利用保全施設 1式	100,000
地域用水環境整備事業(魚道)	赤石川第二	鯉ヶ沢町	232.0	H8	H11	魚道工 1式	318,000
	赤石川第一	鯉ヶ沢町	221.0	H9	H11	魚道工 1式	292,000
	追良瀬川	深浦町	—	H22	H29	魚道工 1式	222,438
	鯉ヶ沢堰	鯉ヶ沢町	43.3	H26	H30	魚道工 1式	247,986
中山間地域総合整備事業	中村川	鯉ヶ沢町	272.0	H06	H11	—	1,609,000
	小泊	中泊町	22.0	H11	H15	—	780,000
	笹内	深浦町	38.0	H14	H19	ほ場整備 38.0ha	680,000
	奥津軽	五所川原市 中泊町	465.2	H7	H16	農業生産基盤 — 農村生活環境基盤 — 特認施設 —	4,135,000
ふるさと水と土ふれあい事業	芦野	五所川原市	90.0	H7	H8	水質浄化施設 1式 護岸工 96.0m	83,800
	大沼	五所川原市	15.0	H8	H9	護岸工 287.0m 周辺環境整備 1式	70,000
	川倉	五所川原市	90.0	H9	H13	トイレ 1棟 親水護岸工 115.0m 遊歩道 4,010.0m	300,000
	柏南部	つがる市	155.0	H14	H16	集落排水路保全整備 — 親水・修景保全施設 50,000 —	
水辺うるおい環境づくりモデル事業	飯田	板柳町	7.0	H16	H17	道路工 380.0m 水路工 565.0m	47,000
防災ダム事業 (防災ため池工事)	喜良市	五所川原市	69.0	S61	H3	堤体工 123.0m 斜樋 22.0m 底樋 75.0m 余水吐 128.0m	445,984
ため池等整備事業 (ため池整備)	砂沢	弘前市 つがる市 鶴田町	286.0	S41	S46	堤体工 874.0m	169,000

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
ため池等整備事業 (ため池整備)	切明	深浦町	46.0	S51	S53	堤体工 158.0m 斜樋 26.0m 定樋 42.0m 余水吐 80.0m	69,700
	原子	五所川原市	14.5	S55	S60	堤体工 183.0m 斜樋 5.0m 底樋 35.0m 余水吐 89.0m	111,000
	堺野沢	五所川原市	135.0	S56	H3	堤体工 317.0m 斜樋 15.0m 底樋 45.0m 余水吐 155.0m	324,392
	女坂	五所川原市	65.0	S57	H3	堤体工 35.0m 斜樋 25.0m 底樋 52.0m 余水吐 88.0m	146,220
	清久	五所川原市	330.0	S58	H9	堤体工 310.0m 余水吐 117.0m	304,240
	弥三沢	中泊町	44.0	S59	H5	堤体工 286.0m 余水吐 87.0m	249,300
	上高根	中泊町	47.0	S61	H10	堤体工 319.0m 余水吐 222.0m	446,450
	風合瀬	深浦町	55.0	S61	H6	堤体工 72.0m 取水工 1 式 洪水吐 95.0m	297,690
	館岡	つがる市	201.0	S61	H11	堤体工 291.0m 取水工 1 式 余水吐 98.0m	713,100
	三の沢	五所川原市	41.0	S62	H6	堤体工 201.0m 余水吐 91.0m	177,200
	杉ノ沢	つがる市	50.0	H1	H8	堤体工 230.0m 取水工 1 式 洪水吐 98.0m	274,726
	狄ヶ館	つがる市	87.0	H3	H15	堤体工 410.0m 取水工 1 式 洪水吐 1 式 護岸工 260.0m 浚渫工 1 式	1,318,000
	金山	五所川原市	166.0	H4	H9	堤体工 915.0m 浚渫工 1 式	437,400
	小戸六	つがる市	166.0	H5	H12	堤体工 20.0m 取水工 1 式 洪水吐 1 式 浚渫工 1 式	320,000
	板子	五所川原市	40.0	H6	H9	堤体工 81.0m 余水吐 78.0m	166,000
	雲雀野	鯉ヶ沢町	27.0	H6	H10	堤体工 120.0m 取水工 1 式	302,100
	袴形池	つがる市	60.0	H6	H12	堤体工 320.0m 取水工 1 式 洪水吐 1 式	387,100
	菟ヶ沢	五所川原市	390.0	H8	H12	堤体工 125.0m 取水工 1 式 余水吐 101.0m 浚渫工 1 式	450,700

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
ため池等整備事業 (ため池整備)	砂沢	弘前市 つがる市 鶴田町	273.0	H8	H13	堤体工 334.0m 取水工 1 式 護岸工 252.0m 浚渫工 1 式	389,900
	権現沼	つがる市	10.0	H8	H14	堤体工 559.0m 取水工 1 式 余水吐 1 式	581,300
	六助	五所川原市	48.0	H9	H10	堤体工 65.0m 取水工 1 式	113,000
	茂平堤	鯉ヶ沢町	11.0	H9	H10	取水工 1 式	49,100
	六助 2 期	五所川原市	48.0	H10	H12	堤体工 313.0m 浚渫工 1 式	295,748
	茂平堤 2 期	鯉ヶ沢町	11.0	H11	H11	堤体工 136.0m	30,000
	才野神	つがる市	17.0	H12	H15	堤体工 208.0m 取水工 1 式 洪水吐 1 式	221,500
	サビシロ沼	つがる市	12.0	H12	H18	堤体工 116.0m 取水工 1 式 洪水吐 1 式	159,000
	大泊	五所川原市	54.0	H13	H17	堤体工 1,097.0m 取水工 1 式	276,500
	む堤	つがる市	87.0	H13	H15	堤体工 115.0m 取水工 1 式 洪水吐 1 式	84,000
	白山	五所川原市	83.0	H14	H17	堤体工 107.0m 取水工 1 式 洪水吐 1 式	137,500
	茂内谷地	つがる市	7.0	H14	H18	堤体工 147.0m 取水工 1 式	90,000
	大平	鯉ヶ沢町	12.0	H15	H19	堤体工 123.0m 取水工 1 式	142,000
	緩沢下	つがる市	52.0	H15	H19	堤体工 216.0m 取水工 1 式	313,000
	外ヶ沢下	五所川原市	25.0	H16	H18	堤体工 50.0m 取水工 1 式	74,200
	鍋川	鯉ヶ沢町	14.0	H17	H20	堤体工 33.0m 取水工 1 式 余水吐 46.0m	107,000
	二ノ沢	五所川原市	101.0	H18	H22	堤体工 475.0m 洪水吐 1 式	600,100
	吹原小堤	つがる市	10.0	H21	H23	堤体工 154.0m	86,775
	出来島大堤	つがる市	33.0	H21	H24	浚渫工 1 式	141,388
	高野大溜池	五所川原市	175.2	R1	R3	堤体工 242.6m	142,000
	藤枝	五所川原市	95.9	R4	R5	堤体工 1 式	95,180
	切明沼	深浦町	46.0	R4	R6	ため池整備 1 式	277,126
	二ノ沢	五所川原市	126.1	R4	R7	ため池整備 1 式	194,380
ため池等整備事業 (用排水施設整備)	車力	つがる市	514.0	S50	S53	排水機場 1ヶ所	294,300
	芦野	五所川原市 つがる市 中泊町	2,613.0	S55	S59	取水工 4 門 制水門 1 門 土砂吐 2 門 余水吐 3 門 管理橋改修 1 式	367,414
	鹿ノ子堰	五所川原市	35.0	H10	H14	水路工 3,040.0m 土留工 168.0m	313,000
	中村川	鯉ヶ沢町	56.0	H17	H19	取水工 2 門	170,000
	沢辺大堰	深浦町	46.0	H19	H21	用水路 361.7m	40,000

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2 沢辺大堰	深浦町	44.8	H30	R2	用水路 233.9m	73,000
ため池等整備事業 (湖岸堤防工事)	今泉	中泊町	201.0	S51	S58	堤防工 1,232.0m 樋門 4 門	384,000
ため池等整備事業 (土砂崩壊防止)	杣形堰	深浦町	12.6	H24	H25	用水路工 22.0m	37,000
農業用河川工作物応 急対策事業	飯詰第一	五所川原市	166.5	H20	H24	頭首工 1 式 護床護岸工 1 式	204,374
	相野山	深浦町	29.0	H22	H24	頭首工 1 式	141,001
	鯉ヶ沢堰	鯉ヶ沢町	43.3	H26	H30	頭首工 1 式	401,719
	花持堰第二	中泊町	90.3	H29	R1	頭首工撤去 1 式	77,000
	中島揚水機場	つがる市	38.0	R2	R4	揚水機場撤去 1 式	89,784
	沖原堰第二	中泊町	20.9	R2	R4	頭首工撤去 1 式	82,000
湛水防除事業	平滝	つがる市	218.0	S55	S59	排水機場 1 ヶ所 導水路 602.0m	620,600
	川尻	鯉ヶ沢町	59.0	S56	S59	排水機場 1 ヶ所	356,400
	高根	中泊町	237.6	H19	H25	排水機場 1 式 導水路 1,865.8m	1,797,694
広域農業用水適正管 理対策事業	津軽平川	板柳町	—	H10	H11	機場撤去 1 式	29,000
	津軽北部十三湖	中泊町	—	H19	H20	排水機場撤去 1 式	20,000
	津軽北部十三湖二期	五所川原市	—	H30	R2	排水機場撤去 1 式	118,800
海岸保全施設整備事 業	弁天	深浦町	11.0	S39	H5	護岸工 1,773.0m 根固工 1,357.0m 護岸嵩上げ工 1,566.0m	582,301
	鷺木	深浦町	2.0	S43	S45	根固工 358.0m	25,167
	関	深浦町	15.0	S44	H08	根固工 1,058.0m 護岸嵩上げ工 1,091.0m	395,603
	寛	深浦町	7.0	S47	S57	護岸工 328.0m 根固工 375.0m	110,922
	木蓮寺	深浦町	1.0	S51	S52	護岸工 120.0m 根固工 123.0m	41,884
	横磯	深浦町	13.0	S54	S60	護岸工 980.0m 根固工 305.0m	224,692
	風合瀬	深浦町	8.0	S56	H7	護岸工 473.0m 根固工 373.0m	260,448
	大間越	深浦町	10.3	S58	H16	離岸堤 592.0m 護岸工 128.0m 根固工 63.0m	920,564
	江沢	深浦町	28.0	S59	H14	護岸嵩上げ工 1,390.0m	483,876
	松神	深浦町	11.5	S59	H23	離岸堤 1,124.1m	1,952,479
	黒崎	深浦町	6.0	S61	H18	護岸工 419.0m 離岸堤 302.0m	755,314
	大戸瀬	深浦町	11.9	S61	H24	護岸工 2,390.75m	910,689
	貝良木	深浦町	3.0	H5	H14	離岸堤 422.0m	446,108
	大間越	深浦町	17.4	H24	R4	護岸工 662.0m 離岸堤工 5 基	1,435,950
農村災害対策整備事 業	西津軽（交付金）	つがる市	141.4	H26	H29	排水路工 4,508.6m	427,020
	西津軽（非公共）	つがる市	85.0	H30	R1	排水路工 2,566.0m	243,980
	西津軽（補助金）	つがる市	152.9	H29	R3	排水路 5,049.5m	512,000
農業水路等長寿命化・ 防災減災事業	廻堰 1 期	鶴田町	322.0	R1	R1	放流ゲート改修 1 式	57,000

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
農業水路等長寿命化・ 防災減災事業	田光3号揚水機場	つがる市	76.0	R2	R3	揚水機場 1ヶ所	91,000
	廻堰2期	鶴田町	322.0	R1	R4	管理橋基礎改修 1式	73,478
	川林排水機場	つがる市	284.0	R2	R4	機械設備(除塵機) 1式 付帯設備(建屋・外構等) 1式	190,800
	赤石川第二頭首工	鯺ヶ沢町	204.0	R2	R4	頭首工改修 1式	282,000
	田光用水路	つがる市	176.0	R2	R4	用水路 1,162.9m	141,800
	東俣4号幹線用水路	つがる市	176.0	R2	R5	用水路 1,252.5m	133,200
	南浮田頭首工	鯺ヶ沢町	40.8	R2	R5	頭首工改修 1式	183,000
	砂沢放水路	弘前市 つがる市 鶴田町	246.4	R2	R5	放水路改修 929.1m	276,000
	車力排水機場	つがる市	255.0	R2	R5	排水機場改修 1式	584,911
	屏風山1期	つがる市	124.2	R3	R6	吐出水槽機械設備 1式 末端かんがい設備工 1式	552,343
	第2西津軽	つがる市	17.1	R4	R6	排水路 1,263.0m	121,600
	第3西津軽	五所川原市 つがる市	6.3	R4	R6	排水路 819.1m	78,300
	水元排水路	鶴田町	24.4	R3	R6	排水路 2,291.0m	305,000
	廻堰3期	鶴田町	322.0	R4	R7	ため池管理橋改修 1式	684,420
海岸環境整備事業	十二湖	深浦町	13.5	H6	H26	護岸工 1式 人工リーフ 1式 突堤工 1式 取付道路 1式 付帯施設 1式	4,650,259
災害復旧事業	大間越1	深浦町	—	H20	H20	護岸工 38.0m	17,850
	大間越2	深浦町	—	H20	H21	護岸工 38.9m	12,388
農業集落排水事業	車力	つがる市	387戸	H6	H9	集排 1系統	1,468,000
	下繁田	つがる市	116戸	H7	H9	集排 1系統	826,000
里地里山・田園保全 再生事業	飯詰川	五所川原市	—	H24	H24	水路工 1式	19,163
	相内	五所川原市	—	H26	H26	用水路工 291.6m	37,000
	鶴川	五所川原市	—	H27	H28	排水路工 755.0m	64,995
地すべり対策事業	下菖蒲沢	鯺ヶ沢町	13.4	H20	H25	抑制工 1式 抑止工 1式	323,550
畑地帯総合整備事業 (民生安定施設設置助 成事業)	屏風山	つがる市	320.1	H20	H28	揚水機場 1ヶ所 加圧機場 3ヶ所 幹線用水路 1式 幹線排水路 1,050.8m (管理用道路) 暗渠排水 274.8ha	2,043,322
畑地帯総合整備事業 (担い手支援型)	屏風山 (二期)	つがる市	197.7	H23	H28	加圧機場 2ヶ所 幹線用水路 1式 幹線排水路 1,422.6m (管理用道路) 暗渠排水 146.9ha	908,645
	屏風山 (一期)	つがる市	297.5	H21	H29	揚水機場 1式 加圧機場 2箇所 幹線用水路 1式 幹線排水路 1,491.8m (管理用道路) 暗渠排水 229.7ha	1,352,759

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
農地耕作条件改善事業	西津軽スマート	つがる市	-	R2	R3	RTK-GNSS 基地局 4 基	22,000
	十三湖スマート	中泊町	-	R2	R3	RTK-GNSS 基地局 2 基	11,500
	五所川原スマート	五所川原市	-	R3	R4	RTK-GNSS 基地局 5 基	28,800
	板柳スマート	板柳町	-	R4	R4	RTK-GNSS 基地局 1 基	5,500
	鶴田スマート	鶴田町	-	R4	R4	RTK-GNSS 基地局 1 基	5,500
国営造成施設管理体制 整備促進事業	西津軽	つがる市 五所川原市 鶴田町	11,347.0	H30	R4	計画策定事業 1 式 推進事業 1 式 支援事業 1 式	120,325
国営造成施設管理体制 整備促進事業	北津軽	青森市 黒石市 五所川原市 藤崎町 板柳町 中泊町	14,145.0	H30	R4	計画策定事業 1 式 推進事業 1 式 支援事業 1 式	260,771
土地改良施設突発事故 復旧事業	館岡加圧機場	つがる市	61.3	R5	R5	ポンプ盤機器復旧 1 式	4,000

※県予算としての完了工期を記載（R6 予算を繰越して R7 完了した地区は R6 完了）

【メモ】

(3)団体営事業完了地区

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
かんがい排水事業 (一般)	螺喰	鯉ヶ沢町	20.0	S49	S50	水路工 756.0m	13,000
	砂沢	鶴田町	295.3	S50	S53	水路工 9,901.5m	100,600
	日新	藤崎町 板柳町	160.0	S52	S54	水路工 1,270.0m	46,100
	三千石	板柳町	34.0	S55	S59	水路工 1,117.7m	75,740
	太田光	つがる市	44.0	S61	S63	水路工 431.0m	22,800
	太田	五所川原市	19.5	H1	H2	用水路工 275.0m	14,700
	山の井	五所川原市	49.0	H2	H4	用水路工 438.0m	22,000
	桂川	五所川原市	32.0	H6	H7	用水路工 353.0m	21,000
	広野	深浦町	14.0	H6	H7	用水路工 891.0m	66,000
基盤整備促進事業 (旧団かん排)	野岸	五所川原市	38.4	H13	H13	用水路工 487.0m	20,000
	上藤森	鶴田町	146.0	H13	H15	用水路 611.2m	47,000
	夕顔	板柳町	146.2	H14	H16	用水路工 456.0m	77,000
	豊繁	つがる市	33.9	H19	H22	排水路工 2,365.0m	84,000
ほ場整備事業	第三三千石	板柳町	24.0	S39	S40	区画整理工 24.0ha	10,105
	鶴田	鶴田町	42.2	S40	S41	区画整理工 42.2ha	13,260
	高増	板柳町	28.2	S40	S41	区画整理工 28.2ha	8,485
	大巻	鶴田町	99.1	S41	S42	区画整理工 99.1ha	40,400
	第二鶴田	鶴田町	107.8	S42	S44	区画整理工 107.8ha	44,848
	六助	五所川原市	48.3	S43	S45	区画整理工 48.3ha	41,864
	横沢	板柳町	86.2	S44	S46	区画整理工 86.2ha	70,990
	第二中村	鯉ヶ沢町	40.3	S45	S47	区画整理工 40.3ha	58,520
	桃崎	五所川原市	40.8	S46	S48	区画整理工 40.8ha	58,962
	前田野目	五所川原市	66.6	S48	S49	区画整理工 66.6ha	137,360
	鶴田	鶴田町	32.2	S49	S51	区画整理工 32.2ha	85,000
	赤石川	鯉ヶ沢町	48.4	S52	S54	区画整理工 48.4ha	202,800
	花持	中泊町	96.9	S50	S55	区画整理工 96.9ha	378,800
	松島	五所川原市	109.2	S51	S56	区画整理工 109.2ha	631,400
	沖原	中泊町	25.9	S54	S56	区画整理工 25.9ha	140,000
	南金沢	鯉ヶ沢町	26.9	S54	S56	区画整理工 26.9ha	181,000
	大俵	板柳町	62.0	S52	S57	区画整理工 62.0ha	364,210
	小森	鯉ヶ沢町	13.1	S55	S59	区画整理工 13.1ha	94,300
土地改良総合整備事業(一般)	山道	鶴田町	25.4	S52	S53	用排水路工 1,293.9m 農道工 2,144.5m 暗渠排水工 10.1ha	71,620
	若宮	中泊町	22.0	S52	S54	用排水路工 2,930.0m 農道工 2,079.0m 暗渠排水工 22.0ha 客土工 22.6ha	110,580

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
土地改良総合整備事業(一般)	第二若宮	中泊町	34.1	S53	S56	用排水路工 2,344.0m 農道工 1,707.0m 暗渠排水工 27.0ha 客土 21.99ha	171,570
土地改良総合整備事業(一般区画整理型)	雲雀野	五所川原市	36.2	S59	S63	区画整理工 36.2ha 用排水施設 1式	238,000
土地改良総合整備事業(一般土地総型)	横磯	深浦町	19.7	S62	H3	農道工 1,032.0m 区画整理工 9.8ha 農地開発 9.9ha	162,000
暗渠排水事業	清水	つがる市	40.9	S45	S45	暗渠排水工 40.9ha	21,500
畑地帯総合土地改良事業	吹原	つがる市	19.0	S47	S48	— 19.0ha	33,886
小規模排水対策特別事業	北館岡	つがる市	5.6	S54	S54	— 5.6ha	34,800
	筒木坂北部	つがる市	10.4	S54	S54	— 10.4ha	41,000
	平滝北部	つがる市	7.3	S54	S54	— 7.3ha	27,100
	南広森	つがる市	7.5	S54	S54	— 7.5ha	55,800
	上沢辺	つがる市	5.2	S54	S54	— 5.2ha	17,400
	女坂	五所川原市	4.5	S54	S54	— 4.5ha	32,000
	太田	板柳町	10.0	S54	S54	— 10.0ha	24,400
	建石	鰯ヶ沢町	9.3	S54	S54	— 9.3ha	26,800
	出来島	つがる市	9.0	S54	S55	— 9.0ha	47,400
土地改良総合整備事業(小規模排水)	野崎	つがる市	8.1	S55	S55	— 8.1ha	48,700
	芦野	つがる市	5.9	S55	S55	— 5.9ha	52,400
	吹原	つがる市	8.3	S55	S55	— 8.3ha	26,400
	苗代沢	鰯ヶ沢町	8.5	S55	S55	— 8.5ha	16,120
	大野平	鰯ヶ沢町	7.4	S55	S55	— 7.4ha	15,480
	黒沢	鰯ヶ沢町	7.5	S55	S55	— 7.5ha	21,400
	第一菖蒲川	鶴田町	4.9	S55	S55	暗渠排水工 4.9ha 客土工 4.9ha	54,400
	第二菖蒲川	鶴田町	5.1	S55	S55	暗渠排水工 5.1ha 客土工 5.1ha	58,600
	杉戸	つがる市	5.4	S55	S55	— 5.4ha	22,100
	筒木坂中部	つがる市	10.0	S55	S55	— 10.0ha	42,500
	館岡旭	つがる市	7.4	S55	S55	— 7.4ha	25,000
	稲元	つがる市	6.6	S55	S55	— 6.6ha	22,600
	亀の下	つがる市	5.7	S55	S55	— 5.7ha	21,300
	長沖	つがる市	7.3	S55	S55	— 7.3ha	26,800
	平滝沼	つがる市	11.2	S55	S56	— 11.2ha	77,700
	後野	鰯ヶ沢町	6.8	S56	S56	— 6.8ha	43,800
	赤沢	鰯ヶ沢町	8.3	S56	S56	— 8.3ha	23,800
	石倉	鰯ヶ沢町	7.6	S56	S56	— 7.6ha	20,800
	若松	鰯ヶ沢町	6.4	S56	S56	— 6.4ha	22,600

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
土地改良総合整備事業 (小規模排水)	屏風山	つがる市	7.5	S56	S56	—	7.5ha 43,600
	高野山	つがる市	5.2	S56	S56	—	5.2ha 21,000
	雲谷	つがる市	7.6	S56	S56	—	7.6ha 29,700
	イツヅカ	つがる市	7.9	S56	S56	—	7.9ha 39,200
	若山	五所川原市	7.6	S56	S57	基幹水路工 1,193.0m 区画整理工 4.8ha 暗渠排水工 7.6ha	45,000
	大国	鯉ヶ沢町	5.8	S57	S57	—	5.8ha 22,000
	若森	鯉ヶ沢町	6.8	S57	S57	—	6.8ha 24,000
	五幾形	板柳町	5.3	S57	S57	暗渠排水工 5.3ha 客土工 5.3ha	34,000
	雉子森	つがる市	6.7	S57	S57	—	6.7ha 14,400
	鬼沼	つがる市	9.3	S57	S57	—	9.3ha 21,500
	石沢	つがる市	6.9	S57	S57	—	6.9ha 25,300
	ソリ沼	つがる市	8.2	S57	S57	—	8.2ha 39,000
	五林平	板柳町	8.2	S57	S58	暗渠排水工 8.2ha 客土工 8.2ha 区画整理工 8.2ha	98,700
	大沼	つがる市	8.7	S58	S58	—	8.7ha 40,000
	甘木	中泊町	7.0	S58	S59	区画整理工 7.0ha 客土工 7.0ha 暗渠排水工 7.0ha	71,000
	掘切	つがる市	10.0	S59	S59	—	10.0ha 46,000
	田茂范	つがる市	6.3	S60	S61	—	6.3ha 43,400
土地改良総合整備事業(営農活性化)	栗山	つがる市 五所川原市	5.0	H7	H8	農用排 1,229.0m	68,700
土地改良総合整備事業(排水不良型)	持子沢	五所川原市	9.9	H8	H9	排水路 598.0m	27,800
ため池等整備事業 (老朽ため池等整備事業)	田ノ沢	中泊町	15.0	S43	S44	堤体工 1式	6,981
	坂々	深浦町	46.0	S52	S53	堤体工 80.0m 余水吐工 1式 取水施設 1式	33,500
	甘木	中泊町	6.0	S53	S53	堤体工 74.0m 取水施設 1式	15,278
	大沼	五所川原市	15.0	S50	S54	堤体工 180.0m 取水工 1式 余水吐 1式	62,200
	深郷田	中泊町	5.0	S54	S55	堤体工 114.7m 取水工 1式 余水工 1式	18,750
	白山	五所川原市	49.0	S55	S55	堤体工 120.0m	10,500
	第一堤沢	中泊町	5.1	S55	S56	堤体工 75.0m	20,000
	外ヶ沢	五所川原市	30.0	S56	S57	堤体工 61.0m	17,500
	成瀬	深浦町	14.0	S55	S59	— 140.0m	50,300

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
ため池等整備事業 (老朽ため池等整備 事業)	若山	五所川原市	60.0	S55	S63	堤体工 194.0m	83,792
	羽野木沢	五所川原市	24.5	S56	S63	堤体工 236.0m	64,900
	中溜池	つがる市	16.0	S61	H3	堤体工 171.0m 取水工 1式	67,450
ため池等整備事業 (土砂崩壊防止事業)	中下	鯉ヶ沢町	12.7	S54	S54	水路工 298.0m	9,168
	深谷	鯉ヶ沢町	11.0	S55	S57	法止工 260.0m	17,500
	相内	五所川原市	6.1	H7	H9	水路工 312.1m	47,300
ため池等整備事業 (農業用工作物応急 対策)	福館放	五所川原市	657.0	H12	H12	樋門工 1ヶ所	21,000
県単ため池	湯の沢	五所川原市	3.0	S59	S59	堤体工 50.0m	7,300
	山王坊	五所川原市	4.0	S59	S59	堤体工 36.5m	27,400
	第二夏山	中泊町	0.5	S59	S59	堤体工 69.0m	13,500
	相内	五所川原市	4.6	S60	S60	堤体工 63.0m	20,000
	三左エ門	五所川原市	3.0	S61	S61	堰体工 106.0m	25,000
	三浦	五所川原市	3.4	S61	S61	堰体工 100.0m	11,000
	三左エ門	五所川原市	—	S62	S62	堤体工 70.0m	21,000
	砂山	つがる市	4.5	H1	H1	堤体工 200.0m	7,600
	砂山	つがる市	4.5	H2	H2	堤体工 200.0m	20,360
	砂山	つがる市	4.5	H3	H3	堤体工 222.0m	8,000
	イボシ沢	五所川原市	1.9	H6	H6	浚渫工 1式	6,000
	イボシ沢	五所川原市	1.9	H7	H7	浚渫工 1式	6,000
	荒溜池	五所川原市	4.5	H8	H8	取水工 1式	10,000
	松本溜池	五所川原市	1.5	H9	H9	取水工 1式 浚渫工 1式	10,000
	松本	五所川原市	2.0	H10	H10	堤体工 1式 浚渫工 1式	15,000
	黒森	鯉ヶ沢町	4.8	H11	H11	—	14,000
	栄作	五所川原市	3.5	H18	H18	—	10,000
ふるさと農地保全対 策事業	白沢	鯉ヶ沢町	36.7	H16	H18	農業用排水路 583.3m	25,000
	除木	鯉ヶ沢町	24.8	H11	H12	農道 1,024.0m 農用排 2,666.0m	70,400
干拓地区内農地整備 事業	田光	つがる市	219.3	S42	S45	— 219.3ha	211,275
農道整備事業 (普通)	小の畑	鯉ヶ沢町	14.0	S48	S49	橋梁 1ヶ所	13,000
	飯詰	五所川原市	215.0	S48	S50	道路工 1,130.0m	106,540
	阿部野	鯉ヶ沢町	25.0	S49	S52	道路工 1,700.0m	53,300
	第二飯詰	五所川原市	215.0	S50	S52	道路工 1,440.0m	148,972
	長泥	中泊町	80.0	S50	S52	道路工 1,410.0m	47,626
	北金ヶ沢	鯉ヶ沢町	86.0	S52	S54	道路工 1,150.0m	39,600
	竹田	中泊町	120.0	S52	S54	道路工 1,295.0m	42,900
	妙堂崎	鶴田町	150.0	S53	S56	道路工 1,977.0m	99,100
	横磯	深浦町	129.0	S51	S57	道路工 2,672.0m	125,700
	俵元	五所川原市	131.0	S53	S57	道路工 1,210.0m	116,500

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
農道整備事業 (普通)	下浜松	深浦町	23.0	S53	S57	道路工 800.0m	98,800
	和開	鰺ヶ沢町	80.0	S55	S58	道路工 1,178.0m	71,700
	下浜松	深浦町	23.0	S58	S58	法面保護工 1,621.0㎡	10,000
	大巻	鶴田町	190.0	S55	S59	道路工 1,709.0m	131,100
	沢辺	深浦町	44.0	S55	S60	道路工 1,384.0m	62,900
	下岩崎	五所川原市	129.0	S56	S60	道路工 1,122.0m	127,900
	黒崎	深浦町	75.0	S57	S60	道路工 1,060.0m	75,500
	尾別	中泊町	20.0	S60	S60	排水施設 905.0m	6,200
	吾妻	深浦町	68.0	S56	S61	道路工 1,685.0m	94,100
	大間越	深浦町	52.0	S56	S61	道路工 1,664.0m	84,500
	日野	深浦町	48.0	S58	S62	道路工 1,104.0m	64,000
	福山	五所川原市	73.0	S59	S62	道路工 1,487.0m	108,600
	森田	つがる市	105.0	S59	S62	道路工 1,778.0m	66,000
	建石	鰺ヶ沢町	20.0	S60	S62	道路工 528.2m	39,000
	風合瀬	深浦町	34.0	S58	S63	道路工 862.0m	89,000
	高山	鶴田町	30.0	S61	S63	道路工 535.0m	35,400
	長泥	中泊町	450.0	S57	H1	道路工 2,871.0m	300,200
	上相野	つがる市 (鶴田町)	142.0	S60	H1	道路工 1,281.0m	70,000
	小磯	深浦町	78.0	S60	H1	道路工 2,110.0m	82,000
	赤根	つがる市	149.0	S61	H1	道路工 1,586.0m	65,000
	大館	つがる市	29.0	S62	H1	道路工 700.0m	30,000
	再賀	つがる市	56.0	S62	H1	道路工 627.0m	32,000
	楽田	つがる市	68.0	S62	H1	道路工 768.0m	35,000
	相内	五所川原市	68.0	S63	H3	道路工 2,118.0m	105,200
	相野	つがる市 鶴田町	182.0	H1	H4	道路工 880.0m	82,700
	中田	つがる市	85.0	H2	H4	道路工 1,448.0m	65,500
	稲田	つがる市	104.0	H2	H4	道路工 1,221.6m	79,000
	大俵	板柳町	56.0	H2	H4	道路工 741.0m	79,000
	相野2期	つがる市 鶴田町	(182)	H2	H5	道路工 956.8m	104,100
	七夕野	五所川原市	95.0	H3	H5	道路工 1,080.0m	109,000
	実取	五所川原市	300.0	H2	H7	道路工 1,967.0m	408,000
	三千石	板柳町	39.0	H5	H7	道路工 792.0m	111,500
	床舞	つがる市	40.0	H6	H8	道路工 870.0m	57,100
	山口	中泊町	38.0	H6	H8	道路工 1,140.0m	118,500
	石野	板柳町	41.0	H7	H9	道路工 502.2m	91,500
	幾島	つがる市	46.0	H7	H9	道路工 1,453.4m	82,800
	中柏木	五所川原市	32.0	H7	H10	道路工 584.0m	77,500
	嘉瀬南部	五所川原市	31.0	H8	H10	道路工 809.0m	98,300
	船風	深浦町	23.0	H8	H11	道路工 638.0m	72,400
	更生芦野	五所川原市	42.0	H9	H12	道路工 910.1m	112,000
基盤整備促進事業 (農道事業)	苞子	板柳町	50.0	H11	H12	道路工 1,060.0m	160,000

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
農道整備事業 (樹園地農道)	石野	板柳町	88.0	S50	S55	道路工 4,292.0m	172,427
	横沢	板柳町	146.0	S53	S61	道路工 8,431.0m	387,000
	松元	板柳町	38.0	S57	S63	道路工 1,707.0m	200,300
	米山	鶴田町	100.0	S58	H1	道路工 4,392.0m	188,100
	大沢	鶴田町	58.0	H1	H3	道路工 1,100.0m	93,600
	大沢2期	鶴田町	(58)	H2	H5	道路工 1,164.0m	94,700
	山田	つがる市	125.0	S63	H7	道路工 1,871.0m	290,400
	廻堰	鶴田町	43.0	H5	H9	道路工 1,664.0m	136,100
	富士見	鶴田町	57.0	H6	H10	道路工 2,058.0m	188,000
	山田2期	つがる市	125.0	H2	H11	道路工 2,304.9m	361,800
農道整備事業 (舗装)	若山	五所川原市	130.0	S50	S52	舗装工 1,800.0m	34,488
	飯詰	五所川原市	215.0	S51	S52	舗装工 1,130.0m	25,282
	田光	つがる市	85.0	S52	S53	舗装工 1,261.4m	18,000
	下繁田	つがる市	110.0	S52	S53	舗装工 1,602.0m	25,100
	勝田	つがる市	60.0	S54	S56	舗装工 1,110.0m	57,900
	穂積	つがる市	184.0	S58	S61	舗装工 1,867.0m	65,800
	近野	つがる市	17.0	H4	H5	舗装工 603.0m	27,400
農道整備事業 (特殊改良)	玉井	つがる市	—	S62	S62	舗装工 600.0m	9,000
	稲垣	つがる市	—	S62	S62	舗装工 450.0m	9,000
	車力	つがる市	—	S62	S62	舗装工 375.0m	5,400
	野筒	鶴田町	44.0	S62	S62	安全施設 1式	13,300
	俵元	五所川原市	7.0	S63	S63	舗装工 470.0m	5,700
	鰯ヶ沢	鰯ヶ沢町	—	S63	S63	舗装工 360.0m	5,700
	深浦中部	深浦町	—	S63	S63	舗装工 1,106.0m	15,000
	猫淵	つがる市	—	S63	S63	舗装工 750.0m	15,000
	下繁田	つがる市	—	S63	S63	舗装工 350.0m	7,500
	小屋敷	鰯ヶ沢町	—	H1	H1	舗装工 350.0m	6,000
	深浦北部	深浦町	—	H1	H1	舗装工 2,028.0m	27,900
	宮川	つがる市	—	H1	H1	舗装工 380.0m	6,600
	牛潟	つがる市	—	H1	H1	舗装工 1,400.0m 安全施設 1式	18,800
農道整備事業 (軽微な改良)	北開拓	鰯ヶ沢町	—	H2	H2	路面改良 390.0m	5,700
	深浦西部	深浦町	—	H2	H2	路面改良 200.0m	3,300
	豊富	つがる市	—	H2	H2	路面改良 387.0m 安全施設 1式	8,100
	第1小曲	五所川原市	30.0	H3	H3	路面改良 600.0m	8,500
	第2小曲	五所川原市	40.0	H3	H3	路面改良 870.0m	12,700
	俵元	五所川原市	65.0	H3	H3	路面改良 790.0m	9,500
	六将森	深浦町	—	H3	H3	路面改良 562.0m	5,600
	新宮	五所川原市	—	H4	H4	路面改良 946.0m	14,600
	上砂子川	深浦町	—	H4	H4	路面改良 540.0m	6,000

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
農道整備事業 (路面の改良)	小曲	五所川原市	70.0	H5	H5	路面改良 300.0m	4,500
	長富	五所川原市	18.0	H5	H5	路面改良 387.9m	9,800
	夕日岡	つがる市	—	H5	H5	路面改良 588.0m	12,000
	幾米川	つがる市	—	H5	H5	路面改良 370.0m	13,300
	第2長富	五所川原市	18.0	H5	H5	路面改良 325.5m	5,000
	桜井	つがる市	—	H5	H5	路面改良 880.0m	22,000
	酒田	つがる市	—	H6	H6	路面改良 320.0m	13,000
農道整備事業 (施設整備)	鶴ヶ丘	五所川原市	9.6	H9	H9	舗装工 579.0m	11,000
	明道	深浦町	41.2	H9	H9	舗装工 1,561.0m	20,000
基盤整備促進事業 (農道事業・施設整備)	浜舘	深浦町	7.1	H10	H10	道路工 1,011.5m	18,000
	中砂子川	深浦町	10.0	H11	H11	舗装工 989.0m	18,000
	砂子川	深浦町	10.0	H12	H12	道路工 1,206.7m	20,000
	三浦	深浦町	14.0	H13	H13	道路工 1,261.0m	18,000
	岩坂	深浦町	8.0	H14	H15	舗装工 1,050.0m	17,500
基盤整備促進事業 (産地づくり支援水田利活用事業)	稲垣	つがる市	56.8	H16	H16	農業用排水路 2,109.5m	84,000
ふるさと農道緊急整備事業	藤枝若松	五所川原市	10.0	H5	H5	道路工 570.0m	15,300
	富岡	つがる市	—	H5	H5	道路工 1,232.0m	24,000
	岩見町	五所川原市	20.0	H6	H6	道路工 700.0m	30,000
	沼崎	つがる市	—	H6	H6	道路工 400.0m	13,500
	磯松	五所川原市	—	H7	H8	道路工 912.0m	53,000
	元増	つがる市	—	H8	H8	道路工 250.0m	23,000
	山吉	つがる市	—	H7	H9	道路工 840.0m	40,000
	脇元	五所川原市	10.0	H8	H9	道路工 550.0m	34,000
	五幾形	板柳町	—	H9	H9	道路工 250.0m	20,000
	芦野	五所川原市	10.0	H9	H9	道路工 465.0m	35,243
	双葉	五所川原市	10.0	H9	H9	道路工 436.0m	15,566
	新堤	五所川原市	10.0	H9	H9	道路工 174.0m	5,618
	源蔵森	五所川原市	20.0	H9	H9	道路工 284.0m	18,547
	山崎	つがる市	—	H9	H9	道路工 1,700m	29,500
	浅田	つがる市	—	H9	H9	道路工 200.0m	4,000
	向道	五所川原市	20.0	H10	H10	道路工 458.0m	25,938
	蒔田	五所川原市	20.0	H10	H10	道路工 381.0m	20,021
	岩見	五所川原市	20.0	H10	H10	道路工 458.0m	14,041
	山崎	つがる市	45.0	H10	H10	道路工 103.0m	17,000
	大東ヶ丘	五所川原市	20.0	H11	H11	道路工 805.5m	35,204
	喜良市	五所川原市	20.0	H11	H11	道路工 246.0m	6,384
	開拓	五所川原市	15.0	H11	H11	道路工 280.0m	15,690
	更生Ⅰ	五所川原市	20.0	H11	H12	道路工 448.0m	34,117
	みどり	鶴田町	10.0	H11	H12	道路工 156.0m	83,000
	鑑石Ⅰ	五所川原市	15.0	H12	H12	道路工 600.0m	43,074
	流山	五所川原市	15.0	H12	H12	道路工 355.0m	20,408

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
ふるさと農道緊急整備事業	藤枝	五所川原市	10.0	H12	H13	道路工 203.0m	31,070
	神崎	つがる市	10.0	H12	H13	道路工 300.0m	29,340
	沢部	五所川原市	30.0	H13	H13	道路工 700.0m	31,629
	更生Ⅲ	五所川原市	20.0	H13	H13	道路工 289.5m	13,603
	林下	五所川原市	20.0	H13	H13	道路工 775.3m	36,850
	館岡	つがる市	15.0	H13	H14	道路工 970.0m	108,000
	狐槌	つがる市	20.0	H13	H14	道路工 527.0m	60,900
	更生Ⅱ	五所川原市	30.0	H14	H14	道路工 525.2m	25,411
	鎧石Ⅱ	五所川原市	20.0	H14	H14	道路工 778.6m	37,601
	羽野木沢	五所川原市	20.0	H14	H14	道路工 196.8m	6,959
農村環境施設整備事業	鰯ヶ沢	鰯ヶ沢町	13,485.0	S51	S62	農村公園 4ヶ所	38,000
	車力	つがる市	5,367.0	S53	S63	農村公園 4ヶ所	51,000
	稲垣	つがる市	3,271.0	S52	H02	農村公園 8ヶ所	95,700
	木造	つがる市	11,929.0	S49	H4	農村公園 センター 2ヶ所 1ヶ所	192,300
	鶴田	鶴田町	4,447.0	S54	H9	農村公園 センター 3ヶ所 1ヶ所	304,400
農業集落排水施設整備事業	車力	つがる市	5,367.0	S53	S63	6条 2,873.9m	182,270
	稲垣	つがる市	3,271.0	S52	H2	— 1系統 8条 6,273.1m	1,257,643
	木造	つがる市	11,929.0	S49	H6	36条 9,645.3m	157,404
	鶴田	鶴田町	4,447.0	S54	H8	— 923.3m	23,900
農村基盤総合整備事業	梅田	五所川原市	86.0	S57	S63	集排(処) 1系統	607,000
	正道尻	深浦町	44.0	S52	H1	ほ場整備 40.1ha 他 1式	583,000
	稲垣	つがる市	—	H3	H9	農道 4,687.0m 他 1式	776,000
	沿川	板柳町	—	H1	H10	農道 2,215.0m 集落道 2,086.0m 集落排水 9,392.0m	724,400
農村総合整備モデル事業(農村環境施設整備事業)	五所川原北部	五所川原市	8,580.0	S57	H7	農村公園 2ヶ所	26,000
	森田	つがる市	2,398.0	S57	H8	農村公園 センター 6ヶ所 1ヶ所	358,660
	板柳	板柳町	3,017.0	S59	H8	農村公園 多目的施設 3ヶ所 1ヶ所	152,600
	柏	つがる市	1,397.0	S56	H9	農村公園 センター 5ヶ所 1ヶ所	373,200
	中里	中泊町	7,705.0	S60	H6	農村公園 7ヶ所	64,000
	金木	五所川原市	5,596.0	S61	H6	農村公園 4ヶ所	32,000
	深浦	深浦町	9,416.0	H5	H10	農村公園 1ヶ所 管理施設 1ヶ所 センター 1ヶ所	380,750

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
農村総合整備モデル 事業(農業集落排水 施設整備事業)	中里	中泊町	7,705.0	S60	H6	排水施設 30.0m	22,400
	金木	五所川原市	5,596.0	S61	H6	排水施設 129.0m	2,000
	五所川原北部	五所川原市	8,580.0	S57	H7	処理有 1 系統	1,087,079
	板柳	板柳町	3,017.0	S59	H9	— 1,198.9m	45,000
	柏	つがる市	1,397.0	S56	H10	— 888.0m	61,000
	森田	つがる市	2,398.0	S57	H10	— 318.9m	7,200
農村総合整備事業 (市町村型)	森田	つがる市	—	H9	H14	集落農園 1ヶ所	392,500
農村総合整備事業 (集落型)	板柳	板柳町	—	H9	H14	集落緑化施設 1 式	112,000
	鶴田東部	鶴田町	—	H9	H14	コミュニティ施設 1 式	82,000
農業集落排水事業	菖蒲川	鶴田町	205 戸	S63	H2	集排 1 系統	638,000
	玉稲	つがる市	438 戸	H3	H6	集排 1 系統	1,944,000
	繁穂	つがる市	347 戸	H3	H6	集排 1 系統	1,383,000
	長平	鯺ヶ沢町	95 戸	H4	H6	集排 1 系統	563,000
	再賀	つがる市	413 戸	H4	H8	集排 1 系統	1,958,000
	境	鶴田町	292 戸	H5	H8	集排 1 系統	1,077,000
	車力	つがる市	388 戸	H6	H9	集排 1 系統	776,000
	中村	鯺ヶ沢町	227 戸	H7	H9	集排 1 系統	409,000
	種里	鯺ヶ沢町	131 戸	H7	H9	集排 1 系統	584,000
	下繁田	つがる市	116 戸	H7	H9	集排 1 系統	495,000
	下車力	つがる市	81 戸	H7	H9	集排 1 系統	725,500
	福原	つがる市	275 戸	H6	H10	集排 1 系統	1,364,000
	豊岡	中泊町	405 戸	H6	H10	集排 1 系統	1,643,600
	梅沢	鶴田町	485 戸	H8	H10	集排 1 系統	417,800
	稲垣	つがる市	141 戸	H9	H13	集排 1 系統	1,533,100
	南浮田	鯺ヶ沢町	109 戸	H10	H13	集排 1 系統	680,000
	桑野木田	つがる市	945 戸	H8	H14	集排 1 系統	4,174,000
	建石	鯺ヶ沢町	185 戸	H10	H14	集排 1 系統	981,000
	牛潟	つがる市	484 戸	H10	H14	集排 1 系統	1,788,000
	蒔田	五所川原市	267 戸	H11	H15	集排 1 系統	996,000
	越水	つがる市	501 戸	H13	H18	集排 1 系統	1,965,000
	板柳東部	板柳町	627 戸	H14	H19	集排 1 系統	2,165,000
	飯田	板柳町	163 戸	H15	H19	集排 1 系統	550,000
	板柳中央	板柳町	3,118 戸	H17	H22	集排 1 系統	1,768,700
	板柳中央 2 期	板柳町	821 戸	H22	H25	集排 1 系統	698,898
	つがる市総合 1 期	つがる市	1,877 戸	R6	R6	集排 1 系統	56,000
	水元 2 期	鶴田町	988 戸	R3	R6	集排 1 系統	723,200
	梅田	五所川原市	221 戸	R7	R7	集排 1 系統	40,000
農業集落排水事業 (機能強化対策)	再賀	つがる市	400 戸	H26	H26	機能強化 1 式	41,000
	桑野木田	つがる市	945 戸	R1	R2	機能強化 1 式	70,367
低コスト型農業集落 排水施設更新事業	五所川原市	五所川原市	764 戸	H29	H30	機能診断 3 地区 最適整備構想策定 1 式	10,200
	鯺ヶ沢町	鯺ヶ沢町	5 地区 736 戸	H24	H26	機能診断 5 地区 最適整備構想策定 1 式	14,148

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
低コスト型農業集落 排水施設更新事業	中泊町	中泊町	1 地区 405 戸	H29	H30	機能診断 1 地区 最適整備構想策定 1 式	3, 300
通作条件整備事業	五所川原市	五所川原市	24, 307 戸	H30	H30	農道橋点検診断 7 基 長寿命化計画策定 1 式	5, 832
	つがる市	つがる市	1, 774 戸	H30	H30	農道橋点検診断 12 基 長寿命化計画策定 1 式	12, 852
	鰺ヶ沢町	鰺ヶ沢町	327 戸	H30	H30	農道橋点検診断 3 基 長寿命化計画策定 1 式	3, 888
	中泊町	中泊町	879 戸	H30	H30	農道橋点検診断 4 基 長寿命化計画策定 1 式	5, 400
	西海岸・深浦	深浦町	1, 727 戸	H30	R1	農道橋点検診断 13 基 長寿命化計画策定 1 式	29, 387
小規模土地改良事業 (かんがい排水事業)	桃崎	五所川原市	—	S52	S52	— 402. 0m	4, 000
	間木	鰺ヶ沢町	7. 0	S53	S53	頭首工 1 箇所	2, 000
	中下	鰺ヶ沢町	9. 0	S55	S55	— 40. 0m	2, 500
	小ノ畑	鰺ヶ沢町	5. 0	S55	S55	— 10. 0m	1, 200
	一本杉	鰺ヶ沢町	5. 0	S56	S56	— 5. 0ha	1, 630
小規模土地改良事業 (ほ場整備)	第一大曲	鰺ヶ沢町	4. 5	S49	S49	— 4. 5ha	9, 450
	栃沢	深浦町	6. 0	S50	S50	— 6. 0ha	7, 135
	榜沢	深浦町	6. 0	S51	S51	— 6. 0ha	3, 858
小規模土地改良事業 (農道)	長泥	中泊町	15. 0	S49	S49	— 743. 0m	10, 730
	今泉	中泊町	18. 0	S50	S50	— 590. 0m	6, 000
	小広戸	深浦町	3. 0	S52	S52	— 450. 0m	5, 000
	舘	鰺ヶ沢町	9. 0	S52	S52	— 200. 0m	3, 000
	一野坪	五所川原市	6. 0	S55	S55	舗装 470. 0m	5, 000
	風合瀬	深浦町	11. 0	S57	S57	道路 300. 0m	4, 500
	寺沢	深浦町	8. 0	S57	S57	道路 1, 000. 0m	1, 500
	風合瀬	深浦町	11. 0	S58	S58	道路 120. 0m	3, 600
	田道	深浦町	8. 0	S58	S58	道路 200. 0m	2, 600
	風合瀬	深浦町	11. 0	S59	S59	道路 100. 0m	2, 200
	吉花	深浦町	4. 0	S59	S59	道路 100. 0m	1, 000
	恵神	深浦町	6. 5	S60	S60	道路 410. 6m	3, 500
	風合瀬	深浦町	10	S60	S60	道路 120. 0m	5, 000
小規模土地改良事業 (土地改良総合整備 事業)	山道	鶴田町	25. 4	S52	S53	暗渠 10. 1ha 農道 1, 520m	71, 620
	若宮	中泊町	22. 0	S52	S54	農道 2, 079m 暗渠 22. 0ha 農用排 2, 930. 0m 客土 20. 57ha	110, 580
農地開発事業	前田野目	五所川原市	15. 4	S48	S51	開畑工 15. 4ha	126, 500
	糠塚	五所川原市	17. 1	S48	S53	開畑工 17. 1ha	182, 820
	大沢内	中泊町	10. 4	S50	S53	開畑工 10. 4ha	68, 500
	宮野沢	中泊町	12. 7	S52	S54	開畑工 12. 7ha	107, 000
	中泉	五所川原市	5. 5	S55	S57	開畑工 5. 5ha	41, 800

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
農地開発事業	屏風山	つがる市 (中泊町)	22.1	S54	S59	防災工 幹道 1 式 467.0m	264,500
農地開発事業	野中	板柳町	8.7	S56	S59	水路工 暗渠排水工 客土工 防風網 2,427m 8.7ha 8.7ha 1,629m	142,345
	桐の木	中泊町	24.2	S54	S59	農地開発 24.2ha	320,015
	唐皮	五所川原市 (中泊町)	10.2	S57	S61	農地開発 防災施設 10.2ha 1 式	139,000
水田転換特別対策事業	若草	つがる市	12.93	S46	S46	— 12.93ha	19,840
	川尻	鯉ヶ沢町	10.04	S46	S46	— 10.04ha	8,940
	吹原	つがる市	21.84	S46	S46	— 21.84ha	30,200
	石野東部	板柳町	15.76	S46	S46	— 15.76ha	18,074
	境	鶴田町	17.35	S46	S47	— 17.35ha	30,320
	石野西部	板柳町	17.74	S46	S47	— 17.74ha	33,580
	南広森	つがる市	15.69	S47	S47	— 15.69ha	31,700
	竹田	中泊町	15.78	S47	S47	— 15.78ha	22,500
	小幡	板柳町	11.32	S47	S47	— 11.32ha	16,300
	横沢	板柳町	26.17	S47	S47	— 26.17ha	40,100
	大俵	板柳町	11.61	S47	S47	— 11.61ha	21,200
	山道	鶴田町	10.10	S47	S47	— 10.10ha	20,472
	若山	鯉ヶ沢町	20.01	S47	S47	— 20.01ha	26,400
	十三	五所川原市	11.81	S47	S47	— 11.81ha	6,700
	出来島	つがる市	17.34	S48	S48	— 14.32ha	19,880
	第二竹田	中泊町	7.60	S49	S49	— 7.60ha	13,200
	畠元	つがる市	3.80	S49	S49	— 3.80ha	18,900
	山道	鶴田町	10.10	S47	S50	— 10.10ha	107,072
	第二若山	鯉ヶ沢町	17.34	S48	S50	— 17.34ha	78,751
	大平	鯉ヶ沢町	16.86	S48	S50	— 16.86ha	59,821
	平滝	つがる市	24.30	S50	S50	— 24.30ha	82,000
	第二出来島	つがる市	10.91	S49	S50	— 10.91ha	20,600
	車力	つがる市	6.52	S49	S50	— 6.52ha	45,000
	鶴伸	鶴田町	16.82	S48	S51	— 16.82ha	165,890
	第三若山	鯉ヶ沢町	23.07	S49	S51	— 23.07ha	184,800
	第四若山	鯉ヶ沢町	17.28	S49	S51	— 17.28ha	157,408
	山田野	鯉ヶ沢町	11.8	S50	S51	— 11.8ha	63,000
	富蒔	つがる市	6.95	S50	S51	— 6.95ha	54,100
	横沢	板柳町	26.17	S47	S52	— 26.17ha	258,311
	境	鶴田町	17.35	S47	S52	— 17.35ha	196,020
	大俵	板柳町	11.61	S47	S52	— 11.61ha	140,400
	石野西部	板柳町	17.74	S46	S52	— 17.74ha	189,480
農業体質強化基盤整備促進事業	飯詰	五所川原市	223.0	H24	H24	暗渠排水 223.0ha	334,500

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
農業基盤整備促進事業	飯詰	五所川原市	10.0	H25	H25	暗渠排水 10.0ha	15,000
	高野	五所川原市	91.6	H25	H25	暗渠排水 91.6ha	137,400
	出来島	つがる市	100.0	H25	H25	暗渠排水 100.0ha	140,700
農業基盤整備促進事業	更生	五所川原市	15.3	H26	H26	暗渠排水 15.3ha	22,950
	十三湖	中泊町	20.0	H25	H25	区画拡大 20.0ha	20,000
	持子沢	五所川原市	26.0	H26	H26	暗渠排水 26.0ha	38,880
	西津軽	つがる市 鶴田町	124.89	H27	H27	暗渠排水 124.89 ha	187,263
	薄市	中泊町	48.0	H26	H26	暗渠排水 48.0ha	72,000
農地耕作条件改善事業	薄市	中泊町	55.0	H27	H27	暗渠排水 55.0ha	82,500
	持子沢	五所川原市	43.2	H27	H27	暗渠排水 43.2ha	64,800
	西津軽 1-8-1	鶴田町	97.35	H27	H27	暗渠排水 97.35ha	146,032
	西津軽 1-8-2	鶴田町	52.2	H27	H27	暗渠排水 52.2ha	78,054
	西津軽 1-8-3	鶴田町	20.96	H27	H27	暗渠排水 20.96ha	31,500
	西津軽 2-13-1	つがる市	51.8	H27	H28	暗渠排水 51.8ha	77,731
	西津軽 2-14	つがる市	222.24	H28	H28	暗渠排水 202.24ha	334,806
	西津軽 1-6-1	つがる市	102.23	H28	H28	暗渠排水 102.23ha	146,963
	関大堰	深浦町	7.2	H28	H28	用排水路 7.2ha	2,002
	西津軽 1-6-2	つがる市	47.8	H29	H29	暗渠 47.8ha	73,378
	廻堰大溜池	つがる市 鶴田町	17.7	H29	H29	暗渠 17.7ha	27,372
	鶴川	五所川原市	6.3	H29	H29	用水路 496.9m	20,000
	西津軽生田	つがる市	41.4	H30	H30	田の区画拡大 暗渠排水工 41.43ha	73,396
	西津軽楽田	つがる市	27.9	H30	H30	田の区画拡大 暗渠排水工 27.9ha	34,897
	西津軽柴田	つがる市	35.4	R1	R1	田の区画拡大 暗渠排水工 35.4ha	62,500
	西津軽菊川	つがる市	27.3	R1	R1	田の区画拡大 暗渠排水工 27.3ha	50,643
	西津軽千代田	つがる市	38.7	R1	R1	田の区画拡大 暗渠排水工 38.7ha	68,640
	西津軽広岡	つがる市	40.7	R1	R1	田の区画拡大 暗渠排水工 40.7ha	61,640
	西津軽菰槌	つがる市	36.9	R1	R2	田の区画拡大 暗渠排水工 36.9ha	60,245
	西津軽 1-10	つがる市	154.6	R1	R2	田の区画拡大 暗渠排水工 154.6ha	249,807
	西津軽 3-6	つがる市	84.6	R2	R2	田の区画拡大 暗渠排水工 84.6ha	143,495
	西津軽芦沼	つがる市	102.5	R2	R3	田の区画拡大 暗渠排水工 102.5ha	181,800
	西津軽菊川第2	つがる市	80.4	R2	R3	田の区画拡大 暗渠排水工 80.4ha	139,065

事業名	地区名	関係市町村	受益面積 (ha)	工 期		事 業 量	総事業費 (千円)
				着工	完了		
農地耕作条件改善事業	西津軽越水広域	つがる市	318.4	R3	R4	田の区画拡大 162.1ha 暗渠排水工 318.4ha	504,170
	西津軽今市	つがる市	78.9	R3	R3	田の区画拡大 62.3ha 暗渠排水工 78.9ha	138,470
農地耕作条件改善事業	西津軽松原	つがる市	15.6	R4	R4	田の区画拡大 6.5ha 暗渠排水工 15.6ha	23,015
	西津軽福原	つがる市	146.5	R4	R4	田の区画拡大 105.7ha 暗渠排水工 146.5ha	255,580
	西津軽蓮川	つがる市	31.0	R4	R4	田の区画拡大 25.5ha 暗渠排水工 31.0ha	58,065
	西津軽繁田	つがる市	5.9	R1	R5	田の区画拡大 2.7ha 暗渠排水工 5.5ha	24,497
	西津軽田光	つがる市	218.4	R4	R5	田の区画拡大 55.0ha 暗渠排水工 218.4ha	336,270
	西津軽 1-3 工区	つがる市	40.4	R5	R5	田の区画拡大 6.7ha 暗渠排水工 40.4ha	63,130
	西津軽丸山	つがる市	133.9	R5	R5	田の区画拡大 26.1ha 暗渠排水工 133.9ha	215,225
	中泊町望月	中泊町	19.2	R5	R5	田の区画拡大 19.2ha	13,440

【メモ】

I V 参考資料

1 青森県の事業負担区分一覧

(令和8年4月1日時点)

国事業名	県事業名	事業内容	事業主体	負担区分			摘要
				国	県	地元	
農地中間管理機構関連農地整備事業	農地中間管理機構関連農地整備事業	担い手への農地の集積・集約化を加速化させるため、農地中間管理機構が借り入れている農地について、区画整理、農用地の造成、農業用排水施設、農道、暗渠排水等の農業生産基盤整備及びこれらと密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施する	県	62.5	27.5	10	
農業競争力強化農地整備事業							
1 農地整備事業	経営体育成基盤整備事業	農地集積の加速化や農業経営規模の拡大に資する農地の大区画化・汎用化等の基盤整備及びこれに関連する事業を行う	県	50 (55)	27.5 (27.5)	22.5 (17.5)	()は中山間等地域
2 農業基盤整備促進事業	農業基盤整備促進事業	水田の畦畔除去による区画拡大や暗渠排水の整備等の地域の実状に応じた迅速かつきめ細かな基盤整備を行う	県	50 (55)	27.5 (27.5)	22.5 (17.5)	()は中山間等地域
水利施設等保全高度化事業							
1 水利施設整備事業							
(1) 基幹水利施設整備型	かんがい排水事業	農業用排水施設整備(農業用排水施設の新設、廃止又は変更)を実施する(国・県営土地改良事業により造成された農業水利施設の変更であって、既存施設を有効活用すると認められ、施設機能の向上を主な目的としないものは除く)	県	50 ※50	25 ※29	25 ※21	※は更新事業に適用
(2) 排水対策特別型	排水対策特別事業	ア 農業用排水施設整備のうち麦・大豆・飼料作物等の転作作物を取り入れた収益性の高い水田営農の確立を図るために必要な排水機、排水樋門、排水路等の更新又は整備を実施する イ アの事業と農業用排水施設整備事業のうち水路等の更新又は整備及び客土、暗渠排水及び区画整理で排水施設の整備と一体不可分な範囲で施工するものと併せて一体的に実施する	県	50 ※50	25 ※29	25 ※21	※は更新事業に適用
(3) 基幹水利施設保全型	基幹水利施設ストックマネジメント事業	ア 国・県営土地改良事業により造成された農業用排水施設等に関する機能保全計画の策定(当該施設の機能診断を含む)を行う イ 国・県営造成施設において機能保全計画等に基づく対策工事の実施する ウ 国・県営造成施設において発生した不測の事態に対する機能回復を行う緊急補修工事(現地仮復旧を含む)の実施する	県	50	29	21	
(4) 農地集積促進型	農業水利施設保全合理化事業	ア 農業用排水施設整備を実施する イ アの事業と客土、暗渠排水及び区画整理並びに高度土地利用調整事業と密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施する ウ 国営かんがい排水事業(農地集積促進型)と併せて、中心経営体農地集積促進事業を一体的に実施する	県	50 (55)	27.5 (27.5)	22.5 (17.5)	()は中山間等地域
(5) 簡易整備型	農業水利施設保全合理化事業	ア 農業用排水施設整備を実施する イ 給水栓、ゲート、分水工等の自動化等の管理省力化のための農業用排水施設の整備、並びに水管理施設、維持管理施設、安全施設等の農業用排水施設に附帯する施設の整備を行う	県	50 (55) ※50 (※55)	27.5 (27.5) ※31 (※30)	22.5 (17.5) ※19 (※15)	※は更新事業に適用 ()は中山間等地域
2 畑地帯総合整備事業							
(1) 畑地帯総合整備型							
1) 担い手育成対策	畑地帯総合整備事業	ア 農業用排水施設整備、農道整備及び区画整理のうち1以上を実施する イ アと客土、暗渠排水、除穢、農用地造成及び農地保全並びに農業生産基盤整備附帯事業、営農環境整備事業、農業経営高度化支援事業のうちアと密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施する					
2) 担い手支援対策	畑地帯総合整備事業	ア 農業用排水施設整備、農道整備及び区画整理のうち1以上を実施する イ アと客土、暗渠排水、除穢、農用地造成及び農地保全並びに農業生産基盤整備附帯事業、営農環境整備事業及び農業経営高度化促進事業のうちアと密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施する ウ 農業用排水施設整備のうち畑地かんがいを目的とした農業用の用水施設について緊急に必要な補強工事のみを行う(単独設備整備) エ 次に掲げる(ア)又は(イ)のいずれかを行う(単独土層改良) (ア) 客土、暗渠排水及び除穢、土壌改良資材の投入並びにこれを補完するための農地保全、交換分合、農業集落環境管理施設整備を行う (イ) 暗渠排水のうち暗渠の新設若しくは変更と一体的に行われる農業用排水施設整備のうち排水施設に係る事業を総合的に実施する オ 営農用水施設整備のみを行う(単独営農用水) カ 水管理施設整備のみを行う(単独水管理施設)	県	50	27.5	22.5	
(2) 畑地帯総合整備中山間地域型							
1) 担い手育成対策	畑地帯総合整備事業	2(1) 1)の事業を中山間地域等で実施する	県	55	27.5	17.5	
2) 担い手支援対策	畑地帯総合整備事業	2(1) 2)の事業を中山間地域等で実施する	県	50	27.5	22.5	
(3) 高収益作物導入促進型	畑地帯総合整備事業	ア 農業用排水施設整備または暗渠排水を実施するもの イ アと農道(農作業道の変更に限る。)、客土、区画整理、除穢、農用地造成及び農地保全並びに土壌改良及び耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備並びに農業経営高度化促進事業のうちアの事業と密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施する	県	50 (55)	27.5 (27.5)	22.5 (17.5)	()は中山間地域等
(4) 高収益作物転換型	畑地帯総合整備事業	ア 農業用排水施設整備、客土、暗渠排水及び区画整理のうち1以上を実施する イ アと農道整備、除穢、農用地造成及び農地保全並びに土壌改良及び耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備並びに農業経営高度化促進事業のうちアと密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施する	県	50 (55)	29 (28.5)	21 (16.5)	()は中山間地域等
(5) 畑作物等転換型	畑地帯総合整備事業	ア 農業用排水施設整備、客土、暗渠排水及び区画整理のうち1以上を実施するもの イ アと農道整備事業、除穢、農用地造成及び農地保全並びに土壌改良及び耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備並びに農業経営高度化促進事業のうちアの事業と密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施するもの	県	50 (55)	29 (28.5)	21 (16.5)	()は中山間地域等
中山間地域農業農村総合整備事業							
1 中山間地域総合整備事業	中山間地域総合整備事業	自然的、経済的、社会的条件に恵まれず農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、中山間地域等において、農業生産基盤整備事業(農業用排水施設整備、農道整備等)、農村振興環境整備事業(農業集落道整備、営農飲雑用水施設整備等)を実施する	県	55 (55)	32 (33)	13 (12)	()は相放的管理区域に適用

国 事 業 名	県 事 業 名	事 業 内 容	事 業 主 体	負 担 区 分			摘 要
				国	県	地元	
農村地域防災減災事業							
1 防災ダム整備事業	防災ダム事業	洪水調節用のダム(余水吐その他の附帯施設を含む)の新設又は改修及び併せ行う関連整備	県	55	39	6	
2 ため池整備事業							
(1) ため池総合整備工事							
1) 地震・豪雨対策型	ため池等整備事業	耐震性の向上のためのため池の改修又は地震からの安全を確保するために必要な管理施設の新設若しくは改修、豪雨による決壊の防止、その他の洪水調節機能の賦与・増進のために必要なため池の改修、附帯施設の整備及び併せ行うしゅんせつ又は農地等の洪水調節機能の発揮のための整備を行う	県	55 50 (55)	34 34 (34)	11 16 (11)	大規模 小規模 ()は中山間等地域
2) 一般整備型		築造後における自然的・社会的状況の変化等への対応又は人命、家屋、公共施設等に被害を及ぼす災害の発生するおそれがある場合に、早急に整備を要するため池の新設、変更、新設と併せ行う廃止、しゅんせつ、附帯施設の整備、下流水路の整備又は管理施設の整備、水質悪化が著しく、地域の農業生産及び周辺環境に対して悪影響を与えているため池の水質を改善するために必要な工事を行う	県	55 50 (55)	28 33 (33)	17 17 (12)	大規模 小規模 ()は中山間等地域
3) 長寿命化型		施設の機能保全・更新等を計画的に実施するための中長期的な計画(施設長寿命化計画等)に基づいて適切な管理が行われているため池の長寿命化を図るために必要な工事	県				
(2) ため池群整備工事		複数のため池を対象に行う、ため池の決壊防止又は洪水調節機能の向上等に資するため池の改修、廃止、しゅんせつ、附帯施設の整備、周辺水路の整備、その他目的を達成するために必要な施設の整備	県	55 50 (55)	34 34 (34)	11 16 (11)	大規模 小規模 ()は中山間等地域
3 用排水施設等整備事業							
(1) 湛水防除事業 (排水施設整備対策工事)	湛水防除事業	ア 既存の農業用排水施設の耐用年数が経過する以前において、立地条件の変化により、湛水被害を生ずるおそれのある地域で、これを防止するために行う排水機、排水樋門、遊水池等貯留施設、排水調整池、地下浸透施設、排水路、堤防等の新設又は改修(排水施設整備工事) イ 同一水系の排水河川に係る地域である等、排水施設の一元管理を必要とする地域で、主として排水施設整備工事によって造成された排水施設について、防災体制を強化し、湛水被害の発生を防止するために行う排水管理に必要な施設の新設又は改修(アと併せ行うものを除く。)(排水管理施設整備工事) アにより整備された農業用排水施設の耐用年数が経過した以後において、その機能低下により再び湛水被害を生ずるおそれのある地域で、これを防止するために行う当該施設の変更(湛水防除施設改修工事)	県	50 (55)	37 (37)	13 (8)	小規模 ()は中山間等地域
(2) 用排水施設整備事業	ため池等整備事業	ア 築造後における自然的・社会的状況の変化等により早急に整備を要する頭首工、樋門、用排水機場、水路等の変更又は当該施設に代わる農業用排水施設の新設及びこれらの附帯施設の整備を行う イ 流域開発等による流出量の増加、流出形態の変化等の他動的要因に起因する溢水被害等の発生を防止するために緊急に行う農業用排水施設の新設又は変更 風水害等によって土砂崩壊の危険が生じた箇所において農用地及び農業用施設ウの災害を防止するために土留石垣、擁壁、土砂溜堰堤、水路等の整備(土砂崩壊防止工事)又は水田法面の保護を目的とする水抜工の設置(水抜工)及びこれに関連する整備	県	55 50 (55)	28 33 (33)	17 17 (12)	大規模 小規模 ()は中山間等地域
4 農地保全整備事業	農地保全整備事業	農用地の保全と災害の未然防止を図るために行う排水施設や防風施設等の整備	県	50	32	18	
5 地域防災機能増進事業							
(1) 土地改良施設豪雨対策事業		土地改良施設の豪雨対策に必要な施設の改修を行う	県	50 (55)	32 (32)	18 (13)	()は中山間等地域
(2) 土地改良施設耐震対策事業		土地改良施設の耐震改修を行う	県	55	37	8	大規模
(3) 農道防災対策工事		農道橋等の耐震化対策や災害発生の防止に必要な危険箇所の整備を行う	県	50 (55)	32 (32)	18 (13)	小規模 ()は中山間地域等
6 農業用河川工作物等応急対策事業	農業用河川工作物 応急対策事業	農業用河川工作物(頭首工、水門、樋門、樋管、橋梁等)の整備補強、撤去又は撤去に伴う整備を行う	県	55 ①50 (55) ②50 (55)	37 ①42 (42) ②32 (32)	8 ①8 (3) ②18 (13)	大規模 小規模① 小規模② ()は中山間等地域
7 特定農業用管水路等特別対策事業	特定農業用管水路 等特別対策事業	ア 石綿等が使用されている農業用管水路の撤去(当該石綿等の劣化又は飛散の防止措置を含む)及びこれと一体的に行う農業用排水路の変更 イ アの農業用排水路と一体となって機能を発揮する農業用排水路の変更 石綿等が使用されている土地改良施設(農業用管水路を除く)において行う当該石綿等の除去及びこれと一体的に行う当該土地改良施設の変更	県	50 (55)	35 (35)	15 (10)	()は中山間等地域
8 水質保全対策事業	水質保全対策事業	水質保全を目的とした農業用排水施設等の整備等を行う	県	50 (55)	34 (34)	16 (11)	()は中山間等地域
9 地すべり対策事業	地すべり対策事業	地すべりの防止を図るために行う地すべり防止施設の整備等	県	50	50	—	
10 防災重点農業用ため池緊急整備事業							
(1) ため池総合整備工事							
1) 地震・豪雨対策型	ため池等整備事業	防災重点農業用ため池を対象に、2(1) 1)の事業を実施する	県	55	34	11	大規模
2) 一般整備型		防災重点農業用ため池を対象に、2(1) 2)の事業を実施する	県				
(2) ため池群整備工事		複数の防災重点農業用ため池を対象に、2(2)の事業を実施する	県	50 (55)	34 (34)	16 (11)	小規模 ()は中山間等地域
11 ため池洪水調節機能強化事業		ため池の洪水調節機能を強化するために、洪水調節機能の付与・増進、低水位管理に必要な整備及び洪水調節容量の活用に必要な整備を実施する					

国 事 業 名	県 事 業 名	事 業 内 容	事 業 主 体	負 担 区 分			摘 要
				国	県	地元	
農地耕作条件改善事業							
1 地域内農地集積型	農地耕作条件改善事業	畦畔除去による区画や暗渠排水等のきめ細やかな耕作条件の改善を支援する	県 改良区等	50 (55)	27.5 (27.5)	22.5 (17.5)	()は中山間等地域
2 高収益作物転換型		基盤整備と一体的に行う輪作体系の検討や実証展示ほ場の運営、高収益作物への転換に向けた計画策定から高付加価値農業施設の設置など営農定着に必要な取り組みを支援する		定額	—	—	
3 スマート農業導入推進型		基盤整備と一体的に行うGNSS基地局の設置等、スマート農業の導入について支援する					
農業水路等長寿命化・防災減災事業							
1 長寿命化対策	農業水路等長寿命化・防災減災事業	既存の農業用排水施設又は附帯施設の変更、更新に伴う廃止及び新設（パイプライン化やゲートの自動化、水管理施設の更新等を含む。）を行う	県	50 (55) ※50 (※55)	27.5 (27.5) ※31 (※30)	22.5 (17.5) ※19 (※15)	()は中山間等地域 ※は更新事業に適用
				市町村	50 (55)	14 (14)	
2 防災減災対策	ため池等整備事業	自然災害等により被害が発生するおそれのある農業用排水施設の整備（自然対策等整備）、防災安全度の向上を図るために行う管理施設等の整備（危機管理対策）、ため池の防災安全度の向上を図るための管理施設等の整備（ため池防災環境整備）及び流域治水対策のために行う農業用排水施設等の整備（流域治水対策）を実施する	県	50 (55)	29～35 (29～35)	15～21 (10～16)	()は中山間等地域 ※は更新事業に適用
				*市町村	*定額	*—	
畑作等促進整備事業	畑作等促進整備事業	麦・大豆等の生産拡大を推進するために、畑作物・園芸作物が生産される地域を対象に、暗渠排水等の基盤整備をきめ細かく機動的に支援する	県	50 (55)	* 27.5 * (27.5)	* 22.5 * (17.5)	()は中山間等地域 * 本事業は未実施のため、ガイドラインの負担区分
農村整備事業							
1 農業集落排水施設整備事業	団体営農業集落排水事業	農業用排水の水質保全、農業用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水又は雨水を処理する施設、汚泥、処理水又は雨水の循環利用を目的とした施設等の整備等を実施する	市町村	50	—	50	
2 農道・集落道整備事業	通作条件整備事業	農業生産性の向上と農産物流通の合理化を図るための農道又は農道等を補完し、主として農業機械の運行等の農業生産活動、農産物の運搬等に供する集落道の整備等を実施する	県	50 50	37 25	13 25	基幹農道 一般農道
農山漁村地域整備交付金							
1 農業農村基盤整備事業							
(1) 農地整備							
1) 通作条件整備							
① 基幹農道整備	通作条件整備事業	ア 一般型 農業の近代化又は農業生産物の流通の合理化を図るため重要かつ農村環境の改善に資する農道網の基幹となる農道の整備を行う イ 保全対策型 既設の農道について、点検診断を行うとともに機能保全対策面からの更新整備や農道機能強化対策面等からの整備水準の向上を図る保全対策のほか、緊急対策を行う	県	50	37	13	[]は山村、過疎、半島（一般型のみ）
② 一般農道整備	通作条件整備事業	ア 一般型 幹線から末端耕作道までの農道網の整備を行う イ 保全対策型 既設の農道について、点検診断を行うとともに機能保全対策面からの更新整備や農道機能強化対策面等からの整備水準の向上を図る保全対策のほか、緊急対策を行う		50 [50]	25 [50]	25 [0]	
(2) 水利施設整備							
1) 広域農業用水適正管理対策事業	広域農業用水適正管理対策事業	国営土地改良事業の施行に伴い用途廃止すべき農業水利施設のうち、当該事業の完了後においても残存し、農業用水管理又は河川管理上支障となっている施設の撤去を行う	従前の国営土地改良事業と同率				
2) 地域用水環境整備事業	農業水利施設魚道整備促進事業	農村地域における生活空間の質的向上等を図るため、水路、ダム、ため池等の農業水利施設の保全又は地域用水機能の維持増進に資する施設の整備を行う	県	50	50	—	
	小水力活用農村活性化発電施設整備事業	農業水利施設の落差を利用した小水力発電施設を整備し、売電収入による改良区の体質強化につなげ、安定して持続可能な管理体制を構築することで、農業水利施設長寿命化や安定性の向上を図る	県	50	50	—	
			市町村 改良区等	50	—	50	
(3) 農村整備							
1) 農村集落基盤再編・整備事業							
① 集落基盤再編型	集落基盤整備事業	集落周辺の地域における農業生産性の向上を図るため、農村集落基盤再編・整備事業計画に基づき、農業生産基盤及び農村生活環境等の整備・再編を実施する	県	50	25	25	
② 中山間地域総合整備型	中山間地域総合整備事業	農業生産条件等が不利な中山間地域において、農村集落基盤再編・整備事業計画に基づき、農業生産基盤及び農村生活環境等の整備・再編を実施する	県	55	30	15	下物
				55	27.5	17.5	上物
2) 農業集落排水事業	団体営農業集落排水事業	ア 汚水、雨水を処理する施設又は汚泥、処理水、雨水の循環利用を目的とした施設及びこれらに附帯する施設の整備又は改築 イ アの事業の施行に必要な調査及び計画の策定 ウ 農業集落排水施設等の劣化状況等を調べる機能診断調査及びその結果に基づき施設機能を保全するために必要な対策方法を定めた構想計画（最速整備構想）の策定	市町村	50	—	50	農業集落排水促進事業（県単）※1による補助あり
低コスト型農業集落排水施設更新支援事業				定額	—	—	機能診断に係る交付金は、一施設当たり200万円、最速整備構想の策定に係る交付金は一構想あたり800万円をそれぞれ上限とする。

国 事 業 名	県 事 業 名	事 業 内 容	事 業 主 体	負 担 区 分			摘 要
				国	県	地元	
2 海岸保全施設整備事業							
1) 海岸保全施設整備事業	海岸保全施設整備事業	沿岸域の農地とそこで展開される農業生産活動を守り、食料の安定供給の確保と安全な農村地域の形成を図るため、高潮、浸食、津波その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護することを目的とした海岸保全施設の整備等を行う	県	50	50	—	
3 効果促進事業		農山漁村地域整備計画の目標を達成するため、基幹事業と一体となって事業効果を高めるために必要な事業を行う	県 市町村等	基幹事業の負担割合に準じる(ただし、基幹事業の国負担割合が55%の場合、5%分は地元が負担する)			事業費の限度額は、全体事業費の20/100
基幹水利施設管理事業	基幹水利施設管理事業	県が土地改良区と連携を図り、大規模で公共性の高い基幹水利施設及び基幹水利施設と一元管理を行う幹線用排水路について、地域の農業情勢及び社会経済情勢の変化に対応した管理を行い、効用を適正に発揮させる	県	30 ※1/3	40 38.095	30 28.572	※治水協定を締結した農業用ダムの場合
水利施設管理強化事業	基幹施設管理体制整備事業	ア 一般型 水利施設管理強化計画に基づき、国営造成施設(共同事業により造成した施設を含む。)及びこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設を管理する土地改良区又は土地改良区連合に対する支援を行う イ 特別型 流域治水対策を行う農業水利施設(一般型の対象となるものを除く。)において、流域治水推進計画を策定して実施する取組に対する支援を行う ウ 連携管理保全型 連携管理保全計画(水土里ビジョン)及び管理強化計画に基づき、国営造成施設等を管理する土地改良区等に対する支援を行う	県	50 多:18.75 治:21.43 整:50.00	25 多:9.38 治:10.71 整:25.00	25 多:71.87 治:67.56 整:25.00	()は実質負担率 多:多面費用 治:治水協定ダム管理費 整:整備補修費
土地改良施設維持管理適正化事業	維持管理適正化事業	土地改良区等による施設の補修・整備のための資金を造成し、土地改良施設の定期的整備補修や農村地域の防災・減災、施設管理の省エネルギー化、再生可能エネルギー利用及び省力化のための施設整備を実施し、土地改良施設の適正な維持管理、機能の保持及び耐用年数の確保を図るとともに、国土強靱化、脱炭素及びICTの有効活用に資する	市町村 改良区等	30 (50)	30 (20)	40 (30)	()は防災減災機能等強化事業の場合
災害復旧事業※2							
1 県営災害復旧事業							
(1) 農地・農業用施設災害復旧事業		24時間雨量80mm以上の降雨及び洪水、地震等の異常な天然現象によって生じた災害で、県が管理する土地改良施設又は災害復旧に高度な技術を必要とするもの	県	農地50 施設65	未定	未定	
(2) 海岸保全施設等災害復旧事業		暴風等による異常な高潮・波浪・津波により発生した災害で、1ヶ所の工事費が120万円以上のもの	県	2/3	1/3	—	
(3) 地すべり防止施設災害復旧事業		地すべり発生区域のうち、地すべりにより発生した地すべり防止施設の災害で1ヶ所の工事費が120万円以上のもの	県	2/3	1/3	—	
2 団体営災害復旧事業							
(1) 農地・農業用施設災害復旧事業		24時間雨量80mm以上の降雨及び洪水、地震等の異常な天然現象によって生じた災害で、農地・農業用施設1ヶ所の工事費40万円以上のもの	市町村 改良区等	農地 50 施設 65	—	50 35	
災害関連事業		原形復旧のみでは再災害を被るおそれのある場合、災害復旧事業と合わせ行う(原則として本災害を超えないもの)	県	施設 50	未定	未定	
			市町村 改良区等	施設 50	—	50	
土地改良施設突発事故復旧・防止事業		土地改良事業等によって造成された施設について、突発的な事故により機能の低下又は喪失が生じた場合における機能回復を行うとともに、事故の未然防止を図ることにより、農業被害をはじめとする地域への被害を防止し、もって農業者の経営安定に資することを目的とする	国	2/3 (70)	30 (30)	3.4 (0)	()は基幹施設型 100ha以上、2,000万円以上
		1 土地改良施設突発事故復旧事業 土地改良施設において突発事故被害が発生し、機能が低下又は喪失した場合に行う	県	50 (55)	32 (32)	18 (13)	()は中山間等地域 20ha(中山間10ha)以上、200万円以上
		2 土地改良施設事故防止事業 老朽化したこと又は地盤の沈下、市街化の進展その他の周辺地域の自然的社会的条件の変化等起因して脆弱化したことにより決壊その他の事故による被害が生ずるおそれがある場合に行う	市町村 改良区等	50 (55)	21 (21)	29 (24)	()は中山間等地域 200万円以上
国営かんがい排水事業		農業の生産性の向上及び農業構造の改善等に資することを目的として、農業生産の基礎となるダム、頭首工、用排水機場、幹線用排水路等の農業用排水施設の整備を行う	国	2/3	17	16.33	(一般型)

※1 年度事業費の2.5%(H26以降採択地区)を下水道事業債の元利償還等に要する経費に対して補助

※2 災害復旧事業の割合は、基本的な割合であり、增高申請や激甚災害の指定等により、変更となる


市町村名 合併前市町村名	農業地域類型	都市計画			農業振興地域指定	地域振興		
		都市計画	市街化区域	用途区域		振興山村地域	半島振興地域	特定農山村振興地域
五所川原市	平地農業地域(水田型)	一部		一部	一部			
旧五所川原市	平地農業地域(水田型)					○(飯詰村)	津軽地域	○(飯詰村)
旧金木町	中間農業地域(田畑型)					○(吉良市村)	津軽地域	○(喜良市村)
旧市浦村	中間農業地域(田畑型)					○(相内村、脇元村)	津軽地域	○(相内村・脇元村)
つがる市	平地農業地域(水田型)	一部		一部	一部			
木造町	平地農業地域(水田型)						津軽地域	
森田村	平地農業地域(田畑型)						津軽地域	
柏村	平地農業地域(水田型)						津軽地域	
稲垣村	平地農業地域(水田型)						津軽地域	
車力村	平地農業地域(田畑型)						津軽地域	
鰺ヶ沢町	中間農業地域(田畑型)	一部		一部	一部	○(赤石村、中村)		○
深浦町	山間農業地域(田畑型)				一部			
旧深浦町	山間農業地域(田畑型)					○		○
旧岩崎村	山間農業地域(田畑型)					○		○
板柳町	平地農業地域(田畑型)	全域		一部	○		津軽地域	
鶴田町	平地農業地域(田畑型)	全域		一部	○		津軽地域	
中泊町	中間農業地域(水田型)				一部			
中里町	平地農業地域(水田型)				○		津軽地域	○
小泊村	山間農業地域				○	○	津軽地域	○
備考								

(令和8年4月1日時点)

地域振興			農業振興				環境保全		地すべり防止 区域指定	急傾斜崩壊 危険区域指定
過疎地域	特別豪雪地帯	豪雪地帯	野菜指定産地	果樹濃密生産団地	酪農・肉用牛 生産近代化計画	広域営農団地整備計画	自然環境保全地域	自然公園		
			夏秋マテ 夏ねぎ 秋冬ねぎ ばれいしょ	りんご ぶどう		○	〈県〉四ッ滝山(S55.3.31)			○12
○	○					○		芦野池沼群県立自然公園 (S50.6.17)		○1
○		○						津軽国定公園(S50.3.31)		○3
			夏秋マテ 夏ねぎ 秋冬ねぎ	りんご		○				○8
○		○								
○		○								
○		○								
○		○								
○		○						津軽国定公園(S50.3.31)		○18
○	○		夏秋マテ	りんご	○	○	〈緑〉大高山(S50.7.12) 〈県〉然ヶ岳(S51.10.14)	津軽白神県立自然公園 (S56.7.7)	○11	○113
			夏秋マテ 秋冬ねぎ		○	○	白神山地(H4.7.10)	津軽国定公園(S50.3.31)	○9	○100
○		○					白神山地(H4.7.10)			○57
○		○	夏秋マテ	りんご ぶどう		○				
○		○	夏秋マテ							
			夏秋マテ 夏ねぎ 秋冬ねぎ ばれいしょ	りんご ぶどう	○	○		芦野池沼群県立自然公園 (S33.10.14)	○4	○52
○		○			○		〈県〉四ッ滝山(S55.3.31)	津軽国定公園(S50.3.31)		○65
							〈県〉：県自然環境保全地域 〈緑〉：県緑地保全地域		数字は箇所数	

ダム名			新小戸六ダム	小田川ダム
項目				
一般	河川名		一級河川岩木川水系山田川	一級河川岩木川水系旧十川支流小田川
	所在地	右岸	つがる市森田町床舞藤山218-2地先	五所川原市金木町喜良市小田川山
		左岸	つがる市森田町床舞鶴喰163-1地先	五所川原市金木町嘉瀬西嘉瀬山
	流域面積		24.07km ²	16.0km ²
	計画洪水量		150.63m ³ /s	290m ³ /s
ダム	型式		均一型アースダム	中心コア型ロックフィルダム
	堤高		21.82m	31m
	堤頂長		293.98m	203m
	堤頂幅		8m	8m
	堤頂標高		33.32m	105.7m
	堤体積		294.44千m ³	207.955千m ³
	上流法勾配		1:2.5、1:4.0	1:2.0
	下流法勾配		1:2.0、1:2.5	1:2.0
	基礎地盤地質			玄武岩
貯水池	湛水面積		240千m ²	8,650千m ²
	総貯水量		1,750千m ³	9,700千m ³
	堆砂量		100千m ³	422.4千m ³
	有効貯水量		1,650千m ³	9,277.6千m ³
	防災容量		1,650千m ³	-
	かんがい容量		(131千m ³ 補給用水466.2ha)	9,277.6千m ³
	その他容量		-	-
	計画洪水位		31.26m	103m
	常時満水位			
	低水位(堆砂位)		17.96m	83.4m
洪水吐	池敷最低標高			
	型式		側溝水路式自然越流型	ゲート調節式越流堰
	設計洪水量		150.63m ³ /s	290m ³ /s
	越流水深			
	越流堰長		75.80m	
放流施設	ゲート			H6.7m×B5.614m 2門
	減勢方式			
	型式		非常放流ゲート	取水施設兼用
	放流量		7.5m ³ /s	
	減勢方式			
取水施設	ゲート		H2.5m×B2.5m 1門 (土砂吐)	
	操作方法			
	型式		取水ゲート (土砂吐兼用)	斜樋式(地山設置型) φ1,200 2連
	取水量			2.984m ³ /s
	取水位			103~83.4m
事業概要	ゲート		H1.04m×B1.09m 2門	H1.144m×B1.12m 4門 H7m×B1.58m 1門
	事業名		国営農業水利事業	国営農業水利事業
	地区名		西津軽	小田川
	工期(ダム分)		昭和34年度~昭和41年度	昭和45年度~昭和51年度
	受益面積(戸数)			4,325ha(水田)
事業概要	関係市町村		つがる市	五所川原市、中泊町
	総事業費(ダム分)		5億8280万円	15億円

(令和8年4月1日時点)

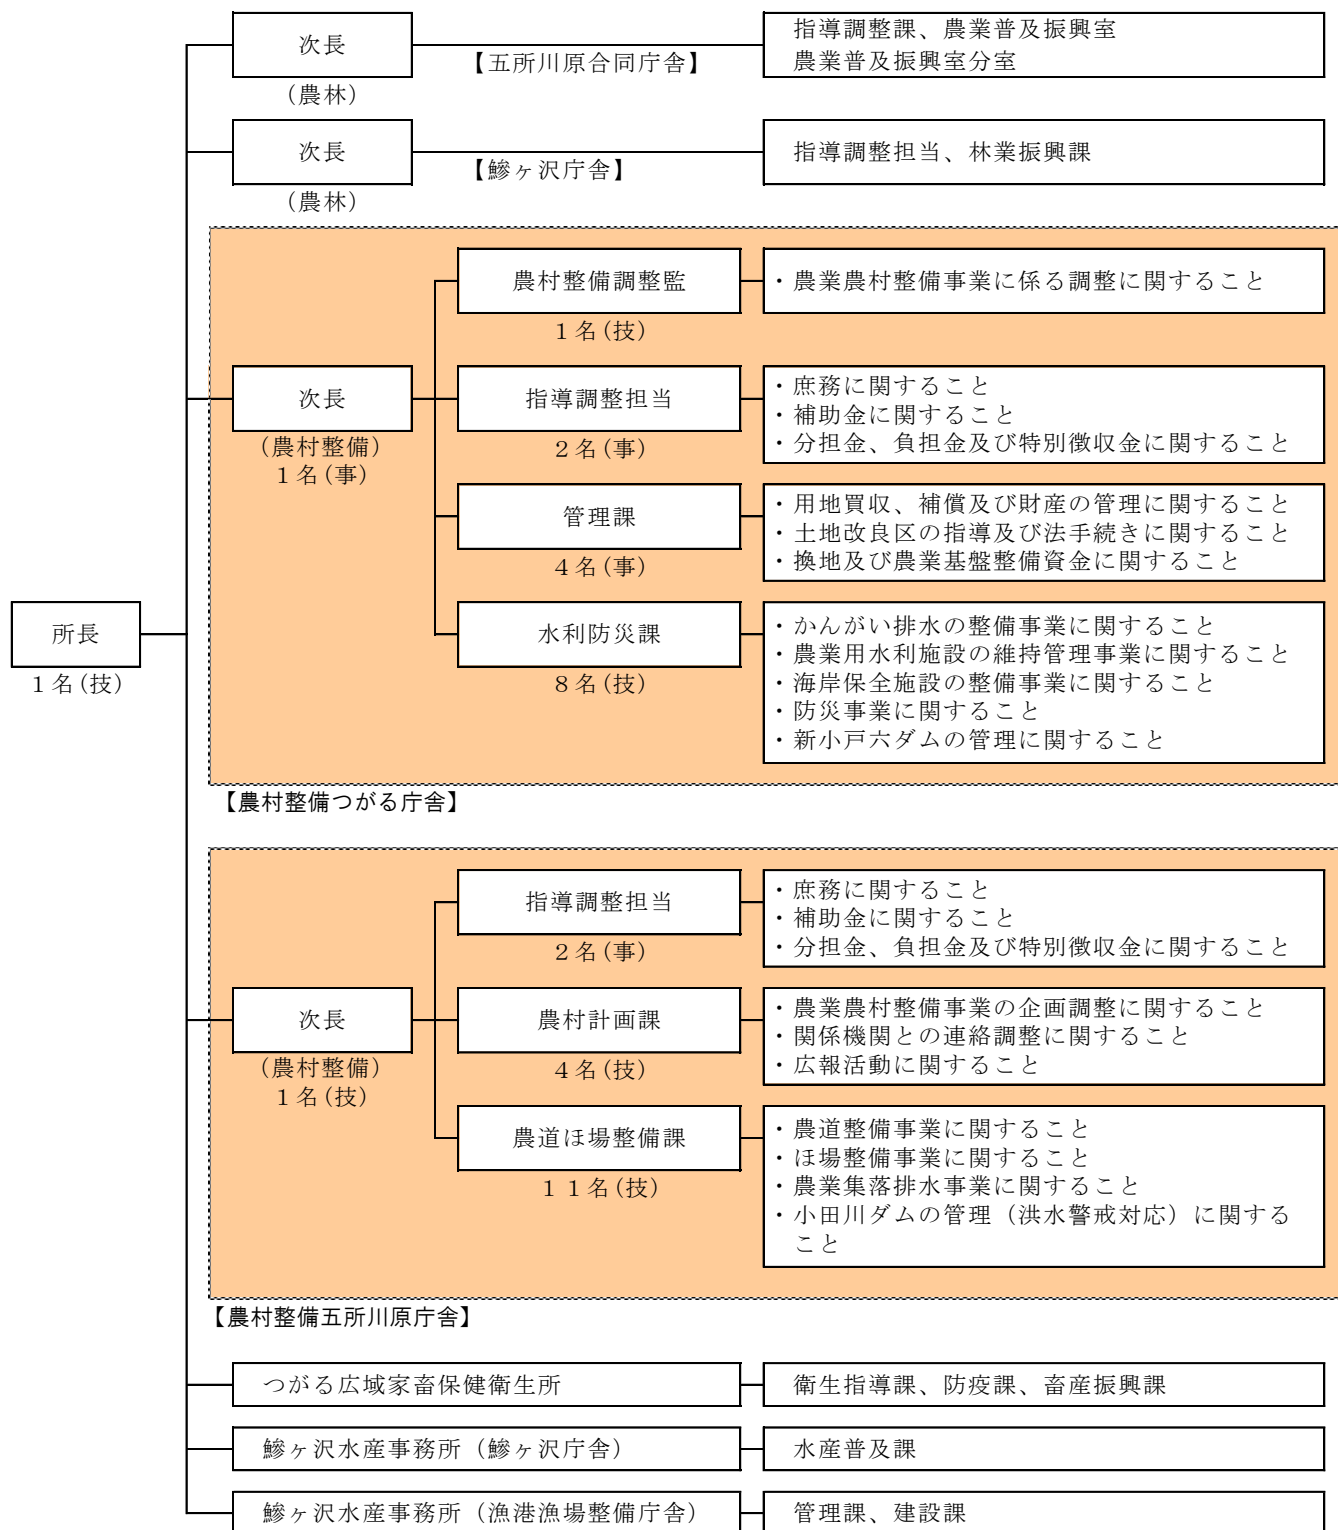

5 西北管内市町農業農村整備担当部署

(令和8年4月1日時点)

市 町 村 名	担 当 部 署			担 当 業 務	所 在 地 ・ 電 話 番 号
五所川原市	経済部	農村整備課	事業係	農業農村整備事業全般 災害復旧事業 多面的機能支払交付金 中山間地域等直接支払交付金	〒037-8686 五所川原市字布屋町41-1 TEL 0173-35-2111（代表） FAX 0173-35-3617（代表）
		農林政策課	農政係	農業振興地域整備計画	
	上下水道部	下水道課	排水整備係	農業集落排水事業	
つがる市	経済部	農林水産課	土地改良係	農業農村整備事業全般 災害復旧事業 多面的機能支払交付金	〒038-3192 つがる市木造若緑61-1 TEL 0173-42-2111（代表） FAX 0173-42-3069（代表）
			農業振興係	農業振興地域整備計画	
	建設部	下水道課	業務係	農業集落排水事業	
			工事係 管理係		
鯺ヶ沢町	農林水産課		農林班	農業農村整備事業全般 災害復旧事業 多面的機能支払交付金 中山間地域等直接支払交付金 農業振興地域整備計画	〒038-2792 西津軽郡鯺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321 TEL 0173-72-2111（代表） FAX 0173-72-2374（代表）
	建設水道課		上下水道班	農業集落排水事業	
深浦町	建設水道課		土地改良係	農業農村整備事業全般 災害復旧事業 農業集落排水事業	〒038-2324 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2 TEL 0173-74-2111（代表） FAX 0173-74-4415（代表）
	農林水産課		農業政策係	多面的機能支払交付金 中山間地域等直接支払交付金 農業振興地域整備計画	
板柳町	産業振興課		地域振興係	農業農村整備事業全般 災害復旧事業全般 農業振興地域整備計画	〒038-3692 北津軽郡板柳町大字板柳字土井239-3 TEL 0172-73-2111(代表) FAX 0172-73-2120(代表) 〒038-3641（上下水道課） 北津軽郡板柳町大字深味字東西田54-1 TEL 0172-79-1057(上下水道課) FAX 0172-73-3429(上下水道課)
			農政係	多面的機能支払交付金	
	上下水道課		業務管理係	農業集落排水事業	
鶴田町	建設整備課		地域住宅係	農業農村整備事業全般 災害復旧事業 多面的機能支払交付金	〒038-3595 北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1 TEL 0173-22-2111(代表) FAX 0173-22-6007(代表)
			下水道係	農業集落排水事業	
	農業振興課		担い手支援係	中山間地域等直接支払交付金	
			農地班	農業振興地域整備計画	
中泊町	農政課		林務鳥獣被害対策係	中山間地域等直接支払交付金	〒037-0392 北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209 TEL 0173-57-2111(代表) FAX 0173-57-3849(代表)
			企画振興係	農業振興地域整備計画	
	環境整備課		土地改良係	農業農村整備事業全般 災害復旧事業 多面的機能支払交付金	
	上下水道課		工務係	農業集落排水事業	

6 農林水産省関係機関

(令和8年4月1日時点)

機関名	電話番号 (FAX 番号)	住 所
東北農政局津軽土地改良建設事務所	0172-40-4360 (0172-40-4450)	〒036-0357 黒石市追子野木 3-145-1
東北農政局津軽土地改良建設事務所 津軽北部二期農業水利事業建設所	0173-69-1010 (0173-69-1030)	〒037-0305 北津軽郡中泊町大字中里字亀山 225-1
東北農政局津軽土地改良建設事務所 十三湖農地防災事業建設所	0173-38-3431 (0173-38-3443)	〒037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻 507-10
東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所	0172-32-8457 (0172-35-3490)	〒036-8214 弘前市大字新寺町 149-2

7 西北管内土地改良区一覧表

(令和8年4月1日時点)

土地改良区名	電話番号 (FAX 番号)	住 所	関係市町	受益面積 (ha)
枝川鶴田	0173-22-3333 (0173-22-3583)	〒038-3503 北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬 196-10	五所川原市、 板柳町、鶴田町	960
廻堰大溜池	0173-22-3201 (0173-22-3201)	〒038-3542 北津軽郡鶴田町大字廻堰字上桂井 53	つがる市、 鶴田町	319
砂沢溜池	0173-22-3201 (0173-22-3201)	〒038-3542 北津軽郡鶴田町大字廻堰字上桂井 53	弘前市、つが る市、鶴田町	246
西津軽	0173-42-3166 (0173-42-3159)	〒038-3137 つがる市木造若宮 1	五所川原市、つ がる市、鶴田町	10, 112
白山溜池	0173-37-2711 (0173-37-2711)	〒037-0001 五所川原市大字下岩崎葛ノ森 10(松本善夫様方)	五所川原市	82
広田堰	0173-35-1193 (0173-35-1193)	〒037-0023 五所川原市大字広田字柳沼 3-5	五所川原市	107
鳴沢	0173-72-5230 (0173-72-5230)	〒038-2701 西津軽郡鰺ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋 33 (鳴沢公民館内)	鰺ヶ沢町	233
大田光	0173-56-3912	〒038-3305 つがる市牛潟町柏山 37 (鳴海賢治様方)	つがる市	72
十三湖	0173-57-2708 (0173-57-3614)	〒037-0305 北津軽郡中泊町大字中里字宝森 291-2	五所川原市、 中泊町	1, 627
明道	0173-74-3284 (0173-74-3284)	〒038-2321 西津軽郡深浦町大字広戸字家野上 101- 15 (角谷喜春様方)	深浦町	60
赤石川	0173-72-4448 (0173-72-4480)	〒038-2753 西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町 196-2	鰺ヶ沢町	394
小田川	0173-53-2552 (0173-52-2381)	〒037-0202 五所川原市金木町芦野 210-3	五所川原市、 中泊町	4, 060
五所川原市南部	0173-29-3231 (0173-29-3003)	〒037-0621 五所川原市大字豊成字田子ノ浦 65-6	五所川原市	1, 237
屏風山	0173-42-5124 (0173-42-5127)	〒038-3137 つがる市木造若宮 5-2	つがる市	815
五所川原北部	0173-34-2409 (0173-34-2455)	〒037-0033 五所川原市鎌谷町 506-1	五所川原市、 鶴田町	1, 125
板柳東部	0172-73-3080 (0172-73-3081)	〒038-3662 北津軽郡板柳町大字板柳字土井 219-1	五所川原市、藤崎町 板柳町、鶴田町	953
市浦	0173-27-7751 (0173-27-7752)	〒037-0401 五所川原市相内 349-1 (五所川原市市浦総合支所内)	五所川原市	260
合計				22, 661