

(別添)

整理番号 H20 - 12

(費用対効果分析説明資料)

事業名	緊急道路建設整備事業	地区名等	水喰上北町停車場線 甲地
-----	------------	------	--------------

【費用対効果の算定内容】

1 費用対効果の算定根拠

算定の考え方は『公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針』(平成16年2月国土交通省策定)による。また、具体の算定手法については『費用便益分析マニュアル』(平成15年8月国土交通省 道路局 都市・地域整備局)によった。

本マニュアルにおいては、社会的余剰を便益(B)とし、整備に係る総費用及び維持修繕費を現在価値に割り引いたものを費用(C)として評価するものである。

再評価においては、技術指針の考え方により、「事業全体の投資効率性」と、再評価時点までに発生した既投資分のコストや既発現便益を除いた「残事業の投資効率性」の両者による評価をするものとした。

2 事業全体の投資効率性

(1) 道路整備に要する費用(便益を算出する事業延長L = 2.2km)

C: 総費用 = 1,116百万円

総費用算出根拠

道路整備に要する費用から消費税及び用地取得に要する費用を除いたものに、供用後40年間の維持管理費を加えたものを現在価値化したもの。

(単位:百万円)

費用区分				総費用
単純合計	955	88	361	1,228
現在価値	973	16	159	1,116

*費用区分: 事業費、用地費、維持修繕費

(2) 道路整備による便益

B: 総便益 = 993百万円

総便益算出根拠

道路整備によりもたらされる社会的余剰として、整備後40年間、各項目について整備があった場合の費用から整備が無かった場合の費用を除いた額を便益として、それぞれ現在価値化したものの合計。

(単位:百万円)

便益区分				総便益
初年便益	54	7	-3	58
現在価値	934	119	-60	993

*便益区分: 時間短縮、走行費用減少、交通事故減少

3 残事業の投資効率性(便益を算出する事業延長L = 2.2km)

(1) 道路整備に要する費用

C₁: 総費用 = 423百万円

総費用算出根拠

道路整備に要する費用から消費税及び用地取得に要する費用を除いたものに、供用後40年間の維持管理費を加えたものを現在価値化したもの。

(単位:百万円)

費用区分				総費用
単純合計	285	0	361	646
現在価値	264	0	159	423

*費用区分: 事業費、用地費、維持修繕費

(2) 道路整備による便益

B₁: 総便益 = 993百万円

総便益算出根拠

道路整備によりもたらされる社会的余剰として、整備後40年間、各項目について整備があった場合の費用から整備が無かった場合の費用を除いた額を便益として、それぞれ現在価値化したものの合計。

(単位:百万円)

便益区分				総便益
初年便益	54	7	-3	58
現在価値	934	119	-60	993

*便益区分: 時間短縮、走行費用減少、交通事故減少


【費用対効果分析の結果】

B / C (再評価時点・事業全体) = 993百万円 / 1,116百万円 = 0.89


B₁ / C₁ (再評価時点・残事業) = 993百万円 / 423百万円 = 2.35

[全体計画図]


(1) 事業実施箇所位置図

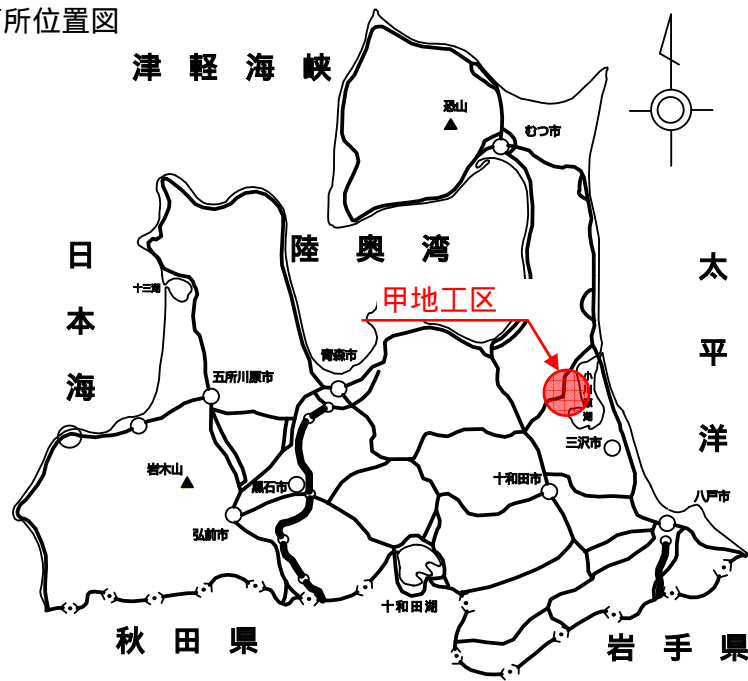

(2) 詳細位置図

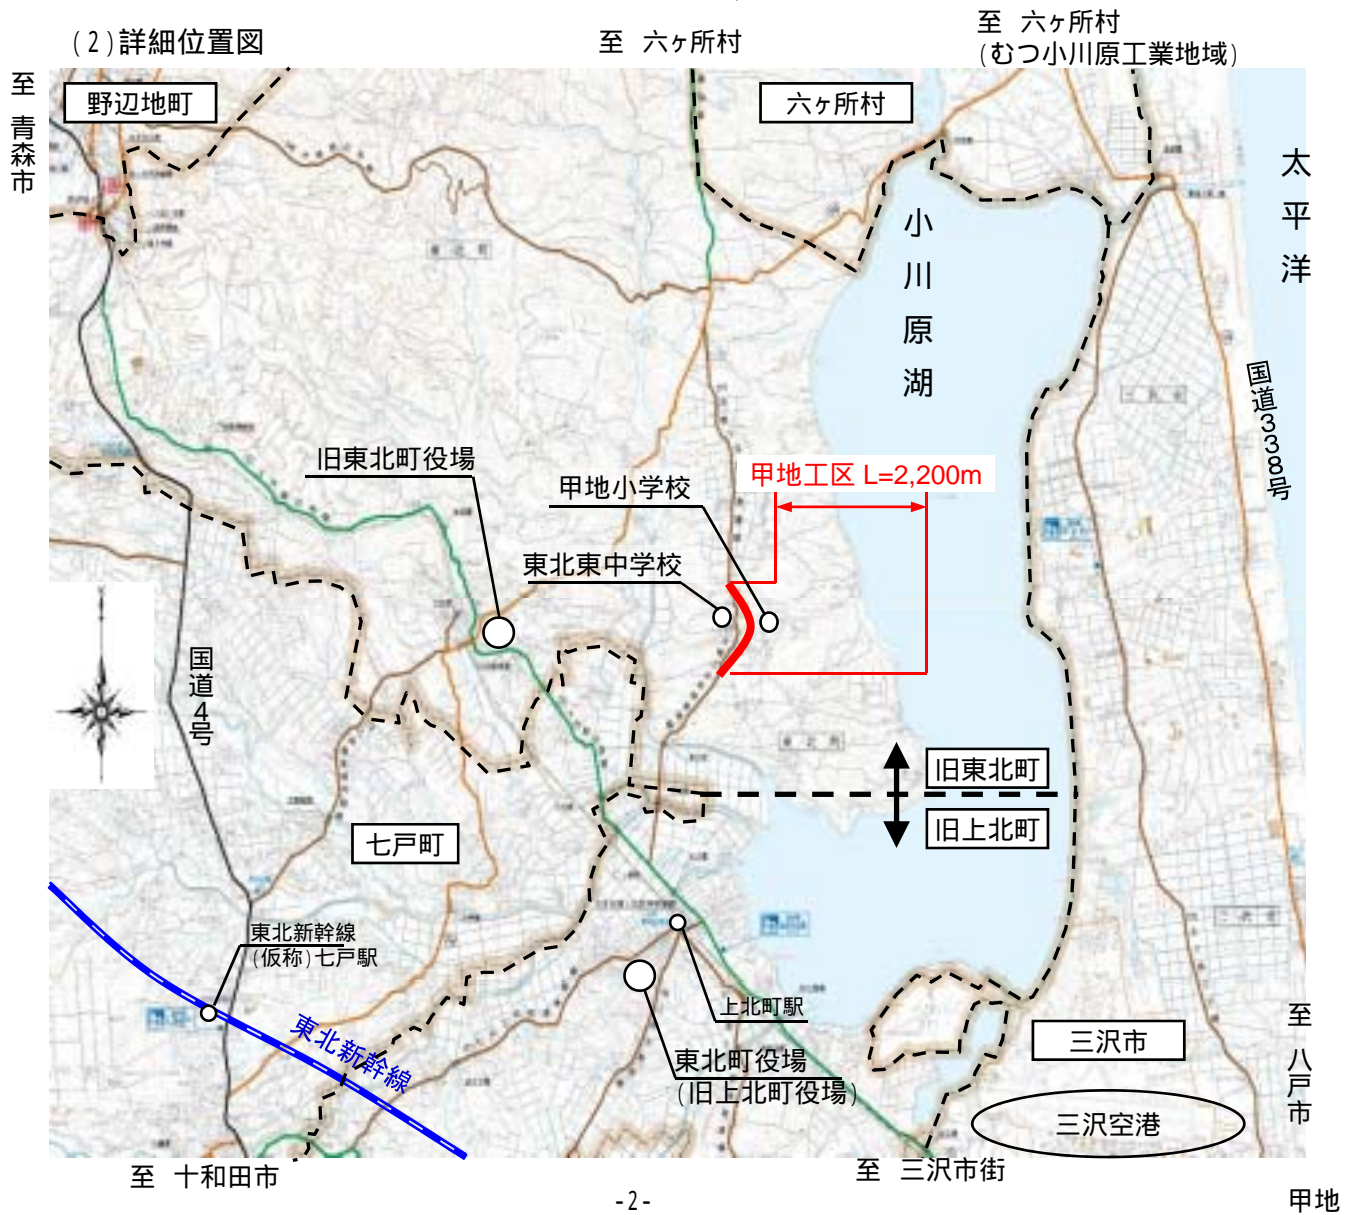


(3) 全体計画平面図

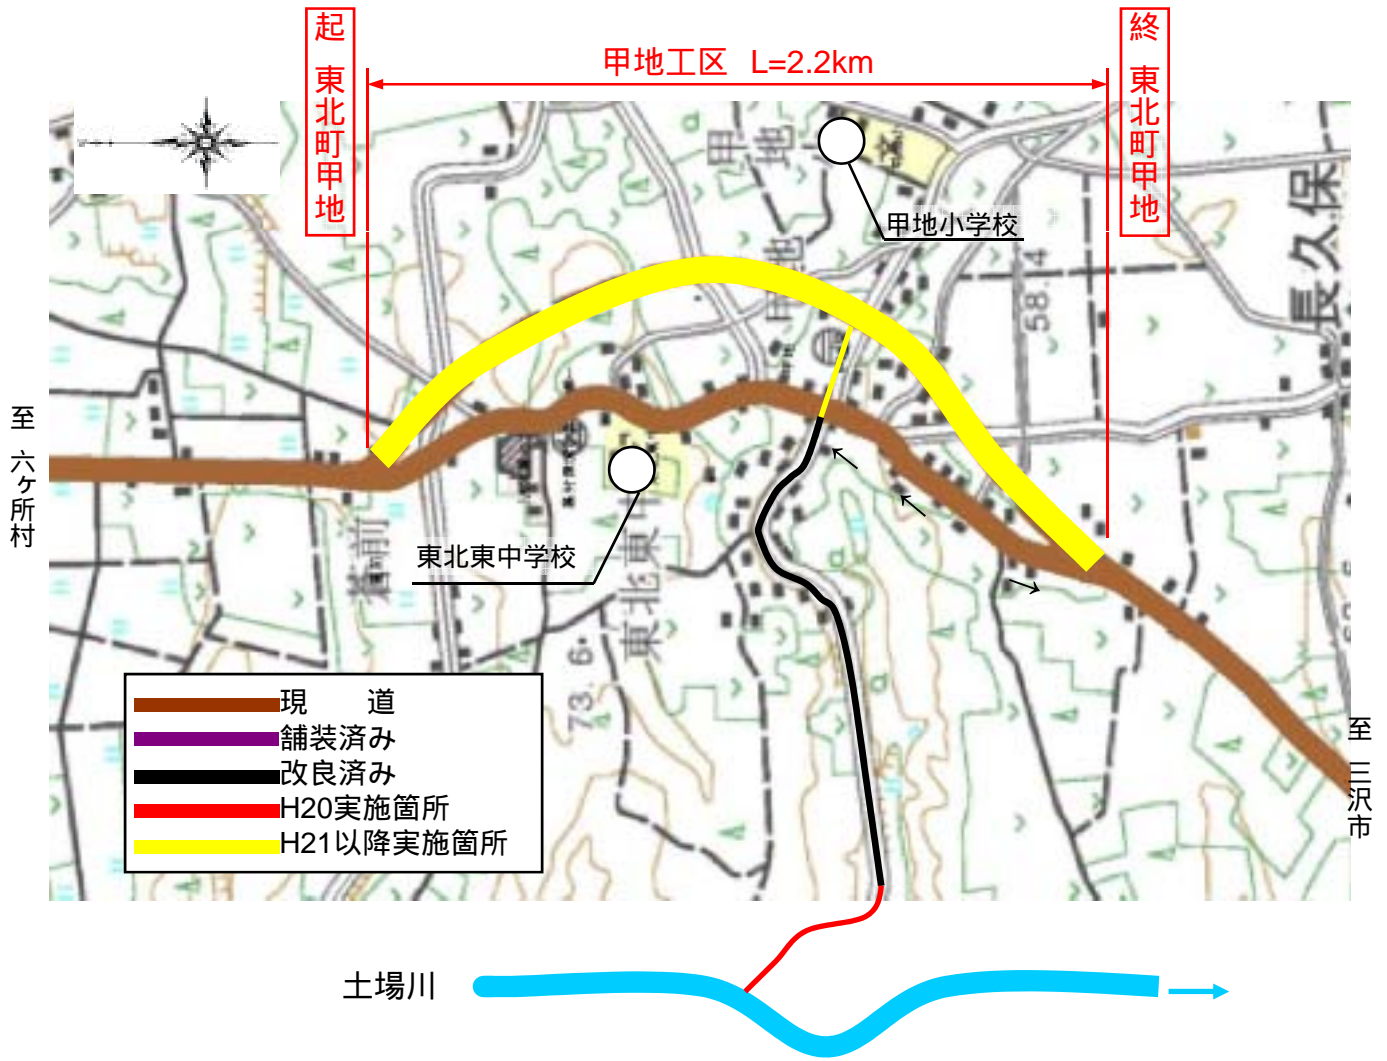

[構造図]

標準横断面図

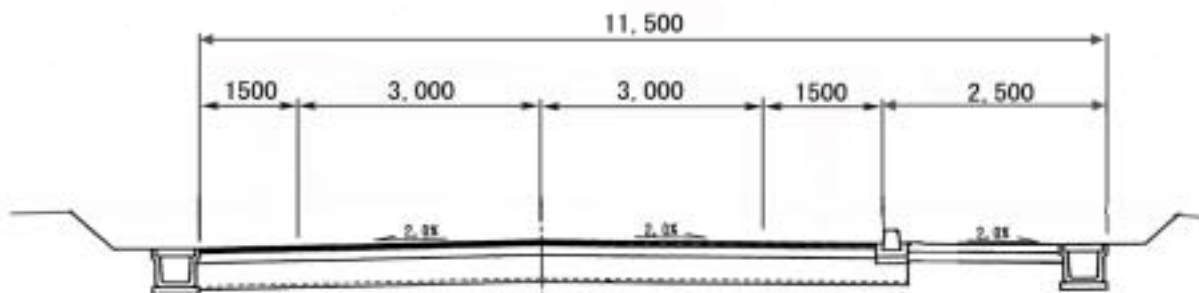

[現道の交通状況]



・幅員が十分に確保されておらず、大型車が通行する際にはすれ違いができなくなっている。



・歩道が整備されておらず、冬期は積雪のため路肩も歩行できなくなり、歩行者の安全が確保されていない。



・縦断勾配が急で(奥に向かって下り勾配)、特に冬期間は交通の隘路となっている。